Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Klaviatura

V2

Mundarija

ARDOR GAMING Guardian V2 simsiz klaviaturasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

Texnik xususiyatlar. 4

To‘plam tarkibi. 5

2.4G/ Bluetooth simsiz rejimlarining xususiyatlari. 5

Foydalanish. 5

Tugmalar birikmalari. 5

Tugmalarning qisqartirilgan nomlari izohi. 6

Klaviaturani simli va simsiz rejimlarda ulash. 6

Simli rejim. 6

2.4G rejimi. 7

Bluetooth rejimi. 7

Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash. 7

Qurilma sxemasi. 8

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 9

Qo‘shimcha ma’lumot. 10

Kafolat taloni. 11

ARDOR GAMING Guardian V2 simsiz klaviaturasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Klaviatura — matn terish va kompyuterga buyruqlar berish uchun mo‘ljallangan kiritish qurilmasi.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar

- Model: AG-ZD-Gu97AR-HS-CSA-WL
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Elektr ta’minoti parametrlari: 5 V ⎓ 350 mA
- Batareya sig‘imi: 5000 mA·soat
- Akkumulyatordan ishlash vaqti: 120 soat*
- Klaviatura materiali: ABS plastik
- Tugmalarning umumiy soni: 97
- Tugma qalpoqchalari materiali: PBT
- Tugma qalpoqchalari profili: CSA
- Ishlab chiqarish texnologiyasi: qo‘sh quyma
- Kalitlar: chiziqli
- Ishlash resursi: 80 million martagacha bosish
- To‘liq yurish: 4 mm
- Ishga tushish nuqtasi: 2 mm
- Bosish kuchi: 45 ± 5 g/s
- Klaviatura turi: mexanik
- Shovqinni pasaytirish: 4 qatlam
- Anti-ghosting texnologiyasi
- Dasturiy ta’minot yordamida batafsil sozlash imkoniyatiga ega RGB orqa yoritish
- 19 ta yoritish rejimi
- USB kabeli: 1,8 m, to‘qima qobiqda
- Moslik: Windows
- Namlik va changdan himoya darajasi: IPX0
- Klaviatura o‘lchamlari (E × Ch × B): 387 × 136 × 41 mm
- Og‘irligi: 983 ± 5 g
- Qo‘llanish sohasi: maishiy

* Yoritgich o‘chirilgan holatda.

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- USB kabeli
- Tugma qalpoqchalari (keykaplar) va kalitlar (svitchlar) uchun ikki tomonlama sug‘urgich (puller)
- 8 ta qo‘shimcha kalit (svitch)
- Yopishqoqlar
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

2.4G/ Bluetooth simsiz rejimlarining xususiyatlari

Simsiz aloqa standarti	IEEE 802.15.4
Ish chastotalari diapazoni	2402–2480 MGts
Uzatgich quvvati	0 dBm

Foydalanish

Tugmalar birikmalari

FN + F1	Media pleyer	FN + PU	HOME
FN + F2	Ovoz balandligini pasaytirish	FN + ~’	Foydalanuvchi orqa yoritishi
FN + F3	Ovoz balandligini oshirish	FN + ↑	Yoritish yorqinligini oshirish
FN + F4	Ovozni o‘chirish	FN + ↓	Yoritish yorqinligini kamaytirish
FN + F5	Orqa yoritishni yoqish/ o‘chirish	FN + ←	Yoritish tezligini kamaytirish
FN + F6	Orqa yoritish rangini almashtirish	FN + →	Yoritish tezligini oshirish

FN + F7	Yoritish rejimlarini almashtirish	FN + ESC	Klaviaturaning barcha sozlamalarini zavod sozlamalariga qaytarish uchun 3 soniya davomida bosib turing
FN + F8	Orqa yoritish yo‘nalishini almashtirish	FN + SPACE	Klaviatura batareyasining zaryad darajasini bilish
FN + F9	Scroll Lock	FN + 1	Bluetooth juftlashuvi, 1-profil
FN + F12	Klaviaturani bloklash	FN + 2	Bluetooth juftlashuvi, 2-profil
FN +	Windows tugmasini bloklash	FN + 3	Bluetooth juftlashuvi, 3-profil
FN + DEL	Print Screen	FN + 4	2.4G juftlashuvi
FN + PD	END	CTRL + R + L	macOS/Windows ga o‘tish
FN + INS	PAUSE		

Tugmalarning qisqartirilgan nomlari izohi

- INS: Insert
- DEL: Delete
- PU: Page Up
- PD: Page Down
- PS: Print Screen
- SL: Scroll Lock
- PB: Pause/Break
- HM: Home

Klaviaturani simli va simsiz rejimlarda ulash

Simli rejim

1. Ulash usuli kalitini o‘rta holatga o‘tkazing.
2. Qurilmani kabel yordamida kompyuterning USB portiga ulang.
3. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
4. Qurilma foydalanishga tayyor.

2.4G rejimi

1. Klaviatura bilan birga yetkazib beriladigan 2.4G qabul qilgichni (resiverni) kompyuterning USB portiga ulang va ulash usuli kalitini yuqori holatga o‘tkazing.
2. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amaliyoti tugashini kuting. Muvaffaqiyatli ulanganda 2.4G yorug‘lik indikatori yonib turadi.
3. Qurilma foydalanishga tayyor.

Keyingi ulanishlarda FN + 4 tugmalarini bir vaqtda 3 soniya davomida bosib turing — qurilma 2.4G juftlashuv rejimiga o‘tadi. Muvaffaqiyatli ulanganda 2.4G yorug‘lik indikatori yonib turadi.

Bluetooth rejimi

1. Klaviaturani ulamoqchi bo‘lgan qurilmada Bluetooth funksiyasini yoqing va klaviatura kalitini BT holatiga o‘tkazing.
2. Ulanish uchun mavjud qurilmalar ro‘yxatidan ARDOR_Guardian-1/ARDOR_Guardian-2/ARDOR_Guardian-3 nomli klaviaturani toping va juftlashni bajaring.

Klaviaturada uchta ulangan qurilma o‘rtasida tez almashtirish rejimi qo‘llab-quvvatlanadi.

Qurilmangizda Bluetooth’ni yoqing va klaviaturaning chap tomonidagi kalitni (svitch) pastki holatga (BT) o‘tkazing:

- FN + 1 tugmalarini bir vaqtda bosib turing — 1-Bluetooth profilidan foydalanish.
- FN + 2 tugmalarini bir vaqtda bosib turing — 2-Bluetooth profilidan foydalanish.
- FN + 3 tugmalarini bir vaqtda bosib turing — 3-Bluetooth profilidan foydalanish.

Muvaffaqiyatli ulanganda BT yorug‘lik indikatori yonib turadi.


> **Izoh**
>
> Klaviaturangizning ayrim sozlamalarini DT (dasturiy ta’minot) yordamida sozlash mumkin. DTni saytda , mahsulot sahifasida yuklab olish mumkin.

Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash

1. Foydalanuvchi orqa yoritishini sozlash rejimiga kirish uchun FN + ~’ tugmalar birikmasini bosing. WASD tugmalari va strelka tugmalarining orqa yoritishi yonadi.
2. FN + ~’ tugmalar birikmasini yana bir marta bosing, NUM va CAPS yorug‘lik indikatorlari miltillaydi.

3. Kerakli orqa yoritishni tegishli tugmalar yordamida sozlang («Tugmalar birikmalari» bo‘limiga qarang).
4. Tanlangan foydalanuvchi orqa yoritish rejimini saqlash uchun FN + ~’ tugmalar birikmasini bosing.

Qurilma sxemasi

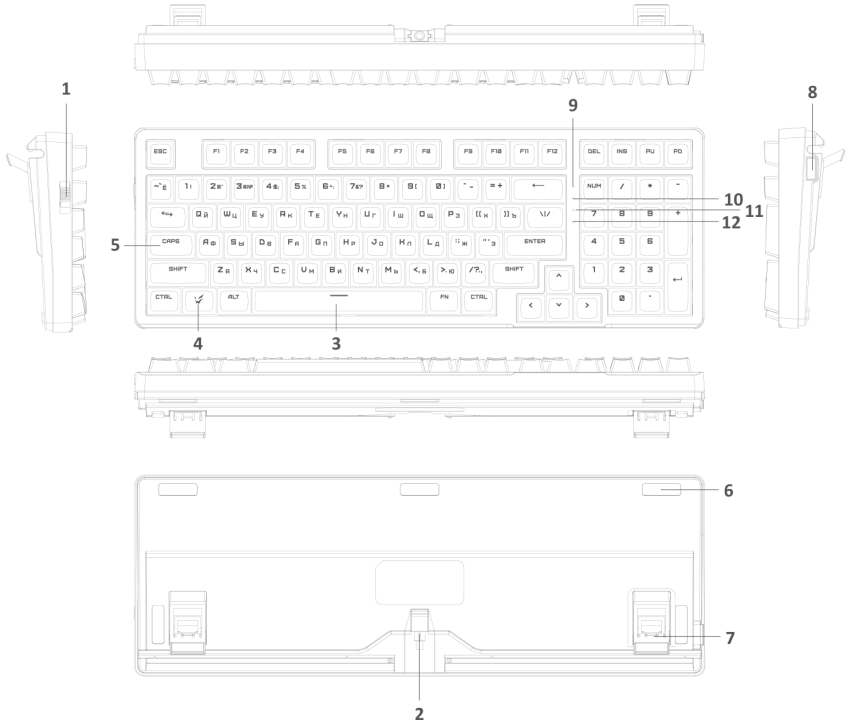

1. Ulanish usuli kaliti
2. Type-C porti
3. Batareya zaryadi indikatori
4. Win Lock tugmasi
5. Caps Lock tugmasi
6. Rezinali oyoqchalar
7. Plastik oyoqchalar
8. Qabul qilgich (resiver)
9. Num Lock indikatori
10. Caps Lock indikatori
11. 2.4G rejimi indikatori
12. Bluetooth rejimi indikatori

Izoh

Barcha tasvirlar va sxemalar tanishish maqsadida berilgan bo‘lib, haqiqiy qurilmadan farq qilishi mumkin.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga sabab bo‘ladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmaning xizmat muddati tugagach, uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilishning tegishli punktiga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan holda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

2F, Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Ishlab chiqaruvchi: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

2F, B-bino, №60, Chjuansun shossesi, Sin’er jamoasi, Sinsyao ko‘chasi, Baoan tumani, Shenchjen sh., Guandun provinsiyasi, Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Qurilmaning haqiqiy interfeysi ushbu qo‘llanmada keltirilganidan farq qilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.1

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Kafolat taloni

Model: V2

SN/IMEI: _____

Kafolat berilgan sana: _____

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 24 oy.

Foydalanish muddati: 36 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Kafolat majburiyatlari va bepul servis xizmati, agar ularni almashtirish mahsulotni qismlarga ajratish bilan bog‘liq bo‘lmasa, tovarning to‘plam tarkibiga kiruvchi quyida sanab o‘tilgan aksessuarlarga tatbiq etilmaydi:

- MBP (Masofadan boshqarish pulti) uchun elektr ta’minoti elementlari (batareyalar).
- Ulash kabellari, antennalar va ular uchun adapterlar, quloqchinlar, mikrofonlar, «HANDS-FREE» qurilmalari; turli xil axborot tashuvchilar, to‘plamda yetkazib beriladigan dasturiy ta’minot (DT) va drayverlar (mahsulotning qattiq magnit diskli jamlagichiga oldindan o‘rnatilgan DT ham shular jumlasiga kiradi, lekin u bilan cheklanmaydi), tashqi kiritish-chiqarish qurilmalari va manipulyatorlar.
- G‘iloflar, sumkalar, tasmalar, olib yurish uchun bog‘ichlar, montaj moslamalari, asboblar, mahsulotga ilova qilingan hujjatlar.
- Sarflanadigan materiallar va tabiiy eskirishga uchraydigan detallar.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda kafolat majburiyatlarini zimmasiga olmaydi:

- Kafolat muddati tugagan.
- Agar shaxsiy (maishiy, oilaviy) ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mahsulotdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun, shuningdek, uning bevosita vazifasiga mos kelmaydigan boshqa maqsadlarda foydalanilgan bo‘lsa.

- Ishlab chiqaruvchi mahsulotdan foydalanishda foydalanuvchi qo‘llanmasi talablari buzilishi, mahsulotni o‘rnatish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga, ulash qoidalariga (nomuvofiq tarmoq kuchlanishining mahsulotning o‘ziga ham, unga ulangan mahsulotlarga ham ta’siri natijasida yuzaga kelgan qisqa tutashuvlar ham shunga kiradi), mahsulotni saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmasligi oqibatida mahsulot egasi va/yoki uchinchi shaxslar ko‘rishi mumkin bo‘lgan moddiy, ma’naviy va boshqa zarar uchun javobgar emas.
- Mahsulotdan foydalanish jarayonida olingan barcha mexanik shikastlanish holatlari: o‘yilishlar, yoriqlar, deformatsiyalar, zarba izlari, botiqlar, ezilishlar va boshqalar.
- Uchinchi shaxslar tomonidan o‘zgartirish kiritilganligi, bunday ishlarni bajarish vakolatiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan ruxsatsiz ta’mirlanganligi izlari mavjud. Agar nuqson mahsulot konstruksiyasi yoki sxemasining o‘zgartirilishi, Ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan tashqi qurilmalarning ulanishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lmagan qurilmadan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar mahsulot nuqsoni yengib bo‘lmaydigan kuch (tabiiy ofatlar, yong‘inlar, toshqinlar, zilzilalar, maishiy omillar va Ishlab chiqaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa vaziyatlar) ta’sirida yoki Ishlab chiqaruvchi oldindan ko‘ra olmagan uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Nuqson mahsulot ichiga begona buyumlar, yot jismlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar yoki hayvonlar tushishi, agressiv muhitlar, yuqori namlik, yuqori haroratlar ta’siri natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular mahsulotning to‘liq yoki qisman ishdan chiqishiga olib kelgan.
- Mahsulotning identifikatsiyasi (seriya raqami) mavjud emas yoki mos kelmaydi. Agar shikastlanishlar (kamchiliklar) zararli dasturiy ta’minot ta’siri natijasida; dasturiy ta’minot yetkazib beruvchisi tomonidan ushbu xizmat ko‘rsatilmagani sababli ularni asliga qaytarish/tiklash imkoniyatisiz mahsulotning dasturiy resurslariga kirish imkoni yo‘qolishiga olib kelgan parollarni (kodlarni) o‘rnatish, almashtirish yoki o‘chirish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar ishdagi nuqsonlar ta’minot, kabel, telekommunikatsiya tarmoqlarining, radiosignal quvvatining standartlar yoki texnik reglamentlarga mos kelmasligi, shu jumladan relyef xususiyatlari va boshqa shunga o‘xshash tashqi omillar tufayli, mahsulotdan tarmoq qamrovi hududi chegarasida yoki undan tashqarida foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar shikastlanishlar nostandart (original bo‘lmagan) va/yoki sifatsiz (shikastlangan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, quvvat elementlari, turli xil axborot tashuvchilar (shu jumladan CD, DVD disklar, xotira kartalari, SIM-kartalar, kartrijlar) ishlatilishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar kamchiliklar mos kelmaydigan kontentni (ohanglar, grafika, video va boshqa fayllar, Java ilovalari va shunga o‘xshash dasturlar) olish, o‘rnatish va undan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Ushbu mahsulot bilan birgalikda ishlaydigan boshqa uskunaga yetkazilgan zararga.

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun


ARDOR
GAMING