Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Monitor

ARDOR GAMING AQ27H1U

Mundarija

Qurilmaning vazifasi.....2

Ehtiyot choralari.....3

Yig‘ish va joylashtirish.....4

Monitorni ulash.....8

Boshqaruv paneli.....9

Ekran menyusi.....10

Xizmat ko‘rsatish va parvarish.....12

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi.....13

Texnik xususiyatlar.....14

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari.....15

Qo‘shimcha ma’lumot.....16

Kafolat taloni.....17

Monitor

Ardor gaming sidewinder 27" AQ27H1U

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Monitor shaxsiy kompyuterdan olingan ma’lumotlarni vizuallashtirish uchun mo‘ljallangan.


Ehtiyot choralari


- Faqat mos turdagi rozetkalardan foydalaning. Monitorni ulashdan oldin elektr tarmog‘i kuchlanishi monitorning quvvat parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qurilmani faqat tekis va barqaror yuzaga joylashtiring.
- Monitordan magnit maydon hosil qiluvchi qurilmalar (masalan, elektr motorlar, televizorlar va boshq.) yaqinida foydalanishdan saqlaning.
- Videokabel va quvvat shnuri ustiga og‘ir narsalar qo‘ymang, simlarni ularga tegib ketishi mumkin bo‘lgan joylardan o‘tkazmang.
- Qurilmaning quvvat shnurini salbiy jismoniy ta’sirlardan (qisilish, kesilish, buralish va h.k.) asrang.
- Qurilmaning quvvat shnuriga ho‘l qo‘llar bilan tegmang.
- Monitorni o‘rnatish joyi uning ekranida aks va yaltirashlar paydo bo‘lmaydigan tarzda tanlanishi kerak.
- Qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratishga urinmang. Har qanday xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmaning ventilyatsiya teshiklari to‘silib qolishidan, shuningdek, qurilma korpusiga begona narsalar tushishidan asrang.
- Qurilma buzilmasligi uchun uni namlik, chang va ekstremal haroratlar ta’siriga duchor qilmang.
- Tozalashdan yoki uzoq vaqt foydalanmaslikdan oldin qurilmani har doim quvvat manbaidan uzing.
- Ekranni tozalash uchun faqat quruq yumshoq matodan foydalaning. Suyuqliklar yoki kimyoviy moddalardan foydalanmang.
- Ushbu qurilmadan yiqilib tushgandan keyin, shuningdek, kabel yoki qurilmaning o‘zida ko‘zga ko‘rinadigan shikastlanishlar bo‘lsa, foydalanmang. Vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilma ishida nosozliklar aniqlansa, undan foydalanishni darhol to‘xtating va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.


Yig‘ish va joylashtirish


Monitor tagligini yig‘ish va o‘rnatish


- Monitorni qadoqdan chiqarib, tekis, yumshoq va barqaror sirtga ekranini pastga qaratib qo‘ying.
- Quyidagi tasvirlarga amal qilib, qurilmani yig‘ing.

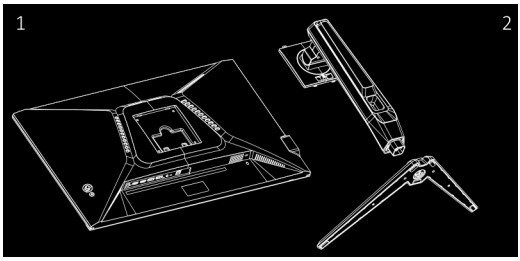

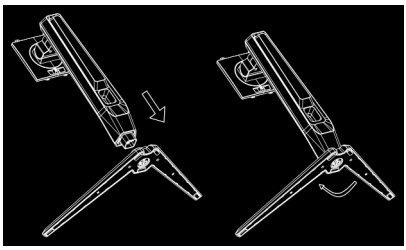

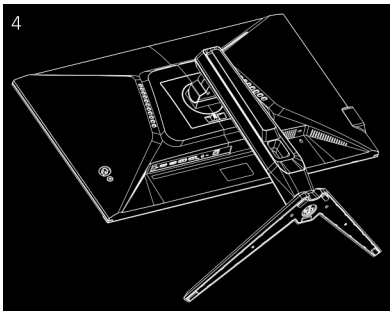


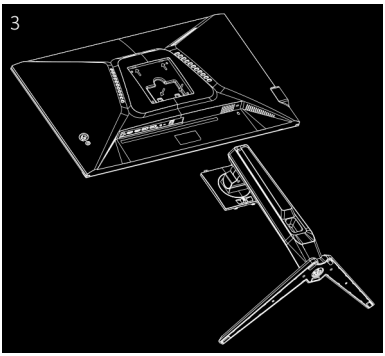


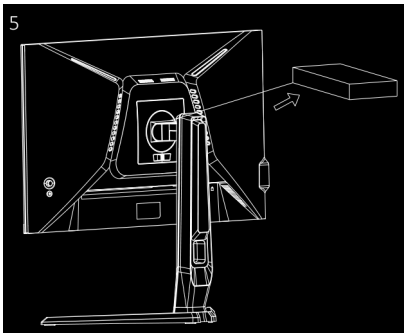



Monitorning qiyalik burchagi va yo‘nalishini sozlash

> ⚠ **DIQQAT!**
> Monitorning burchagi va yo‘nalishini sozlash vaqtida ehtiyot bo‘ling va ekranga tegmang.



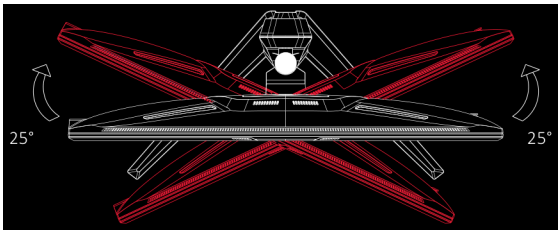
25°
25°

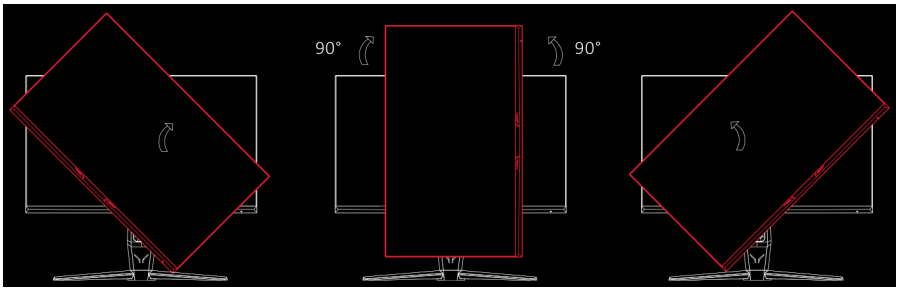

90°
90°

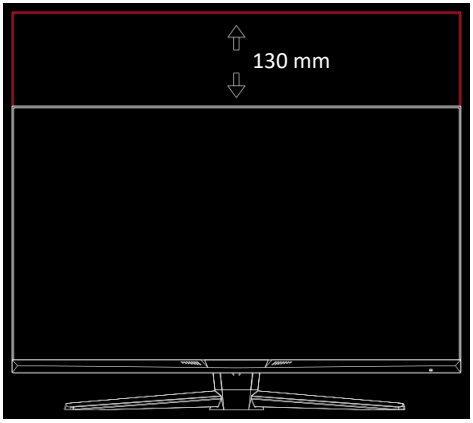

130 mm

Monitorni joylashtirish

Monitorni yomon shamollatiladigan joylarga joylashtirmang. Havoning xavfsiz aylanishini ta’minlang (quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek).

> **DIQQAT!**
> Rasmlar faqat tanishish maqsadida berilgan va haqiqiy qurilmadan biroz farq qilishi mumkin.

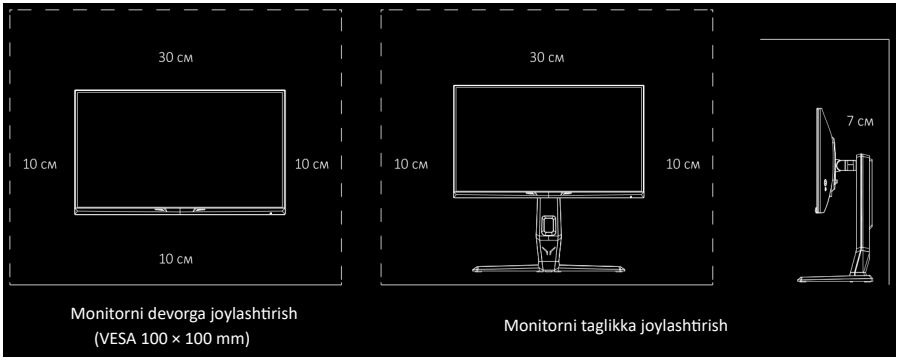


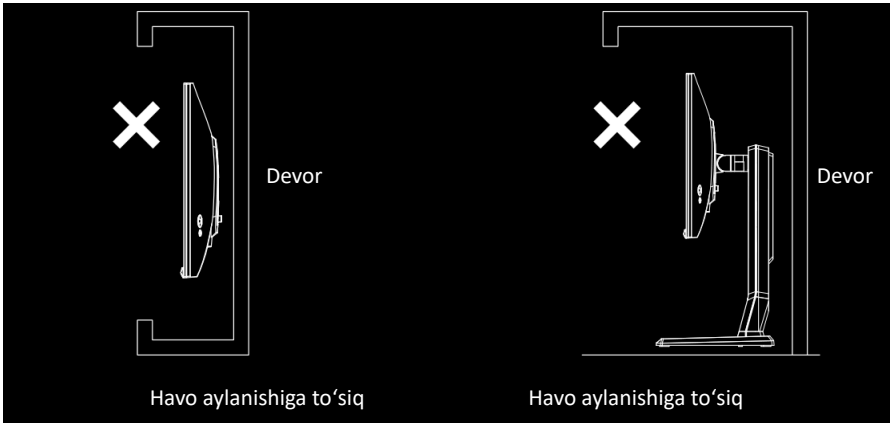

Monitorni ulash


- Ikkala qurilma (monitor va ShK) tarmoqdan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
- HDMI/DP kabelini monitorning tegishli portiga, uning ikkinchi uchini esa kompyuter videokartasidagi portga ulang.
- Monitorni yerga ulangan tarmoqqa ulash uchun quvvat shnurining elektr vilkasini rozetkaga, ikkinchi uchini esa monitorning tegishli portiga (DC) ulang.
- «Ekranning ajrata olish qobiliyati» yorlig‘ida ajrata olish qobiliyati va yangilash chastotasini o‘rnating (Windows OT uchun).

Qurilma portlari

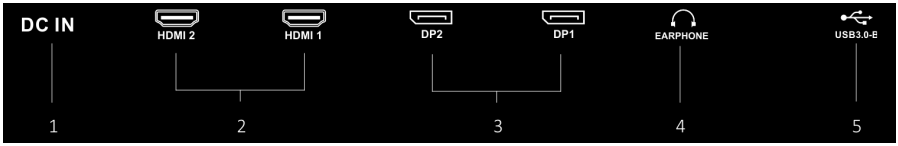

1. Tarmoq porti
2. HDMI portlari
3. DisplayPort portlari
4. Quloqchinlar porti
5. USB-B 3.0 porti

Boshqaruv paneli

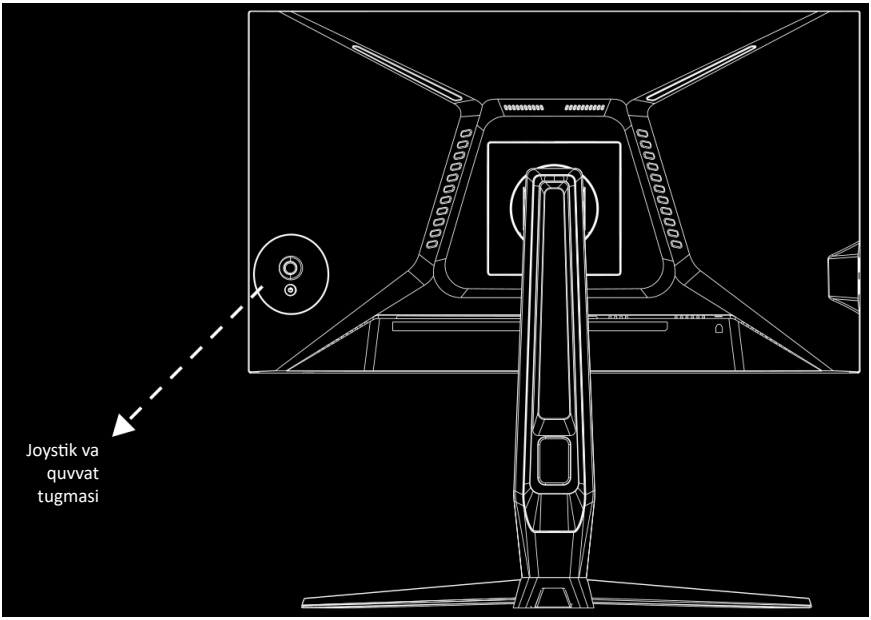

Joystik yuqoriga

- Yuqoriga o‘tish
- Tasvirni sozlash

Joystik pastga

- Pastga o‘tish
- O‘yin rejimi

Joystik chapga

- Tasdiqlash
- Menyuni chaqirish

Joystik o‘ngga

- Chiqish
- Signal manbaini tanlash

Quvvat tugmasi

- Monitorni yoqish/o‘chirish
- Kutish rejimi

⚠ DIQQAT!

Agar kompyuter videosignallari ekranning chastota diapazonidan oshib ketsa, displeyni himoya qilish uchun sinxronlash signallari avtomatik ravishda o‘chiriladi. Displey normal ishlashi uchun kompyuter videosignalining chiqish chastotasini ruxsat etilgan diapazon doirasida sozlang.

Ekran menyusi

Menyu bandi	Tavsif	
Signal manbai	DP 1	Videosignal manbaini tanlash
	DP 2	
	HDMI 1	
	HDMI 2	
Yorqinlik/Kontrastlik	Yorqinlik	Tasvir yorqinligi va kontrastligini sozlash
	Kontrastlik	
	Qora rang darajasi	Tasvirning qora rang darajasini sozlash
	DCR	Funksiyani yoqish/o‘chirish. DCR (Dinamik kontrastlik) — monitor ekranidagi eng yorqin oq va eng to‘q qora rang o‘rtasidagi nisbat.
Rangni sozlash	Gamma	Rang gammasini sozlash
	Tasvir rejimi	Displey rejimini o‘zgartirish imkonini beradi:
	Rang rejimi	Rang palitrasini sozlash (qizil, yashil, ko‘k)
	Low Blue Light	Ko‘k rang intensivligini sozlash
	Rang tusi	Rang tusini sozlash
	Rang to‘yinganligi	Rang to‘yinganligini sozlash

Menyu bandi	Tavsif	
Tasvir sifati	Tiniqlik	Obyektlar chegaralarining aniqligini oshirish orqali tasvir tafsilotlarini sozlash
	Javob berish vaqti	Javob berish vaqtini sozlash
	Shovqinni pasaytirish	Tasvir sifatini yaxshilash uchun shovqinni pasaytirishni sozlash
	Dynamic Luminous Control	Yorqinlikni dinamik sozlash funksiyasini o‘chirish/yoqish
	MPRT	Funksiyani sozlash. Video xiralashuvini kamaytiradi va javob berish tezligini oshiradi
Ekran	Format	Tomonlar nisbatini sozlash
	Orqa yoritish rejimi	Orqa yoritish rejimini tanlash
Ovoz	Ovozni o‘chirish	Ovozni o‘chirish/yoqish
	Ovoz balandligi	Ovoz balandligini sozlash
	Ovoz manbai	Audiosignal manbaini tanlash
Ko‘p oynali rejim	PIP/PBP rejimi	"Rasm yonida rasm" / "rasm ichida rasm" rejimini almashtirish
	Signal manbai	Videosignal manbaini tanlash
	PIP o‘lchami	"Rasm ichida rasm" rejimida oyna o‘lchamini sozlash
	PIP holati	"Rasm ichida rasm" rejimida oyna holatini sozlash
	Oynalarni almashlash	Monitorning asosiy oynasini almashtirish

Menyu bandi	Tavsif	
Ekran menyusi	Til	Menyu tilini tanlash
	Gorizontal bo‘yicha	Ekran menyusining gorizontal bo‘yicha joylashuvini o‘zgartirish
	Vertikal bo‘yicha	Ekran menyusining vertikal bo‘yicha joylashuvini o‘zgartirish
	Shaffoflik	Ekran menyusining shaffofligini sozlash
	Menyu taymeri	Ekran menyusining avtomatik o‘chishini sozlash
	Menyu holati	Ekran menyusining burilishini sozlash
Boshqa	Adaptive-Sync	Adaptiv sinxronlashni yoqish/o‘chirish
	HDR	Funksiyani yoqish/o‘chirish. HDR (Kengaytirilgan dinamik diapazon) — bu ekrandagi tasvirning yorqinlik, kontrastlik diapazoni va rang palitrasini kengaytirish hamda to‘yinganroq ranglar, chuqur soyalar va yorqin hamda qorong‘i qismlarning tabiiy o‘tishlaridan foydalanish hisobiga tasvirni tabiiyroq qilish imkonini beruvchi texnologiya
	Sozlamalarni tiklash	Barcha sozlamalarni zavod parametrlariga qaytarish

Xizmat ko‘rsatish va parvarish

- Tozalashdan oldin monitorni o‘chiring va elektr vilkasini rozetkadan chiqaring.
- Korpusni yumshoq nam mato bilan arting.
- Ekrandagi changni yumshoq, toza va quruq mato bilan arting. Monitorni tozalash uchun maxsus salfetkalardan foydalaning. Tozalash uchun hech qanday suyuqlikdan foydalanmang, chunki bu ekranning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Monitorni suvga yoki boshqa har qanday suyuqlikka botirmang.
- Abraziv yoki kimyoviy yuvish vositalaridan foydalanmang.

Diqqat!

- Begona tovushlar yoki hidlar paydo bo‘lganda monitorni zudlik bilan tarmoqdan uzing va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Monitorning qopqog‘ini yoki orqa panelini olmang. Bu elektr toki urishiga yoki yong‘inga olib kelishi mumkin. Ichidagi qismlarga foydalanuvchi tomonidan xizmat ko‘rsatilmaydi. Xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali texnik xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi

Monitor yoqilmaydi, quvvat berilmaydi	Tarmoqqa to‘g‘ri ulanganligini tekshiring Quvvat shnuri mahkam ulanganligiga ishonch hosil qiling
	Quvvat shnuri shikastlanmaganligini tekshiring Zarurat bo‘lsa, quvvat kabelini almashtiring
Quvvat berilmoqda, lekin tasvir yo‘q	Tegishli kabellar zich ulanganiga ishonch hosil qiling
	Videokarta zich ulanganini tekshiring
	Monitor portlari va kabel konnektorlari shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling
	Yorqinlik va kontrastlikni sozlang
Ranglarning buzilishi, oq-qora tasvir	Monitor porti va videokabel konnektori shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling. Zarur bo‘lsa, kabelni almashtiring
	Videokarta ona plata portiga zich o‘rnashganiga ishonch hosil qiling
	Yorqinlik va kontrastlikni sozlang

To‘plam tarkibi

- Monitor
- Taglik
- HDMI kabeli
- DP kabeli
- Quvvat adapteri

- Quvvat kabeli
- Kabel ushlagichi
- Ekranni tozalash salfetkasi
- USB kabel
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Texnik xususiyatlar

- Model: AQ27H1U
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Adapterning quvvat parametrlari:
  - Kirish: 100–240 V ~ 50–60 Gts
  - Chiqish: 12 V ⎓ 5 A
- Kutish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat: 0,5 Vt
- Ish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat: 60 Vt
- Ekran diagonali: 27"
- Pikselning javob berish vaqti (GtG): 5 ms
- Pikselning javob berish vaqti (MPRT): 1 ms
- Kontrastlik: 1000:1
- Piksel zichligi: 82 ppi
- VESA o‘lchami: 100 × 100
- Low Blue Light texnologiyasi: bor
- Piksel o‘lchami: 233 mkm
- Yorqinlik: 300 kd/m2
- Matritsa turi: IPS
- Tomonlar nisbati: 16:9
- Matritsaning orqa yoritgichi: LED
- Maksimal ajrata olish qobiliyati: 2560 × 1440
- Maksimal ajrata olish qobiliyatidagi chastota: 240 Gts
- Ulagichlar: AUDIO OUT; Display port; HDMI; USB 3.0
- Ko‘rish burchagi: gorizontal — 178°, vertikal — 178°
- O‘rnatilgan dinamiklar: bor
- Dinamik quvvati: 2 × 2 Vt, 4 Ω
- Quvvat shnurini mahkamlash turi: X

- Elektr toki urishidan himoya sinfi (adapter): III
- Himoya darajasi: IP20
- Netto og‘irligi: 5,1 kg

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish qoidalari va shartlari ushbu foydalanish bo‘yicha qo‘llanmaning «Yig‘ish va joylashtirish» bo‘limida tavsiflangan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: EXPRESS LUCK INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) LIMITED.
№16, Lanyuan shossesi, Szeyuan ma’muriy qishlog‘i, Minchjun, Chjunshan shahri, Guandun provinsiyasi, Xitoy.
Manufacturer: EXPRESS LUCK INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) LIMITED.
No.16, Langyuan Road, Jieyuan Administrative Village, Minzhong Town, Zhongshan, GuangDong, China.
Xitoyda ishlab chiqarilgan.
O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz
Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.
Sifatni yaxshilash maqsadida mahsulotning tashqi ko‘rinishi, xususiyatlari va to‘plam tarkibi oldindan xabar qilinmasdan o‘zgartirilishi mumkin.
Qurilmaning haqiqiy interfeysi ushbu qo‘llanmada keltirilganidan farq qilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.1

www.ardor-gaming.com

Kafolat taloni

Model: ARDOR GAMING AQ27H1U

SN/IMEI: _____

Kafolat berilgan sana: _____

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 36 oy. Xizmat muddati: 48 oy.

Kafolat majburiyatlari va bepul servis xizmati, agar ularni almashtirish mahsulotni qismlarga ajratish bilan bog‘liq bo‘lmasa, tovarning to‘plam tarkibiga kiruvchi quyida sanab o‘tilgan aksessuarlarga tatbiq etilmaydi: Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

- MBP (Masofadan boshqarish pulti) uchun elektr ta’minoti elementlari (batareyalar).
- Ulash kabellari, antennalar va ular uchun o‘tish moslamalari, quloqchinlar, mikrofonlar, «HANDS- FREE» qurilmalari; turli xil axborot tashuvchilar, to‘plamda yetkazib beriladigan dasturiy ta’minot (DT) va drayverlar (shu jumladan, lekin bular bilan cheklanmagan holda, mahsulotning qattiq magnit diskli to‘plagichiga oldindan o‘rnatilgan DT), tashqi kiritish-chiqarish qurilmalari va manipulyatorlar.
- G‘iloflar, sumkalar, tasmalar, olib yurish uchun bog‘ichlar, montaj moslamalari, asboblar, mahsulotga ilova qilingan hujjatlar.
- Sarflanadigan materiallar va tabiiy eskirishga uchraydigan detallar.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda kafolat majburiyatlarini zimmasiga olmaydi:

- Kafolat muddati tugagan.
- Agar shaxsiy (maishiy, oilaviy) ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mahsulotdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun, shuningdek, uning bevosita vazifasiga mos kelmaydigan boshqa maqsadlarda foydalanilgan bo‘lsa.
- Ishlab chiqaruvchi mahsulotdan foydalanishda foydalanuvchi qo‘llanmasi talablari buzilishi, mahsulotni o‘rnatish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga, ulash qoidalariga (nomuvofiq tarmoq kuchlanishining mahsulotning o‘ziga ham, unga ulangan mahsulot-

larga ham ta’siri natijasida yuzaga kelgan qisqa tutashuvlar ham shunga kiradi), mahsulotni saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmasligi oqibatida mahsulot egasi va/yoki uchinchi shaxslar ko‘rishi mumkin bo‘lgan moddiy, ma’naviy va boshqa zarar uchun javobgar emas.

- Mahsulotdan foydalanish jarayonida olingan barcha mexanik shikastlanish holatlari: o‘yilishlar, yoriqlar, deformatsiyalar, zarba izlari, botiqlar, ezilishlar va boshqalar.
- Uchinchi shaxslar tomonidan o‘zgartirish kiritilganligi, bunday ishlarni bajarish vakolatiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan ruxsatsiz ta’mirlanganligi izlari mavjud. Agar nuqson mahsulot konstruksiyasi yoki sxemasining o‘zgartirilishi, Ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan tashqi qurilmalarning ulanishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lmagan qurilmadan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar mahsulot nuqsoni yengib bo‘lmaydigan kuch (tabiiy ofatlar, yong‘inlar, toshqinlar, zilzilalar, maishiy omillar va Ishlab chiqaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa vaziyatlar) ta’sirida yoki Ishlab chiqaruvchi oldindan ko‘ra olmagan uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Nuqson mahsulot ichiga begona buyumlar, yot jismlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar yoki hayvonlar tushishi, agressiv muhitlar, yuqori namlik, yuqori haroratlar ta’siri natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular mahsulotning to‘liq yoki qisman ishdan chiqishiga olib kelgan.
- Mahsulot identifikatsiyasi (seriya raqami) mavjud emas yoki mos kelmaydi. Agar shikastlanishlar (kamchiliklar) zararli dasturiy ta’minot ta’siri; parollarni (kodlarni) o‘rnatish, almashtirish yoki o‘chirish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va bu dasturiy ta’minot yetkazib beruvchisi tomonidan ushbu xizmat ko‘rsatilmagani sababli ularni asliga qaytarish/tiklash imkoniyatisiz mahsulotning dasturiy resurslariga kirish imkoni yo‘qolishiga olib kelgan bo‘lsa.
- Agar ishdagi nuqsonlar ta’minot, kabel, telekommunikatsiya tarmoqlarining, radiosignal quvvatining standartlar yoki texnik reglamentlarga mos kelmasligi, shu jumladan relyef xususiyatlari va boshqa shunga o‘xshash tashqi omillar tufayli, mahsulotdan tarmoq qamrovi hududi chegarasida yoki undan tashqarida foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar shikastlanishlar nostandart (original bo‘lmagan) va/yoki sifatsiz (shikastlangan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, quvvat elementlari, turli xil axborot tashuvchilar (shu jumladan CD, DVD disklar, xotira kartalari, SIM-kartalar, kartrijlar) ishlatilishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar kamchiliklar mos kelmaydigan kontentni (ohanglar, grafika, video va boshqa fayllar, Java ilovalari va shunga o‘xshash dasturlar) olish, o‘rnatish va undan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Ushbu mahsulot bilan birgalikda ishlaydigan boshqa uskunaga yetkazilgan zararga.

Qaydlar uchun



dns-shop.uz