Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Fury Beast

Mundarija

ARDOR GAMING Fury Beast simli sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Ehtiyot choralari. 3

To‘plam tarkibi. 4

Texnik xususiyatlar. 4

Qurilma sxemasi. 5

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 6

Sichqonchani ulash. 6

Dasturiy ta’minot (DT). 6

So‘rov chastotasi. 7

DPI sozlamalari va indikatsiya. 8

Yoritgich. 8

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 9

Kafolat haqida ma’lumot. 10

Qo‘shimcha ma’lumot. 10

ARDOR GAMING Fury Beast simli sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha kuchimizni sarflaymiz.

Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Simli sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.


To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Almashtiriladigan sirpanuvchi oyoqchalar (glaydlar)
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Texnik xususiyatlar

- Model: ARD-FURY3327-BEAST-PU
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simli
- Optik svetodiodli sensor: PixArt PMW3327
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1200 / 2400 (standart bo‘yicha) / 3200 / 6200 (maks. 12400)
- Maks. kuzatish tezligi: 220 IPS
- Tezlanish: 30 G
- Enkoder: F-Switch
- So‘rov chastotasi: 1000 Gts
- Mikroalmashtirgichlar: Huano blue shell
- Kalitlarning ishlash resursi: 20 mln bosishgacha
- Elektr ta’minoti parametrlari: 5 V ⎓ 100 mA
- Yoritgich: RGB
- Tayyorlangan material: plastik
- Kabel: USB 2.0, 1,8 m, to‘qima qoplamali
- Moslik: Windows
- Sichqoncha o‘lchami: 131 × 73 × 41 mm
- Og‘irligi: 95 g

Qurilma sxemasi

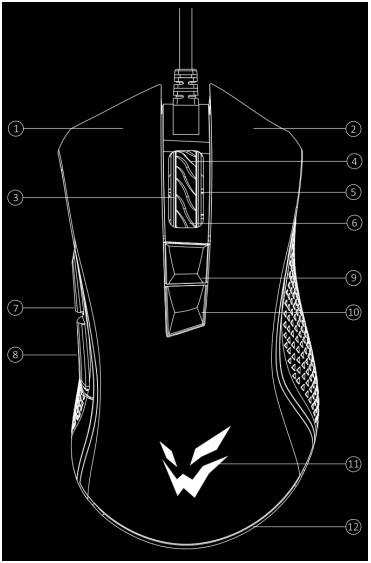

1. Sichqonchaning chap tugmasi (Huano 20 M)
2. Sichqonchaning o‘ng tugmasi (Huano 20 M)
3. F-switch enkoderi
4. Yuqoriga aylantirish
5. Sichqonchaning o‘rta tugmasi
6. Pastga aylantirish
7. Oldinga
8. Orqaga
9. DPI almashtirgichi
10. Yoritgich rejimini almashtirgich
11. LED-logotip
12. LED-yoritgich

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqonchani ulash

- Qurilmani kompyuterning USB portiga ulang.
- Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
- Sichqoncha foydalanishga tayyor.

> **Izoh**
>
> Agar sichqoncha ulanmasa, sichqoncha kompyuterning USB portiga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan keyin ham sichqonchani ulab bo‘lmasa, kabelni kompyuterning boshqa USB portiga ulab ko‘ring.

Dasturiy ta’minot (DT)

Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.

- DT ni saytda , mahsulot sahifasida yuklab olish mumkin.
- DT ni yuklab olishni boshlashdan oldin uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, qo‘llanmada va sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan model nomini raqam va harflar bilan kiriting).
- DT yordamida makroslar orqali tugmalarni o‘zingizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izoh

Agar DT sichqonchani ko‘rmasa, ish stolingizda biror boshqa DT ochiq emasligini tekshiring — barcha begona DT larni yopish kerak. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing. Agar ochiq begona DT lar bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa: DT ni o‘chirib tashlab ko‘ring, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DT ni tavsiflangan yo‘riqnomaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring. Agar yuqorida tavsiflangan yechim yordam bermasa, iltimos, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

So‘rov chastotasi

So‘rov chastotasini DT yordamida sozlash mumkin. Mavjud qiymatlar: 125/250/500/1000 Gts.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200 / 6200.
2. DPI darajasini ketma-ket o‘zgartirish uchun sichqonchaning yuqori tomonidagi «DPI» tugmasini bosing.
3. Sichqoncha yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: yashil rang;
   - 1200 DPI: ko‘k rang;
   - 2400 DPI: binafsha rang;
   - 3200 DPI: zangori rang;
   - 6200 DPI: oq rang.

> **Izoh**
>
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin, maksimal DPI darajasi — 12400.

Yoritgich

- Yoritgichni DT yordamida sozlash yoki o‘chirish mumkin.
- Ushbu model 12 ta yoritgich rejimi bilan jihozlangan.
- Statik bir xil rangli yoritgichni DT yordamida o‘rnatish mumkin.

> **Izoh**
>
> Agar sichqoncha statik bir xil rangli yoritgichga ega bo‘lishi kerak bo‘lsa, barcha DPI darajalarining indikatsiyasini bir xil rangda sozlang, shunda DPI darajasi o‘zgarishidan qat’i nazar, g‘ildirak doimo bir xil rangda bo‘ladi. So‘ngra yoritgich yorlig‘iga o‘ting, «Standard» rejimini tanlang, shundan keyin «Color Setting» bo‘limida (joriy yorliqda) «Full color» rejimini tanlang va ushbu rejim qarshisidagi kvad-

ratda yoritgich rangini tanlang. Shundan so‘ng «Qo‘llash» tugmasini bosing. Sichqoncha bir xil statik rangga ega bo‘ladi.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugagandan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlash orqali siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz hamda noto‘g‘ri muomala qilinganda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organ-

lardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. / Xizmat muddati: 24 oy. Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Dunguan Shangui Electronics Co., Ltd.

№7, 7-ko‘cha, Yincheng shossesi, Xiabian qishlog‘i, Changan, Dongguan shahri, Guangdong provinsiyasi, Xitoy.

Manufacturer: Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.

No.7, 7th Str. Yincheng Road, Xiabian Village, Chang‘an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.5

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz