Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Prime Pro

Mundarija

ARDOR GAMING Prime Pro sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

Texnik xususiyatlar. 4

To‘plam tarkibi. 4

Qurilma sxemasi. 5

Foydalanishga kiritish. 5

Dasturiy ta’minot (DT). 6

So‘rov chastotasi. 7

DPI sozlamalari va indikatsiya. 7

Yoritgich. 7

Qo‘shimcha og‘irlik. 8

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 9

Qo‘shimcha ma’lumot. 10

Kafolat haqida ma’lumot. 10

ARDOR GAMING Prime Pro sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Simli sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar


- Model: ARD-PR3370-WT
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simli
- Optik svetodiodli sensor: PAW3370
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200 / 6400 / 19 000 DPI
- Maks. kuzatish tezligi: 400 IPS
- Tezlanish: 50 G
- Enkoder: F-SWITCH
- So‘rov chastotasi: 125 / 500 / 1000 Gts.
- Mikroalmashtirgichlar: Huano blue shell, 20 million bosishgacha
- Yoritgich: RGB
- Tayyorlangan material: plastik
- Ulanish turi: USB 2.0 kabeli
- Kabel: elastik parakord, 1,8 m
- Sichqoncha o‘lchami: 120 × 63 × 39 mm
- Og‘irligi: 66 g
- Qo‘shimcha vazn: 20 g

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Almashtiriladigan oyoqchalar to‘plami (2 dona)

- Almashtiriladigan orqa qism
- Yukchalar
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Qurilma sxemasi

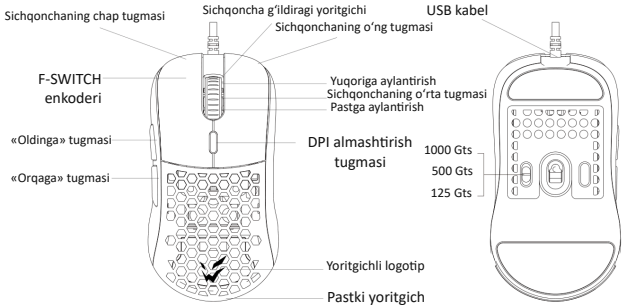

Foydalanishga kiritish

1. Qurilmani kabel yordamida kompyuterning USB portiga ulang.
2. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
3. Qurilma foydalanishga tayyor.

> **Izoh**
>
> Agar sichqoncha ulanmasa, sichqoncha kompyuterning USB portiga ulanganiga ishonch hosil qiling, agar tekshiruvdan keyin ham sichqonchani ulab bo‘lmasa, kabelni kompyuterning boshqa USB portiga ulab ko‘ring.

DIQQAT!

Sichqonchani zavod sozlamalariga qaytarish uchun «Oldinga», «Orqaga» tugmalarini va sichqonchaning o‘rta tugmasini 3 soniya davomida bosib turing.

Dasturiy ta’minot (DT)

1. Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.
2. DT ni saytda , mahsulot sahifasida yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqam-harfli nomini kiriting)
4. Dasturiy ta’minot yordamida makroslar orqali tugmalarni Sizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izoh

Agar DT sichqonchani ko‘rmasa: ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha begona DTlarni yopish kerak. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing. Agar ochiq begona DTlar bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa: DTni o‘chirib ko‘ring, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan yo‘riqnomaga muvofiq qaytadan yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring. Agar yuqorida tavsiflangan yechim yordam bermasa, iltimos, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

So‘rov chastotasi

So‘rov chastotasini dasturiy ta’minot yoki sichqonchaning pastki tomonidagi tegishli almashtirgich yordamida sozlash mumkin. Mavjud qiymatlar: 125 / 500 / 1000 Gts.

Standart qiymat — 1000 Gts.

DPI sozlamalari va indikatsiya

DPI darajalari: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200 / 6400 / 19 000.

DPI darajasini ketma-ket o‘zgartirish uchun «DPI» tugmasini bosing.

G‘ildirak yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:

- 400 DPI: qizil rang;
- 800 DPI: ko‘k rang
- 1200 DPI: yashil rang;
- 2400 DPI: sariq rang;
- 3200 DPI: havorang;
- 6400 DPI: binafsha rang;
- 19 000 DPI: oq rang.


> **Izoh**
>
> DPIni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin. Maksimal qiymat — 19 000 DPI.

Yoritgich

- Yoritgichni DT yordamida sozlash mumkin.
- Yoritgich rejimlari soni: 10.
- Standart yoritgich rejimi — «Oqim».

Qo‘shimcha og‘irlik

- Sichqonchaning tugmalari va qopqog‘i magnitlarda turadi.
- Qo‘shimcha yuk (har bir yuk toshchasi — 1,4 g) yordamida sichqonchaning og‘irligi va muvozanatini sozlashingiz yoki sichqonchani yengil qilish uchun barcha yukni olib tashlashingiz mumkin.
- Agar sichqoncha og‘irligini sozlashga ehtiyojingiz bo‘lmasa, qurilma shikastlanmasligi uchun uni qismlarga ajratmang.

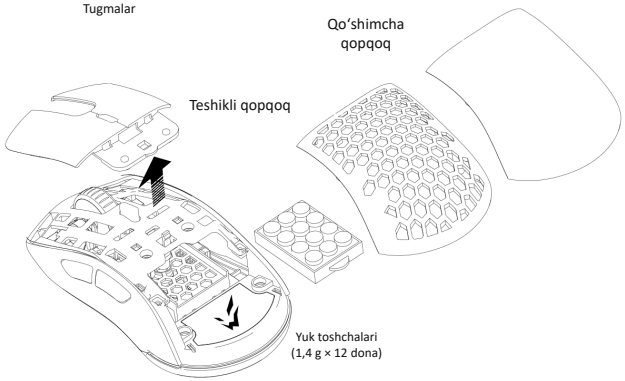

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy. Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin. Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.3

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz