Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Agile PRO

Mundarija

ARDOR GAMING Agile Pro simsiz sichqonchasi. 3

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma. 3

Ehtiyot choralari. 3

Texnik xususiyatlar. 3

To‘plam tarkibi. 4

Qurilma sxemasi. 5

Foydalanishga kiritish. 7

Sichqonchani ulash. 7

Simli va simsiz rejimlar. 7

Quvvatni yoqish. 8

Dasturiy ta’minot (DT). 8

DPI sozlamalari va indikatsiya. 9

So‘rov chastotasi. 9

Yoritgich. 9

Quvvatlash. 10

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 10

Kafolat haqida ma’lumot. 11

Qo‘shimcha ma’lumot. 11

ARDOR GAMING Agile Pro simsiz sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar! Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-AG3395-BK
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simsiz


- Optik svetodiodli sensor: PAW3395
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (maks. 26 000 DPI)
- Maks. kuzatish tezligi: 650 IPS
- Tezlanish: 50 G
- Enkoder: TTC Golden Dustproof
- Batareya sig‘imi: 300 mA·soat
- Batareyani quvvatlash vaqti: taxminan 1,5 soat
- Batareyadan ishlash vaqti: 60 soatgacha (500 Gts chastotada ishlaganda)
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastotalar diapazoni: 2405–2475 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm
- Yoritgich: RGB (faqat DPI darajasini ko‘rsatish uchun)
- Tayyorlangan material: plastik
- Kabel: parakord, Type-C, 1,8 m
- Moslik: Windows
- Sichqoncha o‘lchami: 120 × 60 × 38 mm
- Og‘irligi: 53 g

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Kabel
- USB qabul qilgich
- Almashtiriladigan teflon oyoqchalar to‘plami
- Almashtiriladigan shisha oyoqchalar to‘plami
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Qurilma sxemasi

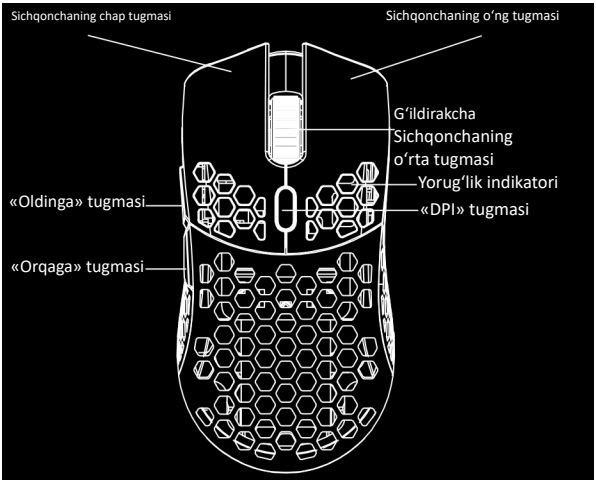


Sichqonchaning chap tugmasi
Sichqonchaning o‘ng tugmasi
G‘ildirakcha
Sichqonchaning
o‘rta tugmasi
Yorug‘lik indikatori
«DPI» tugmasi
«Oldinga» tugmasi
«Orqaga» tugmasi

Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash

1. Sichqonchaning yuqori panelini yeching va to‘plamga kiruvchi USB qabul qilgichni chiqarib oling.
2. Qabul qilgichni kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki tomonidagi o‘chirgichni tegishli holatga o‘tkazib, sichqonchani yoqing.
4. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
5. Sichqoncha foydalanishga tayyor.

⚠ DIQQAT!

Agar sichqoncha simsiz kanal orqali ulanmasa, uzatkich kompyuterning USB portiga ulanganligiga, shuningdek, sichqonchaning orqa tomonidagi quvvat almashtirgichi «ON» holatiga o‘tkazilganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan so‘ng ham sichqoncha ulanmagan bo‘lsa, sichqonchaning chap, o‘rta va o‘ng tugmalarini bir vaqtda 3 soniya davomida ohista bosing. Svetodiodli indikator sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz kanal orqali ulanishi kerak. Agar bu sodir bo‘lmasa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

Simli va simsiz rejimlar

1. Simli va simsiz rejimlar avtomatik ravishda faollashadi. Simsiz signal qabul qilgichi kompyuterga ulanganda simsiz rejim faollashadi. Sichqoncha kompyuterga kabel yordamida ulanganda simli rejim faollashadi.
2. Agar sichqoncha simsiz rejimda bo‘lgan vaqtda uni kompyuterga kabel yordamida ulasangiz, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

Quvvatni yoqish

- «ON» holati: sichqoncha yoqilgan, yoritgich o‘chirilgan.
- «OFF» holati: sichqoncha o‘chirilgan.

Dasturiy ta’minot (DT)

1. Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.
2. DTni saytdagi mahsulot sahifasidan yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni o‘zingizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izohlar

- Agar DT sichqonchani ko‘rmasa, ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha boshqa DTlarni yopish kerak. Agar kompyuteringizga bittadan ortiq sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.
- Agar ochiq uchinchi tomon DT lari bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa, DTni o‘chirib tashlashga harakat qiling, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan qo‘llanmaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring.
- Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermagan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400. Sensorning 26 000 DPI maksimal ajratish qobiliyatiga dasturiy ta’minotdagi sozlash orqali erishish mumkin.
2. DPI darajasini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning yuqori tomonidagi «DPI» tugmasini bosing. Sichqoncha korpusi ichidagi diod rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 2400 DPI: sariq rang;
   - 3200 DPI: feruza rang;
   - 6400 DPI: binafsha rang.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin.

So‘rov chastotasi

Standart qiymat — 1000 Gts. 125 / 250 / 500 / 1000 Gts qiymatlarini DT yordamida sozlash mumkin.

Yoritgich

Ushbu sichqonchada yoritgich faqat DPI darajasini ko‘rsatish uchun mo‘l-jallangan.

Quvvatlash

1. Sichqoncha batareyasi zaryadsizlanganda (zaryad 10% dan kam), yorug‘lik indikatori qizil rangda miltillay boshlaydi. Quvvatlash uchun sichqonchani tarmoqqa ulang.
2. Quvvatlash vaqtida yorug‘lik indikatori sariq rangda miltillaydi. Quvvatlash tugagandan so‘ng yoritgich rangi yana joriy DPI darajasini ko‘rsatadi.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugagandan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlash orqali siz tabiiy resurslarni te-

jashga yordam berasiz hamda noto‘g‘ri muomala qilinganda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.6





Qaydlar uchun

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz