Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING Chimera

Mundarija

ARDOR GAMING Chimera simsiz sichqonchasi.....2

Qurilma sxemasi.....4

Foydalanishga kiritish.....5

Dasturiy ta’minot (DT).....7

So‘rov chastotasi.....8

Qo‘shimcha ma’lumot.....10

ARDOR GAMING Chimera simsiz sichqonchasi

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.

- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.


Texnik xususiyatlar

- Model: ARDW-CH3395-WT
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simsiz
- Optik svetodiodli sensor: PAW3395
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (maks. 26000 DPI)
- Maks. kuzatish tezligi: 650 IPS
- Tezlanish: 50 G
- Enkoder: F-Switch
- Batareya sig‘imi: 500 mA·soat
- Batareyani quvvatlash vaqti: 2 soat
- Batareyadan ishlash vaqti: 60 soatgacha
- So‘rov chastotasi: 125 / 250 / 1000 Gts
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
- Chastota diapazoni: 2402 / 2480 MGts
- Uzatgich quvvati: 0 dBm
- Tayyorlangan material: plastik
- Kabel: parakord, Type-C, 1,8 m
- Moslik: Windows
- Sichqoncha o‘lchami: 118,6 × 61,6 × 38,6 mm
- Og‘irligi: 65 ± 2 g


To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma
- USB qabul qilgich
- Type-C kabeli
- Teflon oyoqchalar to‘plami
- Shisha oyoqchalar to‘plami
- Ushlash qoplamalari (gripslar)

Qurilma sxemasi

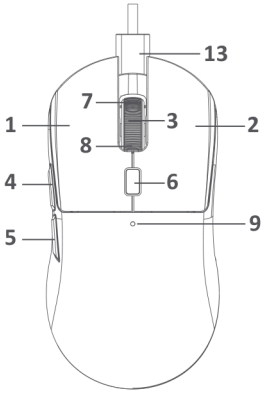

1. Sichqonchaning chap tugmasi
2. Sichqonchaning o‘ng tugmasi
3. Aylantirish g‘ildiragi
4. Sichqonchaning oldingi yon tugmasi
5. Sichqonchaning orqa yon tugmasi
6. «DPI» tugmasi
7. Yuqoriga aylantirish
8. Pastga aylantirish
9. Yorug‘lik indikatori

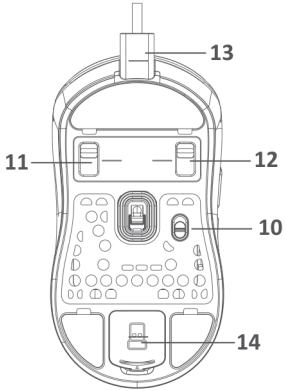

10. Quvvat almashtirgichi
11. Sichqonchaning o‘ng tugmasi mikroalmashtirgichi
12. Sichqonchaning chap tugmasi mikroalmashtirgichi
13. Quvvatlash va simli rejimda ulash ulagichi
14. Simsiz qabul qilgich bo‘lmasi

Foydalanishga kiritish

Sichqonchani ulash

1. To‘plamga kiruvchi sichqoncha signalining USB qabul qilgichini yoki Type-C kabelini oling.
2. Sichqonchani qabul qilgich yoki Type-C kabeli yordamida kompyuterning USB portiga ulang.
3. Sichqonchaning pastki tomonidagi o‘chirgichni tegishli holatga o‘tkazib, sichqonchani yoqing.
4. Kompyuterda uskunani o‘rnatish ustasi amalni yakunlashini kuting.
5. Sichqoncha foydalanishga tayyor.

Izoh

- Type-C kabeli sichqonchani quvvatlash va undan simli rejimda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

Simli va simsiz rejimlar

Simli va simsiz rejimlar mos ravishda kabel yoki simsiz qabul qilgich ulanganda avtomatik ravishda faollashadi. Agar sichqoncha simsiz rejimda bo‘lgan vaqtda uni kompyuterga kabel yordamida ulasangiz, u avtomatik ravishda simli rejimga o‘tadi.

> **Izoh**
>
> Agar sichqoncha simsiz kanal orqali ulanmasa, qabul qilgich kompyuterning USB portiga ulanganligiga, shuningdek sichqoncha orqasidagi almashtirgich YOQ (yoqilgan) holatiga o‘tkazilganligiga ishonch hosil qiling. Agar tekshiruvdan keyin ham sichqoncha ulanmagan bo‘lsa, quyidagi amallarni bajaring: sichqonchaning chap, o‘rta (g‘ildirak) va o‘ng tugmalarini bir vaqtda 3 soniya davomida ohista bosing. Svetodiodli indikator sariq rangda miltillay boshlaydi, sichqoncha simsiz kanal orqali ulanishi kerak. Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermasa, iltimos, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

Svitchlarni almashtirish

Qulay ofis ishi yoki o‘yinlar uchun sichqoncha almashtirgichlarini o‘zgartirishingiz mumkin. Buning uchun qurilmaning orqa yuzasidagi regulyatorlarni tushiring/ko‘taring (11, 12).

- Yuqori holat — huano 10m silent (shovqinsiz rejim).
- Pastki holat — huano 80m (ovozli rejim).

Quvvatlash

- Akkumulyator zaryadi past bo‘lganda indikator qizil rangda miltillaydi.
- Qurilmani quvvatlash uchun Type-C kabelini kompyuterga ulang.
- Quvvatlash vaqtida indikator sariq rangda yonib turadi. Muvaffaqiyatli quvvatlangandan so‘ng indikator joriy DPI qiymati rangida yonadi.

Izoh

Agar sichqonchadan uzoq vaqt foydalanmoqchi bo‘lmasangiz, uni o‘chiring.

Dasturiy ta’minot (DT)

1. Ushbu sichqoncha uchun sichqoncha sozlamalarini shaxsiylashtirishga yordam beradigan DT mavjud.
2. DTni saytdagi mahsulot sahifasidan yuklab olish mumkin.
3. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida, foydalanish bo‘yicha qo‘llanmada, sichqonchaning orqa tomonida ko‘rsatilgan modelning raqamli-harfli nomini kiriting).
4. DT yordamida makroslar orqali tugmalarni o‘zingizga kerakli buyruqlarga qayta tayinlashingiz, shuningdek tugmalarning standart qiymatlarini o‘zgartirishingiz mumkin.

Izohlar

- Agar DT sichqonchani ko‘rmasa Ish stolingizda boshqa biror DT ochiq emasligini tekshiring, barcha uchinchi tomon DTlarini yopish kerak. Agar kompyuteringizga bir nechta sichqoncha ulangan bo‘lsa, avval boshqa sichqonchani uzing.
- Agar ochiq uchinchi tomon DT lari bo‘lmasa va faqat bitta sichqoncha ulangan bo‘lsa, DTni o‘chirib tashlashga harakat qiling, antivirus himoyasini vaqtincha o‘chiring, DTni tavsiflangan qo‘llanmaga muvofiq qayta yuklab oling, sichqonchaning DT bilan ulanishini tekshiring.
- Agar yuqorida tavsiflangan yechimlar yordam bermagan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash xizmatiga xabar bering.

DPI sozlamalari va indikatsiya

1. DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. DPI darajasini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning old tomonidagi «DPI» tugmasini bosing.
3. Sichqoncha yoritgichining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 2400 DPI: sariq rang;
   - 3200 DPI: feruza rang;
   - 6400 DPI: binafsha rang.

> **Izoh**
>
> DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin, maksimal DPI darajasi — 26000.

So‘rov chastotasi

So‘rov chastotasini DT yordamida sozlash mumkin. Mavjud qiymatlar: 125 / 250 / 500 / 1000 Gts.

Standart qiymat — 1000 Gts.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.

- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugagandan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga utilizatsiyaga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlash orqali siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz hamda noto‘g‘ri muomala qilinganda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan atrof-muhit va inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD. 501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Xinchunqi Technology Co., Ltd. 501, Bailichun binosi, Xintang shossesi 28, Xintian Community, Fuyong ko‘chasi, Baoan tumani, Shenzhen sh., Xitoy.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.5

KO‘PROQ BILIB OLING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING





dns-shop.uz