

DARKSTAR

23,8" GAMING MONITOR



Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики	5
Комплектация.....	5
Размещение монитора.....	6
Сборка монитора	6
Схема устройства.....	8
Эксплуатация.....	9
Обслуживание и уход.....	10
Возможные проблемы и их решение	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	11
Дополнительная информация	12

Монитор

ARDOR GAMING DARKSTAR 23,8"

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Монитор предназначен для визуализации информации с персонального компьютера.

Меры предосторожности

- Используйте только соответствующие типы розеток. Перед подключением монитора к сети электропитания убедитесь, что ее параметры соответствуют параметрам, указанным в его технических характеристиках.
- Размещайте монитор исключительно на ровной и стабильной поверхности.
- Избегайте использования монитора рядом с устройствами, генерирующими магнитное поле (например, электромоторами, телевизорами и др.).
- Не ставьте тяжелые предметы на видеокабель и шнур питания, а также оберегайте их от прочих негативных физических воздействий (защемление, порезы, скручивание и т.д.). Не прокладывайте кабели в местах, где они могут быть случайно задеты людьми или животными.
- Не прикасайтесь к шнуру питания устройства мокрыми руками.
- Место установки монитора должно быть выбрано таким образом, чтобы избежать появления на его экране отражений и бликов.
- Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия устройства, а также не допускайте попадания посторонних объектов в его корпус.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При появлении посторонних звуков или запахов незамедлительно отключите монитор от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Не снимайте крышку или заднюю панель монитора — это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Внутренние детали устройства не подлежат обслуживанию пользователем. Любое обслуживание должно проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: AF24N1
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Диагональ экрана: 23,8"
- Яркость: 300 кд/м²
- Тип матрицы: Fast IPS
- Тип подсветки матрицы: LED
- Соотношение сторон: 16:9
- Контрастность: 1000:1
- Максимальное разрешение: 1920 × 1080
- Максимальная частота обновления экрана: 240 Гц
- Максимальное количество цветов: 16,7 млн
- Плотность пикселей: 92,5 ppi
- Размер пикселя: 274 мкм
- Время отклика пикселя (GtG): 2 мс
- Время отклика пикселя (MPRT): 1 мс
- Разъемы: HDMI × 2, DP, AUDIO OUT, USB Type-A
- Угол обзора: горизонтальный — 178°, вертикальный — 178°
- Параметры питания: 12 В = 3 А
- Параметры питания адаптера:
 - Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц
 - Выход: 12 В = 3 А
- Потребляемая мощность в спящем режиме: 0,5 Вт
- Потребляемая мощность: 36 Вт
- Подсветка: RGB
- Размер VESA: 75 × 75
- Тип крепления шнура питания: X
- Класс защиты от поражения эл. током (устройство): III
- Класс защиты от поражения электрическим током (адаптер): II
- Степень защиты: IP20
- Встроенный динамик: нет
- Вес нетто: 3,3 кг
- Габариты (Ш × Г × В): 539,8 × 196,8 × 409,6 мм
- Технология защиты зрения: Low Blue Light
- Область применения: бытовое


Комплектация

- Монитор
- Подставка
- Кабель DP
- Адаптер питания
- Фиксатор кабеля
- Салфетка для экрана
- Винты (2 шт)
- Значок ARDOR GAMING
- Стикер ARDOR GAMING (2 шт)
- Руководство по эксплуатации


Размещение монитора

Не размещайте монитор в плохо вентилируемых местах. Обеспечивайте безопасную циркуляцию воздуха (как показано на рисунке ниже).


Внимание! Изображения даны только в ознакомительных целях и могут незначительно отличаться от реального устройства.



Размещение монитора на стене




Размещение монитора на подставке



Стена

Преграда для циркуляции воздуха






Стена

Преграда для циркуляции воздуха

Сборка монитора


Сборка и установка подставки монитора

1. Извлеките монитор из упаковки и поместите на ровную, мягкую и устойчивую поверхность экраном вниз.
2. Вставьте кронштейн в специальный паз на задней поверхности монитора до щелчка.
3. Соедините нижнюю часть кронштейна с подставкой и закрепите двумя винтами (в комплекте). Сборка завершена.
4. Для снятия подставки выполните действия выше в обратном порядке.



Настройка положения экрана


Вы можете изменить наклон экрана вперед или назад на указанный на схеме угол, чтобы добиться максимального комфорта во время эксплуатации монитора.

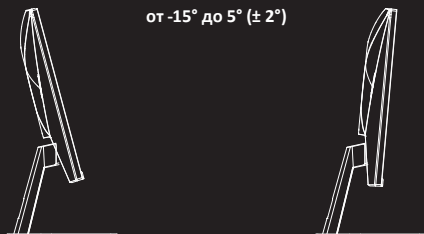


Внимание! Регулируя угол наклона, аккуратно держите монитор за корпус и не трогайте сам экран, чтобы не повредить и не запачкать его поверхность. Не прилагайте чрезмерных усилий во время настройки угла наклона.

Характеристики крепления VESA

Внимание! Крепление VESA и винты для его фиксации не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

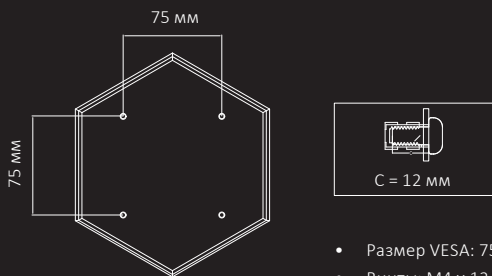


- Размер VESA: 75 × 75 мм
- Винты: M4 × 12 мм (4 шт)

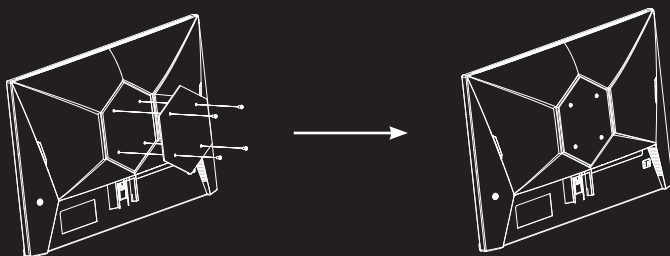

1. Поместите монитор на ровную, мягкую, устойчивую поверхность экраном вниз.
2. Прикрутите крепление к задней панели при помощи 4 винтов.

Схема устройства

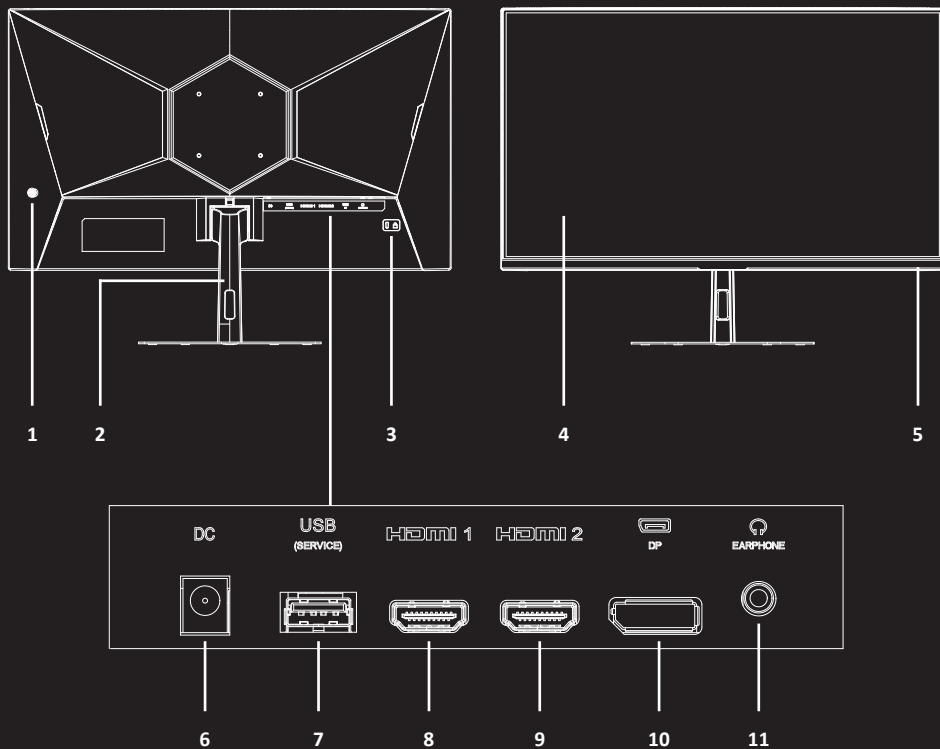


1. Джойстик / кнопка управления
2. Подставка монитора
3. Замок Kensington
4. Экран
5. Индикатор работы:
 - горит белым — подключен источник сигнала;
 - горит оранжевым — источник сигнала отсутствует
6. Разъем для кабеля питания
7. Разъем USB
8. Разъем HDMI1
9. Разъем HDMI2
10. Разъем DP
11. Разъем AUDIO OUT

Эксплуатация

Подключение монитора

1. Убедитесь, что оба устройства (монитор и ПК) отключены от сети.
2. Подключите кабель HDMI/DP к соответствующему разъему монитора, а другой его конец — к разъему на видеокарте компьютера.
3. Для подключения монитора к сети вставьте кабель питания в разъем адаптера питания, другой конец — в соответствующий разъем монитора (DC). Подключите адаптер питания к электросети.

Функции джойстика / кнопки управления

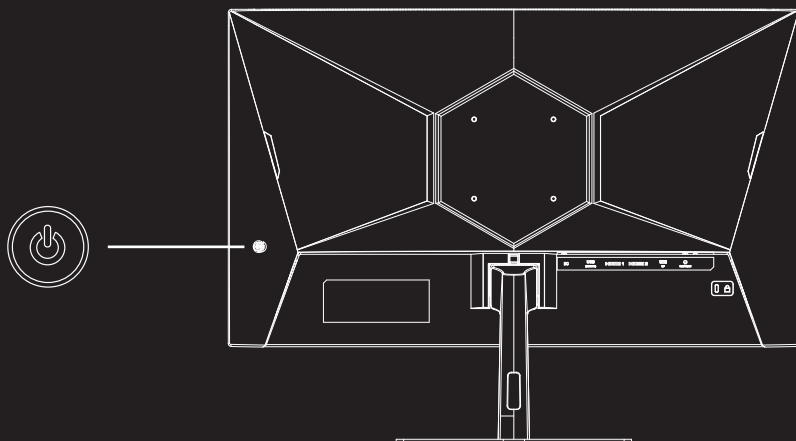

Джойстик вверх

- Выключение монитора.
- В режиме экранного меню: переход выше по меню.

Джойстик вниз

- Вызов меню настройки режимов.
- В режиме экранного меню: переход ниже по меню.

Джойстик влево

- Выход из экранного меню.
- В режиме экранного меню: переход к меню предыдущего уровня.

Джойстик вправо

- Выбор источника сигнала.
- В режиме экранного меню: Ввод / ОК.

Центральная кнопка

- Краткое нажатие — вызов экранного меню.
- В режиме экранного меню — Ввод / ОК.

Внимание! Если видеосигналы компьютера превышают частотный диапазон экрана, то синхронизирующие сигналы отключатся автоматически, чтобы защитить дисплей. Чтобы дисплей заработал нормально, настройте выходную частоту видеосигнала компьютера в пределах допустимого диапазона.

Обслуживание и уход

- Оберегайте устройство от попадания прямых солнечных лучей.
- Устанавливайте монитор в хорошо вентилируемых помещениях.
- Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть монитора.
- Устанавливайте монитор в сухом и непыльном месте.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников магнитного поля (аудиосистемы, телевизоры и др.).

Внимание!

- При появлении посторонних звуков или запахов незамедлительно отключите монитор от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не снимайте крышку или заднюю панель монитора. Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание. Находящиеся внутри части не подлежат обслуживанию пользователем. Обслуживание должно проводиться исключительно квалифицированным техническим персоналом авторизованного сервисного центра.

Возможные проблемы и их решение

Монитор не включается, питание не подается	Проверьте корректность подключения к сети
	Убедитесь в плотности подключения адаптера питания
	Проверьте, не поврежден ли шнур питания Замените адаптер питания при необходимости
Питание подается, но нет изображения	Убедитесь в плотности подключения соответствующих кабелей
	Проверьте плотность подключения видеокарты
	Убедитесь в отсутствии повреждений разъемов монитора и коннекторов кабелей
	Отрегулируйте яркость и контрастность
Искажение цветов, черно-белое изображение	Убедитесь, что разъем монитора и коннектор видеокабеля не повреждены. Замените кабель при необходимости
	Убедитесь, что видеокарта плотно сидит в разьеме материнской платы
	Отрегулируйте яркость и контрастность

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка монитора» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED.
ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

Изготовитель: ХОНГ КОНГ ОУВЕВЬЮ ИНДАСТРИ КО., ЛИМИТЕД.
Каб. 20 блок В3, 07/эт. промцентра Тхюньмунь, трасса Сань Пин №2, Тхюньмунь, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
[VK.COM/ARDOR_GAMING](https://vk.com/ARDOR_GAMING)

