Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Mikrofon

ARDOR GAMING Koradji Quatro

Mundarija

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.....2

ARDOR GAMING Koradji Quatro mikrofoni

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilma bilan tanishuv

ARDOR GAMING Koradji Quatro mikrofoni — ovozni yuqori sifatda yozib oluvchi professional studiya mikrofonidir. Qurilma professional geymerlar, jurnalistlar va havaskor ijrochilar foydalanishi, konferensiyalar o‘tkazish, tadbirlarni yozib olish va boshqa maqsadlar uchun juda mos keladi.

ARDOR GAMING Koradji Quatro mikrofoni shovqinga yuqori darajada bardoshli uchta bir yo‘nalishli kapsulani o‘zida birlashtiradi, shuningdek yuqori darajadagi sezgirlik va ovozni yo‘qotishlarsiz yozib olish texnologiyasiga ega. Yo‘nalganlik rejimini almashtirish imkoniyati qurilmadan eng keng doirada foydalanishni ta’minlaydi. Mikrofon begona shovqinlar ta’sirini va qabul qilinadigan ovoz signalining buzilishini kamaytirish uchun o‘rnatilgan pop-filtr va tebranishga qarshi konstruksiya bilan jihozlangan. O‘rnatilgan ovoz kartasi shaxsiy kompyuterlar, mobil qurilmalar va o‘yin konsollarining aksariyat operatsion tizimlari bilan mos keladi, shu sababli drayverlarni qo‘shimcha o‘rnatishni talab qilmaydi. 3,5 mm li mini-jack kirish porti yozuvni nol kechikish bilan nazorat qilishni qo‘llab-quvvatlaydi, LED-indikatorlar esa joriy ish rejimini kuzatib borish imkonini beradi. ARDOR GAMING Koradji Quatro mikrofoni zamonaviy dizayni, RGB-yoritishning 6 ta rangi va ilg‘or ovoz yozish texnologiyalari tufayli o‘z toifasida alohida ajralib turadi.


Ehtiyot choralari

1. Qurilmani -10°C dan +40°C gacha bo‘lgan normal haroratda saqlang va undan foydalaning.
2. Qurilmani namlik darajasi yuqori bo‘lgan xonalarda saqlamang.
3. Qurilmani suv manbalari va isitish elementlarining bevosita yaqiniga o‘rnatmang.

4. Mikrofon — juda sezgir qurilma. Uni tushib ketish, zarbalar va boshqa shikastlanishlardan asrang.
5. Ushbu qurilmani tashqi audiotizimlar va karnaylarga ulash tavsiya etilmaydi, chunki bu ovoz yozish sifatiga ta’sir qilishi va qurilmaning o‘zini ishdan chiqarishi mumkin.
6. Audiokirish faqat 3 pin konnektorlarni ulash uchun mo‘ljallangan, 4 pin konnektorlar ushbu qurilma bilan mos kelmaydi.
7. Faqat original aksessuarlardan foydalaning.
8. Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ular xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar nazorati ostida bo‘lgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
9. Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.


Qurilma sxemasi

1. Ovozni o‘chirish.
2. «Gain/Mode» tugmasi. Bosish yo‘nalganlik rejimini almashtiradi; aylantirish yozuv darajasining kuchaytirilishini sozlaydi.
3. Quloqchin ovoz balandligi regulyatori.
4. Yoritishni almashtirish. Yoritishni o‘chirish uchun 5 soniya bosib turing.
5. Ovozni yaxshiroq qamrab olish uchun teshikchali metall g‘ilof; o‘rnatilgan pop-filtr.
6. USB Type-C porti.
7. Yozuvni nol kechikish bilan nazorat qilishni qo‘llab-quvvatlaydigan 3,5 mm (mini-jack) audiokirish.
8. 5/8» adapterli universal 3/8» mahkamlagich.

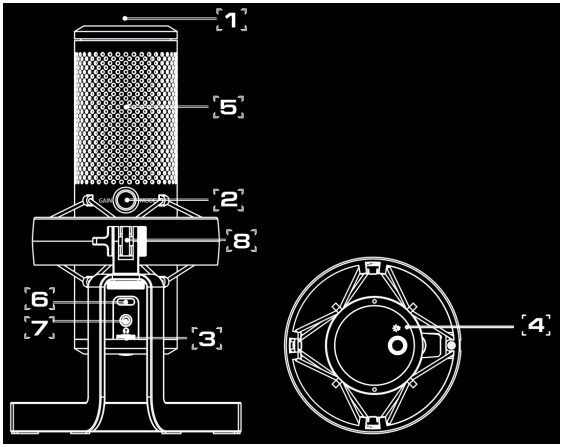

Yo‘nalganlik rejimlari

- Kardioid. Mikrofon oldida joylashgan ovoz manbalarini yozib oladi. Strimlar, o‘yinlar, podkastlar, ovoz berish va qo‘shiq aytishni yozib olish uchun juda mos keladi.
- Stereo. Hajmli, real ovozni yozib olish uchun chap va o‘ng kanaldan foydalanadi. Akustik gitarani yozib olish uchun juda mos keladi.
- Ikki yo‘nalishli. Mikrofonning oldida ham, orqasida ham joylashgan ovoz manbalarini yozib oladi. Intervyu yoki vokal duetlarini yozib olish uchun juda mos keladi.
- Barcha yo‘nalishli. Ovozni mikrofonning barcha tomonlaridan bir xilda yozib oladi. Xonadagi barcha tovushlarni yozib olmoqchi bo‘lsangiz, ushbu rejimdan foydalanish kerak.

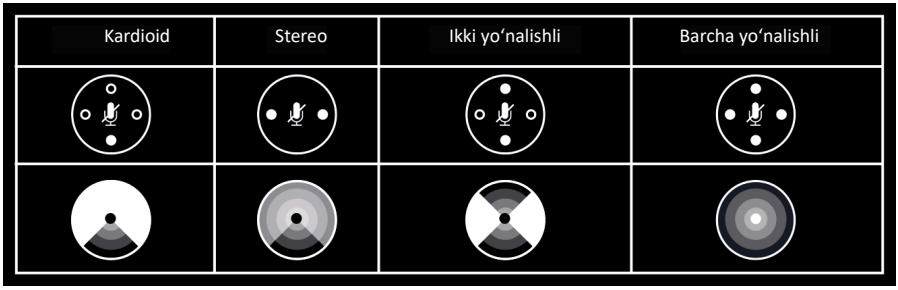

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

1. Qurilmani quvvat manbaiga ulashdan oldin ovoz balandligi regulyatori va kuchaytirish regulyatorini minimal holatga o‘rnating. Qurilmani kompyuteringizning USB-portiga ulang. Qurilma unumdorligi pasayishining oldini olish uchun mikrofonni USB-kontsentratorlar yoki shaxsiy kompyuterning old panelidagi USB-portlar orqali ulash tavsiya etilmaydi. Quloqchinlarni mikrofonning tegishli audiokirishiga mahkam ulang, so‘ngra ovoz balandligini kerakli darajaga sozlang.
2. Mikrofonni tekis va barqaror sirtga vertikal holatda o‘rnating.
3. Kerakli ish rejimini, shuningdek, mikrofon sezgirligi darajasini tanlang.

4. Mikrofonni boshqarish:

- Kuchaytirish darajasini nazorat qilish: kuchaytirish darajasini ovoz balandligi va tovush manbaigacha bo‘lgan masofaga qarab sozlang. Mikrofonni tovush manbaidan 20—30 sm masofada o‘rnatish, kuchaytirish (sezgirlik) darajasini esa 60% ga sozlash tavsiya etiladi.
- Ovoz balandligini sozlash: quloqchinlar ovoz balandligi darajasini mikrofonning tegishli regulyatori yordamida sozlang. Ovoz balandligi darajasini 50% dan oshirmaslik tavsiya etiladi. Audioni baland ovozda tinglash eshitish qobiliyatingizga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
- Yozuvni nazorat qilish: ushbu mikrofon, shuningdek, mikrofonni real vaqtda nol kechikish bilan tinglash funksiyasiga ega. Ushbu funksiya dasturiy darajada ishlaydi, yozuvni nazorat qilish operatsion tizimning ovoz sozlamalarida faollashtiriladi.

5. Qurilmangizda mikrofon parametrlarini sozlang.

Windows tizimlari uchun:

- Boshqaruv panelining «Ovoz» bo‘limiga kiring.
- «Ovoz» bo‘limida «Ovoz qurilmalarini boshqarish» yorlig‘ini oching va ulangan mikrofonni tanlang, «Yozib olish» yorlig‘ida ushbu qurilmani standart mikrofon sifatida sozlang.
- «Xususiyatlar» bo‘limida sezgirlik darajasini va qo‘shimcha parametrlarni sozlang. Sozlashni bevosita qurilmaning o‘zida bajarish uchun mikrofon darajasini 100% ga sozlash tavsiya etiladi.
- Quloqchinlar bir vaqtning o‘zida mikrofonning tegishli porti orqali ulanganda, yuqorida keltirilgan bo‘limdan chiqmasdan, «Ijro etish» yorlig‘ini oching va audio ijrosini sozlang. «Xususiyatlar» bo‘limida yozuvni nazorat qilish funksiyasini faollashtirish/o‘chirish uchun mikrofon belgisini bosing. Dinamiklar darajasini 100% ga o‘rnatish tavsiya etiladi, mikrofon darajasi esa 80% belgisidan oshmasligi kerak.

macOS tizimlari uchun:

- Sozlamalardagi «Ovoz» bo‘limida «Kirish» yorlig‘ini tanlang.
- Ulangan mikrofonni tanlang va sozlashni yakunlang.
- Quloqchinlar bir vaqtning o‘zida mikrofonning tegishli porti orqali ulanganda, quloqchinlarga chiqishni sozlang; «Ovoz» bo‘limida «Chiqish» yorlig‘ini oching va tegishli ulanishni tanlab, sozlashni yakunlang.

6. Agar mikrofon qurilmangiz tomonidan aniqlanmasa, quyidagi amallarni bajaring:

- «Qurilmalar dispetcheri»ga kiring, «Ovoz, video va o‘yin qurilmalari» bo‘limida ushbu qurilmani tanlang.
- «Xususiyatlar» > «Drayver» yorlig‘iga o‘ting va «Drayverni o‘chirish» qo‘shimcha funksiyasini tanlang.
- Mikrofonni qurilmangizdan uzing, 10 soniya kuting, so‘ngra qayta ulang.

Texnik xususiyatlar

- Model: Koradji Quatro.
- Savdo belgisi: ARDOR GAMING.
- Yo‘nalganlik rejimlari: kardioid/stereo/ikki yo‘nalishli/barcha yo‘nalishli.
- Mikrofon turi: teskari elektretli kondensator.
- Ulanish turi: USB 2.0 Type-C kabeli.
- Sezgirlik: −36 dB ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kGts da).
- Maksimal tovush bosimi darajasi: 130 dB.
- Yozib olinadigan chastotalar diapazoni: 20 Gts — 20 kGts.
- Chiqish impedansi: 32 Om.
- Mikrofon kuchaytirish darajasi: -12 dan 12 dB gacha.
- Ovoz yozish bit chuqurligi: 24 bit.
- Kirish va chiqish uchun diskretlash chastotasi: 192 kGts gacha.
- Ijro etish chastota diapazoni: 20 Gts — 20 kGts.
- Mikrofon o‘lchamlari (tagliksiz): 68 (Ch) x 66 (E) x 187 (B) mm.
- Mikrofon og‘irligi: 240 g.
- Taglik bilan og‘irligi: 540 g.
- OT bilan moslik: Windows / macOS / PS4 / PS5.

Mikrofon

- Kondensatorlar soni: uchta 14 mm kondensator.
- Nominal kuchlanish: 5 V, USB orqali quvvatlanadi.
- Nominal tok: 270 mA.
- Chiqish quvvati: 31 mVt (32 Om yuklamada).
- Signal/shovqin nisbati: 69,32 dB.
- Umumiy garmonik buzilish: 0,35%.
- Kabel uzunligi: 2,5 m.

Quloqchinlar

- Chiqish qarshiligi: 32 Om.
- Nochiziqli buzilishlarning umumiy koeffitsiyenti: <0,009%.

To‘plam tarkibi

- ARDOR GAMING Koradji Quatro mikrofoni.
- Mikrofon shtativi.
- USB — USB Type-C kabeli (2,5 m).
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha mahalliy normalar va qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz chiqindilarning nazoratsiz tashlanishi natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olishga hamda moddiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam berasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olishingiz mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Ehtimoliy nosozliklar

Xato: shaxsiy kompyuterga ulanganda «Qurilmadan tinglash» funksiyasi avtomatik ravishda yoqiladi.

Yechim: mikrofonni yoqamiz va mikrofon xususiyatlariga kiramiz. «Qurilmadan tinglash» katagiga belgi qo‘yamiz, «Qo‘llash» tugmasini bosamiz. So‘ngra «Qurilmadan tinglash» katagidagi belgini yana olib tashlaymiz va yana «Qo‘llash» tugmasini bosamiz.

Kafolat majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli

xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarilgan sana, kafolat va foydalanish muddatlari qurilma qadog‘ida ko‘rsatilgan.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: SiEmDji Global Limited. №66, Szinxuey sharqiy shossesi, Investitsiya-venchur markazi, Inchjou, Ningbo shahri, Xitoy.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

Mahsulotning tashqi ko‘rinishi, uning xususiyatlari va to‘plam tarkibi oldindan xabar qilinmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

v.1

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun

Qaydlar uchun



dns-shop.uz