Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Geympad

ARDOR GAMING Wrath

Mundarija

Ehtiyot choralari.....3
Texnik xususiyatlar.....3
To‘plam tarkibi.....4
Ulash.....4
Qurilma sxemasi.....6
Makros tugmalari.....8
Faq.....9
Kafolat haqida ma’lumot.....10
Qo‘shimcha ma’lumot.....10

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Geympad videoo‘yinlarda personajni yoki o‘yin jarayonini boshqarish uchun mo‘ljallangan kiritish qurilmasidir.

Ehtiyot choralari

- Qurilmani qismlarga ajratmang.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
- Kabelni qisilib qolishdan va boshqa jismoniy ta’sirlardan saqlang.
- Qurilmani yiqilib tushishdan saqlang.
- Qurilmani namligi yuqori bo‘lgan joylarda saqlamang.
- Qurilmani mustaqil ravishda ta’mirlamang. Nosozliklar aniqlanganda vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilma korpusi ichiga suyuqlik tushishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilmani yuqori harorat va qizigan buyumlar ta’siriga duchor qilmang.

Texnik xususiyatlar

- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Model: Wrath
- Kirish toki: 500 mA
- Ish toki: 45–150 mA
- Maksimal ish toki: 500 mA
- O‘yin rejimida ishlash vaqti: 15 soat
- Bluetooth versiyasi: 2,1 + EDR
- Batareya sig‘imi: 1000 mA·soat
- IEEE standartlari guruhi: 802.15.1

- Chastota diapazoni: 2402–2480 MGts
- Uzatgich quvvati: 14 dBm
- Moslik: PS4, PS3, PC, iOS13.4, Android 10
- O‘lchamlari: 160 × 106 × 68 mm
- Og‘irligi: 255 g

To‘plam tarkibi

- Geympad
- USB Type-C kabeli
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ulash

- **PS4:**

PS4 konsoliga birinchi marta ulash: USB-kabelni o‘yin kontrolleriga va PS4 ga ulang. Home/PS tugmasini bosing. Yorug‘lik diodli indikator yonib, muvaffaqiyatli ulanganini ko‘rsatadi. Kabelni uzing, endi o‘yin kontrolleri Bluetooth simsiz rejimida ishlaydi.

Takroriy ulash: Home/PS tugmasini taxminan 1 soniya bosib turing, o‘yin kontrolleri avtomatik ravishda ulanadi. Shuningdek, PS4 ga ulangan kabel bilan o‘ynab, bir vaqtning o‘zida o‘yin kontrollerini quvvatlashingiz mumkin.

- **PS3:**

Ushbu qurilma PS3 konsoliga kabel yordamida ulanadi.

PS3 konsoliga ulash: USB-kabelni o‘yin kontrolleriga va PS3 ga ulang.

Home/PS tugmasini bosing, shundan so‘ng o‘ynash mumkin.

- **PS5:**

Kontroller PS5 bilan cheklangan moslikka ega. PS5 ga ulanganda geympad faqat PS4 uchun o‘yinlarni qo‘llab-quvvatlaydi. E’tibor bering, kontroller PS5 ni dastlabki sozlash uchun mo‘ljallanmagan, buning uchun original kontrollerdan foydalaning.

- **ShK (shaxsiy kompyuter):**

ShKga birinchi ulash: o‘yin kontrollerini USB-kabel yordamida ulang. Drayver avtomatik ravishda o‘rnatiladi. O‘yin kontrolleri XInput rejimiga sozlanadi (standart sozlama).

Agar ShK (shaxsiy kompyuter) Bluetooth bilan jihozlangan bo‘lsa, unga Bluetooth sozlamalari orqali simsiz ulanishingiz mumkin.

- **Bluetooth:**


Qurilmaga Bluetooth yordamida ulash: geympadda Bluetooth ulanishi uchun «Share» (9) + «PS» (6) tugmalarini bosib turing. Yorug‘lik diodli indikator yonib, muvaffaqiyatli ulanganini ko‘rsatadi. Keyin ulanish uchun mavjud qurilmalar ro‘yxatidan kontrollerni tanlang. Qo‘shimcha ma’lumot olish uchun ulanadigan qurilma va/yoki operatsion tizimning foydalanish bo‘yicha qo‘llanmasiga murojaat qiling.


Mos qurilmalar: Android va iOS OT asosidagi smartfonlar va planshetlar, Smart

TV (Android TV asosida).

Bluetooth yordamida ulanish imkoniyatiga ega boshqa qurilmalar ham mos bo‘lishi mumkin, biroq ular cheklangan funksionallik bilan ishlashi mumkin (masalan, tugmalar va ba’zi o‘yinlar kutilganidek ishlamasligi mumkin).

Qurilma sxemasi

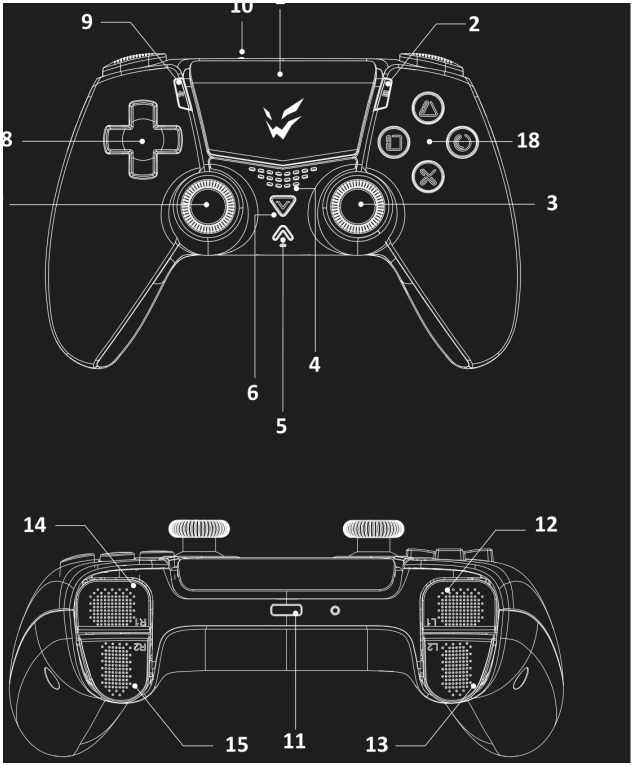

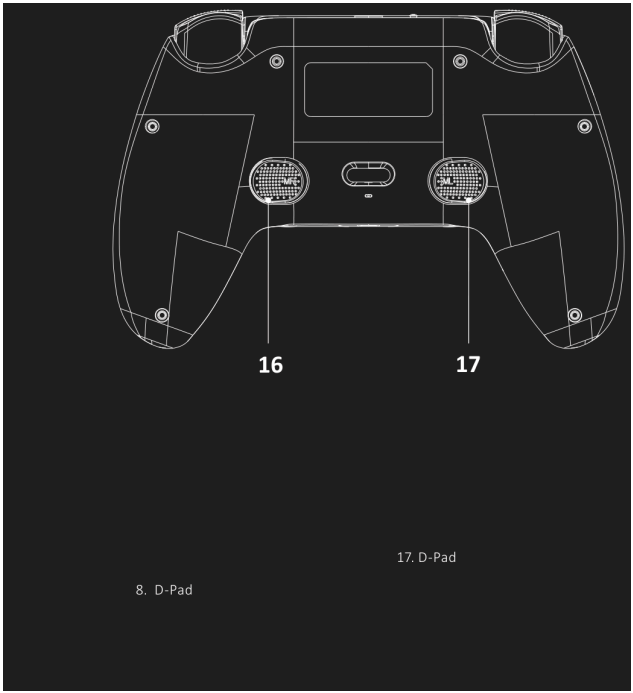

1. Sensorli panel (tachpad)
2. «Options» tugmasi
3. O‘ng stik, «R3» tugmasi
4. Dinamik
5. «Turbo» tugmasi
6. PS tugmasi

7. Chap stik, «L3» tugmasi
8. D-Pad
9. «Share» tugmasi
10. Sensorli panel (tachpad)
11. «Options» tugmasi
12. O‘ng stik, «R3» tugmasi
13. Dinamik
14. «Turbo» tugmasi
15. PS tugmasi
16. Chap stik, «L3» tugmasi
17. D-Pad
18. «Share» tugmasi

Makros tugmalari

Makroslarni PS4 va ShK (shaxsiy kompyuter) yordamida sozlash mumkin. 2 tagacha makrosni saqlashingiz mumkin. ML/MR tugmalarini mos ravishda 1–12 ta tugmani bosishga sozlash mumkin.

Quyidagi 14 ta tugmaga makros o‘rnatish mumkin: uchburchak, kvadrat, doira, xoch, L1, L2, R1, R2, L3, R3, yuqoriga, pastga, chapga, o‘ngga.

Option tugmasi tugmalarni bosish ketma-ketligini belgilaydi, masalan, avval L1, keyin L2. Share tugmasi tugmalarni bir vaqtda bosishni belgilaydi, masalan, L1 va L2 bir vaqtda. Share yoki Option tugmasini va ML yoki MR tugmalaridan birini 2–5 soniya davomida bosib turing. Agar o‘yin kontrollerи Bluetooth orqali ulangan bo‘lsa, indikator rangi sariqqa o‘zgaradi.

Sozlamoqchi bo‘lgan tugmalar/makro ketma-ketligini bosing. So‘ngra saqlash uchun ML yoki MR tugmalarini bosing. Tasdiqlash uchun svetodiod rangini o‘zgartiradi. Makrosni faollashtirish uchun ML yoki MR ni bosing.

Makrosni bekor qilish uchun Share yoki Option tugmasini va ML yoki MR tugmalaridan birini 2–5 soniya davomida bosib turing. Svetodiod rangi sariqqa o‘zgaradi (faqat Bluetooth uchun). ML yoki MR tugmasini yana bosing. Endi makros bekor qilindi. Makrosni bekor qilish uchun quvvatni o‘chirish tugmasini bosish ham mumkin.

Agar kabel orqali ulangan bo‘lsangiz, indikatorlar yonmaydi, ammo makros baribir o‘rnatiladi va saqlanadi.

Faq

1. To‘plamda Bluetooth-adapter bormi?

Yo‘q, Bluetooth-adapter yetkazib berish to‘plamiga kirmaydi. Qurilmaning to‘plam tarkibi ushbu qo‘llanmaning 4-sahifasida ko‘rsatilgan.

2. Geympadda o‘rnatilgan dinamik bor, qurilmaga ovozni qanday chiqarish mumkin?

Geympad ovozni faqat PS4, PS3 o‘yin konsoliga ulanganda qayta ijro etishni qo‘llab-quvvatlaydi. Boshqa platformalarda, xususan Windows va Android/iOS da, ovozni qayta ijro etish funksiyasi mavjud emas.

3. Vibratsiyani qanday o‘chirish mumkin?

Vibratsiyani o‘yin sozlamalarida yoki o‘yin konsoli sozlamalarida o‘chirish mumkin.

4. Geympadni ShK (shaxsiy kompyuter)ga Bluetooth orqali qanday ulash mumkin?

Geympadda Bluetooth ni yoqish uchun «Ulashish» (9) + «PS» (6) tugmalarini bosish kerak. Svetodiodli indikator yonib, muvaffaqiyatli ulanganini ko‘rsatadi.

5. Geympadga ulangan quloqchinlar orqali ovoz chiqarishni qanday sozlash mumkin?

Simli quloqchinlar geympadga ulangandan so‘ng ovoz avtomatik ravishda quloqchinlarga chiqariladi, qo‘shimcha sozlash talab qilinmaydi. Agar ovoz

balandligini rostlash zarur bo‘lsa, iltimos, uni o‘yinda yoki o‘yin konsoli sozlamalarida sozlang.

6. **Zaryad darajasini qanday nazorat qilish va geympad zaryadi tugaganini qanday bilish mumkin?**

O‘yin platformasi ekranga batareya zaryadi past darajada ekanligi haqida ogohlantirish chiqaradi.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Kafolat muddati: 12 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: Shenzhen Targetever Technology Co., LTD.
A binoning 2-5-qavatlari, Jinshenghui ilmiy-texnologik parki, Dafu Industrial, Dafu Community, Guanlan ko‘chasi, Longhua tumani, Shenzhen shahri, Guangdong provinsiyasi, Xitoy.
Manufacturer: Shenzhen Targetever Technology Co., LTD.

Floor 2-5th Building A, Jinshenghui Science and Technology Park, Dafu Industrial, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District Shenzhen, Guangdong, China.
Xitoyda ishlab chiqarilgan.
O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz
Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi. Spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning funksional imkoniyatlari foydalanuvchini xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.6

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz