Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Sichqoncha

ARDOR GAMING x LAMZU
R'lyeh

Mundarija

Simsiz sichqoncha ARDOR GAMING × LAMZU R'lyeh.....3

Foydalanish bo'yicha qo'llanma.....3

Ehtiyot choralari.....3

Sxema.....4

Texnik xususiyatlar.....5

To'plam tarkibi.....6

Akkumulyator batareyasi (Li-pol/Li-ion) bilan ishlash bo'yicha tavsiyalar.....6

Foydalanish.....7

Quvvat darajasi indikatorining qiymatlari.....8

DPI sozlamalari va indikatsiya.....8

O'rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari.....9

Kafolat haqida ma'lumot.....10

Qo'shimcha ma'lumot.....10

Simsiz sichqoncha ARDOR GAMING × LAMZU R’lyeh

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma


Ishonchingiz uchun rahmat! Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shu sababli geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Simsiz sichqoncha — kursorni boshqarish va kompyuterga turli buyruqlar berish uchun qurilma.

Ehtiyot choralari

- Qurilma konstruksiyasiga hech qanday o‘zgartirish kiritmang.
- Qisqa tutashuvning oldini olish uchun qurilmaning har qanday suyuqliklar bilan aloqa qilishiga yo‘l qo‘ymang, uning yoniga suyuqlik solingan ochiq idishlarni qo‘ymang.
- Qurilmaga elektromagnit nurlanish ta’sir qilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.

Sxema

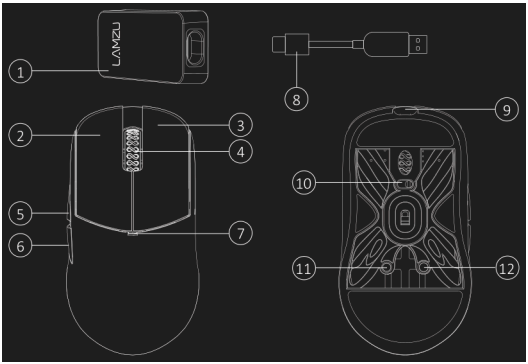

1. 4K Dongle / USB qabul qilgich (2 tasi 1 tasida)
2. Chap tugma
3. O‘ng tugma
4. G‘ildirakcha / o‘rta tugma
5. «Oldinga» tugmasi
6. «Orqaga» tugmasi
7. Quvvatlash indikatori
8. USB Type-C kabeli
9. Quvvatlash ulagichi
10. Quvvat almashtirgichi
11. DPI indikatori
12. DPI almashtirish tugmasi

Texnik xususiyatlar

- Model: Atlantis Nordic-R'lyeh
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Sichqoncha turi: simsiz
- Optik svetodiodli sensor: PAW3395
- Batareya: Li-ion, 300 mA·soat
- Elektr ta'minoti parametrlari: 3,7 V ⎓ 10 mA
- Enkoder: TTC
- DPI rejimlari: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 DPI (maks. 26 000 DPI)
- Maks. kuzatish tezligi: 650 IPS
- Tezlanish: 50 G
- Mikroalmashtirgichlar: HUANO 80M, resursi — 80 million bosish
- Batareyani quvvatlash vaqti: 2 soatgacha
- Batareyadan ishlash vaqti:
  - 4000 Gts da ishlaganda 30 soatgacha;
  - 125 Gts da ishlaganda 100 soatgacha.
- So'rov chastotasi: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 Gts (4K Dongle orqali 4000 Gts gacha)
- Simsiz ulanish standarti: IEEE 802.15.4
  - Chastotalar diapazoni: 2412–2472 MGts
  - Uzatgich quvvati: 0 dBm
- Tayyorlangan material: plastik
- Kabel: parakord, Type-C, 1,8 m
- Mos keladigan OT: Windows
- Sichqoncha o'lchami: 123 × 66 × 38 mm
- Og'irligi: 57 g

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Teflon oyoqchalar to‘plami
- So‘rov chastotasini oshirish adapteri (4K Dongle) / USB qabul qilgich (2 ta 1 da)
- USB Type-C kabeli
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma
- Aksessuarlar uchun g‘ilof
- Ushlash qoplamalari (gripslar)
- Changdan himoya qiluvchi yopishqoq yorliq

Akkumulyator batareyasi (Li-pol/ Li-ion) bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar

Faqat original zaryadlovchi qurilmadan foydalaning.

Harorat rejimiga rioya qiling. Batareyalar zaryadlangan holatda +15 °C dan +35 °C gacha haroratda, havoning normal namligida saqlanishi kerak. Batareyalar atrof-muhitning juda yuqori (+40 °C dan yuqori) va juda past (−10 °C dan past) haroratlarida uzoq muddat foydalanishga yomon bardosh beradi. Batareyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida qoldirish mumkin emas.

Shikastlanish izlari bor batareyalarni qismlarga ajratmang, yoqmang va ishlatmang.

Foydalanish

Ushbu sichqoncha 4K Dongle adapteri yordamida ulanadi.

4K Dongle — bu so‘rov chastotasini oshirish adapteri (standart holatda simsiz ulanishni yaratish uchun qabul qilgich vazifasini ham bajaradi).

1. Sichqonchani adapter yordamida bo‘sh USB portga ulang.
2. Qurilma foydalanishga tayyor.

> **Izoh**
>
> Ulashdan oldin sichqoncha yoqilganligiga ishonch hosil qiling (quvvat almashtirgichi «ON» holatida).

Adapterga ulash

1. Rasmiy DTni saytdan yuklab oling: mahsulot sahifasida. DTni yuklab olishni boshlashdan oldin, uni kerakli mahsulot kartochkasidan yuklab olayotganingizga ishonch hosil qiling (buning uchun qutida yoki ushbu qo‘llanmada ko‘rsatilgan model nomini kiriting).
2. DTni arxivdan chiqaring va o‘rnating.
3. Adapter shaxsiy kompyuterga ulanganligiga va sichqonchaning quvvat almashtirgichi YOQILGAN holatiga o‘tkazilganligiga ishonch hosil qiling.
4. Probel tugmasini bir marta bosing, ekranda juftlash boshlanganligi haqida bildirishnoma paydo bo‘ladi. Juftlash rejimini ishga tushirish uchun probel tugmasini yana bir marta bosing.
5. Quvvatlash indikatori sariq rangda yonmaguncha sichqonchaning chap, o‘ng va o‘rta tugmalarini bosib turing.
6. Sichqonchani adapter yoniga joylashtiring. Ekranda qurilmalar muvaffaqiyatli juftlangani haqida bildirishnoma (Pair Success) paydo bo‘lgandan so‘ng qurilmangiz ishlashga tayyor.

Quvvat darajasi indikatorining qiymatlari

- Havorang yonib turadi: batareya to‘liq quvvatlangan.
- Binafsha rangda miltillaydi: quvvatlanmoqda.
- Qizil rangda miltillaydi: quvvat darajasi past (<20%).

DPI sozlamalari va indikatsiya

DPI darajalari: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400.

1. DPI darajalarini ketma-ket almashtirish uchun sichqonchaning pastki tomonidagi DPI darajalarini almashtirish tugmasini bosing. DPI indikatorining rangi joriy DPI darajasini ko‘rsatadi:
   - 400 DPI: qizil rang;
   - 800 DPI: ko‘k rang;
   - 1600 DPI: yashil rang;
   - 3200 DPI: oq rang;
   - 6400 DPI: sariq rang.
2. DPI ni DT (dasturiy ta’minot) yordamida ham sozlash mumkin. Maksimal DPI darajasi — 26 000.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, ifloslik, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani sotish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga utilizatsiyaga topshirilishi lozim.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Kafolat haqida ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

Kafolat muddati: 18 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD. Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao‘an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Ishlab chiqaruvchi: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD. B binosi, №60, Zhuang Village shossesi, Xiner sanoat parki, Xinqiao ko‘chasi, Baoan tumani, Shenchjen sh., Guangdong provinsiyasi, Xitoy. Xitoyda ishlab chiqarilgan.
O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz
Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.2

LAMZU × ARDOR GAMING

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING



dns-shop.uz