Руководство по эксплуатации

Кронштейн для мониторов
DMM-BL2C01RGB
DMM-WL2E01-RGB

DEXP

Содержание

Назначение изделия **3**

Меры предосторожности **3**

Общие габариты **4**

Инструкция по установке **5**
Состав установочного комплекта 5
Установка на край стола 6
Установка через отверстие в столе 7
Крепление основной стойки 8
Крепление монитора 9
Регулировка механической пружины 10
Регулировка жесткости хода 11
Организация кабелей 12
Установка в необходимое положение 13

Технические характеристики **14**

Комплектация **14**

Информация о гарантии **14**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **15**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение изделия

Кронштейн для мониторов — это изделие, предназначенное для расположения на нем одного или нескольких мониторов.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться строго в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него монитора обратите внимание на стандарты VESA и максимально допустимую нагрузку изделия. Использование кронштейна с мониторами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Перед установкой убедитесь, что все детали присутствуют в соответствии с перечнем комплектующих. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, обратитесь к местному дистрибьютору для их замены.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Изделие не предназначено для использования в коммерческих целях.


Общие габариты

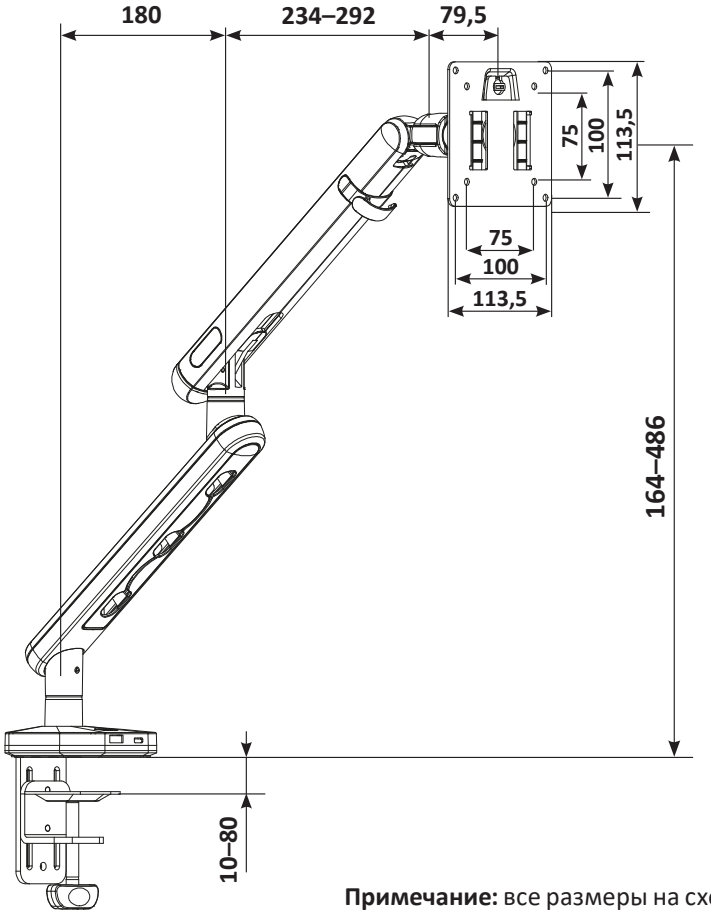


Примечание: все размеры на схеме указаны в мм.

Инструкция по установке


Состав установочного комплекта



1 (×1)



2 (×1)




3 (×1)



M4 × 10 (×4)
M-A




M5 × 10 (×4)
M-B



4 (×1)



5 (×1)




6 (×1)




(×4)
M-C



M6 × 12 (×3)
A




7 (×1)



8 (×1)




9 (×1)



M6 × 10 (×2)
B




3 мм (×1)
C



10 (×1)



11 (×1)



12 (×1)




4 мм (×1)
D




5 мм (×1)
E


Установка на край стола

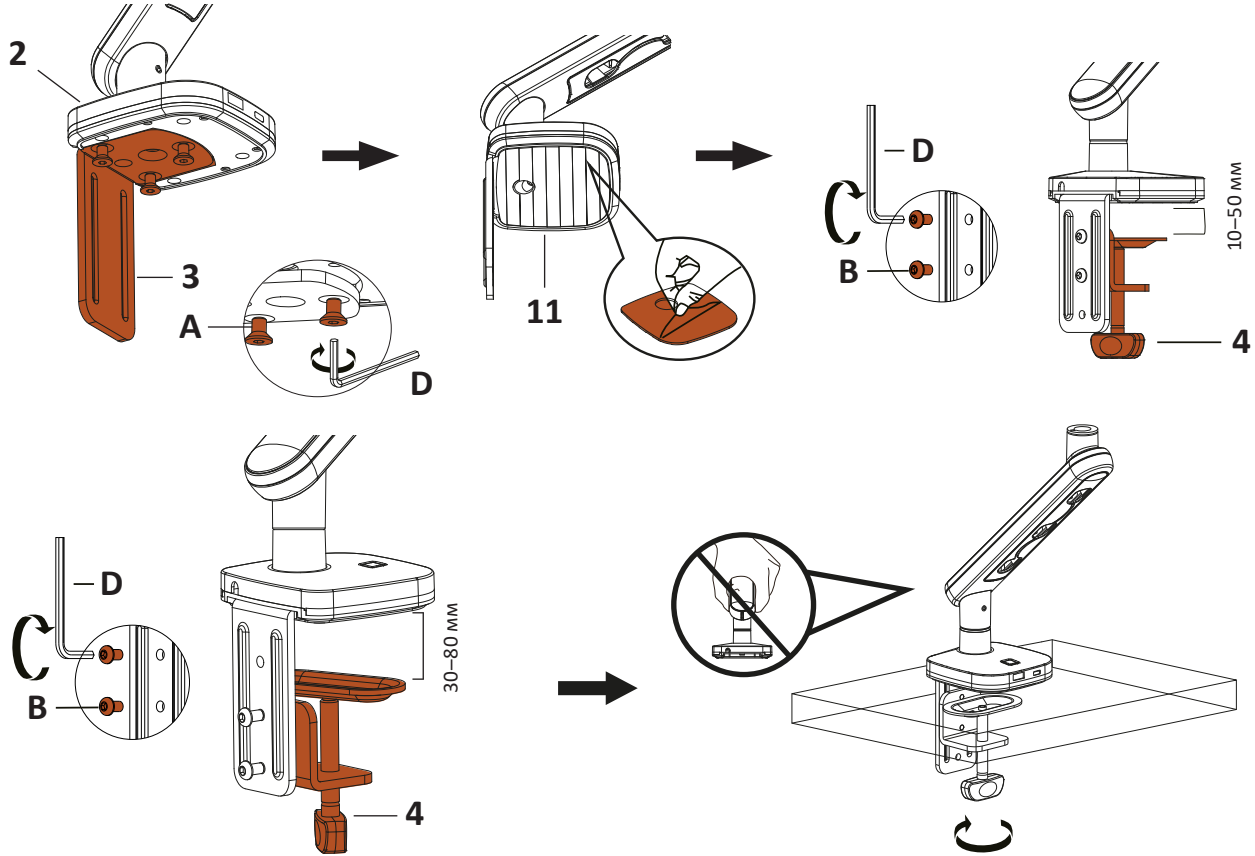

Установка через отверстие в столе

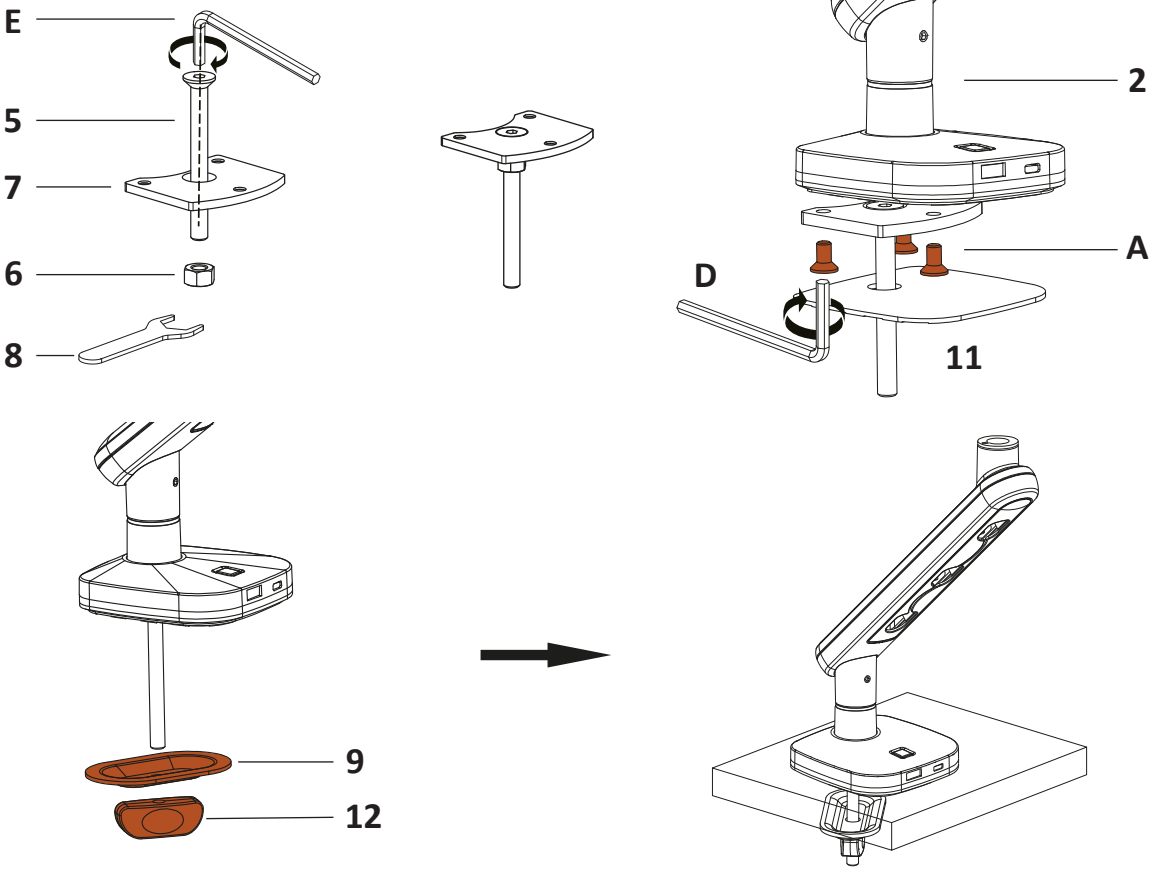


Крепление основной стойки

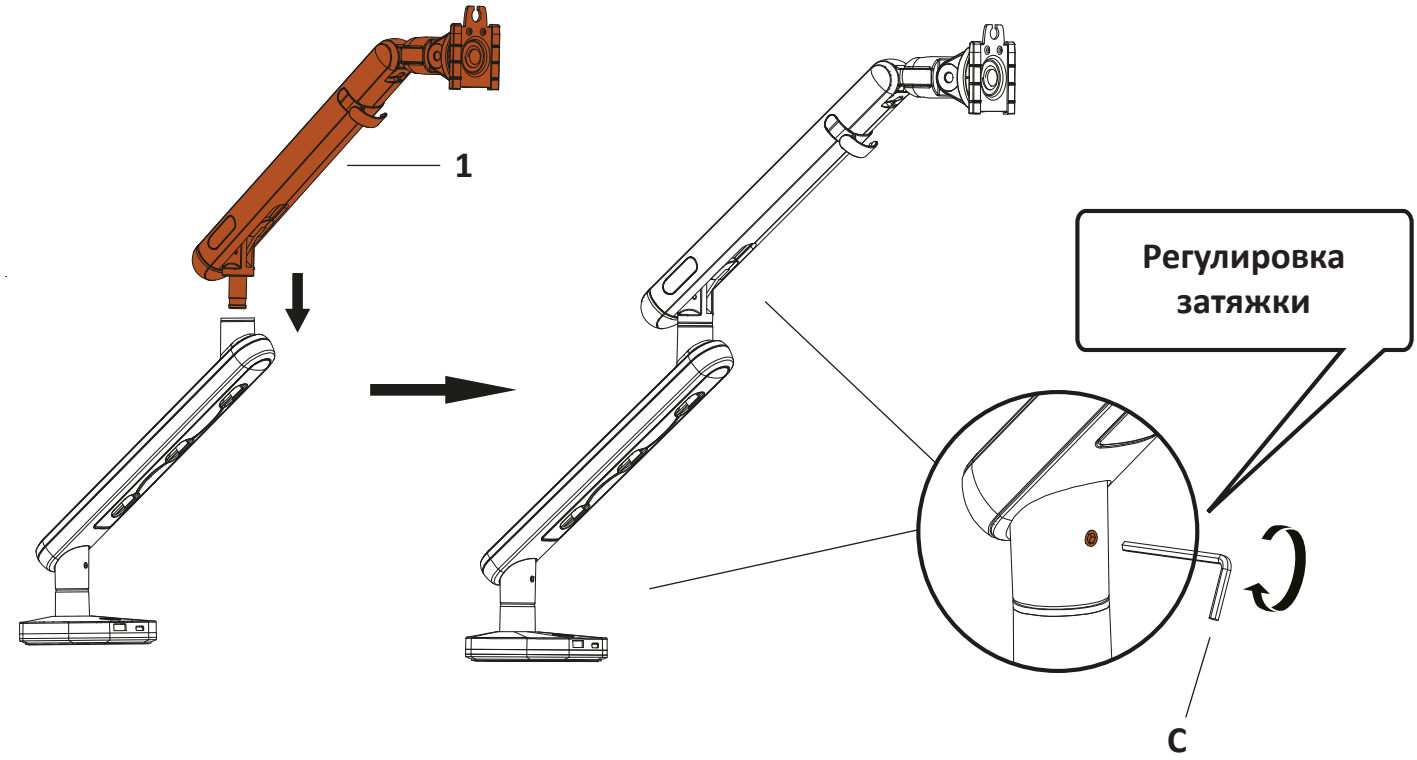

Крепление монитора

С помощью шестигранного ключа (E) вкрутите винты (M-A/M-B) и шайбы (M-C) в два верхних отверстия крепежной пластины VESA. Затем прижмите пластину VESA к монитору и также вкрутите нижние винты. Не перетягивайте их.

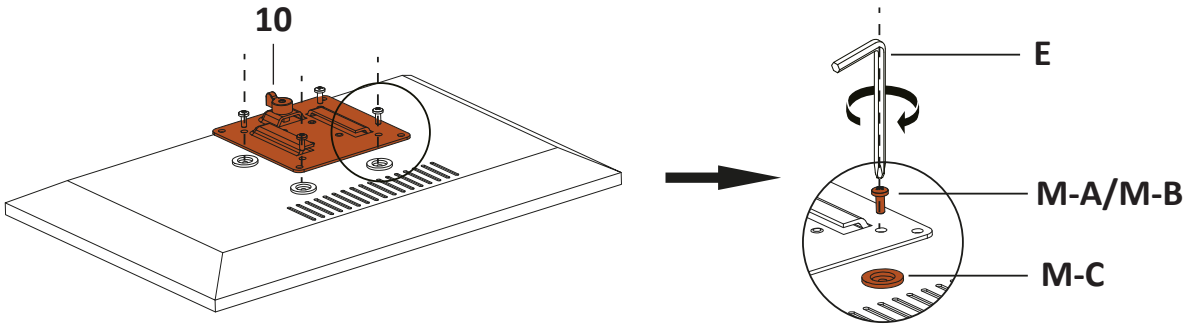





Перед установкой монитора убедитесь, что ручка быстросъемного механизма находится в вертикальном положении.



После установки монитора поверните ручку на 90°, чтобы зафиксировать монитор.







Регулировка механической пружины

Прижмите стойку в горизонтальное положение и с помощью шестигранного ключа (E) отрегулируйте винт под крышкой, как показано на схемах. Поворачивайте винт в направлении «+» или «-», чтобы отрегулировать натяжение пружины, как показано на схеме ниже.

Примечание: для затяжки может потребоваться повернуть регулировочный винт на несколько оборотов.

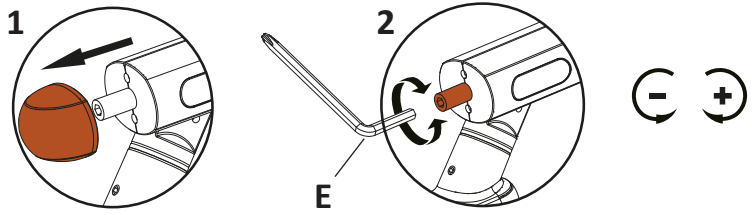


Шкала на рычаге позволяет ориентироваться в величине усилия механической пружины и облегчает регулировку.
После правильной регулировки монитор должен сохранять нужное положение, не поднимаясь и не опускаясь самопроизвольно.

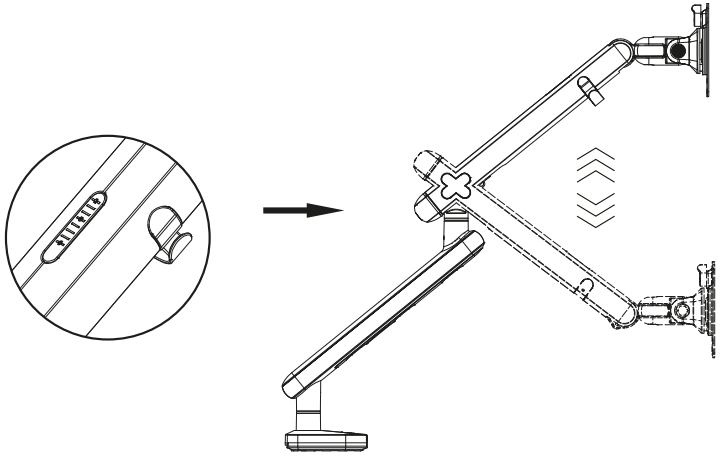

Регулировка жесткости хода


Если фиксация угла наклона монитора слишком тугая или, наоборот, слишком свободная, отрегулируйте натяжение отмеченного на схеме винта при помощи шестигранного ключа (E).

- Поверните по часовой стрелке для увеличения жесткости.
- Поверните против часовой стрелки для уменьшения жесткости.

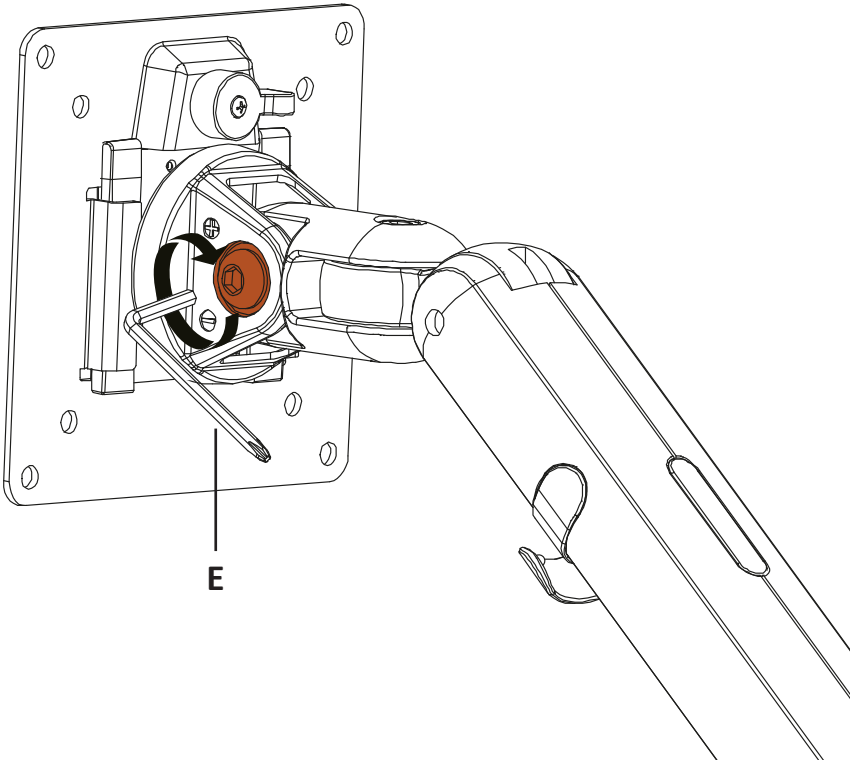


Организация кабелей

Проложите кабели вдоль стойки кронштейна и закрепите их предусмотренными кабельными держателями.
Кабели должны проходить внутри/вдоль предусмотренных каналов таким образом, чтобы они не мешали движению кронштейна.

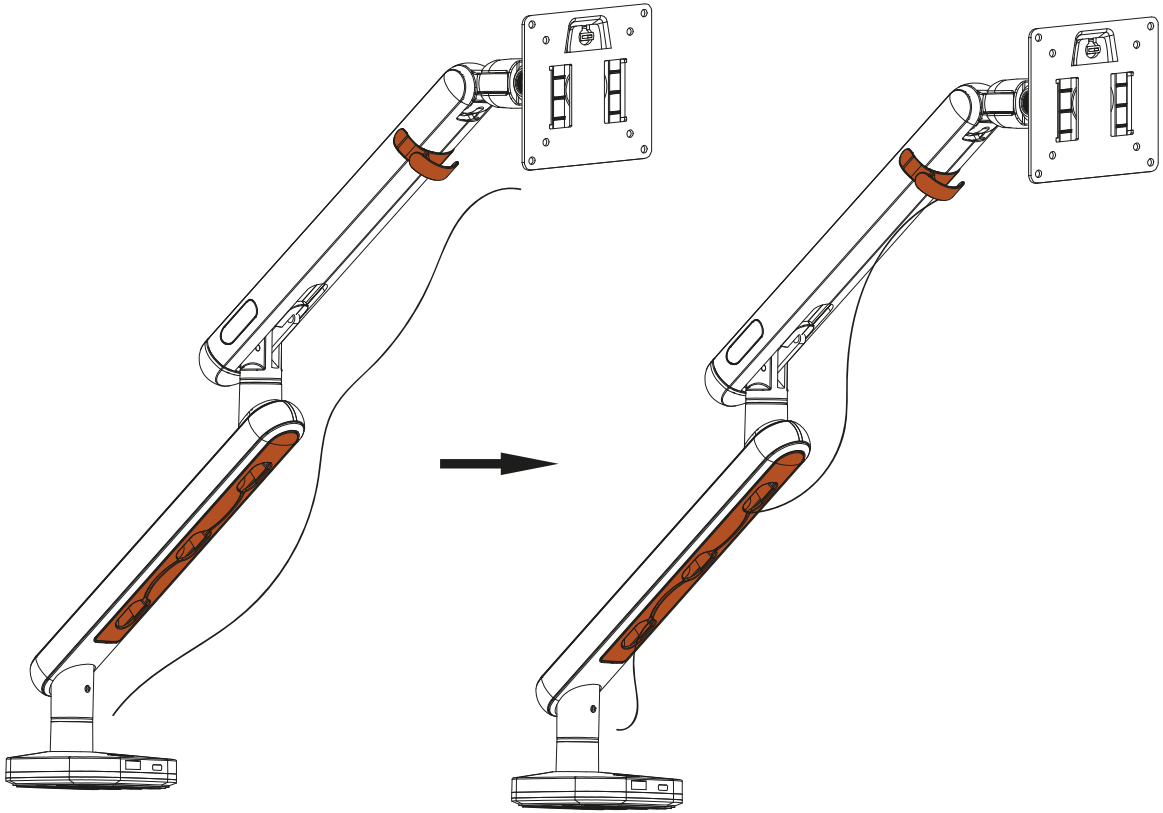

Установка в необходимое положение

Элементы кронштейна можно регулировать на указанный угол.

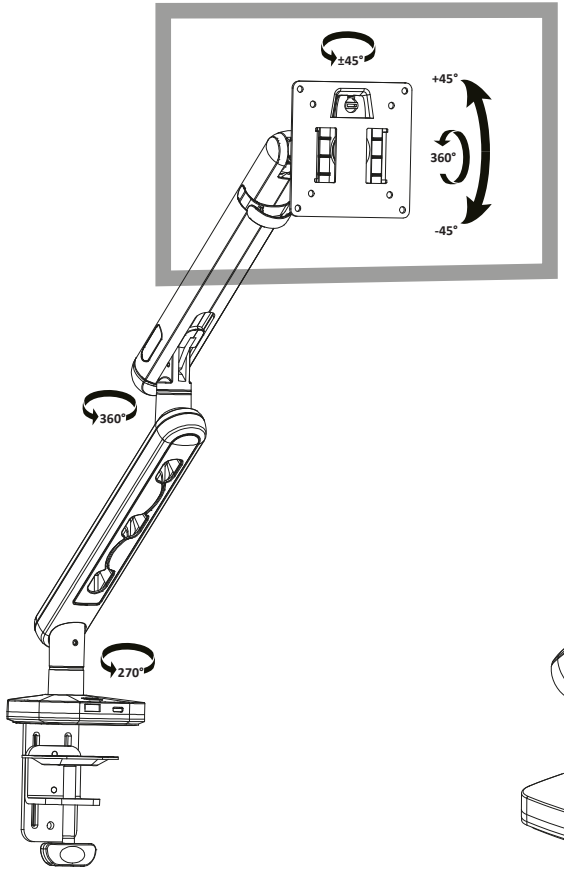



Для включения или выключения подсветки нажмите и удерживайте кнопку на основании кронштейна в течение 3 секунд.

Технические характеристики

- Модель: DMM-BL2C01RGB, DMM-WL2E01-RGB.
- Торговая марка: DEXP.
- Максимальная нагрузка: 9 кг.
- Максимальная диагональ экрана: 32’’.
- Минимальная диагональ экрана: 13’’.
- Тип регулировки: наклонно-поворотный.
- Угол наклона вверх: 45°.
- Угол наклона вниз: -45°.
- Угол поворота: ± 90°.
- Стандарты VESA: 75 × 75; 100 × 100.
- Наличие RGB: есть.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Кронштейн.
- Набор крепежа.
- Кабель питания.
- Руководство по эксплуатации.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 84 мес.
Срок эксплуатации: 84 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Чанхэгу Интеллиджент Эквипмент Ко., Лтд. 3д. 11, №168, шоссе Янчжоуао, ул. Чайцяо, р-н Бэйлунь, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

