FODSPORTS
Focus on outdoor sports

V6S

ШЛЕМ BLUETOOTH ИНТЕРКОМ

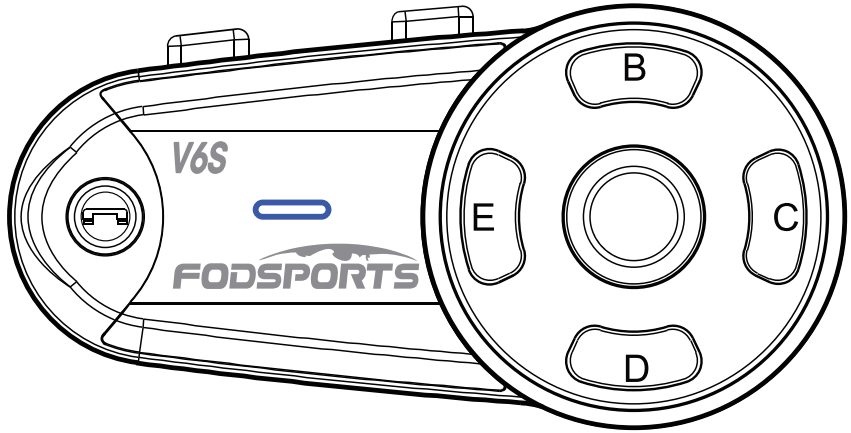

Руководство пользователя

Bluetooth™

ФОКУС НА СПОРТА НА ОТКРЫТОМ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Содержимое упаковк---------- 2
2.Зарядка---------- 3
3.Инструкции по установке---------- 4
4.Общие инструкции по эксплуатации---------- 8
5.Подключите V6S к устройству Bluetooth.---------- 12
6.Bluetooth рация---------- 13
7.Технические характеристики---------- 24
8.Техническое обслуживание и ремонт---------- 25
9.Послепродажное обслуживание---------- 26

2.Содержимое упаковки

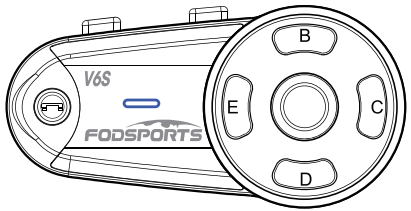

V6S

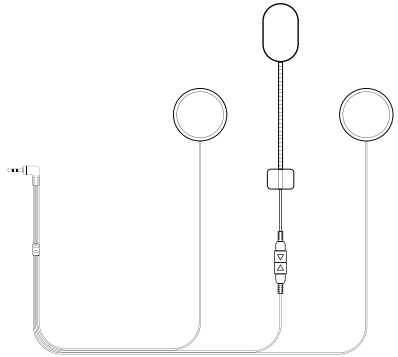

Колонки & Жесткий микрофон



Мягкий микрофон

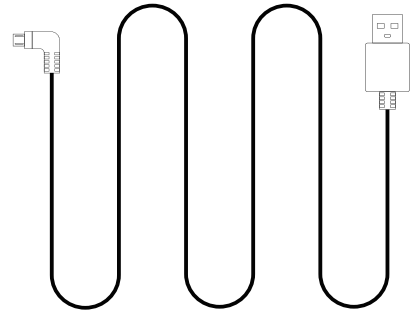

USB Кабель



Монтажный кронштейн с зажимом



3M Кронштейн для ленты



гаечный ключ и винт



Липучка

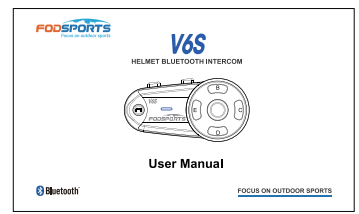

Руководство пользователя

2.Зарядка

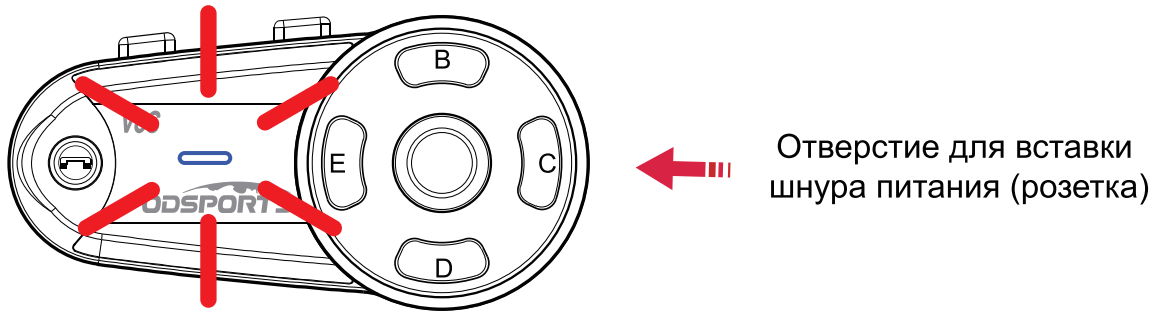

2.1 При зарядке мигает красный свет, а когда он заряжен, загорается синий свет. Пожалуйста, зарядите перед первым использованием.

2.2 Пожалуйста, используйте подходящее зарядное устройство 5 V / 1 A ± 0.5 A.

2.3 Если вы не будете использовать продукт в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в 2 месяца.

3. Инструкции по установке

3.1.1 Вставьте монтажный кронштейн зажима между внутренней подкладкой шлема и внешней оболочкой.

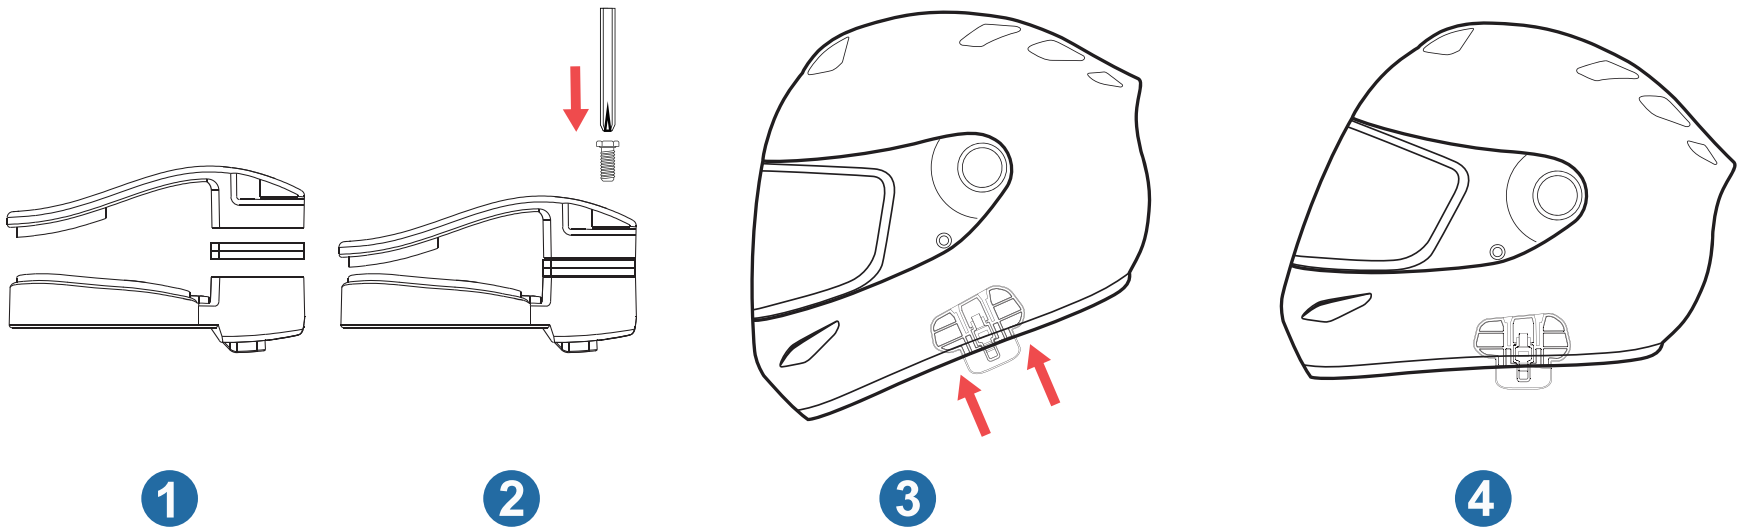

3.1.2 Если есть какие-либо проблемы с монтажным кронштейном, вы можете использовать ленточный кронштейн 3M, снять защитный вкладыш с ленты 3M и наклеить его на шлем, нажать на 15 секунд и приклеить на 24 часа.

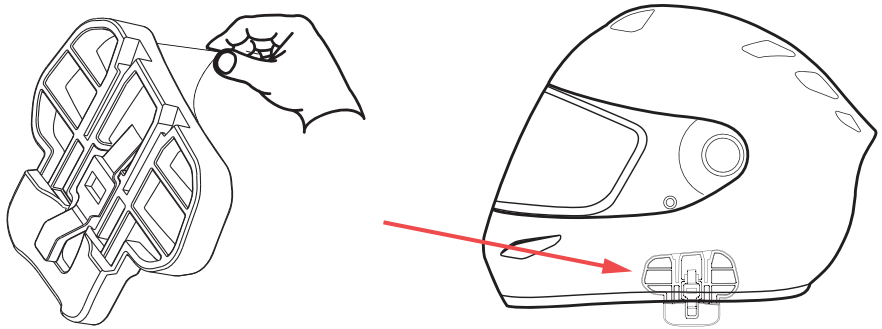

Примечание:Даже если для удобства предусмотрена установка ленты 3M, FODSPORTS также рекомендует установку кронштейнов. Пользователь может выбрать крепление для ленты 3M, но FODSPORTS не несет ответственности за его использование на свой страх и риск.

3.2 Найдите место на левой стороне средней части носа для установки кнопочного микрофона на полный шлем. Поместите кнопочный микрофон на липучку и подключите его к разъему гарнитуры.

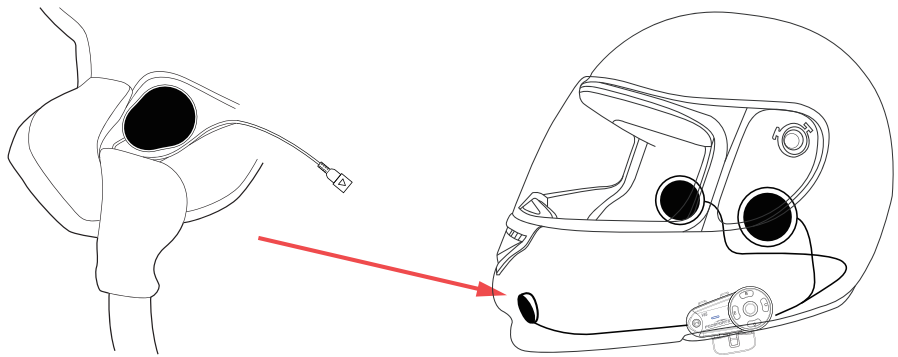

Если вы хотите установить его в открытый шлем, отрегулируйте направление микрофона так, чтобы треугольная отметка на микрофоне была направлена ко рту пользователя.

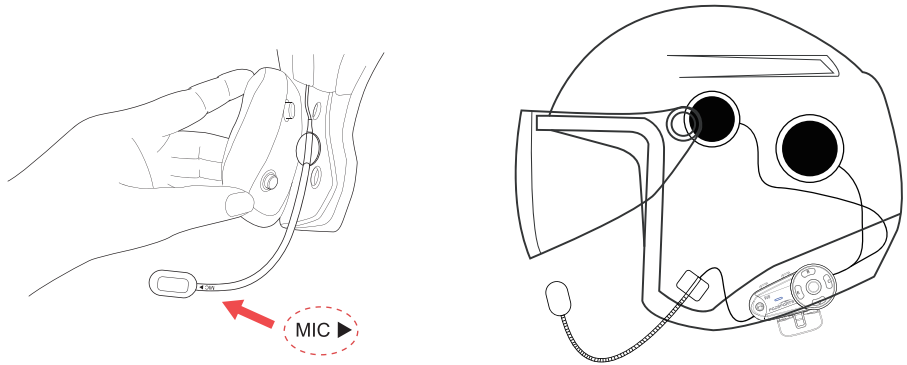

3.3 Вставьте динамик в подушечку щеки. Плотно прижмите динамик и микрофон к липучке.

3.4 Вдавите провода в зазор между подкладкой шлема и корпусом.

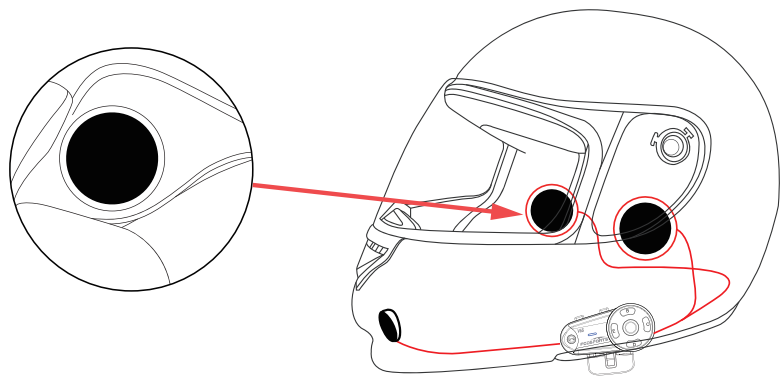

Примечание:Динамик с более коротким проводом используется для левого уха, а динамик с более длинным проводом - для правого уха, чтобы улучшить прием FM-радио.

3.5 Установите хост V6S на кронштейн и сдвиньте хост вниз на кронштейн, пока он плотно не защелкнется в нижней части кронштейна.

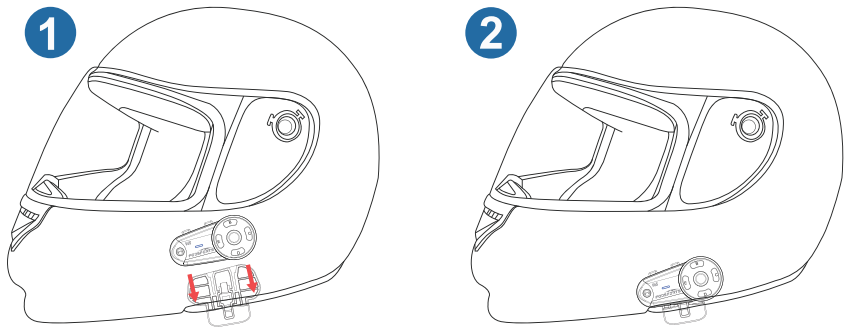

3.6 Чтобы снять основной блок V6S с кронштейна, просто нажмите на него вверх.

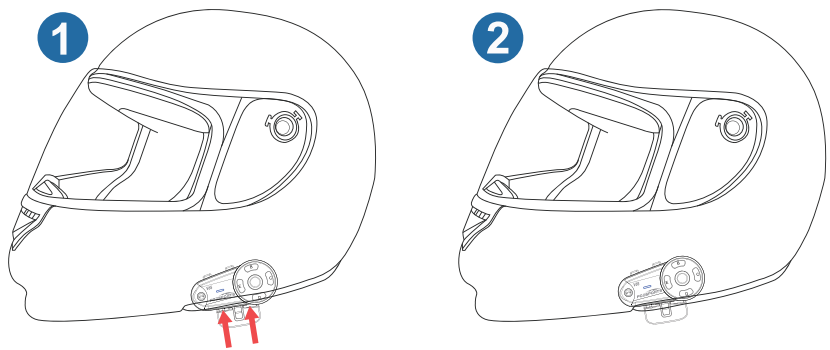

4.Общие инструкции по эксплуатации

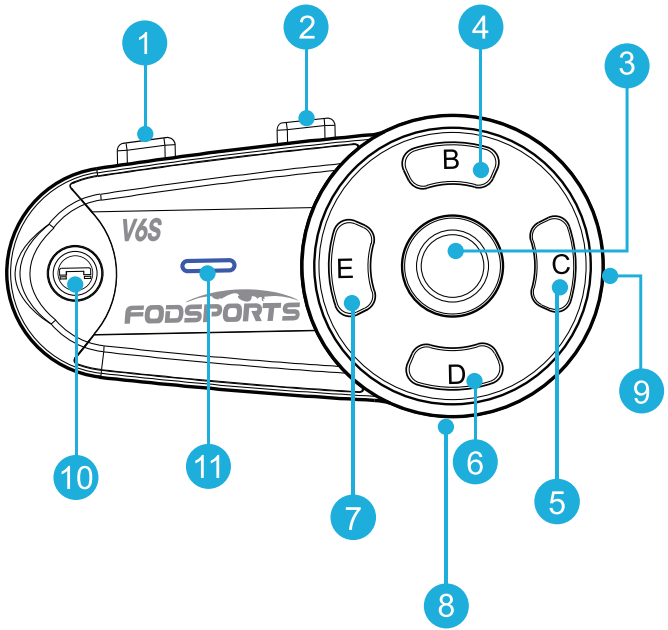

1. Громкость +
2. Громкость -
3. Мощность-кнопок
4. B-кнопок
5. C-кнопок
6. D-кнопок
7. E-кнопок
8. 3.5-мм-порт (наушники)
9. TYPE-C-порт (зарядка)
10. Телефона кнопок
11. LED-индикатор

Переключатель Вкл / Выкл

Переключатель Вкл : Нажмите и удерживайте функциональную кнопку около 3 секунд, чтобы включить питание, индикатор мигает только синим.

Переключатель Выкл: Нажмите и удерживайте функциональную кнопку около 3 секунд, чтобы выключить. Синий свет станет красным, а затем погаснет.

Обнаружение мощности & Функция уведомления

V6S имеет функцию определения мощности, когда устройство включено, дважды нажмите функциональную кнопку, записанное голосовое сообщение сообщит вам:
Батарея 100 %
Батарея 80%
Батарея 50%
Батарея 25%
Батарея Низкий заряд

Предупреждение о низком заряде батареи

Предупреждение о низком заряде батареи:Гарнитура будет автоматически сообщать о низком заряде батареи каждые 5 минут, предлагая пользователю зарядить аккумулятор.

Сотовый телефон

Ответить на входящий звонок: Аппарат автоматически ответит на входящий звонок через 12 секунд. Или нажмите Телефона кнопок, чтобы немедленно ответить на звонок.
Отклонить вызов: Дважды щелкните Телефона кнопок.
Завершение текущего вызова: Кратковременно нажмите Телефона кнопок, чтобы завершить вызов.
Повторный набор последнего телефонного номера:В режиме ожидания дважды нажмите кнопку Громкость +, чтобы повторно набрать последний номер телефона.

Громкость Вверх: Коротко нажмите кнопку "Громкость +".
Громкости Вниз: Коротко нажмите кнопку "Громкость -".
ответом на вызовы: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "Громкость -" в течение 5 секунд. (По умолчанию: автоматически отвечать на входящие звонки)

Примечание:В некоторых случаях (например, при высокомощных радиопомехах RF или металлических преградах) гарнитура может отключиться от телефона. Кратковременно нажмите функциональную кнопку для повторного подключения.

Голосовое управление

В режиме ожидания дважды нажмите кнопку "Громкость -", чтобы активировать Siri или S-Voice. Раздастся звуковой сигнал, а затем телефон подаст голосовую подсказку. Просто произнесите имя в списке телефонов для набора.

Музыкальная функция

Играть: короткое нажатие кнопки телефона.
Пауза: короткое нажатие кнопки телефона.
Воспроизвести предыдущее: дважды щелкните кнопку «Громкость -».
Играть дальше: дважды щелкните кнопку «Громкость +».
Увеличение громкости: короткое нажатие кнопки «Громкость +».
Уменьшение громкости:короткое нажатие кнопки «Громкость -».

Примечание:В режиме воспроизведения музыки с телефона вам также потребуется отрегулировать громкость на телефоне, чтобы увеличить громкость.

FM Функция

FM ВКЛ: нажмите и удерживайте кнопку "Громкость +" в течение 3 секунд.

FM ВЫКЛ: нажмите и удерживайте кнопку "Громкость +" в течение 3 секунд.

Громкость Вверх: Коротко нажмите кнопку "Громкость +".

Громкости Вниз: Коротко нажмите кнопку"Громкость -".

Поиск каналов: дважды нажмите кнопку «Громкость +» или «Громкость -».

Функция внутренней связи

Включите домофон: Кратковременно нажмите кнопку питания / (B / C / D / E).

Выключите домофон: Кратковременно нажмите кнопку питания / (B / C / D / E).

Выключите домофон: Короткое нажатие на клавишу телефона.

Увеличиваем громкость: Кратковременно нажмите клавишу “Громкость +”.

уменьшить громкость: Короткое нажатие на кнопку “Громкость -”.

Очистка памяти (сброс)

Очистка памяти (домофон): Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку “Телефон”и кнопку “Интерком B” в течение 3 секунд одновременно.

Переключить тоны

Переключить тон (английский / японский): В режиме ожидания долго нажимать кнопку “Громкость -” 10 секунд.

5. Подключите V6S к устройству Bluetooth.

Перед первым использованием гарнитуры V6S Bluetooth с любым устройством Bluetooth пользователям необходимо выполнить их сопряжение. Его можно сопрягать с мобильными телефонами, MP3 или GPS и другими аудиоустройствами и другими Bluetooth-гарнитурами FODSPORTS. Каждому устройству Bluetooth необходимо выполнить операцию сопряжения только один раз, и гарнитура останется подключенной к каждому устройству и автоматически переподключится к сопряженному устройству, когда окажется в зоне действия.

Подключить мобильный телефон

Шаг 1. После выключения устройства нажмите и удерживайте функциональную кнопку около 6 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим.

Шаг 2. Найдите устройства Bluetooth на мобильном телефоне. Гарнитура будет отображаться на вашем мобильном телефоне как "FODSPORTS V6S".

Шаг 3. При необходимости введите 0000 в качестве PIN-кода.

Шаг 4. Мобильный телефон пользователя подтвердит, что сопряжение выполнено. После подключения мигает синий свет.

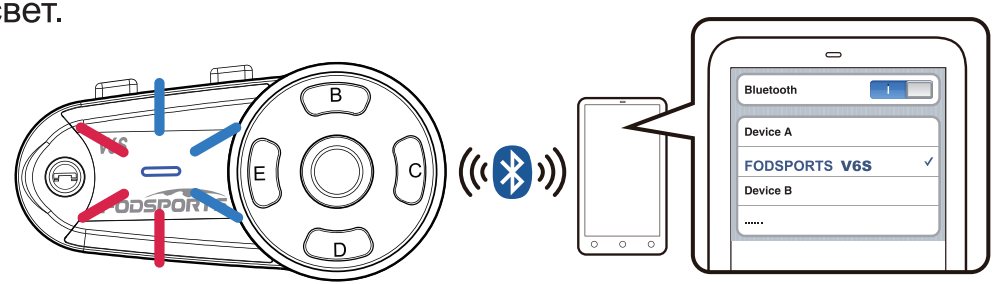

Выбрать **FODSPORTS V6S**

Подключить Bluetooth GPS-навигации

Шаг 1. Процесс сопряжения такой же, как "Подключить мобильного телефона".

Шаг 2. Подробную информацию см. В Руководстве по GPS-навигации Bluetooth.

Шаг 3. Пользователи могут прослушивать голосовые команды Bluetooth с помощью GPS-навигатора Bluetooth.

6.Bluetooth рация

V6S может подключать к V6S до 6 устройств, вы можете выбрать любой из пяти V6S для полнодуплексной внутренней связи.

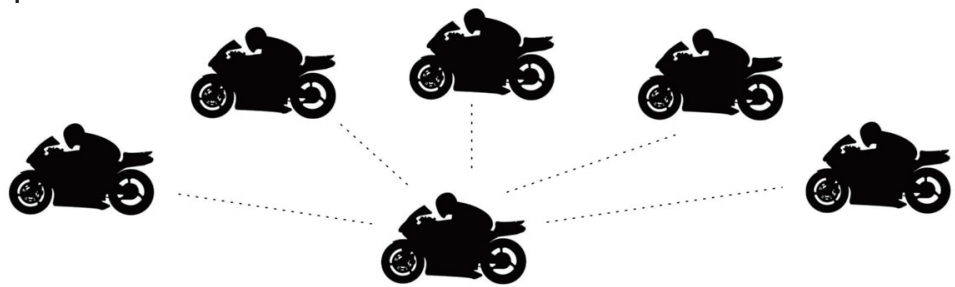

Полнодуплексный домофон от райдера к райдеру



Как это работает

Подключите две гарнитуры V6S чтобы позвонить

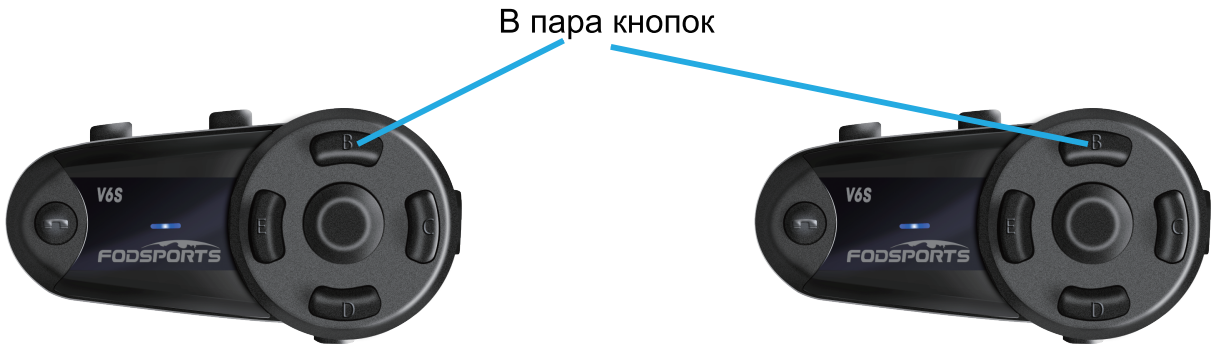

блоки 1 блоки 2

Шаг 1: Включите блоки 1 и блоки 2, затем нажмите и удерживайте B-кнопку блоки1 и блоки 2, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 2: После завершения сопряжения кратковременно нажмите B-кнопок блоки 1 или 2, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Подключите три гарнитуры V6S чтобы позвонить



Шаг 1: Включите блоки 1 и блоки 2, затем нажмите и удерживайте B-кнопку блоки1 и блоки 2, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 2: Включите блоки 1 и блоки 3, затем нажмите и удерживайте C-кнопку блоки1 и блоки 3, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 3: После завершения сопряжения кратковременно нажмите B-кнопок блоки 1 или 2, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Шаг 4: После завершения сопряжения кратковременно нажмите C-кнопок блоки 1 или 3, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Подключите четыре гарнитуры V6S чтобы позвонить



Шаг 1: Включите блоки 1 и блоки 2, затем нажмите и удерживайте B-кнопку блоки1 и блоки 2, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 2: Включите блоки 1 и блоки 3, затем нажмите и удерживайте C-кнопку блоки1 и блоки 3, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 3: Включите блоки 1 и блоки 4, затем нажмите и удерживайте D-кнопку блоки1 и блоки 4, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 4: После завершения сопряжения кратковременно нажмите B-кнопок блоки 1 или 2, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.
Шаг 5: После завершения сопряжения кратковременно нажмите C-кнопок блоки 1 или 3, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.
Шаг 6: После завершения сопряжения кратковременно нажмите D-кнопок блоки 1 или 4, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Подключите пять гарнитуры V6S чтобы позвонить



Шаг 1: Включите блоки 1 и блоки 2, затем нажмите и удерживайте B-кнопку блоки1 и блоки 2, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 2:Включите блоки 1 и блоки 3, затем нажмите и удерживайте C-кнопку блоки1 и блоки 3, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 3: Включите блоки 1 и блоки 4, затем нажмите и удерживайте D-кнопку блоки1 и блоки 4, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 4: Включите блоки 1 и блоки 5, затем нажмите и удерживайте E-кнопку блоки1 и блоки 5, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.

Шаг 5: После завершения сопряжения кратковременно нажмите B-кнопок блоки 1 или 6, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Шаг 6:После завершения сопряжения кратковременно нажмите C-кнопок блоки 1 или 6, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Шаг 7:После завершения сопряжения кратковременно нажмите D-кнопок блоки 1 или 6, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Шаг 8: После завершения сопряжения кратковременно нажмите E-кнопок блоки 1 или 6, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Подключите шесть гарнитуры V6S чтобы позвонить

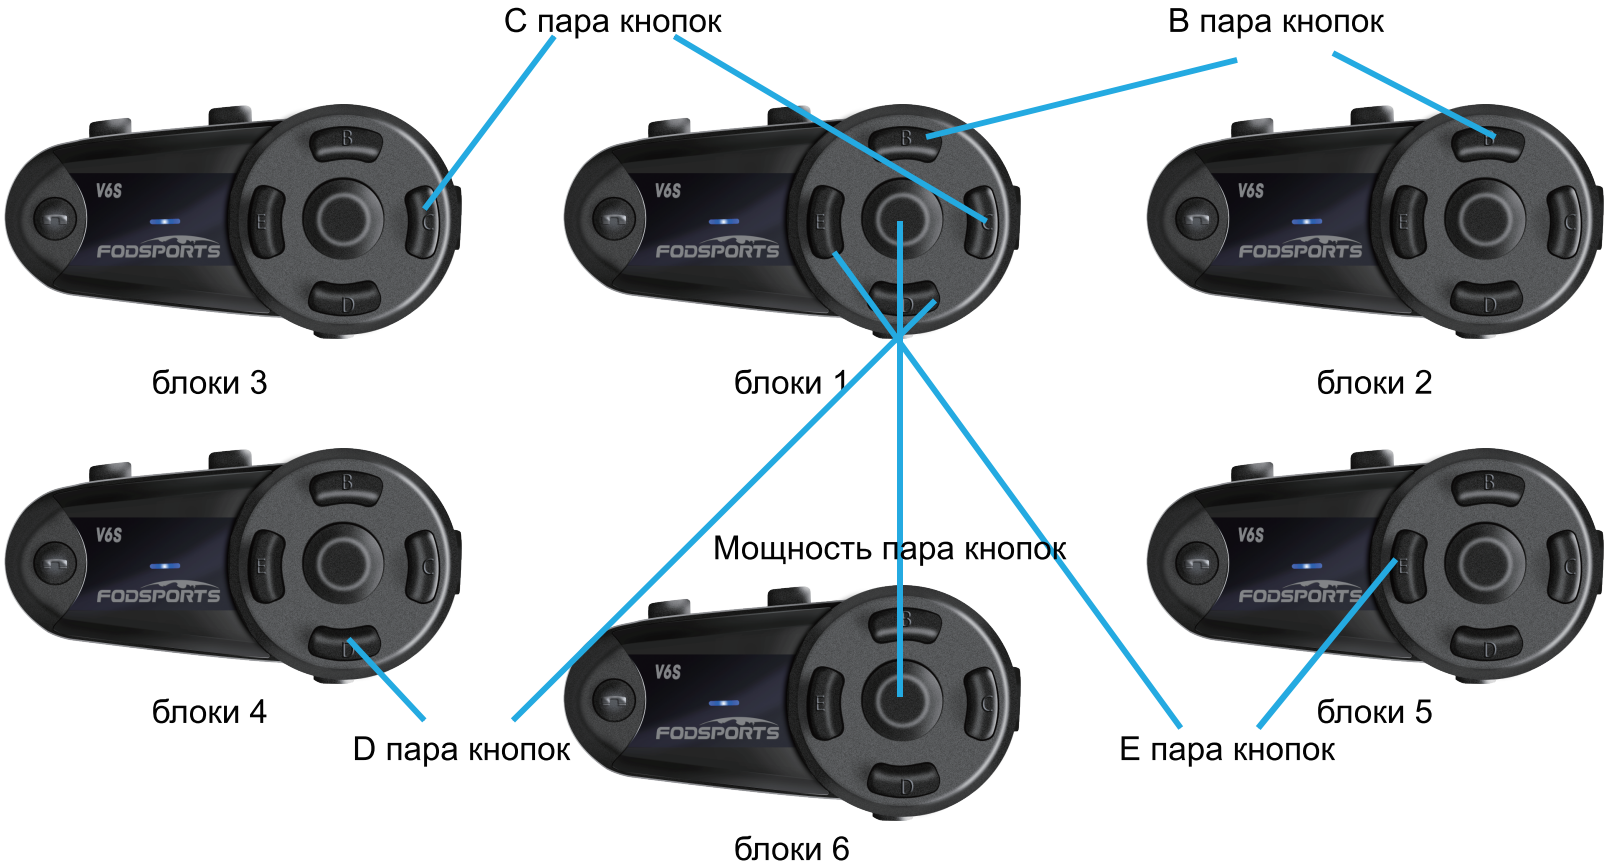

Шаг 1: Включите блоки 1 и блоки 2, затем нажмите и удерживайте B-кнопку блоки1 и блоки 2, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 2: Включите блоки 1 и блоки 3, затем нажмите и удерживайте C-кнопку блоки1 и блоки 3, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 3: Включите блоки 1 и блоки 4, затем нажмите и удерживайте D-кнопку блоки1 и блоки 4, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 4: Включите блоки 1 и блоки 5, затем нажмите и удерживайте E-кнопку блоки1 и блоки 5, голосовые подсказки озвучивают все “Сопряжение”, затем кратковременно нажмите любую кнопку устройства B, голосовой сигнал устройства запрашивает “Поиск”, сопряжение завершено, Голосовой запрос “Сопряжение выполнено успешно” и возвращается в состояние ожидания.
Шаг 5: Держите блоки 1, 6 в выключенном состоянии, затем нажмите и удерживайте Мощность-кнопок блоков 1, 6 в течение примерно 6 секунд, голос сообщит обо всех “Сопряжение”, кратковременно нажмите любую кнопку питания устройства, голосовые подсказки устройства“Поиск”, создание пары. После завершения раздастся голосовая подсказка “Сопряжение выполнено успешно”и вернется в режим ожидания.
Шаг 6: После завершения сопряжения кратковременно нажмите B-кнопок блоки 1 или 2, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по

внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.
Шаг 7:После завершения сопряжения кратковременно нажмите C-кнопок блоки 1 или 3, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.
Шаг 8:После завершения сопряжения кратковременно нажмите D-кнопок блоки 1 или 4, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.
Шаг 9:После завершения сопряжения кратковременно нажмите E-кнопок блоки 1 или 5, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.
Шаг 10:После завершения сопряжения кратковременно нажмите Мощность-кнопок блоки 1 или 6, чтобы запустить домофон, вы увидите, что синие индикаторы двух устройств одновременно мигают. Во время разговора по внутренней связи кратковременно нажмите кнопку телефона, чтобы выйти из режима внутренней связи.

Ответить на третий внутренний звонок

Когда два устройства начинают вызов по внутренней связи, другое устройство по внутренней связи выполняет вызов, и вызываемое устройство издает звуковой сигнал.Дважды щелкните кнопку телефон на этом устройстве, чтобы ответить на вызов по внутренней связи.

7.Технические характеристики

Bluetooth Version: Bluetooth 5.0
Поддержка Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP
Батарея: Литиевая батарея, 850 мА, 3.7 V
Размер: 8.6 см * 4.4 см * 2.5 см
Вес: 50 G, 100 G (включая гарнитуру & комплект микрофона)
Диапазон частот: 2.4-2.485 G
Рабочая температура: -20 ℃ -50 ℃
Сертификация: CE FCC ROHS BQB TELEC
Стандартное зарядное напряжение USB-адаптера: DC 5V ± 0.2V
Стандартная схема зарядки USB-адаптера: DC 1A ± 0.5A
Время зарядки: 2-3 часа

*** V6S работает в следующем порядке приоритета:**

1. Телефон (высший)
2. Рация
3. Музыка, FM-радио (минимум)
4. Функции с более низким приоритетом всегда будут прерваны функциями с более высоким приоритетом. Например, стереофоническая музыка прерывается вызовом по внутренней связи, а разговор по внутренней связи - входящим вызовом по мобильному телефону.

8. Техническое обслуживание и ремонт

V6S следует обращаться осторожно, следующие рекомендации помогут сохранить гарантию пользователя.

1. Не используйте и не храните устройство в пыльных или грязных помещениях. Движущиеся части и электронные компоненты могут быть повреждены.

2. Не храните оборудование в местах с высокой температурой. Высокие температуры могут сократить срок службы электронных устройств, повредить аккумуляторы, деформировать или расплавить некоторые пластмассы.

3. Не храните устройство в холодном месте. Когда оборудование вернется к нормальной температуре, внутри оборудования образуется влага, которая повредит электронные платы.

4. Не пытайтесь открыть корпус V6S.

5. Не роняйте и не ударяйте устройство. Неосторожное обращение может повредить внутреннюю печатную плату и хрупкую механическую конструкцию.

6. Не используйте агрессивные химикаты, чистящие или сильные моющие средства для чистки оборудования.

7. Не распыляйте на оборудование. Краска может забить движущиеся части и помешать нормальной работе. Эти рекомендации также относятся к корпусу гарнитуры, зажиму динамика-микрофона и зарядному устройству.

9 Послепродажное обслуживание

Если у вас возникли какие-либо проблемы с качеством или отсутствующие аксессуары, особенно в случае соединения двух или более гарнитур V6S, свяжитесь с нами по электронной почте: winzon.cs@outlook.com. Мы всегда готовы помочь вам и ответим вам в течение 24 часов.

Warranty Card

Purchase Date:_____

Dealer/Retailer:_____

Item No.:_____

Customer Name:_____

Customer Tel:_____

Customer E-mail:_____



Product Failure Description:

(Please be sure to fill in your related information so that we can better serve you in time)

User Manual Download



https://community.fodsports.com/support/v6s-user-manual/

FODSPORTS

fodsports.com

MADE IN CHINA