


Снятие верхней панели

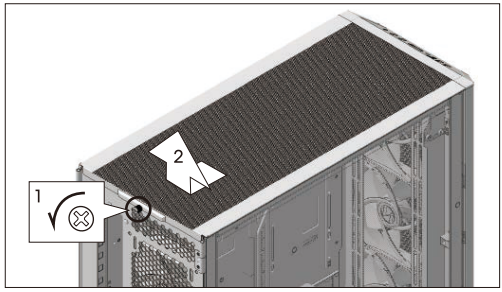


Снятие боковой стеклянной панели

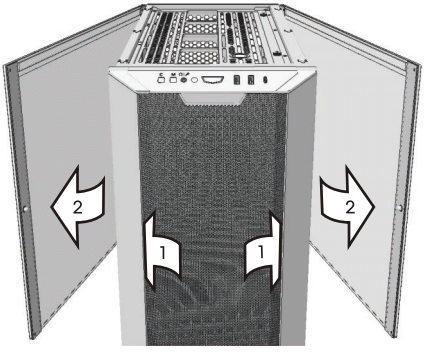


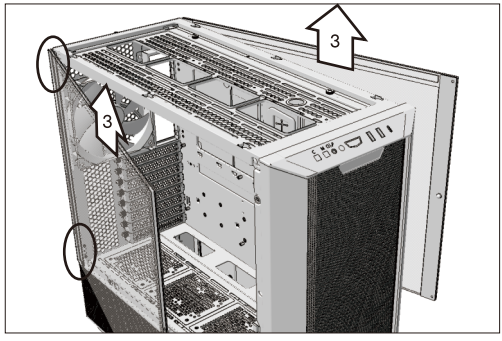


⚠ Внимание: снимите защитную пленку с обеих сторон.




Снятие передней панели

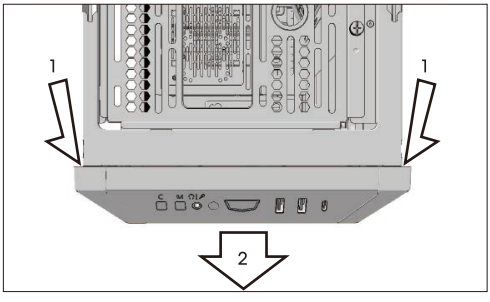


Снятие боковой панели-сетки

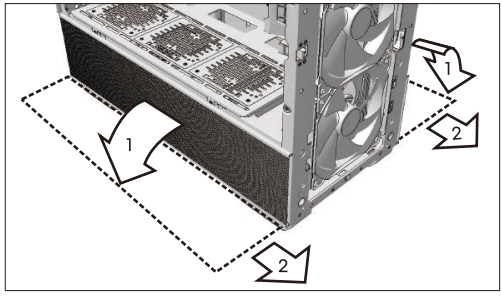


Компоненты корпуса

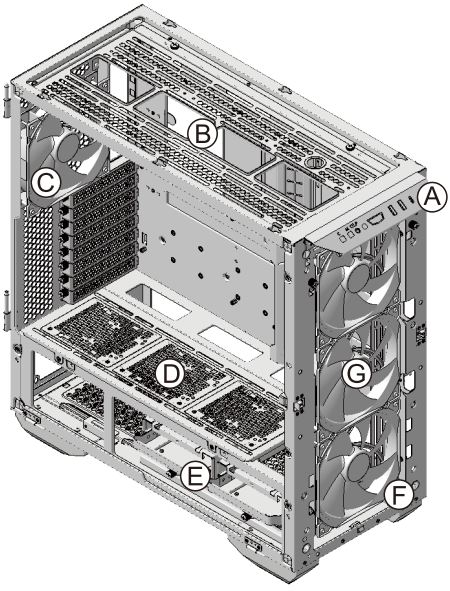

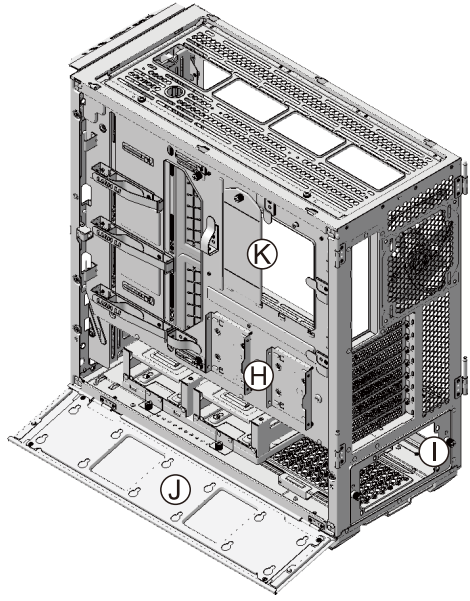


A	**LANCOOL III**	Порты ввода-вывода: 1 x комбинированный разъем для АУДИО/микрофона, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type C, кнопка питания, кнопка сброса.
	LANCOOL III RGB	IO ports: 1 x комбинированный разъем для АУДИО/микрофона, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Type C кнопка питания, кнопка сброса, кнопка C для управления цветом, кнопка M для управления режимом освещения
B	Съемное крепление для вентилятора, крепление для вентилятора 120 мм x 3 или 140 мм x 3 или для радиатора 360 мм x 1 или 420 мм x 1	
C	**LANCOOL III**	вентилятор 140 мм x 1 (200~1800 об/мин / 12 В, 0.24 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O/ 33 дБА)
	LANCOOL III RGB	вентилятор 140 мм x 1 (200~1800 об/мин / 12 В, 0.24 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O/ 33 дБА)
D	Съемное крепление для вентилятора, крепление для вентилятора 120 мм x 3 или для радиатора 360 мм x 1 или для 2.5" SSD x 3	
E	Съемный лоток для жесткого диска, крепление для 3,5" HDD x 4 или для 2,5" SSD x 4	
F	Съемное крепление для вентилятора, крепление для вентилятора 120 мм x 3 или 140 мм x 3 или для радиатора 360 мм x 1 или 280 мм x 1	
G	**LANCOOL III** вентилятор 140 мм x 3 (200~1800 об/мин / 12 В, 0.24 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O / 33 дБА)	
	LANCOOL III RGB ARGB вентилятор 140 мм x 3 (300~1650 об-мин / 12 В, 0.23 A, 0.35 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O / 33 дБА)	
H	Съемный безынструментальный лоток для SSD, крепление для 2,5" SSD x 2	
I	Лоток для блока питания: крепление для блока питания ATX x 1 (съемный пылевой фильтр в нижней части)	
J	Съемный лоток для жесткого диска: крепление для 2.5" SSD x 3	
K	Съемный лоток для контроллера	


Перечень оборудования




Винты для крепления материнской платы




Винты для крепления блока питания




Антивибрационные кольца для крепления 2,5" SSD/3,5" HDD




Винты для крепления 2,5" SSD




Винты для крепления 3,5" HDD




Опорные болты (запасные) для крепления мат. платы




Инструмент для опорного болта




Винты для установки вентилятора




Винты для установки радиатора 420 мм




Винты для съемного лотка SSD




Верхнее крепление для HDD




Крепление для графической карты




Прокладка




Длинный опорный болт




Резиновая подкладка



Г-образный опорный кронштейн




Для установки верхнего крепления HDD




Для установки крепления верхнего вентилятора


* Элементы свыше необходимого количества — это запасные части.


Снятие пылезащитного фильтра

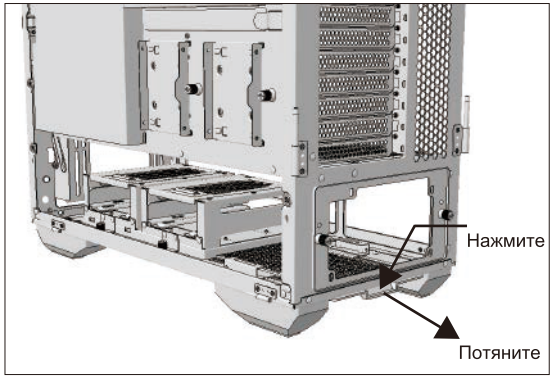

Функция портов ввода-вывода

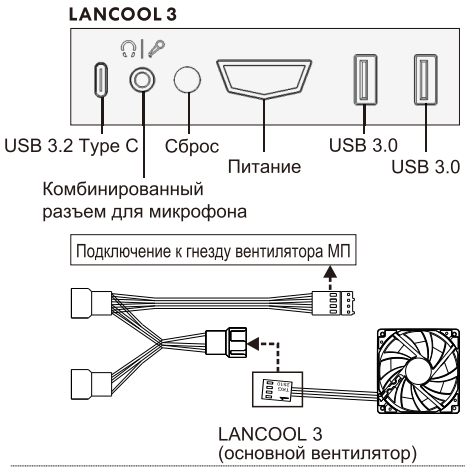

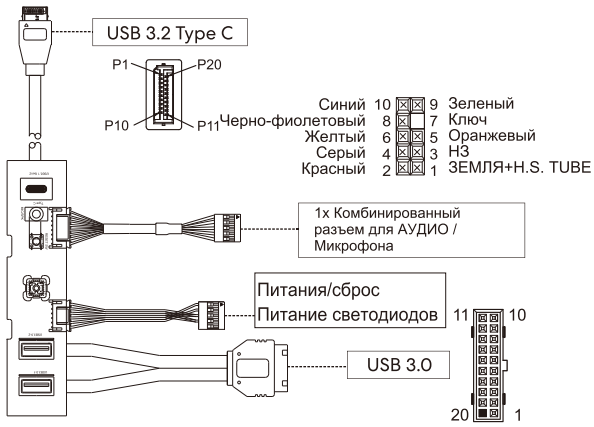

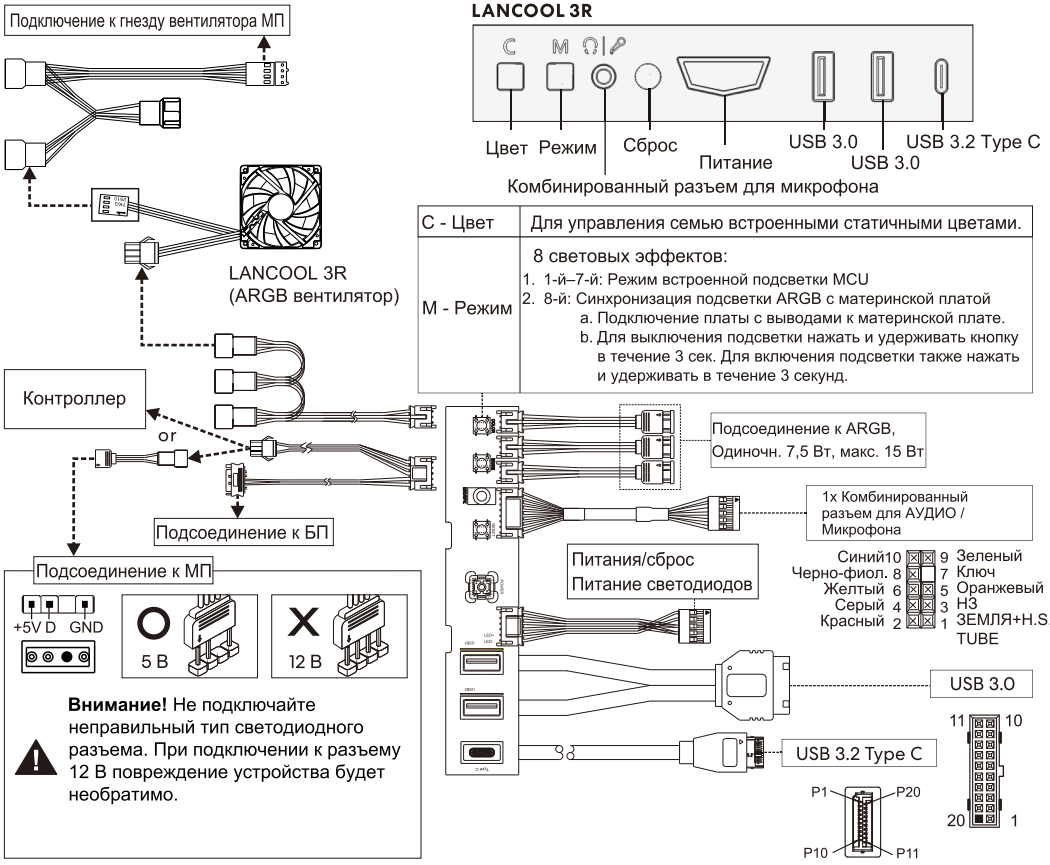



C - Цвет	Для управления семью встроенными статичными цветами.
M - Режим	8 световых эффектов: 1. 1-й–7-й: Режим встроенной подсветки MCU 2. 8-й: Синхронизация подсветки ARGB с материнской платой a. Подключение платы с выводами к материнской плате. b. Для выключения подсветки нажать и удерживать кнопку в течение 3 сек. Для включения подсветки также нажать и удерживать в течение 3 секунд.

Подсоединение к МП


Внимание! Не подключайте неправильный тип светодиодного разъема. При подключении к разъему 12 В повреждение устройства будет необратимо.

Снятие крышки кабеля

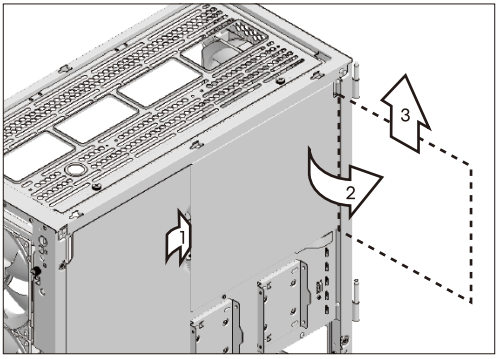

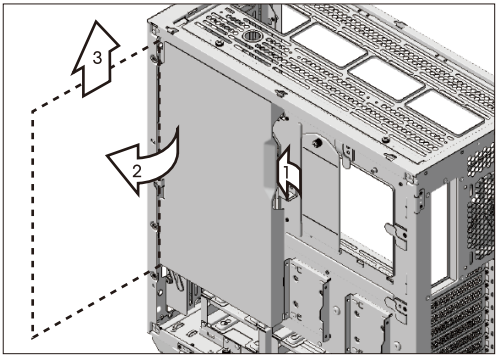



Установка материнской платы

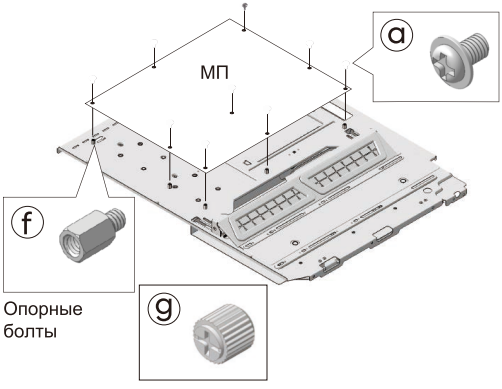


Опорные болты

Инструмент для опорного болта

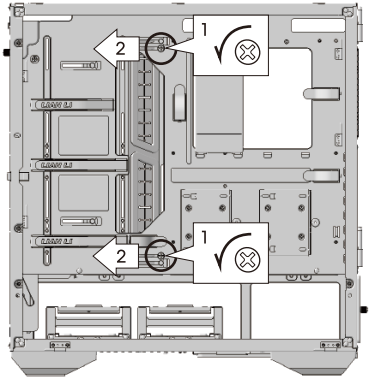

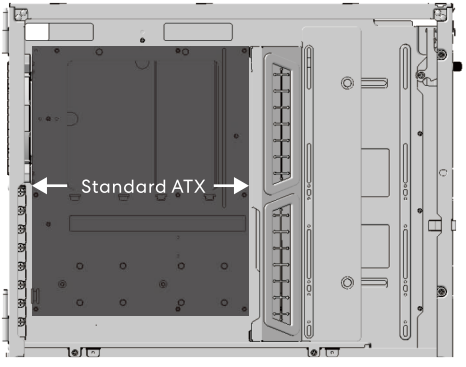



Стандартный ATX

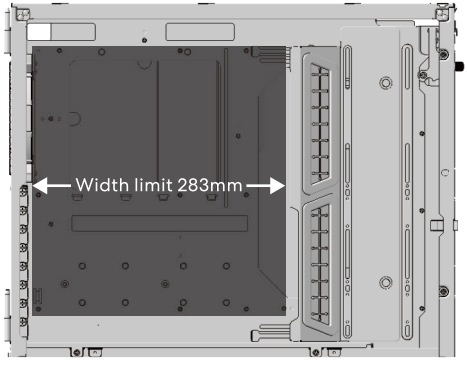

Макс. ширина 283 мм


Установка блока питания

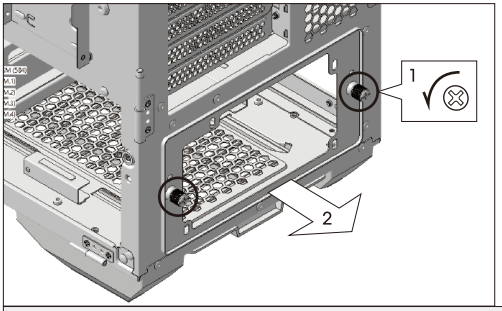

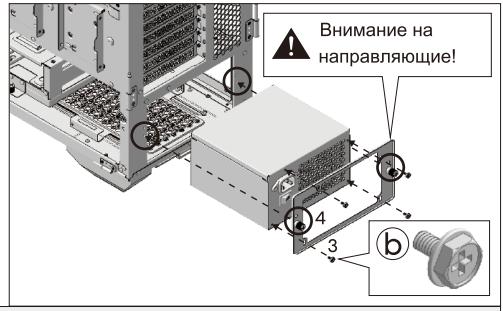


Внимание: для установки БП длиной более 160 мм, рекомендуется снять комплект лотков для жестких дисков, чтобы освободить место.

Снятие лотка для HDD

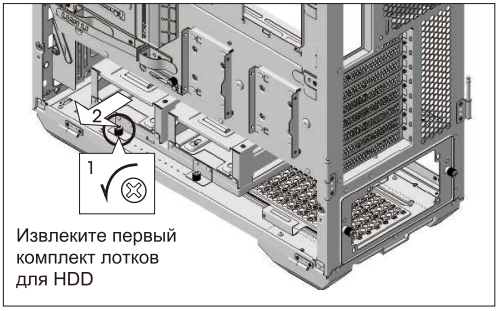



Извлеките первый комплект лотков для HDD

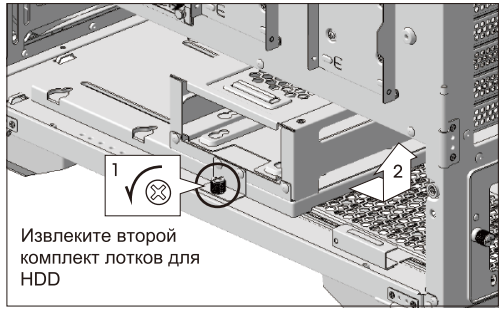

Извлеките второй комплект лотков для HDD

Регулировка положения лотков для HDD

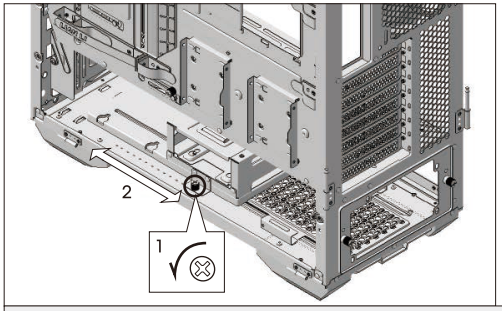

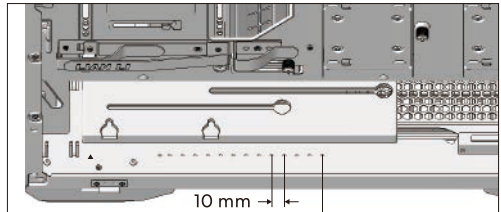


Отрегулируйте в соответствии с вашей конфигурацией.

Расположение по умолчанию.

Внимание: отрегулируйте положение второго комплекта лотков для HDD в соответствии с длиной БП и толщиной переднего радиатора, затем закрепите винт.

Установка 2,5" SSD, 3,5" HDD

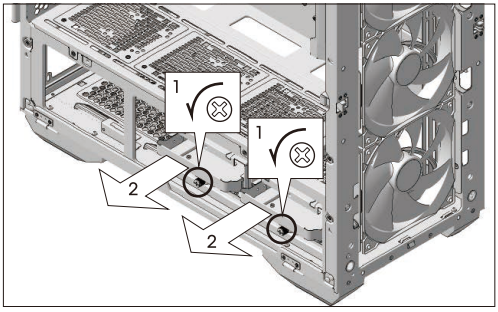

Дополнительная информация


Изготовитель: Дунгуань Цзянь Синь Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. Шоссе Гуйчан 39, д. Чаншаньтоу, Цинси, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.


Импортер в России: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.


v.1


Установка 2,5" SSD

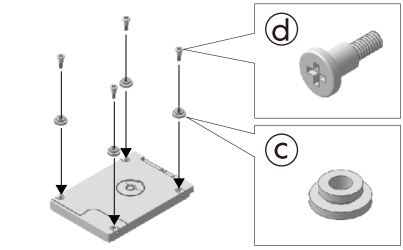



Установка 3,5" HDD

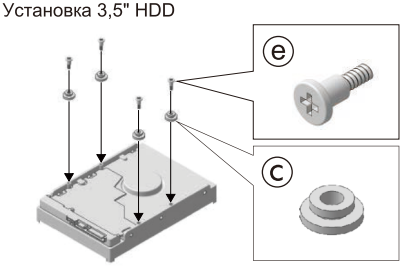








Обратите внимание на направление установки резиновой прокладки

Установка нижнего и верхнего лотков для HDD

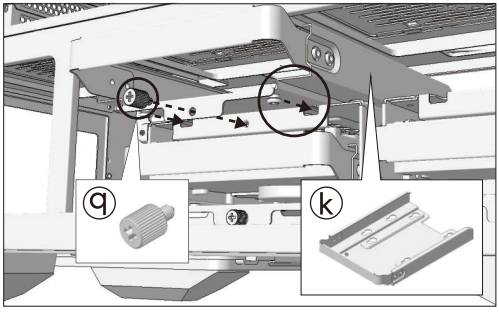


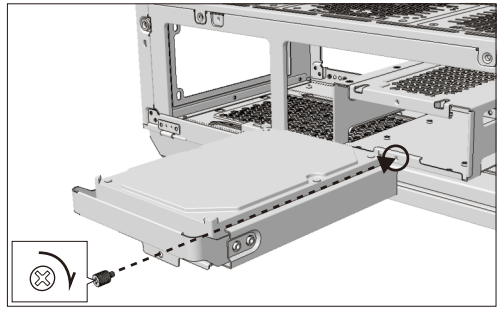


Снятие бокового лотка для HDD

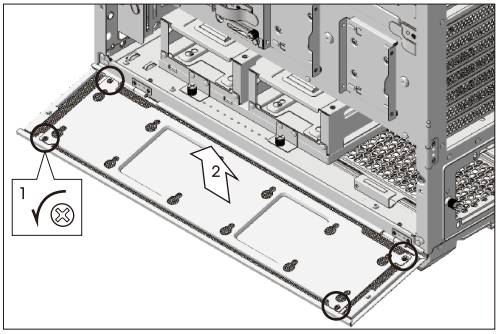



Установка 2.5" SSD

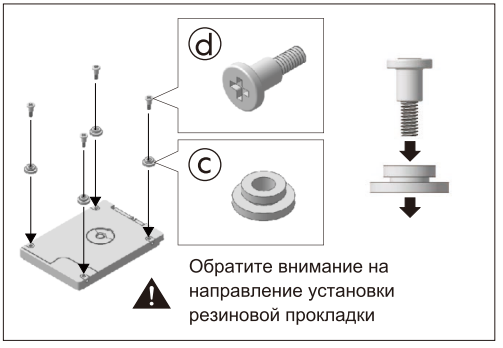


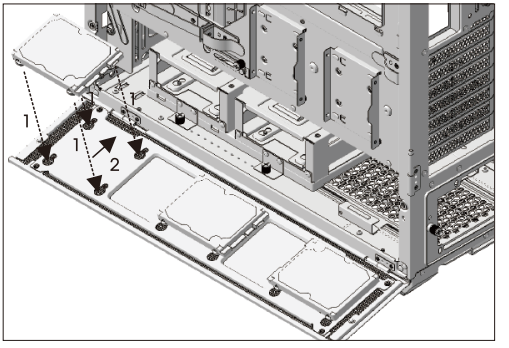

Установка безынструментального лотка для 2.5" SSD








Внимание: рекомендуется зафиксировать винт с накатанной головкой рядом с безынструментальным лотком для SSD для транспортировки. Безынструментальный лоток поддерживает только 2,5" SSD с резьбовым отверстием сбоку.

Крепление для радиатора и кулера

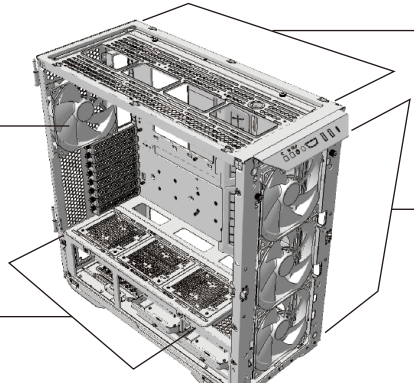


вентилятор 120 мм x 1
вентилятор 140 мм x 1

вентилятор 120 мм x 3
радиатор 360 мм


вентилятор 120 мм x 3
вентилятор 140 мм x 3
радиатор 360 мм
радиатор 420 мм

вентилятор 120 мм x 3
вентилятор 140 мм x 3
радиатор 360 мм
радиатор 280 мм

Установка кожуха блока питания, крепления верхнего вентилятора и 2,5" SSD

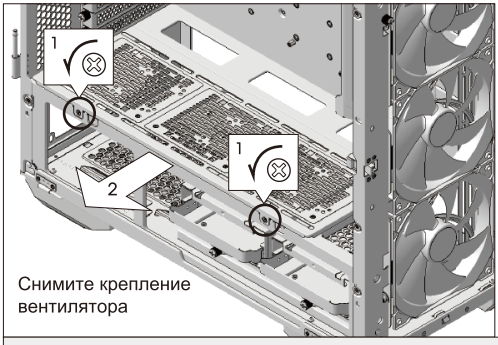


Снимите крепление вентилятора

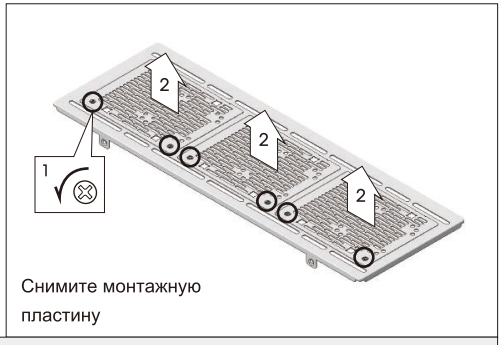

Снимите монтажную пластину


Внимание: снимите монтажную пластину перед установкой вентиляторов или радиатора на крепление вентилятора, чтобы обеспечить оптимальное охлаждение.

Обратите внимание на направление установки резиновой прокладки

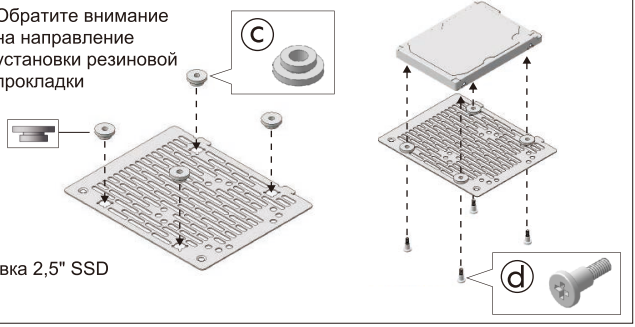



Установка 2,5" SSD


Место крепления водяного насоса




Установка радиатора

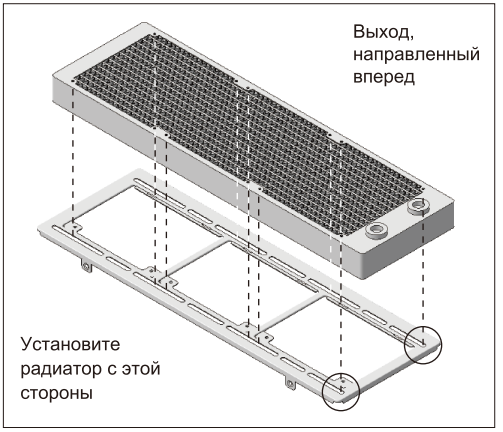


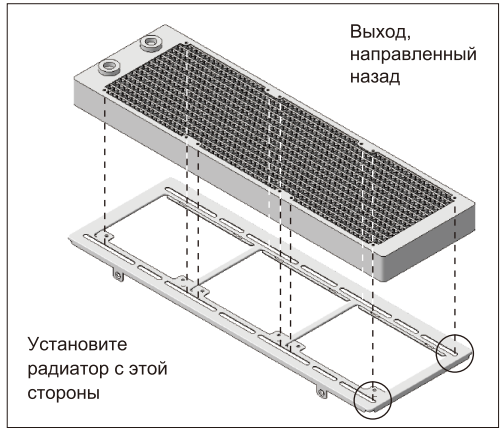

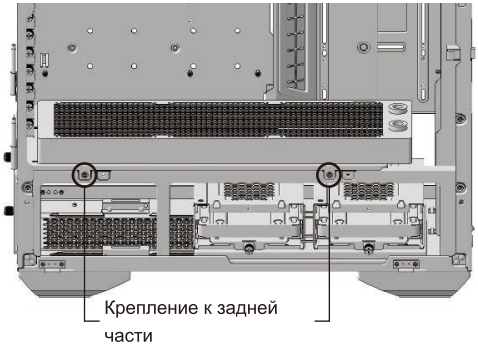


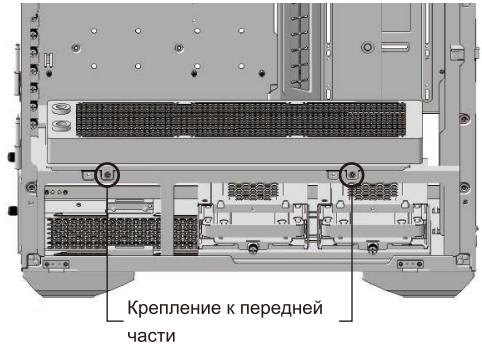


Многозадачные монтажные прорези

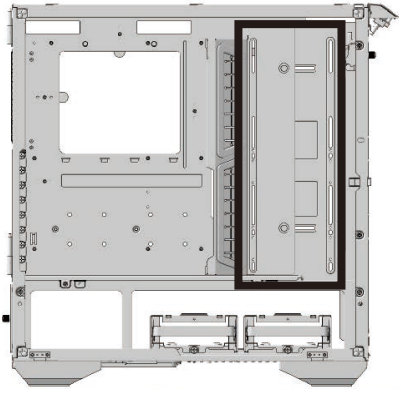



Монтажные прорези с зазором 105 мм между ними позволяют установить распределительную пластину или крепление резервуара/насоса.






Крепление верхнего вентилятора

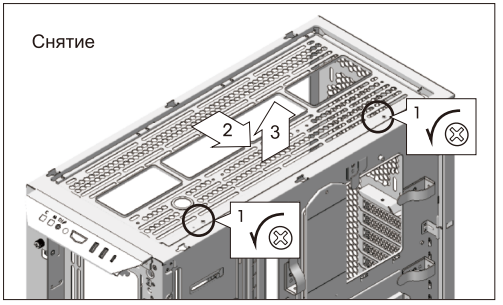


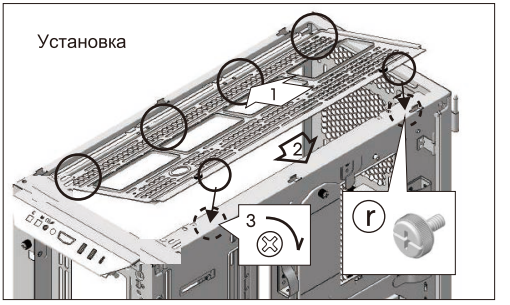


Назначение каждого места установки

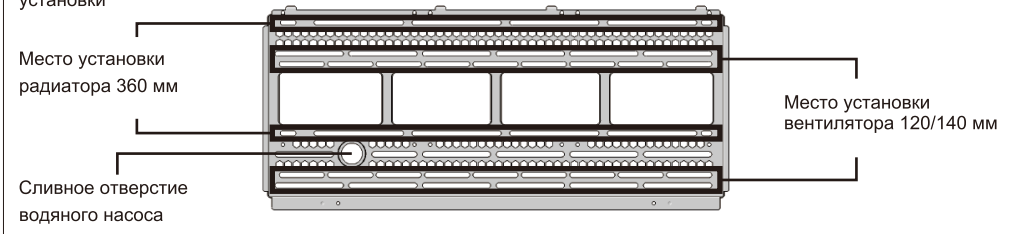

Место установки радиатора 420 мм

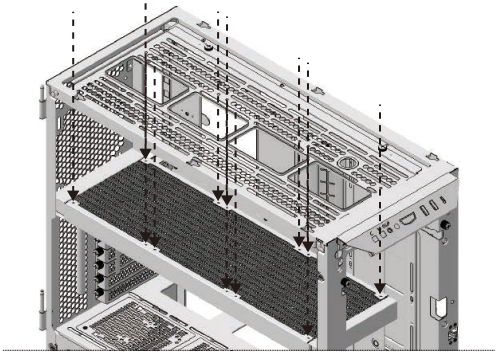

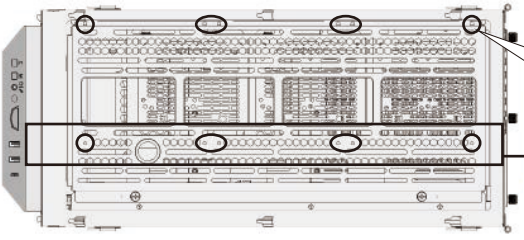

Внимание: установите радиатор, не снимая крепление вентилятора.


Внимание: используйте только винты размера 6*32.


При установке радиатора 420 мм необходимо:
1. Направить впускное и выпускное отверстия назад.
2. Снять задний вентилятор 140 мм.




Используйте оригинальные винты для радиатора.


Крепление переднего вентилятора

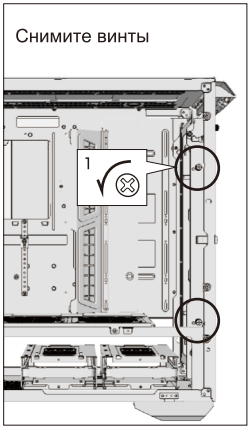


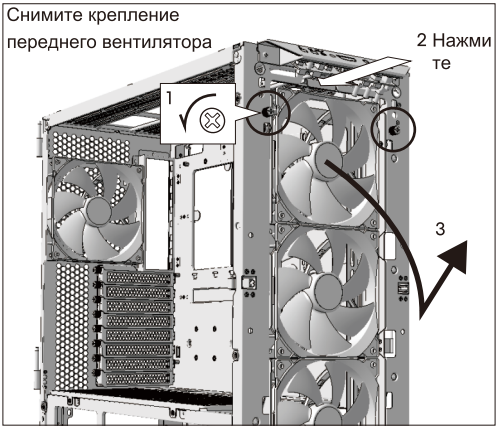


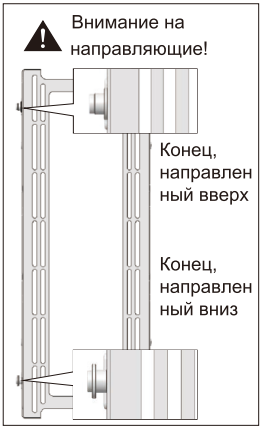


Внимание: крепление вентилятора может быть перевернуто, существует 4 стиля установки.

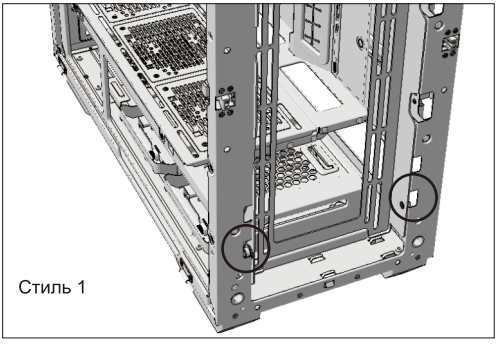


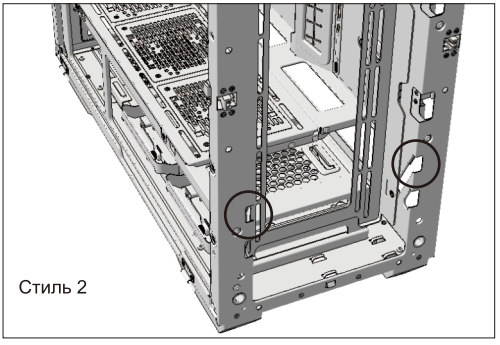

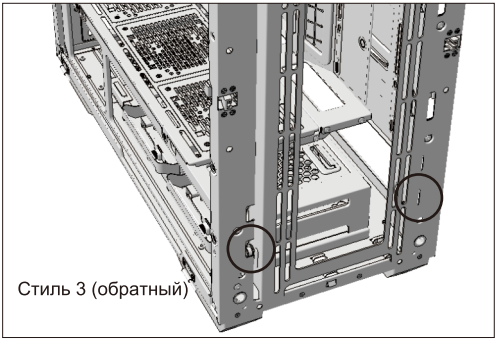


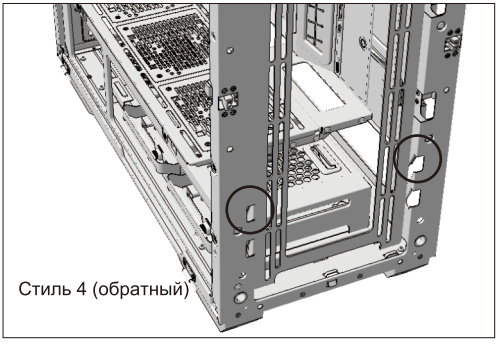


Укладка кабеля

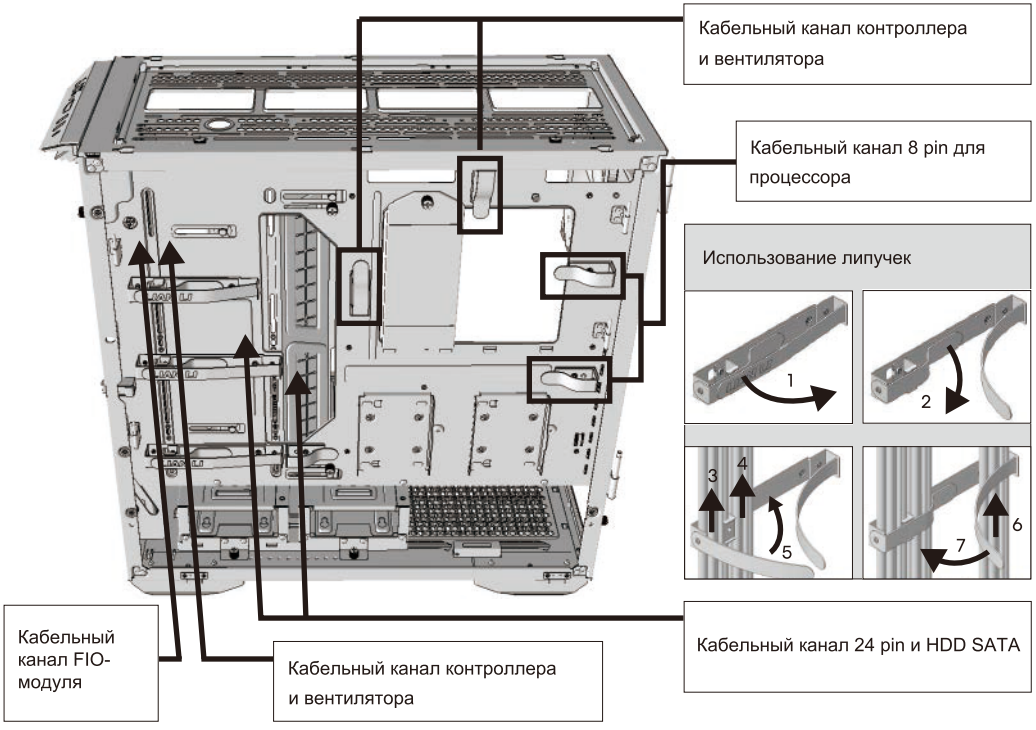


Возможные места крепления контроллера





Не устанавливайте контроллер над этой областью, иначе крышка кабеля закроется неправильно.

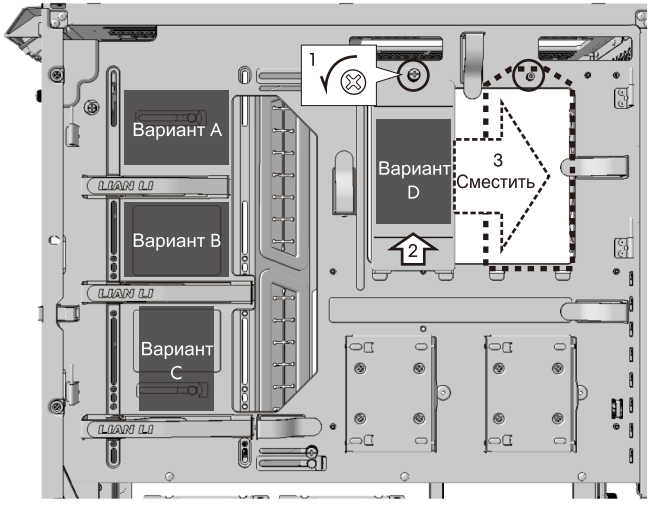


Установка кронштейна для защиты графического адаптера от провисания

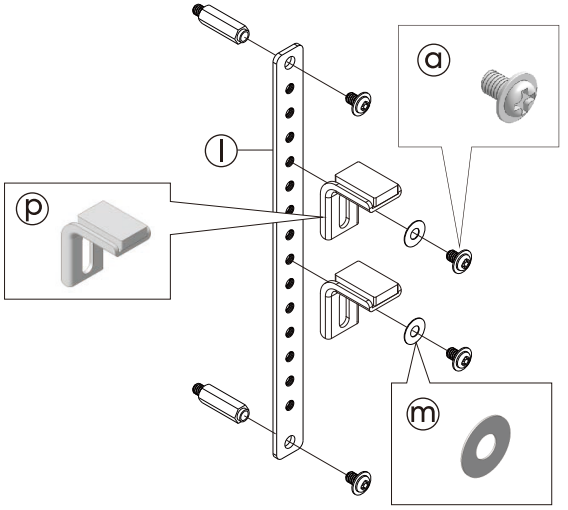


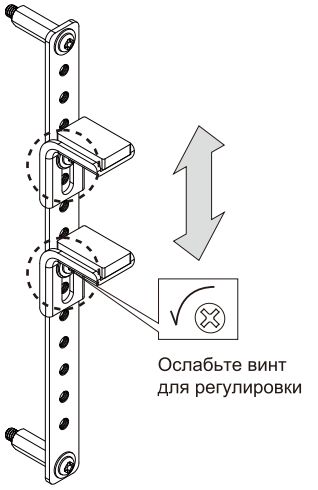


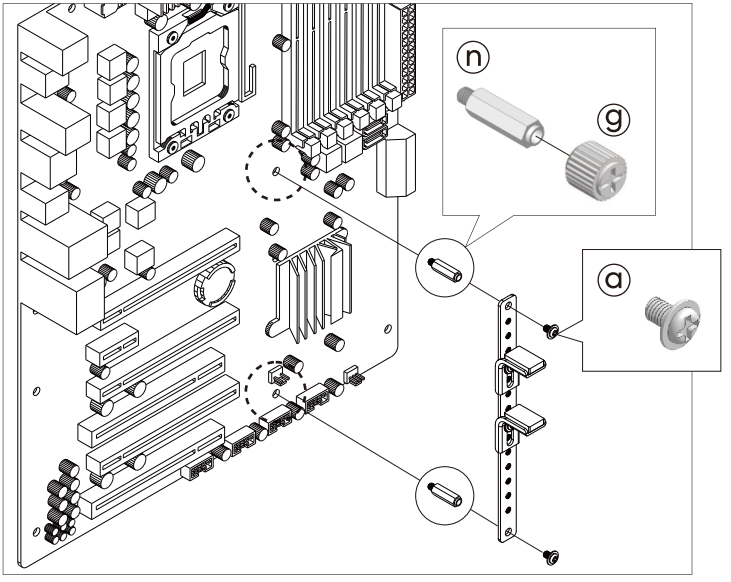


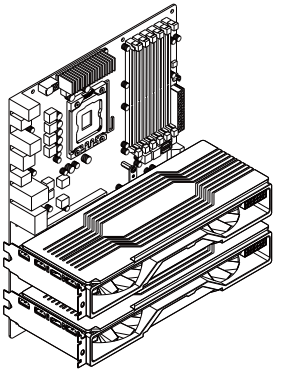


Обратная передняя панель

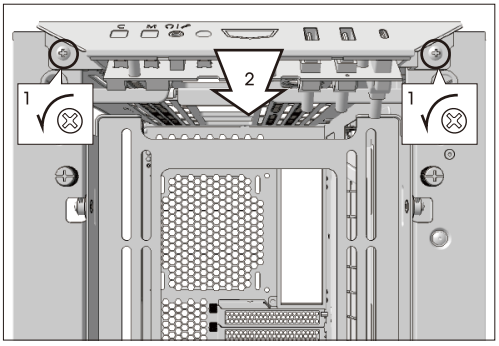

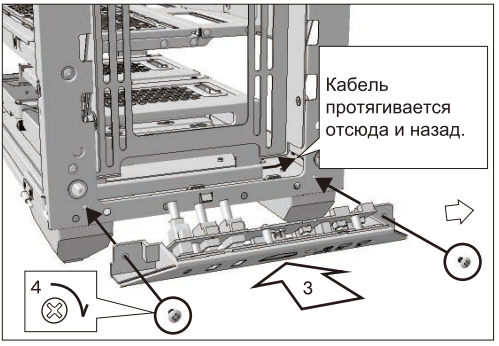

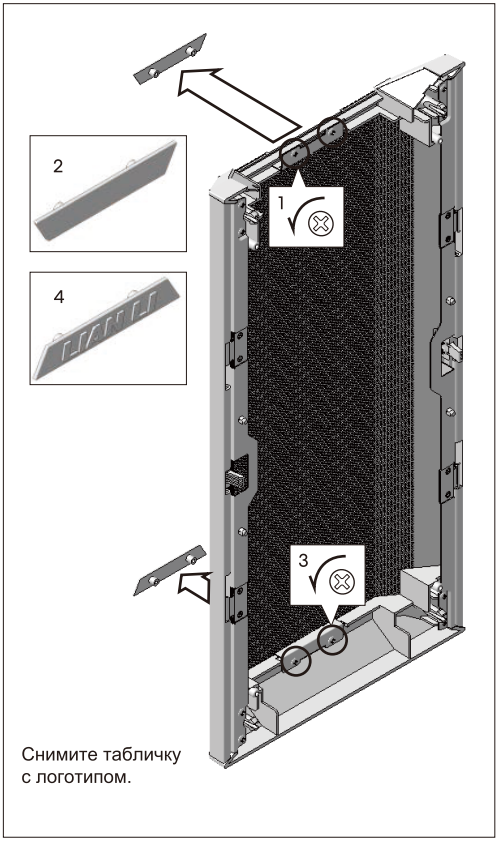

Снимите табличку с логотипом.

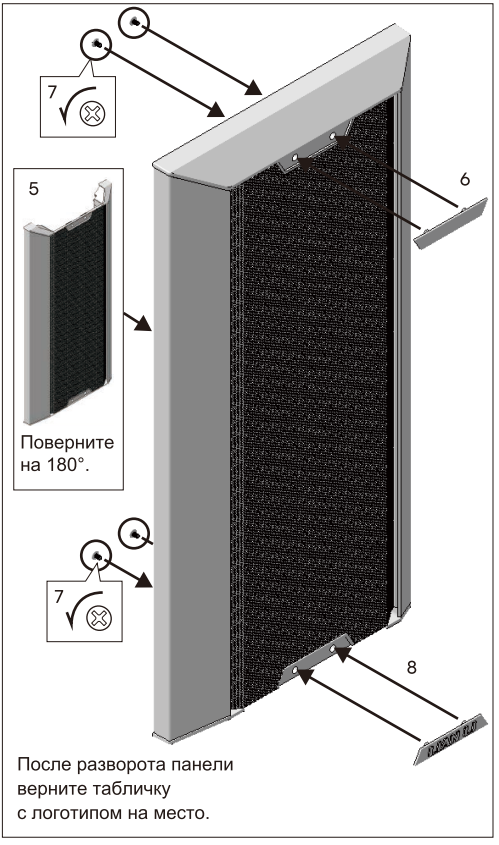


После разворота панели верните табличку с логотипом на место.


Внимание: обратная передняя панель не поддерживает установку крепления переднего вентилятора стиля 3.

Зазоры оборудования


Процессор

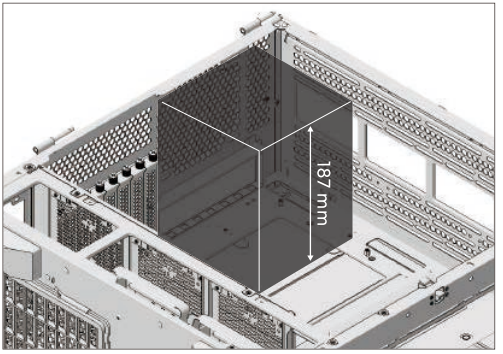


Блок питания

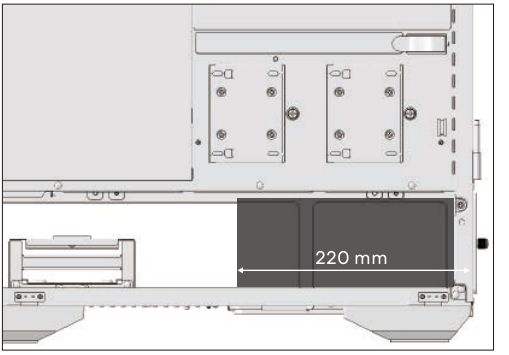


Графический процессор

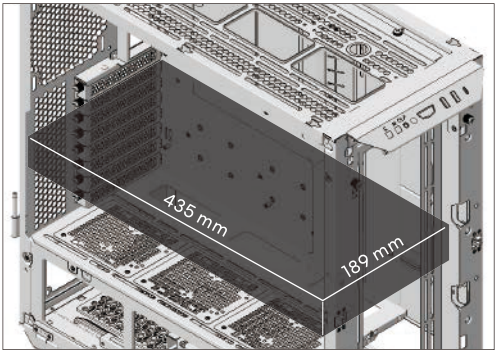

Дополнительные комплекты

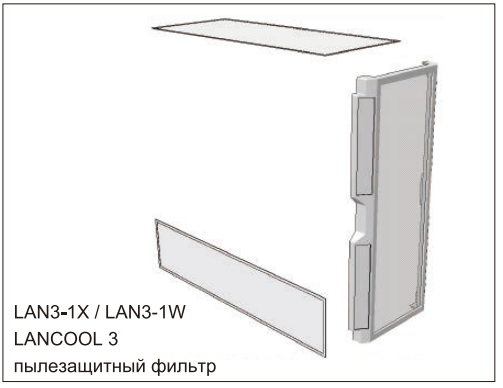


LAN3-1X / LAN3-1W
LANCOOL 3
пылезащитный фильтр

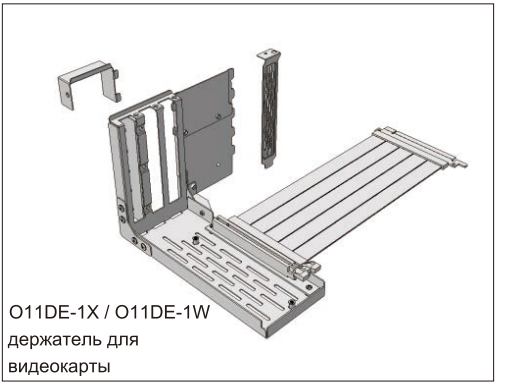



O11DE-1X / O11DE-1W
держатель для
видеокарты

Жоғарғы панельді шешу

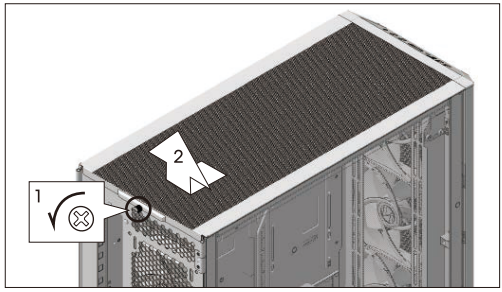


Бүйір шыны панельді шешу

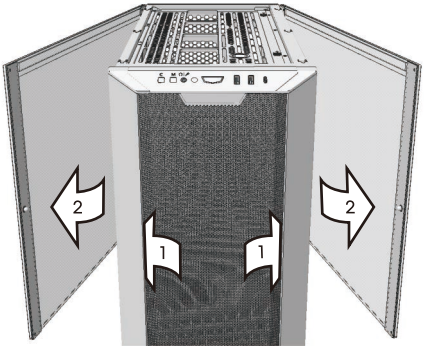


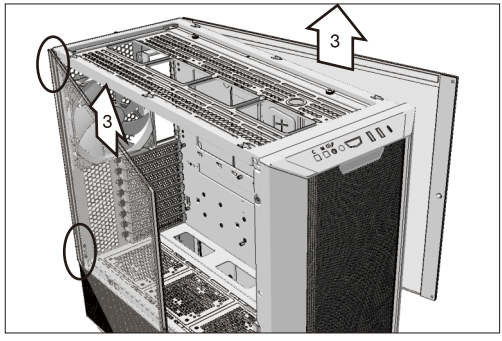


⚠ **Назар аударыңыз. қорғаныс пленкасын екі жағынан шешіңіз**




Алдыңғы панельді шешу

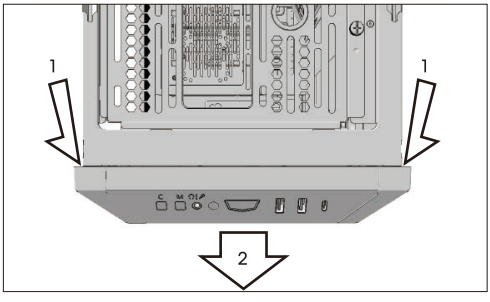


Бүйір панель-торды шешу

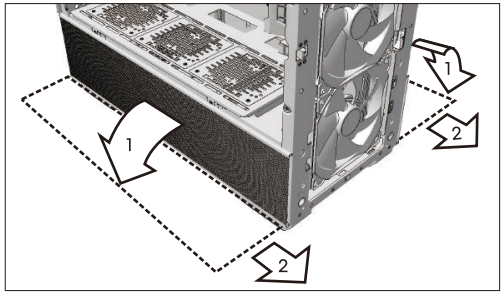


Корпус компоненттері

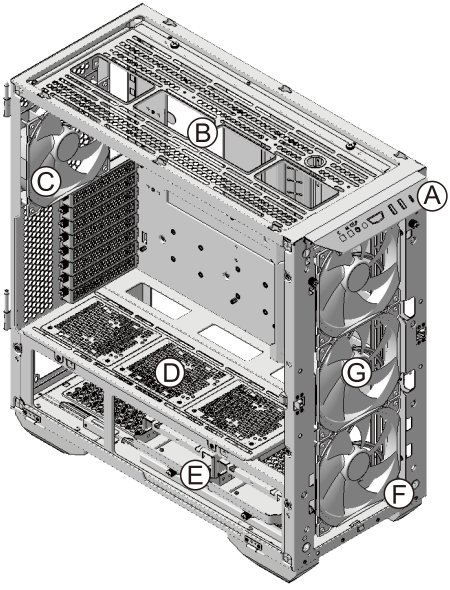

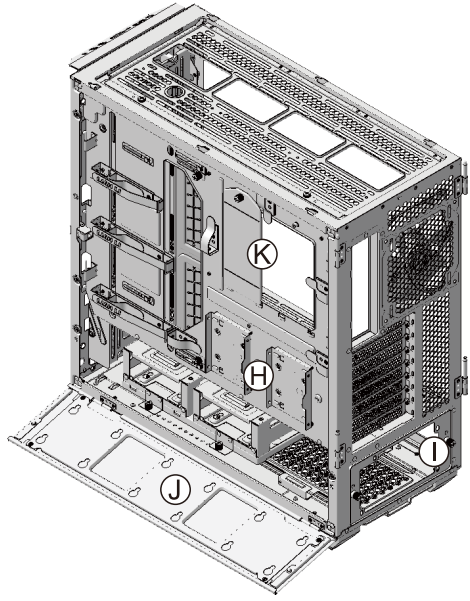


Ⓐ	**LANCOOL III**	Кіріс/шығыс порттары: 1 x АУДИО/микрофон ұясы, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 C түрі, қуат батырмасы, қалпына келтіру батырмасы.
	LANCOOL III RGB	IO ports: 1 x АУДИО/микрофон ұясы, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 түрі C қуат батырмасы, қалпына келтіру батырмасы, түсті басқаруға арналған C батырмасы, жарық режимін басқаруға арналған M батырмасы
Ⓑ	Желдеткіш үшін алынатын бекіткіш, желдеткіш үшін бекіту 120 мм x 3 немесе 140 мм x 3 немесе радиатор үшін 360 мм x 1 немесе 420 мм x 1	
Ⓒ	**LANCOOL III**	желдеткіш 140 мм x 1 (200~1800 айн/мин / 12 В, 0.24 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O/ 33 дБА)
	LANCOOL III RGB	желдеткіш 140 мм x 1 (200~1800 айн/мин / 12 В, 0.24 A / 83.5 фт3/мин / 2.3 мм H2O/ 33 дБА)
Ⓓ	Желдеткіш үшін алынатын бекіткіш, желдеткіш үшін бекіткіш 120 мм x 3 немесе радиатор үшін 360 мм x 1 немесе 2.5 " SSD x 3	
Ⓔ	3,5" HDD x 4 немесе 2,5" SSD x 4 үшін алынбалы қатты диск науасы	
Ⓕ	Желдеткіш үшін алынатын бекіткіш, желдеткіш үшін бекіту 120 мм x 3 немесе 140 мм x 3 немесе радиатор үшін 360 мм x 1 немесе 280 мм x 1	
Ⓖ	**LANCOOL III** желдеткіш 140 мм x 3	(200~1800 айн/мин / 12 В, 0.24 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O / 33 дБА)
	LANCOOL III RGB ARGB желдеткіш 140 мм x 3	(300~1650 айн-мин / 12 В, 0.23 A, 0.35 A / 83.5 фт³/мин / 2.3 мм H2O / 33 дБА)
Ⓗ	SSD үшін алынбалы құралсыз науа, 2,5" SSD x 2 үшін бекіту	
Ⓘ	Қуат беру науасы: ATX x 1 қуат көзіне арналған қондырғы (төменгі жағында алынбалы шаң сүзгісі)	
Ⓙ	Алынбалы қатты диск науасы: 2.5" SSD x 3 үшін бекіту	
Ⓚ	Контроллер үшін алынбалы науа	


Жабдықтар тізімі




Аналық платаны бекітуге арналған бұрандалар




Қуат көзін бекітуге арналған бұрандалар




2,5" SSD/3,5" HDD бекітуге арналған діріл-ге қарсы сақиналар




2,5 " SSD бекіту бұрандалары




3,5" HDD бекіту бұрандалары




Төсенішті бекітуге арналған тірек болттар (қосалқы). платы



Тірек болт құралы




Желдеткішті орнатуға арналған бұрандалар




Радиаторды орнатуға арналған бұрандалар 420 мм




Алынбалы SSD науасына арналған бұрандалар




HDD үшін жоғарғы бекіту




Графикалық карта үшін бекіту




Төсеніш




Ұзын тірек болт




Резеңке төсеніш



Г - тәрізді тірек кронштейні




HDD жоғарғы бекітпесін орнату үшін



Жоғарғы желдеткішті орнату үшін


* Қажетті мөлшерден асатын элементтер қосалқы бөлшектер болып табылады.


Шаң сүзгісін алып тастау

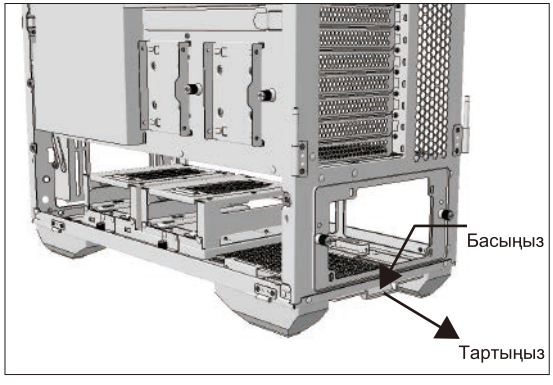


Енгізу-шығару порттарының функциясы

LANCOOL 3




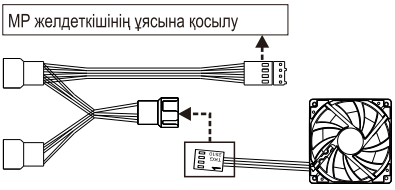


LANCOOL 3
(негізгі желдеткіш)

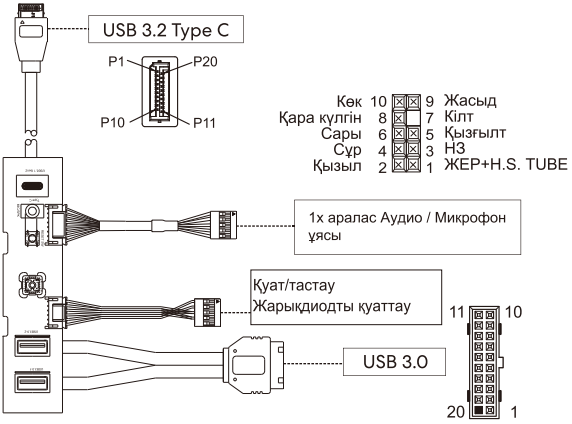


LANCOOL 3R

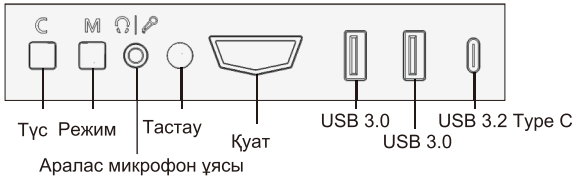





LANCOOL 3R
(ARGB желдеткіш)

C - Түс	Жеті бекітілген статикалық түстерді басқару үшін.
M - Режим	8 жарық эффектісі: 1. 1-ші–7-ші: MCU кіріктірілген жарықтандыру режимі 2. 8-ші: RGB артқы жарығын аналық платамен синхрондау a. Аналық платаға терминалдары бар панельді қосу. b. Өшіру үшін жарық басу және ұстап тұру түймесін 3 сек. Артқы жарығын қосу үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

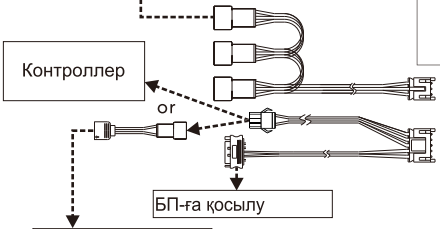


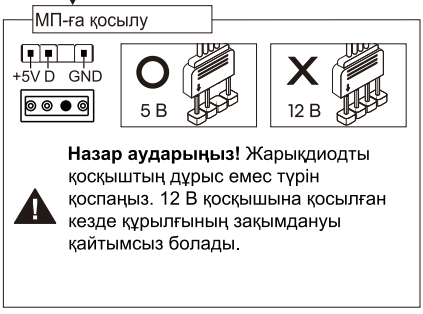


Назар аударыңыз! Жарықдиодты қосқыштың дұрыс емес түрін қоспаңыз. 12 В қосқышына қосылған кезде құрылғының зақымдануы қайтымсыз болады.

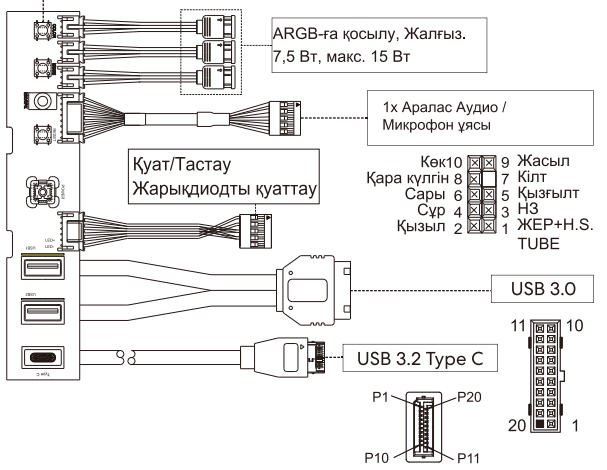


Кәбіл қақпағын шешу

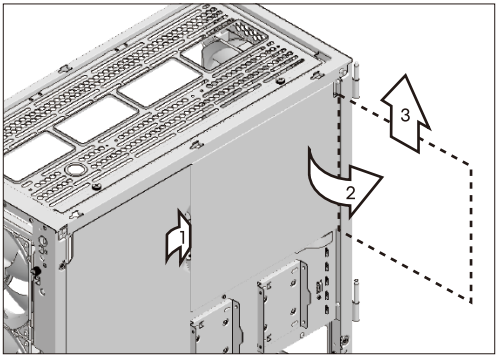

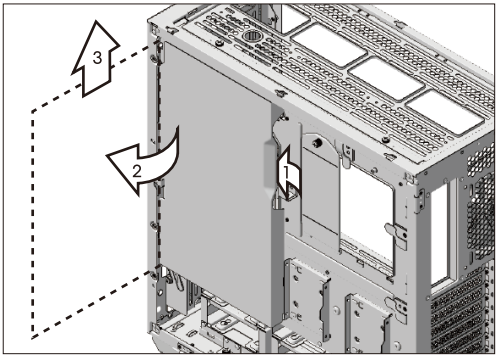



Аналық платаны орнату

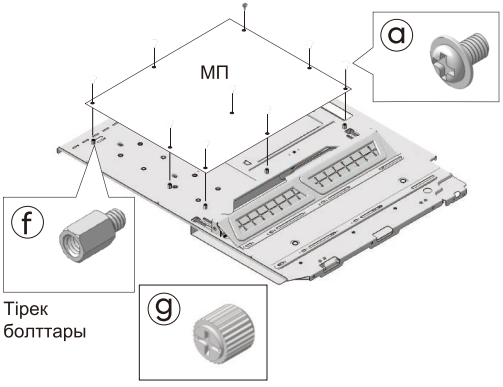


Тірек болттары

Тірек болтына арнеалған құрал

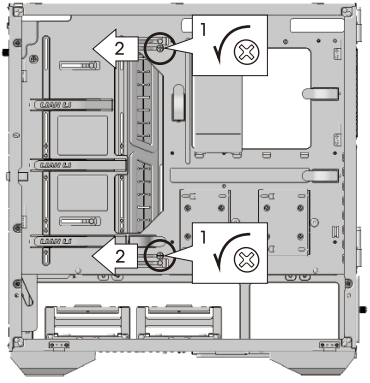

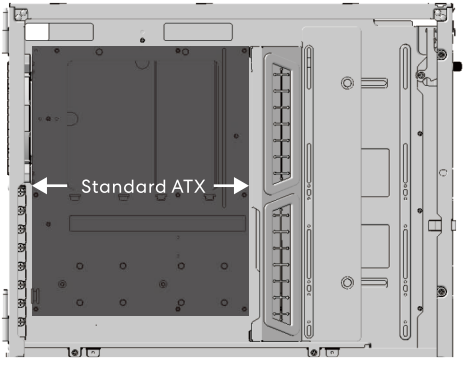



Стандартты ATX

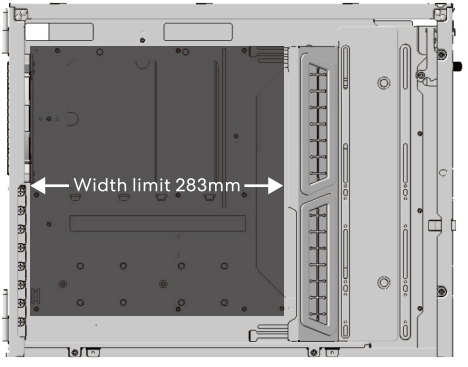

Макс. ені 283 мм


Қуат блогын орнату

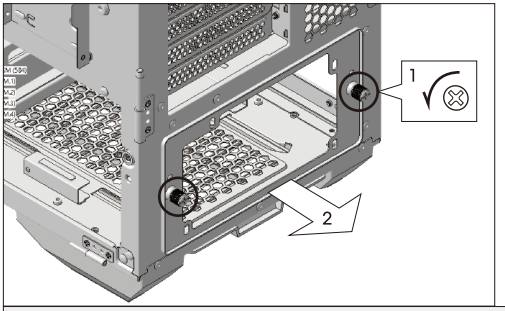

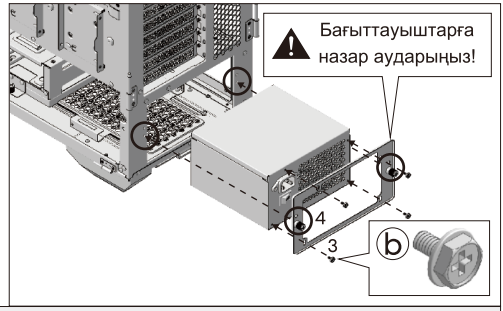


Назар аударыңыз: ұзындығы 160 мм-ден асатын ПМУ орнату үшін орын босату үшін қатты диск науаларын алып тастау ұсынылады.

HDD үшін науаны шешу

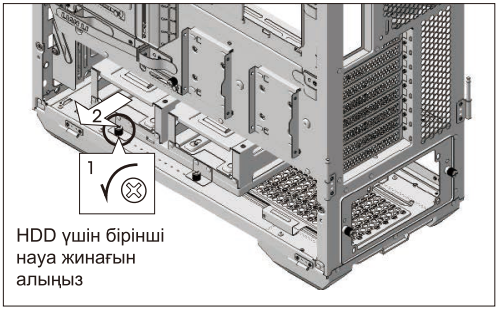



HDD үшін бірінші науа жинағын алыңыз

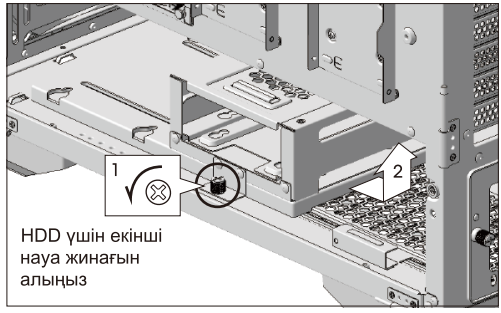

HDD үшін екінші науа жинағын алыңыз

HDD үшін науалардың орналасуын реттеу

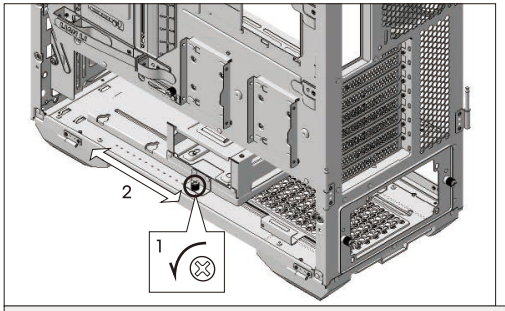

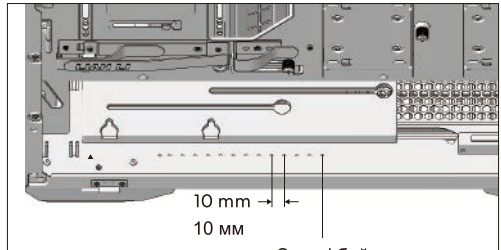


Конфигурацияңызға сәйкес реттеңіз.

Әдеткі бойынша орналастыру

Назар аударыңыз: HDD науаларының екінші жинағының орнын ПМУ ұзындығына және алдыңғы радиатордың қалыңдығына сәйкес реттеңіз, содан кейін бұранданы бекітіңіз.

2,5" SSD, 3,5" HDD орнату

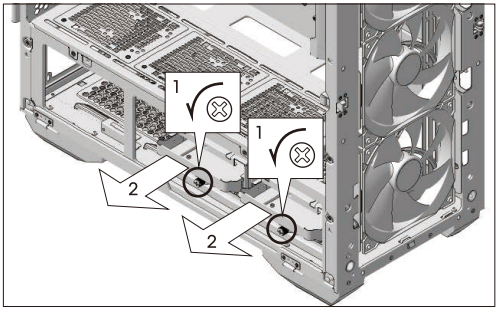

Қосымша ақпарат


Өндіруші: Дунгуань Цзянь Синь Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Гуйчан 39 тас жолы, Чаншаньтоу ауылы, Цинси, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.


Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған


v.1


2,5" SSD орнату

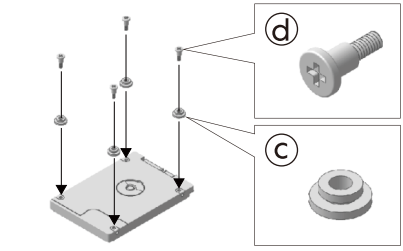



3,5" HDD орнату

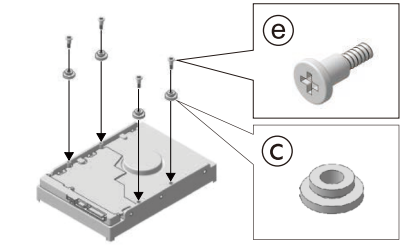










Резеңке тығыздағышты орнату бағытына назар аударыңыз

HDD үшін төменгі және жоғарғы науаларды орнату

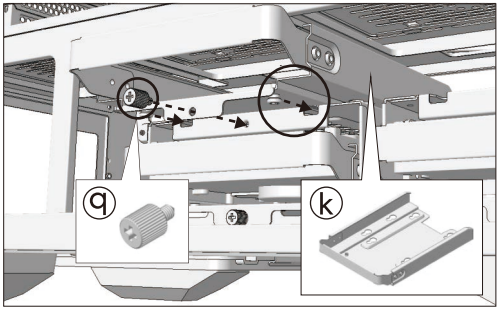


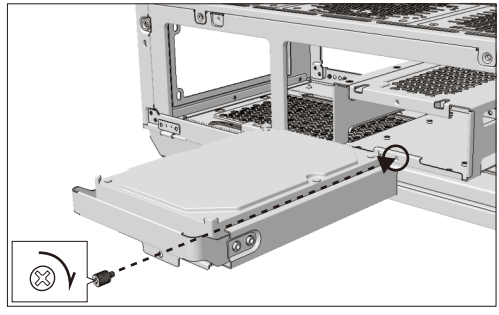


HDD үшін бүйірлік науаны шешу

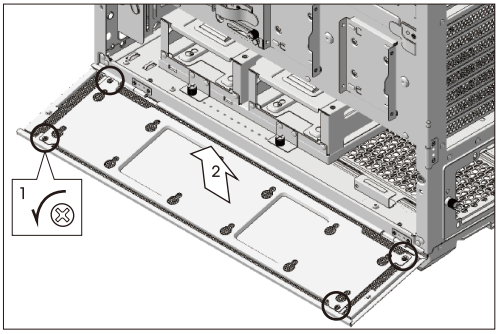



2.5" SSD орнату

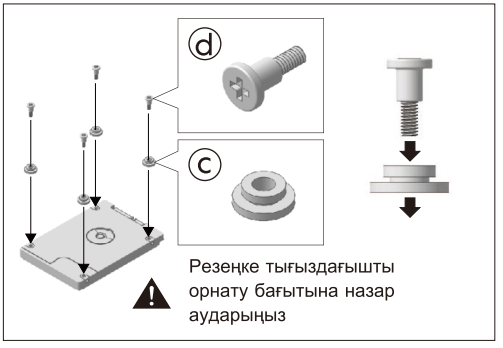


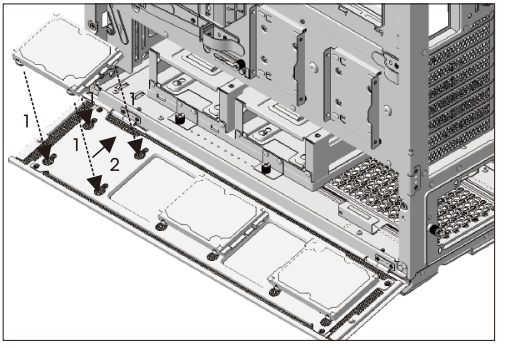

2.5 " SSD үшін құралсыз науаны орнату









Назар аударыңыз: тасымалдау үшін SSD-ге арналған құралсыз науаның жанына бұрандалы бұранданы бекіту ұсынылады. Құралсыз науа тек 2,5 " SSD-ді қолдайды, оның жағында бұрандалы тесік бар.


Радиатор мен желдеткішке арналған қондырғы

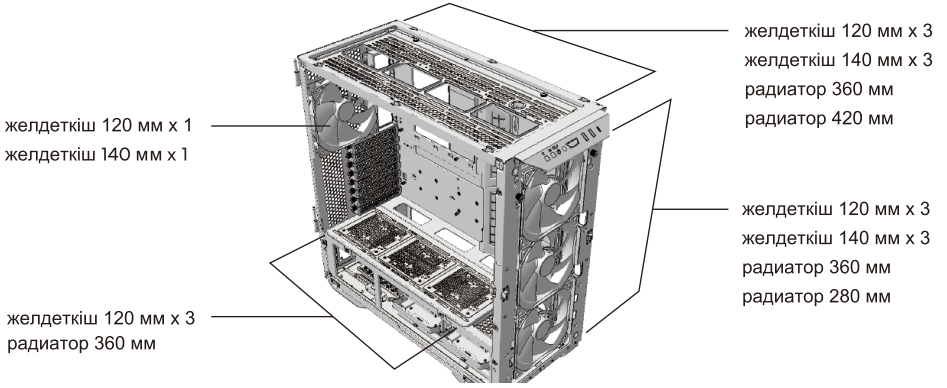

Қуаттау блогының қаптамасын орнату, жоғарғы желдеткішті бекіту және 2,5 " SSD

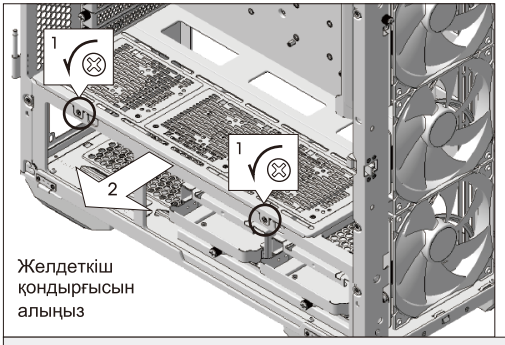


Желдеткіш қондырғысын алыңыз

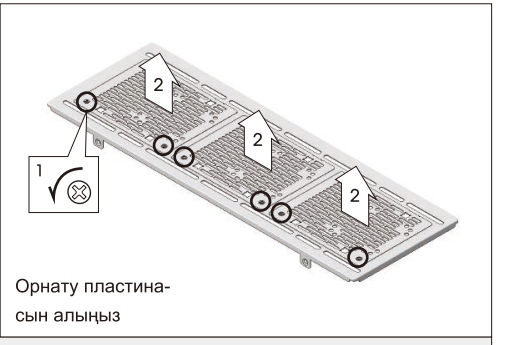


Орнату пластинасын алыңыз

Назар аударыңыз: оңтайлы салқындатуды қамтамасыз ету үшін желдеткіштерді немесе радиаторды желдеткішке орнатпас бұрын монтаж пластинасын алыңыз.

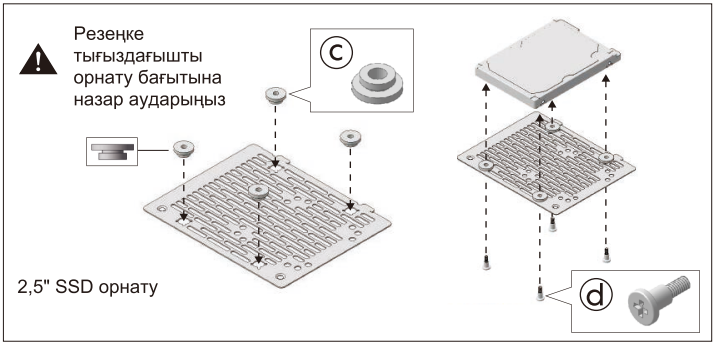



2,5" SSD орнату


Су сорғысын бекіту орны




Радиаторды орнату

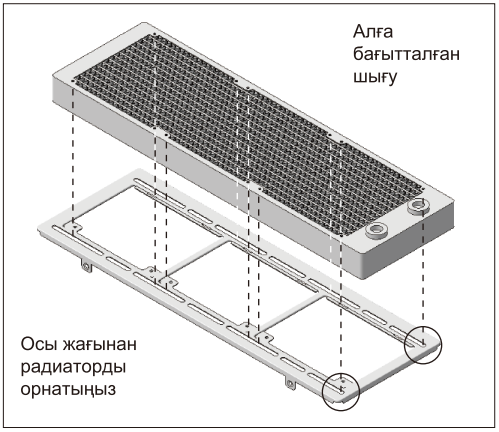


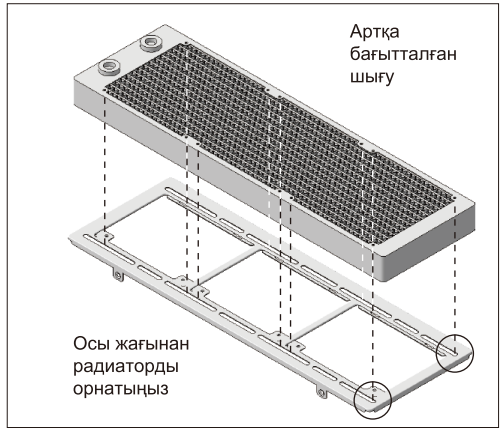

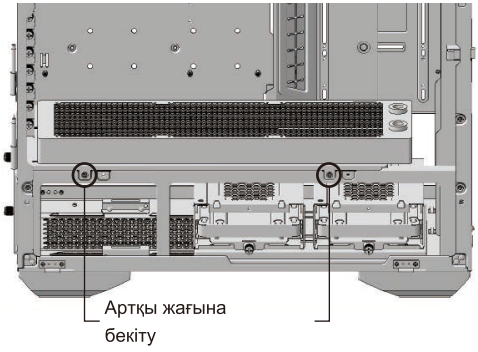


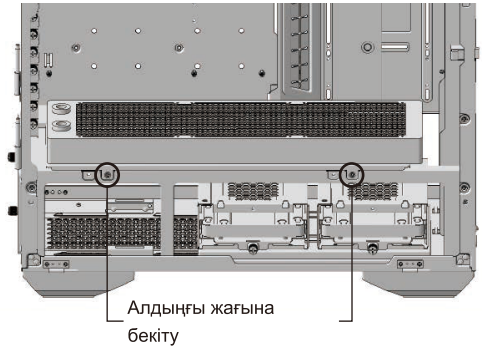


Көпмақсатты монтаждық тіліктер

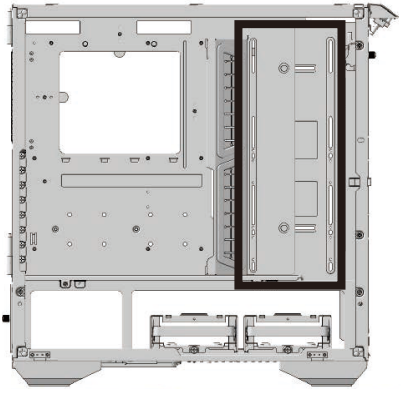



⚠ Олардың арасындағы 105 мм саңылауы бар орнату саңылаулары тарату тақтасын немесе резервуар / сорғыны орнатуға мүмкіндік береді.







Жоғарғы желдеткішті бекіту

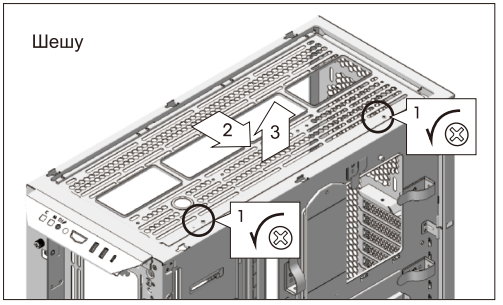


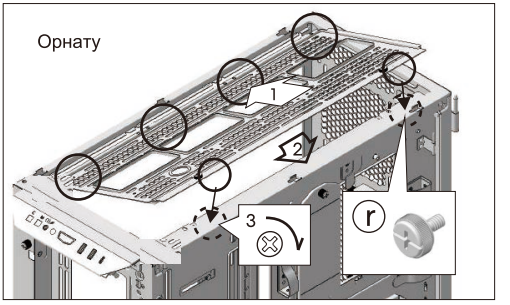

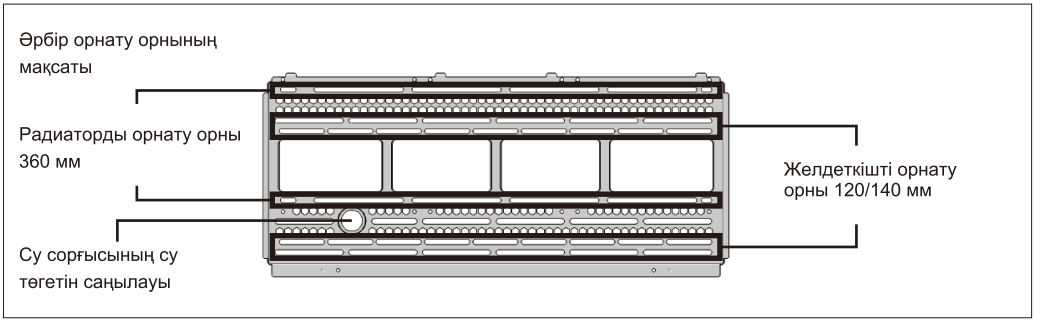

Радиаторды орнату орны 420 мм

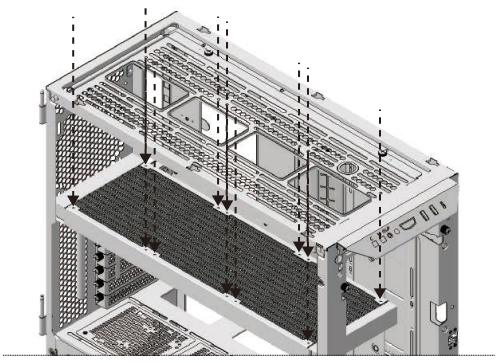

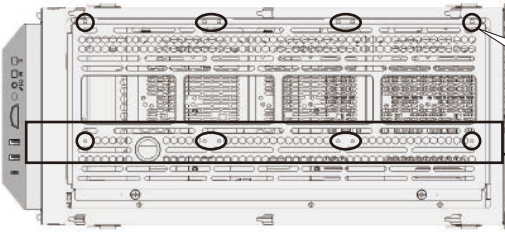

Назар аударыңыз: желдеткіш қондырғысын алып тастамай радиаторды орнатыңыз.


Назар аударыңыз: тек 6*32 өлшемді бұрандаларды қолданыңыз.


420 мм радиаторды орнату кезінде:
1. Кіріс және шығыс тесіктерін артқа бағыттаңыз.
2. Артқы желдеткішті 140 мм алыңыз.




Радиатор үшін түпнұсқа бұрандаларды қолданыңыз.


Алдыңғы желдеткішті бекіту

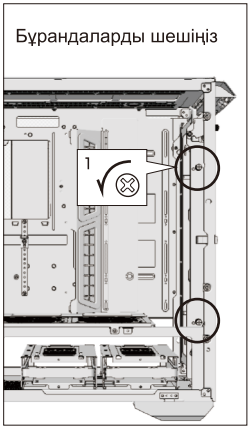


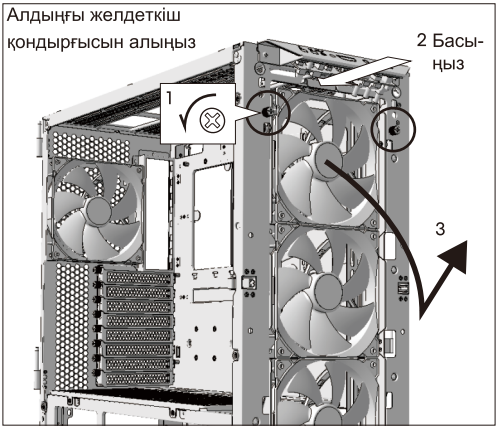


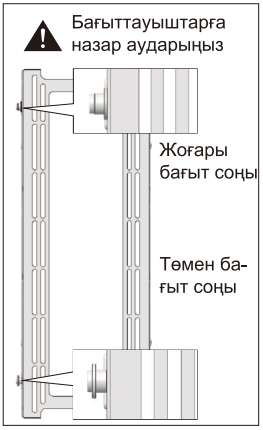


Назар аударыңыз: желдеткішті орнатуға болады, 4 орнату стилі бар.

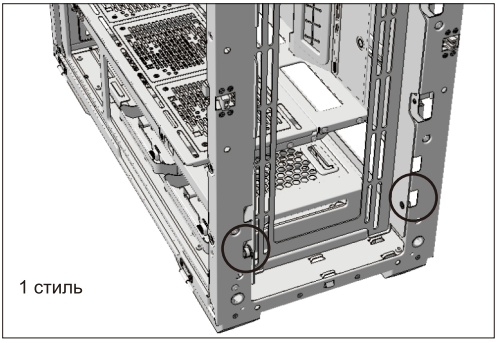


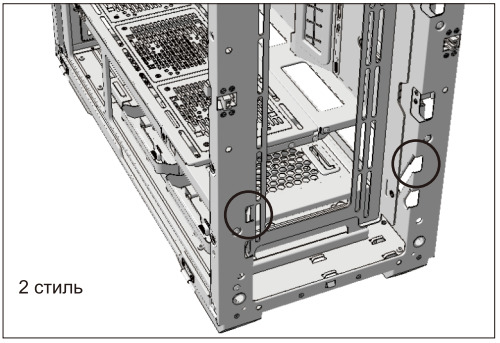

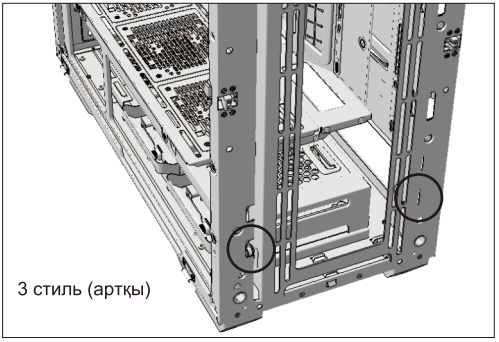


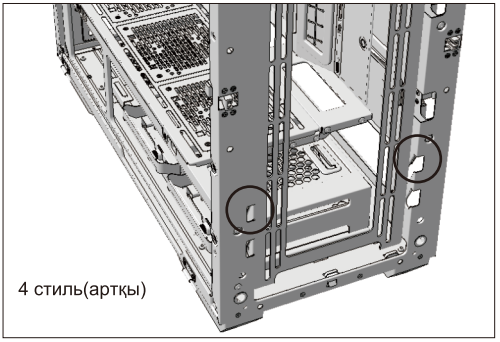


Кәбілді төсеу

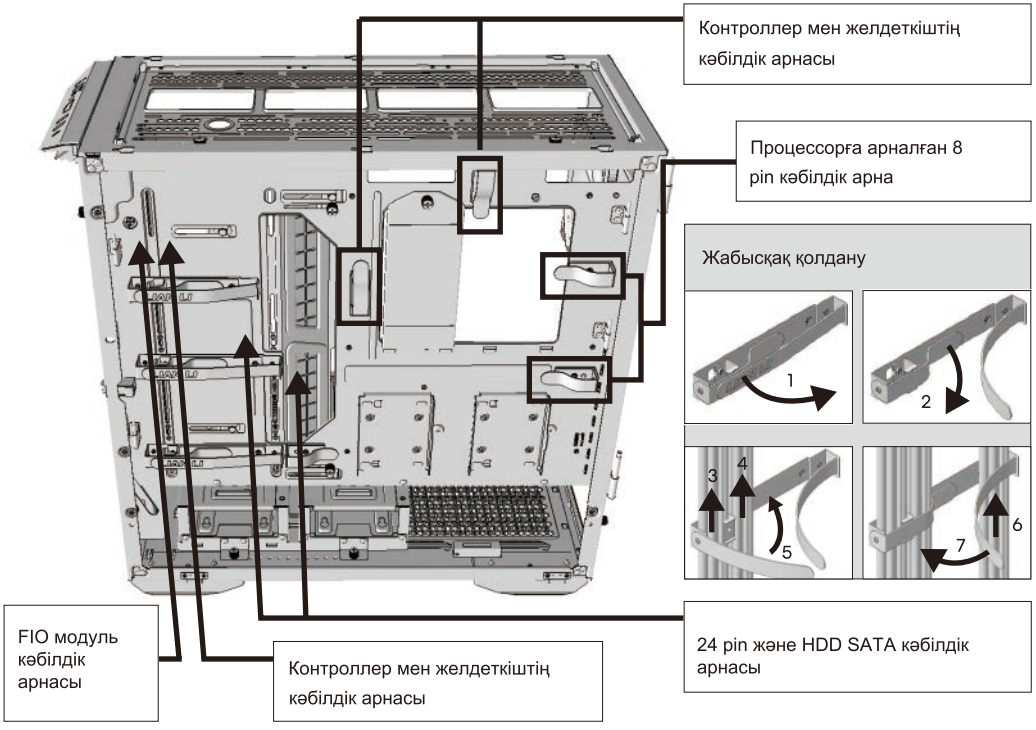


Контроллерді бекіту мүмкін





Контроллерді осы аймақтың үстіне орнатпаңыз, әйтпесе кәбіл қақпағы дұрыс жабылмайды.

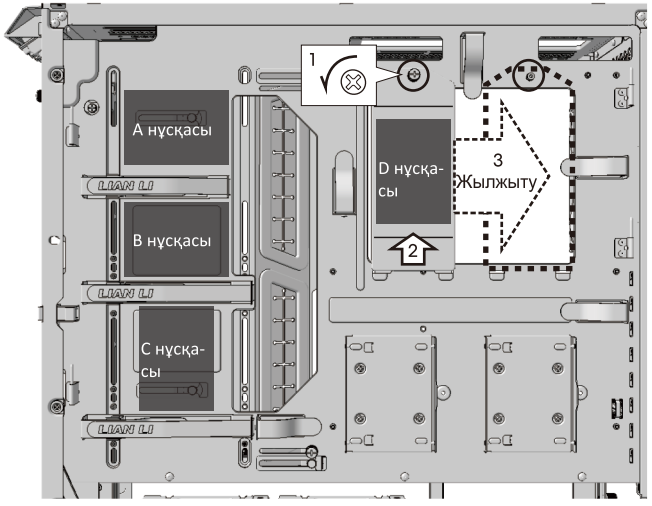


Графикалық адаптерді салбыраудан қорғауға арналған кронштейнді орнату

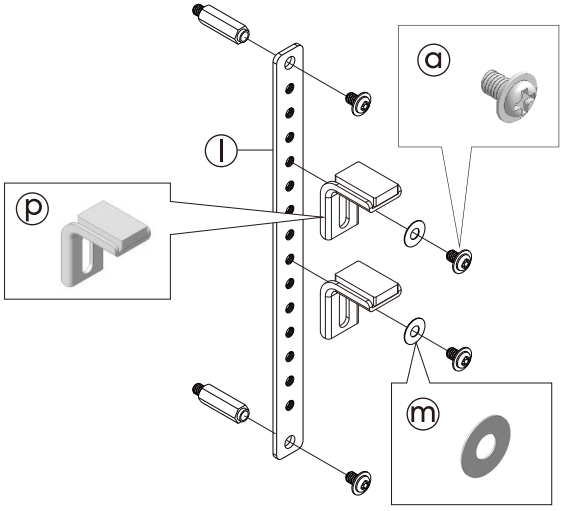


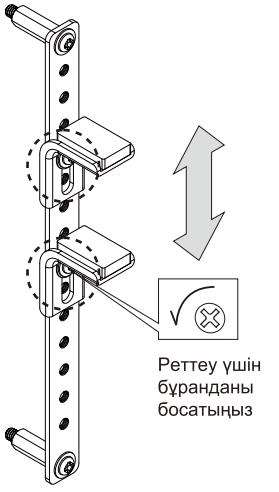


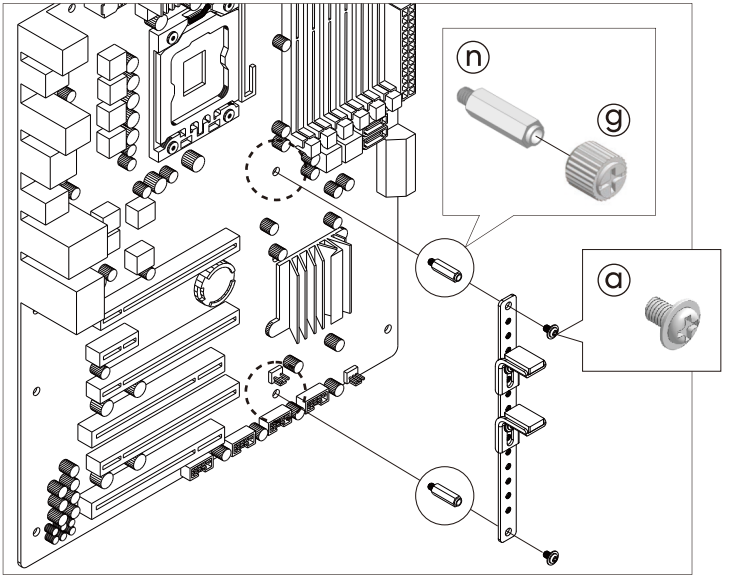


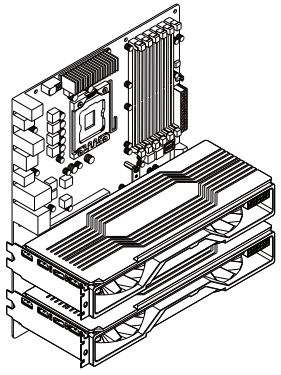


Алдыңғы панель арты

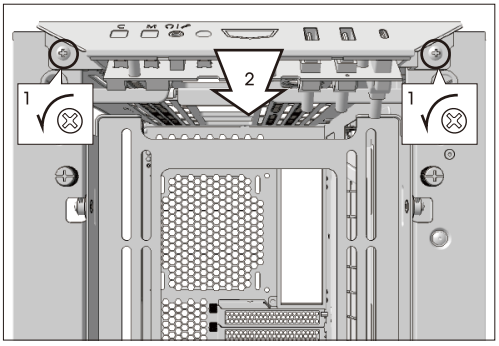

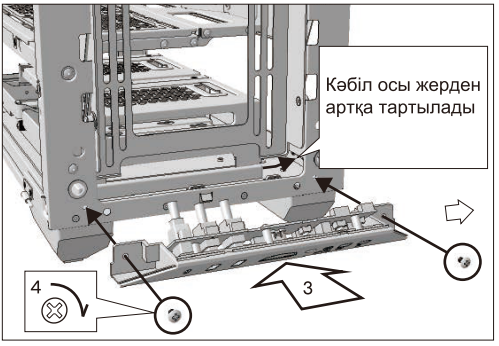

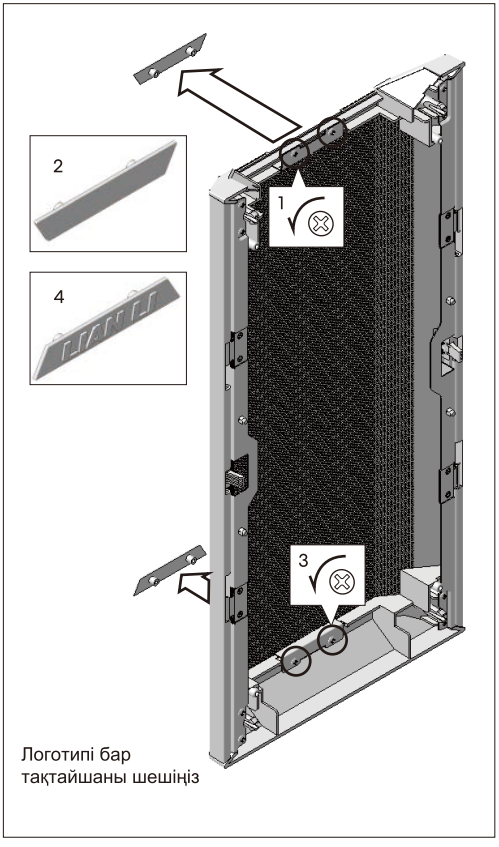


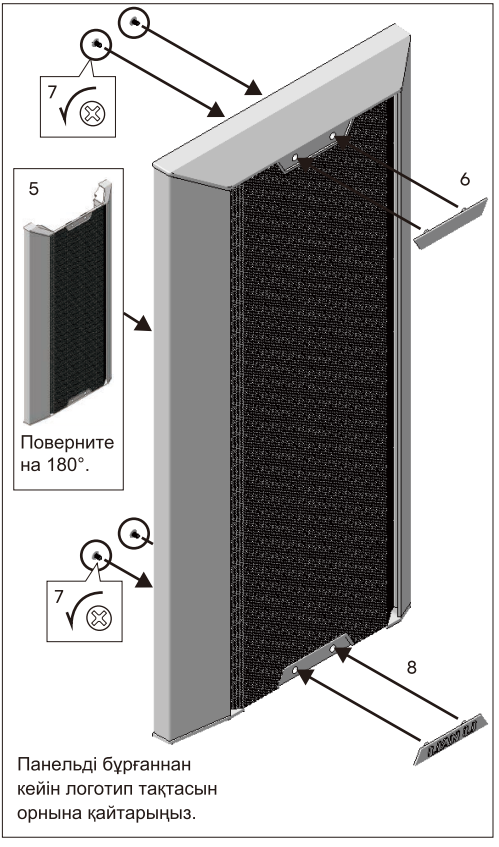


Назар аударыңыз: алдыңғы артқы панель 3-ші стильдегі алдыңғы желдеткішті орнатуды қолдамайды.

Жабдық саңылаулары


Процессор

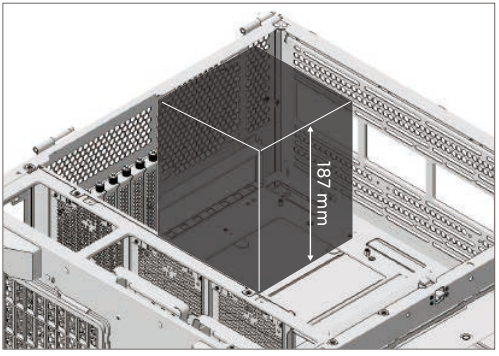


Қуат блогы

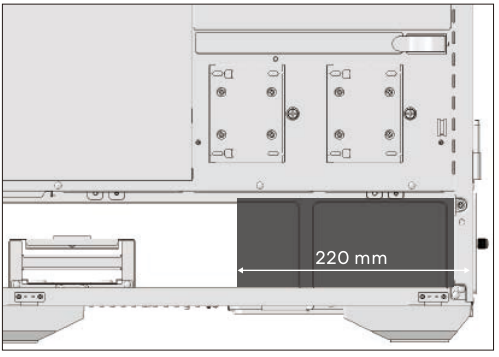


Графикалық процессор

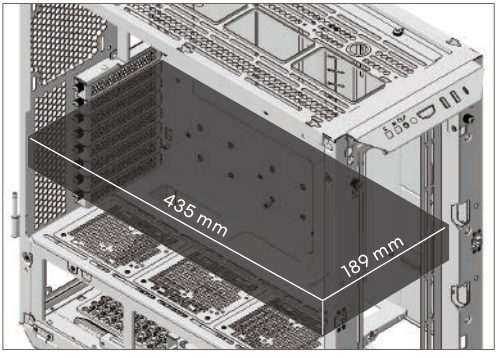

Қосымша жабдықтар

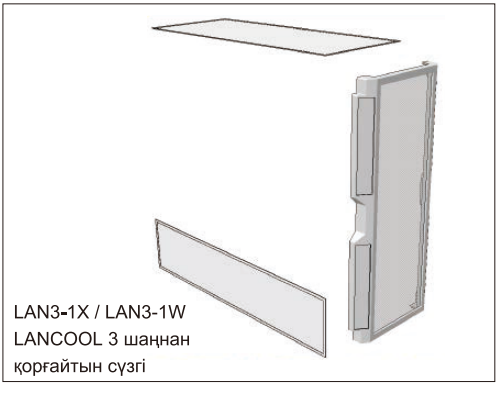

LAN3-1X / LAN3-1W
LANCOOL 3 шаңнан қорғайтын сүзгі

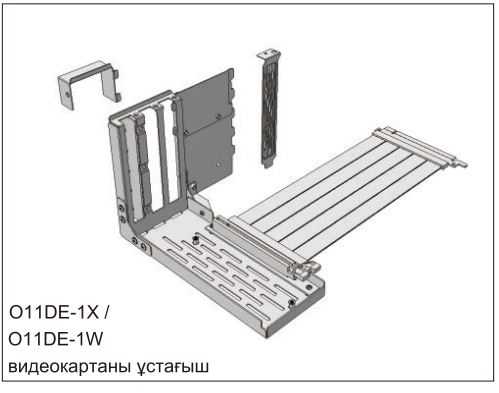

O11DE-1X /
O11DE-1W
видеокартаны ұстағыш