
GINZZU™

GM-906B

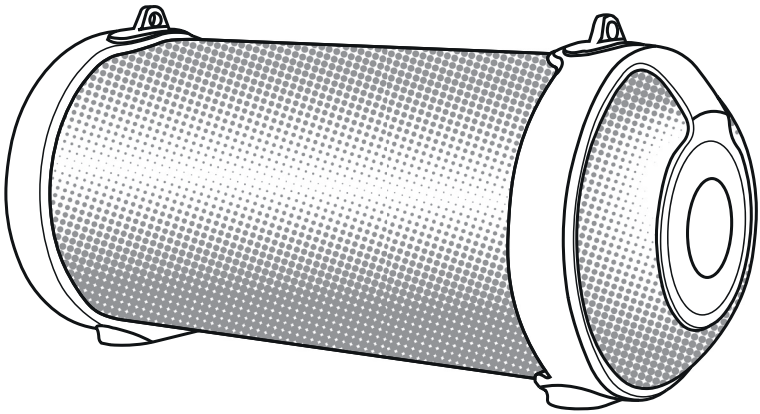

Беспроводная Портативная Колонка

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

M_620_108_W

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной Блютус колонки GINZZU GM-906B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства,внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы. Портативная Блютус колонка GINZZU GM-906B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через соединение Блютус между колонкой и внешним Блютус-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.
Колонка GINZZU GM-906B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Блютус версией 2.1 или выше.

Комплект поставки и распаковка


После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- Портативная колонка 1шт
- Микро USB кабель для зарядки 1шт
- Аудио кабель 3,5мм 1шт
- Ремешок для переноски 1шт
- Руководство по эксплуатации 1шт
- Гарантийный талон 1шт

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Блютус-устройства,
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через AUX,
- Воспроизведение с карт памяти USB-flash,
- FM-радио,
- Поддержка режима TWS,
- RGB подсветка

Элементы управления

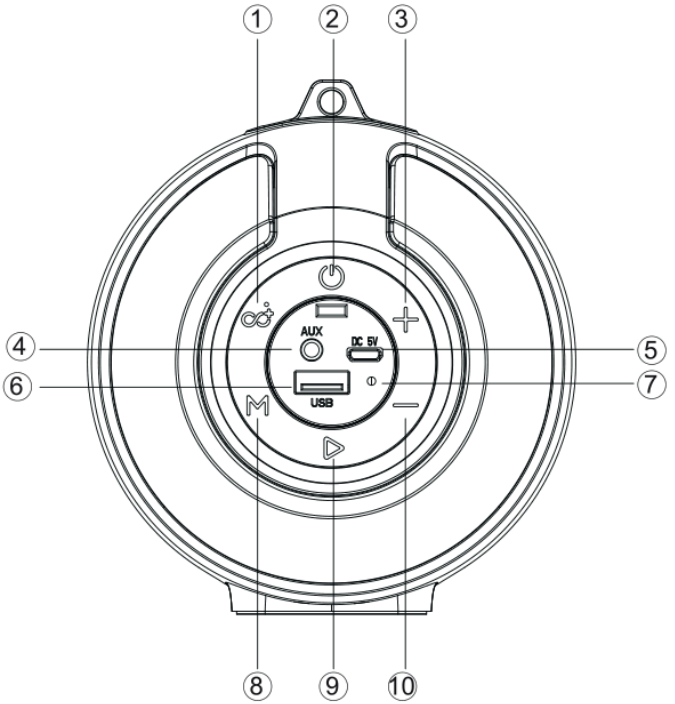

① « ∞ » - кнопка вкл/выкл режима TWS;
② « ⏻ » - кнопка вкл/выкл питания «ON/OFF»;
③ « + » - "короткое нажатие"– увеличение громкости во всех режимах;
- "длинное нажатие" - переход к следующему аудио треку в режимах Блютус/USB,
- в режиме FM - переход к следующей радиостанции,
- в режиме AUX - не работает;
④ «AUX» - линейный вход 3,5 мм для подключения внешних аудио-устройств;
⑤ «DC 5V» - микро USB порт для зарядки аккумулятора;
⑥ «USB» - USB-порт для USB-flash памяти;
⑦ - LED-индикатор режима работы:
- Режим «Блютус» - поиск сопряжения - быстрое мигание «синим»
- Режим «AUX» - постоянно горит «синий»
- Режим «FM» - сканирование FM станций - быстро мигает «синий»
- Режимы «USB/BT/FM» - «воспроизведение» - медленно мигает «синим».
- Когда аккумулятор разряжен или заряжается - мигает «красным».
⑧ «M» - "короткое нажатие"– переключение режимов работы «Блютус/USB/FM/AUX»;
- "длинное нажатие" - вкл/выкл RGB подсветки;
⑨ « ▷ » - пауза/возобновления воспроизведения в режимах «Блютус/USB/AUX»,
- сканирование FM-станций в режиме «FM»;

⑩ « — » - “короткое нажатие”– уменьшение громкости во всех режимах;
- “длинное нажатие” - переход к предыдущему аудио треку в режимах Блютус/USB,
- в режиме FM - переход к предыдущей радиостанции,
- в режиме AUX - не работает;

Первое включение

Портативная Блютус колонка GINZZU GM-906B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор. Зарядное устройство не входит в комплект поставки. Пожалуйста, используйте стандартное зарядное устройство 5V / 1 ~ 2A для зарядки этого устройства.
Вставьте прилагаемый кабель микро USB для зарядки в гнездо ⑤, подключите другой конец к ПК или другому зарядному устройству с выходом 5V.
Время зарядки должно быть 2-4 часа. Во время зарядки индикатор ⑦ горит красным светом, а при полной зарядке индикатор гаснет. Для продления срока службы батареи, пожалуйста, не заряжайте более 8 часов. Портативная Блютус колонка GINZZU GM-906B не имеет функции “powerbank”, поэтому не пытайтесь заряжать другое устройство от этой колонки или подключать к ней другое устройство через USB-кабель.

ВНИМАНИЕ: При воспроизведении музыки во время зарядки, пожалуйста, не устанавливайте большую громкость, потому что зарядное устройство может быть не в состоянии зарядить аккумулятор колонки.

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Блютус устройства.

ВНИМАНИЕ: Рабочее расстояние между BT колонкой и подключаемым внешним Блютус устройством должно быть не более 10 метров.

Включите питание колонки кнопкой ②, LED индикатор ⑦ загорится синим и быстро начнёт мигать, затем кнопкой (8) выберите режим “Блютус”, прозвучит звуковой сигнал. На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Блютус и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU-906». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000". После завершения процесса подключения внешнего устройства прозвучит тройной звуковой сигнал и LED-индикатор ⑦ начнет мигать синим светом.
В большинстве случаев после разрыва Блютус соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.
При включении колонка начнёт устанавливать Блютус-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Блютус устройства включена, Блютус-подключение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Блютус-устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор ⑦ портативной колонки медленно мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку (9). Используйте кнопки ③ и ⑩ для перехода к предыдущему/следующему файлу и

для регулировки громкости. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную Блютус колонку GM-906B можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ④ с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). В любом режиме воспроизведения, когда вы подключаете аудио кабель к разъему ④, Блютус колонка автоматически переключается в режим AUX. Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки ③, ⑨, ⑩. В режиме AUX все эти функции могут управляться внешним устройством.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Когда к колонке подключён аудио кабель, вы не можете переключиться в режим Блютус, используя кнопку Mode ⑧.
2. Когда к устройству подключён аудио кабель, вы можете нажать кнопку «TWS» ①, чтобы установить соединение TWS в режиме AUX.

3. Воспроизведение с карт памяти USB-flash

Включите питание колонки кнопкой ②, LED индикатор ⑦ загорится синим. Вставьте карту памяти USB-flash в разъем ⑥. Воспроизведение аудио файлов MP3 начнётся автоматически. Формат файловой системы карты памяти USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ③ и ⑩ для перехода к предыдущему/следующему файлу и для регулировки громкости. Для управления воспроизведением и паузой используйте кнопку ⑨.

4. FM-радио

Чтобы улучшить прием FM-сигнала вставьте аудио кабель в разъем ④ в качестве антенны. Нажимая кнопку ⑧, выберите режим работы «FM-радио». При этом нажатие кнопки ⑨ запускает автоматическое сканирование и сохранение в памяти станций FM-диапазона. Регулируйте громкость воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой кнопками ③ и ⑩.

5. Функция TWS

Две Блютус колонки GINZZU GM-906B могут подключаться друг к другу в режиме TWS - для воспроизведения аудиоконтента с внешнего Блютус-устройства сразу на две колонки. Одна колонка выступает в качестве левого аудио канала, другая - в качестве правого канала, позволяя создавать сбалансированный двухканальный стереозвук.
1. Разместите две колонки рядом друг с другом (расстояние не должно превышать 10 метров).
2. Включите кнопкой ② две колонки, и на обеих выберите режим Блютус, нажмите кнопку TWS ① на одной из колонок и на ней, в качестве главной колонки, будет установлено соединение TWS, прозвучит звуковой сигнал, когда начнётся сопряжение, и 3 звуковых сигналов после успешного сопряжения (если соединение TWS не удаётся установить в течение одной минуты, поиск сопряжения прекратится и вам нужно повторно нажать кнопку TWS, чтобы начать сопряжение).
3. Установите Блютус-соединение с внешним аудио устройством. Включите воспроизведение

музыки на Вашем внешнем Блютус-устройстве. Будут работать обе колонки GM-906B в режиме стереозвука. Для паузы и возобновления воспроизведения, для перехода к предыдущему/следующему файлу, для регулировки громкости используйте кнопки ⑨, ③ и ⑩.
4. Если вы хотите выйти из режима TWS, снова нажмите кнопку ① «TWS».
5. Когда обе колонки включаются в следующий раз в пределах рабочего диапазона, они автоматически снова образуют TWS-соединение.

ВНИМАНИЕ: Расстояние между двумя колонками не должно превышать 1м.

6. RGB подсветка

Для включения / выключения подсветки RGB, нажмите и удерживайте кнопку ⑧ «Mode».

7. Телефонные вызовы

Портативная колонка GINZZU GM-906B не позволяет осуществлять приём телефонных вызовов в режиме Блютус. При поступлении входящего вызова на Ваш телефон воспроизведение музыки на колонке будет приостановлено на время разговора, по окончанию - воспроизведение будет продолжено.

Технические характеристики

Динамик	3”(7.62см)4ом
Выходная мощность	10 Вт
ПоддержкарежимаTWS	да
RGB подсветка	да
Диапазон воспроизводимых частот	120 Гц- 15 КГц
Сигнал/шум	>65 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion. 3.7 В. 1500мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 5 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	mIcroUSB 5В/1А**
Время полной зарядки аккумулятора	3 часа
Блютус версия	V5.0
Блютус профили	A2DP. AVRCP
Макс. дальность связи	прибл. 10м в пределах прямой видимости***
Вход	AUX DC-jack3.5мм
MP3 плеер	USB-flash
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WAV, WMA
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс. объем внешнего накопителя до	32 Гб
Формат Файловой системы внеш. накопителя	FAT32
Размеры	278x117x128 мм****
Вес	905г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы
**В комплект поставки не входит
***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия

между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.
****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

ВНИМАНИЕ: Конструкция и характеристики акустической системы и её компонентов могут изменяться без предварительного уведомления и не могут служить основанием для претензий. Дизайн и технические характеристики акустической системы и её компонентов могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Блютус колонка не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается
• Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
• Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается
• Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука
• Проверьте уровень громкости звука
• Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
• Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
• Проверьте Блютус соединение

4. Самопроизвольные помехи из динамика
• Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

6. Невозможно установить соединение с внешними Блютус устройствами
• Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
• Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
• Проверьте, чтобы в меню Вашего Блютус устройства был активирован параметр "Видимый для других Блютус устройств"
• Некоторые внешние Блютус устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Блютус соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GM-906B», и произведите операцию "Установка соединения".
• Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Блютус на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.
Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

Меры предосторожности и безопасности

Портативная аудиосистема предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

• Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Блютус устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

• Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

• Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

• Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

• Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10^{0}C до +40^{0}C.

ЧИСТКА И УХОД

Перед тем как чистить устройство, его нужно отключить от розетки. Протирайте поверхности устройства чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия компании "Ginzzu Technology Limited" (далее – Производитель) и надеемся, что оно Вам понравится. Рекомендуем Вам перед началом использования изделия внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации, а если потребуется гарантийное обслуживание - обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать на сайте www.ginzzu.ru.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя, Производитель обеспечивает в течение гарантийного срока ремонт или замену изделия на аналогичное за свой счет. Данная гарантия применима только к изделиям, используемым в личных (семейных) бытовых целях. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства на территории Российской Федерации (РФ) распространяются только на изделия, предназначенные Производителем для поставок и реализации на территории РФ, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам РФ.

2. На данный товар Производителем устанавливается **гарантийный срок - 2 (два) года, срок службы - 3 (три) года.** На аккумуляторные батареи устанавливается гарантийный срок - 3 (три) месяца. На элементы питания устанавливается срок годности - 3 (три) года. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается после истечения гарантийного срока. Дата приобретения товара подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек и данный Гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

3. Гарантия выполняется только при наличии: дефектного изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия; правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия, дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

4. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в данном документе и в Инструкции по эксплуатации.

5. Гарантийный ремонт и обслуживание оборудования осуществляется в течение 45 дней с момента обращения в АСЦ. Все замененные изделия и детали становятся собственностью Производителя.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки и корпуса, батареи и элементы питания (батарейки), соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

7. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- ► Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- ► В случае нарушения правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
- ► Если изделие имеет следы попыток несанкционированного вскрытия, самостоятельного ремонта;
- ► Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;
- ► Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия либо в составе комплекта неисправного оборудования;
- ► Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
- ► Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны.

Техническая поддержка продукции: vk.com/ginzzu_tm
Общая информация: www.ginzzu.ru.

S/N

Наименование модели	Дата покупки	Подпись и печать

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

ООО «Гинзу» 125502 г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19, стр. 3 warranty_rus@ginzzu.com

BG620002

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.02785/20
Орган по сертификации: ООО «ПРОФИТ», РФ, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр. 2. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия: с 20.10.2020 по 19.10.2025

Производитель: Гинзу Компьютер
Продукт. Китай,г. Шеньжень, Инжан, район Лонган, Кензи, Лонгтьен, Индустриальная зона А3.
Гарантия:2 года.Срок службы: 3 года.

ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ"
125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3

Смотрите расшифровку даты производства по серийному номеру на сайте www.ginzzu.com/date

GINZZU LLC
WWW.GINZZU.RU

Copyright © GINZZU LLC. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Информация о технической поддержке и актуальная версия данного Руководства размещены на сайте www.ginzzu.ru