



Руководство по эксплуатации

TWS-гарнитура AP-W03

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


TWS гарнитура Kenshi оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Технические характеристики

- Модель: AP-W03.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры питания: 5 В, 300 мА.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
- Частотный диапазон Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность трансмиттера: 10 мВт.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.
- Профили Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Чувствительность: 110 ± 3 дБ.
- Диапазон частот: 20 Гц – 10 кГц.
- Диаметр мембраны: 13 мм.
- Сопротивление: 32 Ω.
- Звуковые искажения: $\leq 3\%$.
- Тип батареи: Li-Pol.
- Разъем для зарядки: Lightning.
- Емкость батареи гарнитуры: 30 мАч.
- Емкость батареи зарядного кейса: 300 мАч.
- Время работы при полной зарядке: до 5 часов*.
- Время зарядки гарнитуры: 1 час.
- Время работы зарядного кейса: до 18 часов работы.
- Время зарядки зарядного кейса: 2 часа.
- Вес (кейс + наушники): 47,9 г.
- Возможность беспроводной зарядки: есть.
- Комплектация: TWS-гарнитура, руководство по эксплуатации, кабель для зарядки.

* Время воспроизведения зависит от уровня громкости и используемых функций.

Схема устройства

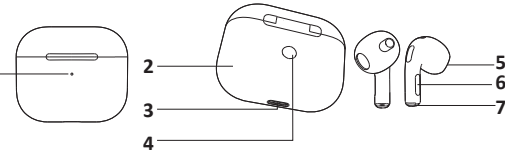

1. Светодиодный индикатор зарядки.
2. Зарядный кейс.
3. Зарядный порт кейса.
4. Кнопка сброса настроек наушников.
5. Пылезащитная сетка.
6. Многофункциональная кнопка.
7. Зарядные контакты.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Сопряжение по Bluetooth

1. Откройте крышку зарядного кейса, наушники включатся и перейдут в режим сопряжения.
2. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике.
3. Расположите наушники рядом с устройством-источником. Из списка доступных к сопряжению устройств выберите «Kenshi AP-W03» и следуйте подсказкам на экране.
4. Чтобы сбросить настройки наушников до заводских, откройте крышку зарядного кейса (наушники должны находиться внутри), нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне кейса в течение 5 секунд.

Основные функции

- **[Power]**: Нажмите многофункциональную кнопку один раз для воспроизведения/паузы, принятия/завершения вызова.
- **[Power]**: Нажмите многофункциональную кнопку два раза для отклонения вызова.
- **[Power]**: Нажмите многофункциональную кнопку четыре раза для включения функции «Автоматическое обнаружение уха» (отключена по умолчанию).
- **[Power]**: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение трех секунд, чтобы включить наушники или активировать голосового помощника.
- **[Power]**: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение пяти секунд, чтобы выключить наушники или положить наушники в зарядный кейс и закройте крышку.
- **[Power]**: Нажмите многофункциональную кнопку два раза, чтобы перейти к следующему треку.
- **[Power]**: Нажмите многофункциональную кнопку три раза, чтобы перейти к предыдущему треку.

Моно режим

Данные наушники могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Достаньте один наушник из кейса и подключите его к устройству-источнику, как это указано в разделе «Сопряжение по Bluetooth».

Зарядка гарнитуры и кейса

Проводная зарядка: подключите зарядный кейс к источнику питания, используя кабель, входящий в комплект поставки. Вставьте гарнитуру в зарядный кейс, убедитесь в плотности подключения зарядных портов гарнитуры к контактам кейса.

Беспроводная зарядка: зарядный кейс с закрытой крышкой необходимо поместить индикатором кверху в область беспроводной зарядки.

Примечания:

- Не используйте быстрое зарядное устройство с параметрами питания больше 5В/1А во избежание выхода из строя зарядного кейса.
- Чтобы обеспечить длительный срок службы батареи наушников, производите зарядку кейса и гарнитуры один раз в месяц.

Световая индикация

Во время зарядки индикатор на зарядном кейсе горит оранжевым цветом. При достижении полного уровня заряда батареи индикатор загорится зеленым цветом и погаснет через 5 секунд.

Во время зарядки TWS-гарнитуры индикатор на зарядном кейсе будет гореть зеленым цветом и погаснет при достижении полного заряда батареи.

Примечание: при отсутствии подключения к устройству-источнику наушники автоматически выключаются по истечении 5 минут.

Возможные проблемы и их решения

Работает только один наушник / не удается произвести сопряжение / не получается найти наушники в списке Bluetooth устройств.

1. Убедитесь, что оба наушника заряжены.
2. Проверьте возможность подключения каждого наушника по отдельности к устройству-источнику.
3. Проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству.
4. Сбросьте настройки наушников до заводских или очистите список сопряженных устройств на устройстве-источнике и произведите сопряжение заново.

Наушники не включаются или пропадает соединение по Bluetooth

1. Низкий заряд батареи, зарядите батарею.
2. Убедитесь, чтобы наушники и устройство-источник находились в пределах 10 метров друг от друга.
3. Убедитесь, что между устройством-источником и наушниками отсутствует препятствие для сигнала, таким препятствием может быть стена или металлическая дверь.

Медленный процесс беспроводной зарядки/слишком сильный нагрев

1. Нагрев беспроводной зарядки является нормальным явлением.
2. Из-за небольших размеров изделия, катушки магнитной индукции и малой мощности преобразования зарядки, эффективность беспроводной зарядки не очень высока, поэтому рекомендуется использовать USB-кабель из комплекта.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Гарантийный талон

SN:_____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Сивей Электроникс Ко., Лтд. Каб. 301, зд. №1, №102, шоссе Фэнпин, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортёр в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНСЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг):_____ v.6

