



# Пайдалану бойынша нұсқаулық

Балаларға арналған сымсыз құлаққаптар  
Cat KBT-39



## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Сымсыз құлаққаптар Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құлаққаптарда пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ.
- Құрылғыңызды ылғал мен төтенше температурадан қорғаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлаққаптарды қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.

## Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.


## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: KBT-39.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Динамик диаметрі: 40 мм.
- Қарсылық: 32 Ом  $\pm$  15%.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц - 20 кГц.
- Ең жоғары дыбыс деңгейі: 82  $\pm$  3 дБ.
- Микрофонның диаметрі: 4 мм.
- Микрофон сезімталдығы: -42 дБ.
- Микрофон кедергісі:  $\leq$  2,2 кОм  $\pm$  15%.
- Микрофон жиілігі диапазоны: 50 Гц - 16 кГц.
- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 6 дБм.
- Сымсыз желі стандарты: IEEE 802.15.4.
- Қолдау көрсетілетін профильдер: HSP, A2DP, AVRCP.
- Сымсыз қосылым диапазоны: 10 м дейін.
- Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін.
- Әңгімелесу/ойын уақыты:
  - артқы жарықпен 11 сағатқа дейін;
  - артқы жарықсыз 20 сағатқа дейін.
- Аудио кәбіл ұзындығы: 1 м.
- Зарядтау кәбілінің ұзындығы: 30 см.
- Қосқыштар: 3,5 мм jack, microSD, USB-C (зарядтау үшін).
- Аккумулятор: Li-ion 3,7 В, 400 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Қолдау көрсетілетін жад картасының максималды сыйымдылығы: 128 Гб.
- Жад картасынан аудио файлдардың ойнатылатын пішімі: MP3.
- Файлдық жүйе TF/SD картасы: FAT16/32, exFAT.

## Жиһақталым

- Құрылғы.
- USB-A – USB-C зарядтау кәбілі.
- Аудио кәбіл jack 3,5 мм.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

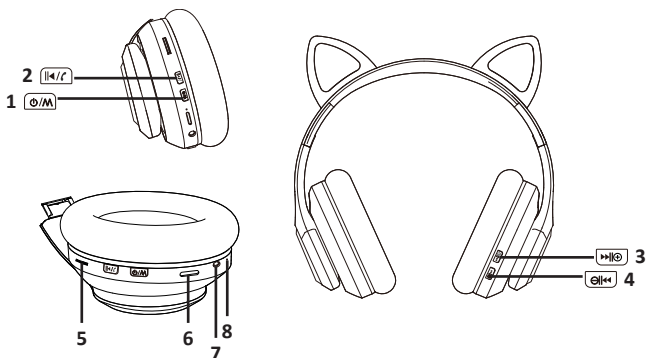

1. Қуат/зауыттық параметрлерді қалпына келтіру түймесі.
  - Қосу үшін 3 секунд басыңыз. Көрсеткіш көк түске айналады.
  - Өшіру үшін 5 секунд басыңыз. Индикатор қызыл болып жанады, содан кейін сөнеді.
  - Bluetooth құрылғысымен жұптастыру алдында зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін 5 рет басыңыз (жұптастыру тарихын өшіріңіз).
2. Функция түймесі.
  - Артқы жарықты қосу/өшіру үшін 3 рет басыңыз.
  - Қоңырауды ойнату/кідірту/жауап беру/аяқтау үшін басыңыз.
  - Соңғы нөмірді теру үшін 2 рет басыңыз.
  - Қоңырауды қабылдамау үшін 2 секунд басыңыз.
3. Дыбыс деңгейін көтеру/келесі трек түймесі.
  - Жолды өзгерту үшін басыңыз.
  - Дыбыс деңгейін арттыру үшін ұзақ басыңыз.
4. Дыбыс деңгейін төмендету / алдыңғы тректі ауыстыру түймесі.
  - Жолды өзгерту үшін басыңыз.
  - Дыбыс деңгейін төмендету үшін басыңыз.
5. TF/SD картасына арналған слот.
6. USB-C порты.
7. AUX jack 3,5 мм.
8. Жарық индикаторы.

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## Жұптастыру

- Бірінші рет жұптастыру кезінде құлаққапты қосыңыз, қосылып жатқан құрылғыны Bluetooth мәзірінен іздеңіз және құрылғылар тізімінен «Kenshi Cat» таңдаңыз.
- Қосылғаннан кейін индикатор шамы көк баяу жыпылықтайды.
- Қосылған құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіргеннен кейін құлаққаптар жұптастыру режиміне қайта кіреді және индикатор көк және қызыл болып жыпылықтайды. Басқа құрылғыдағы Bluetooth функциясын қосып, қосылыңыз.
- Келесі рет қосқанда индикатор шамы көк және қызыл болып жыпылықтайды және құлаққаптар соңғы жұптастырылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

## AUX арқылы ойнату

AUX режиміне ауысу үшін жинақтағы 3,5 мм аудио кәбілдің бір ұшын құлаққапқа, ал екінші ұшын мобильді құрылғыға немесе компьютерге қосыңыз. Bluetooth режимі автоматты түрде өшеді.

## Жад картасынан ойнату

- Өшірілген кезде TF/SD картасын тиісті ұяға салыңыз, қосқаннан кейін құрылғы автоматты түрде SD режиміне өтіп, ойнай бастайды.
- Қосылған кезде TF/SD картасын тиісті ұяға салыңыз, құрылғы автоматты түрде SD режиміне өтіп, ойнай бастайды.

## Құрылғыны зарядтау

- Зарядтау алдында құлаққапты өшіріңіз.
- Құлаққапты пайдалану кезінде зарядтамаңыз.
- Аккумуляторды зарядтау үшін тек берілген кабельді пайдаланыңыз.
- Зарядтау кәбілінің бір ұшын құлаққапты зарядтау портына, ал екінші ұшын компьютерге немесе зарядтағышқа салыңыз.
- Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл болып жанады, ал зарядтау аяқталғанда көк түске айналады.

# Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Мәселе	Шешім
Қуат көзі жоқ	Құлаққапты жинақтағы кабель арқылы зарядтаңыз
Bluetooth режимінде дыбыс шықпайды	Қосылып жатқан Bluetooth құрылғысында A2DP профилі бар екеніне көз жеткізіңіз. Bluetooth құрылғысын қайта қосыңыз
Bluetooth құрылғысы қайта қосылмайды	Қосылатын құрылғыдағы Bluetooth параметрлері мәзіріне өтіп, «Kenshi Cat» тармағын таңдап, «Ұмыту» түймесін басыңыз. Нұсқауларға сәйкес қайта жұптаңыз
Құлаққаптардағы түймелер жұмыс істемейді	Құлаққапты өшіріңіз, бірнеше секундтан кейін қайта қосыңыз. Сіз қосылып жатқан құрылғыда Bluetooth функциясының қосылғанына көз жеткізіңіз
Дыбыс сапасы нашар	Құлақсаптардың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Қосылған Bluetooth құрылғысынан 10 м қашықтықта екеніңізді тексеріңіз

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Ди-фаст Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301, №2, үшінші оңтүстік жолақ Ланвэй, Люлянью қауымдастығы, Пиншань көш.,  
Пиншань ауд-ы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды  
тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,  
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның  
сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөнделулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтар қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшілдер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





