



Кронштейн для
LCD/LED-мониторов
LM9-24CG

Содержание

Назначение изделия	3
Меры предосторожности	3
Инструкция по установке	4
Список комплектующих	4
Сборка струбины	5
Сборка стойки	6
Установка монитора	7
Кабель-менеджмент	8
Регулировка кронштейна	9
Возможные положения кронштейна.....	11
Правильное положение за монитором	12
Технические характеристики	12
Комплектация	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Информация о гарантии	13
Дополнительная информация	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Данное изделие предназначено для расположения на нем одного или нескольких мониторов.

Меры предосторожности


- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- Убедитесь, что опорная поверхность выдержит вес всего установленного оборудования и комплектующих.
- Установка изделия должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Перед установкой убедитесь в наличии всех деталей в соответствии со списком комплектующих. Если каких-либо деталей не хватает либо они повреждены, свяжитесь с продавцом.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушья при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- Сборка и монтаж изделия должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум раз в три месяца), что кронштейн хорошо зафиксирован и его использование безопасно.
- Изделие и его комплектующие не предназначены для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

Инструкция по установке


Список комплектующих



Регулируемая
стойка × 2

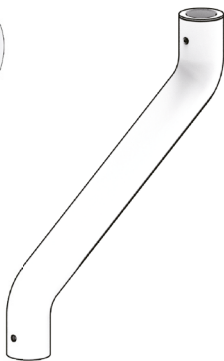

Статичная
стойка × 2



Двойное
основание × 1



Крепление VESA × 2



Винт (M5 × 12 мм) × 8



Винт (M4 × 12 мм) × 8



Шайба (D5) × 8









Шестигранный ключ
2 в 1 (4/5 мм) × 1



Шестигранный ключ
(2,5 мм) × 1

Установка основания

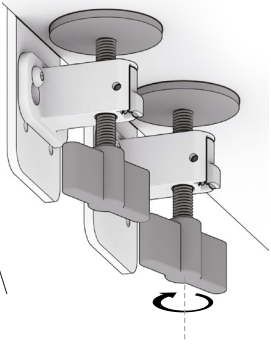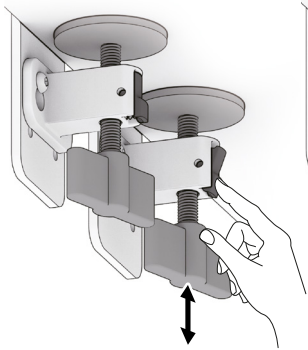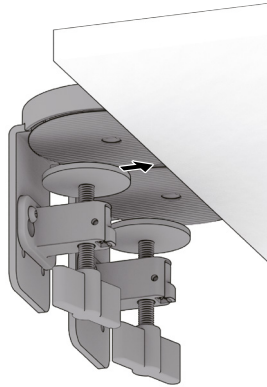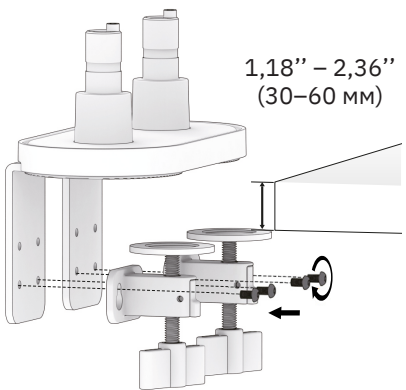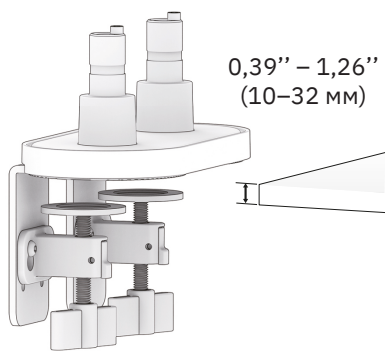

Сборка стоек





По часовой стрелке (+)
Закрутите винт, если
кронштейн поворачи-
вается слишком легко.
Против часовой
стрелки (-)
Ослабьте винт, если
кронштейн поворачи-
вается слишком туго.





Внимание!

Не откручивайте винт, так
как без него устройство поте-
ряет функциональность и мо-
жет повредиться.
Также не перетягивайте винт,
чтобы не повредить его шляпку
или резьбу.

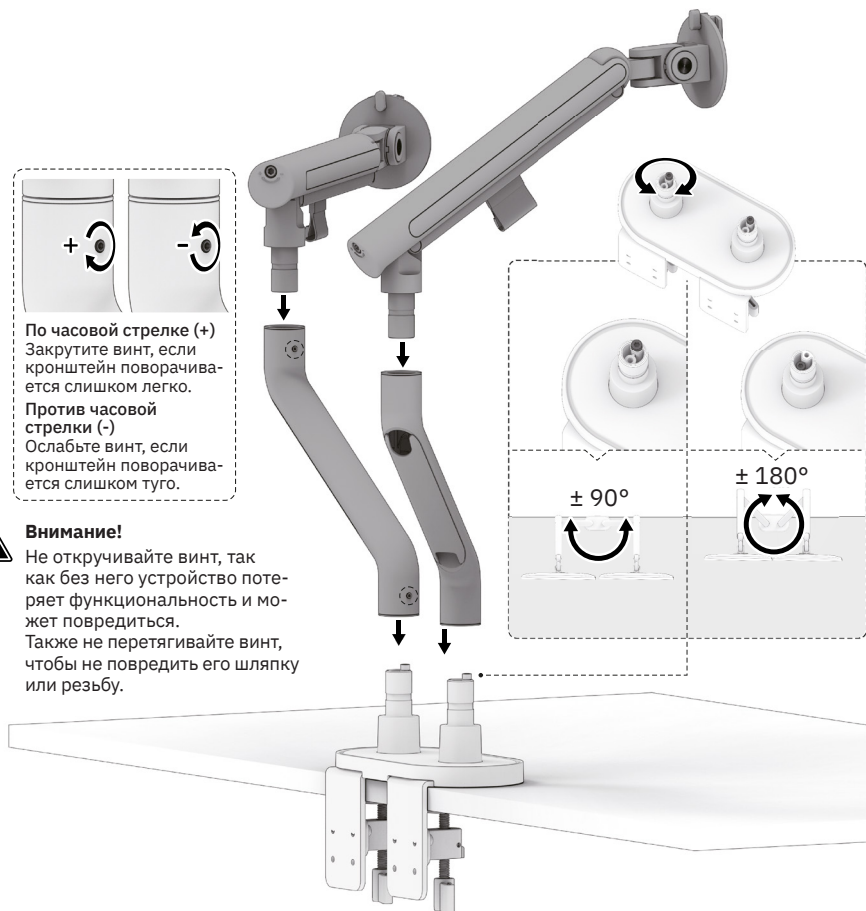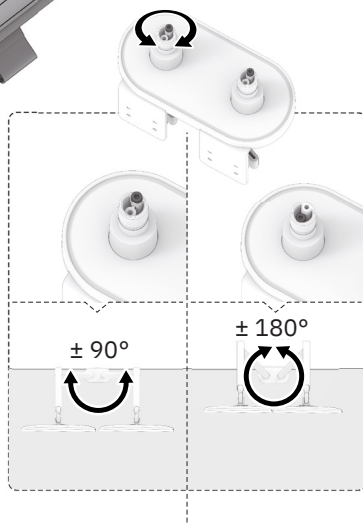

Установка монитора

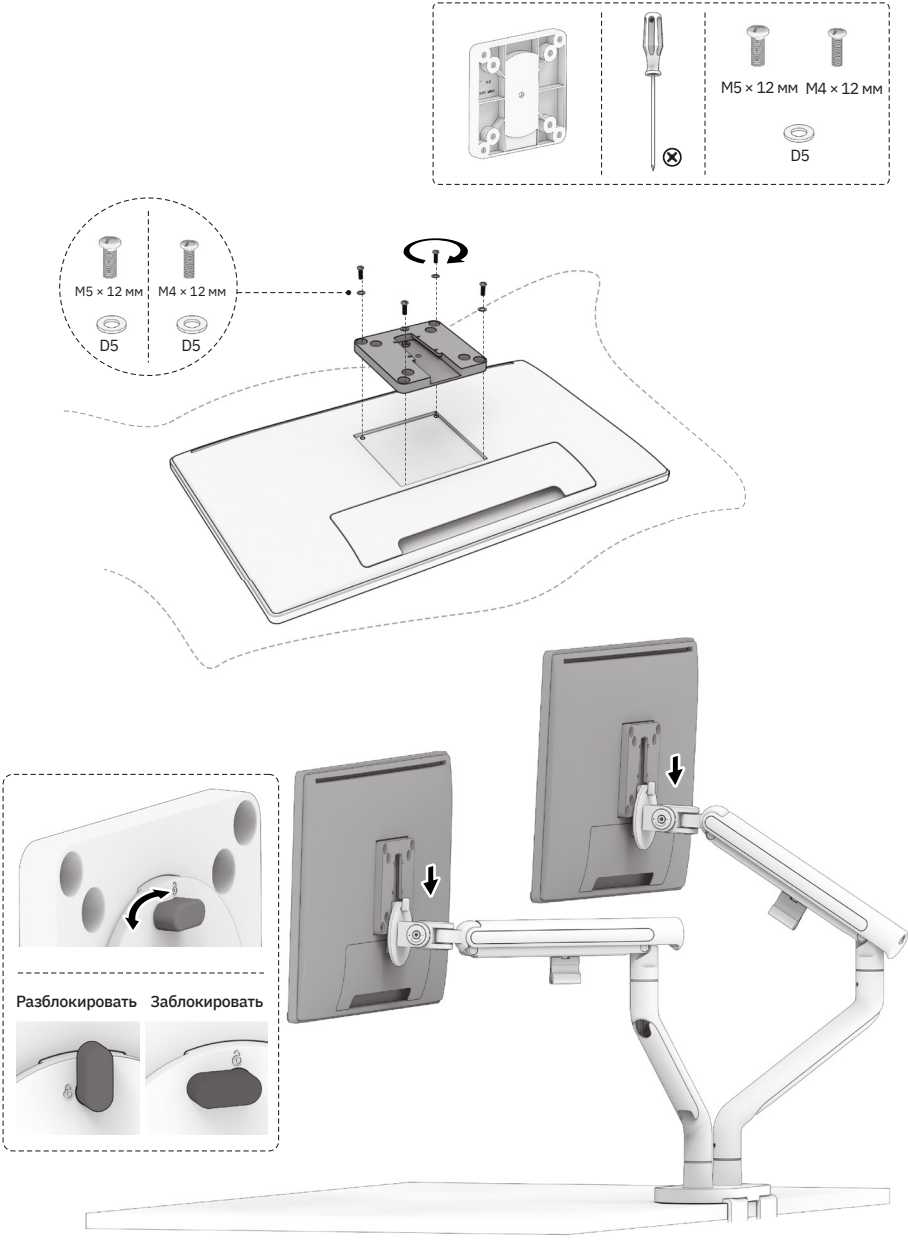

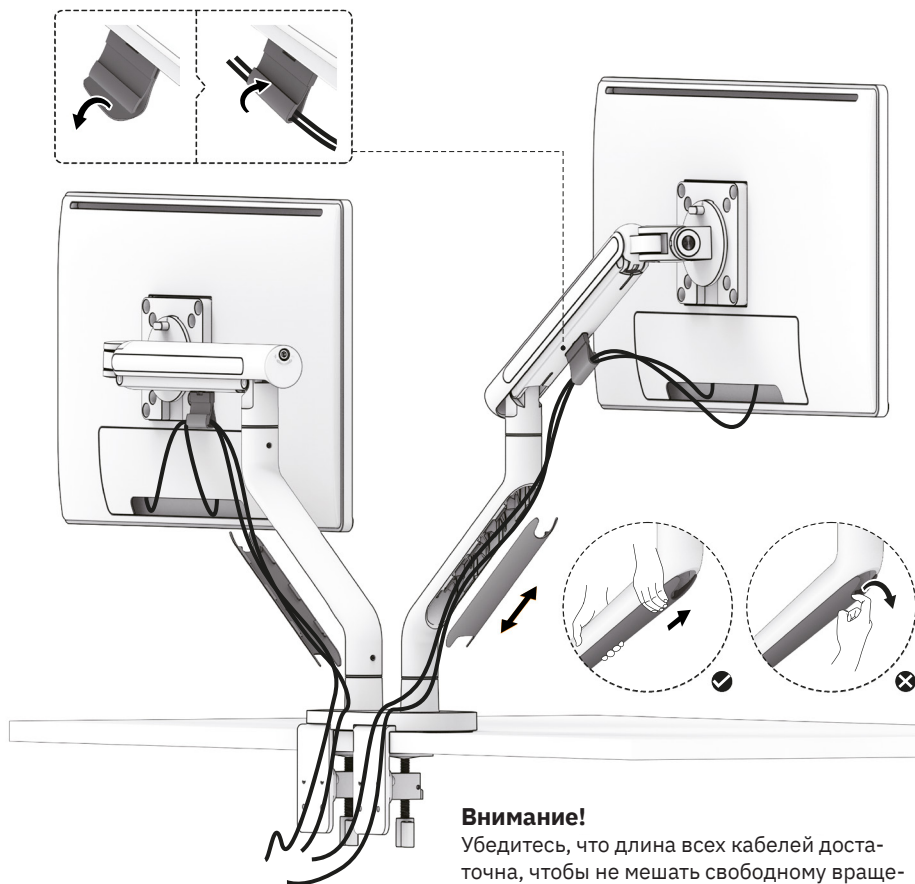


Регулировка кронштейна




Внимание! Поднимите стойку в самое высокое положение, прежде чем снимать монитор. В противном случае после исчезновения нагрузки она может спружинить, что способно привести к травмам и повреждениям.

Примечание: регулировку проще производить, когда верхняя регулируемая стойка расположена горизонтально, как показано на рисунке.

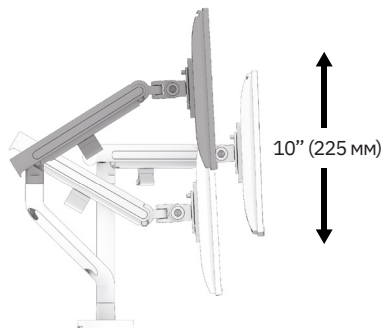

По часовой стрелке (+)
Закрутите крепеж сильнее, если монитор не держится в поднятом положении.


Против часовой стрелки (-)
Ослабьте крепеж, если монитор не держится в опущенном положении.

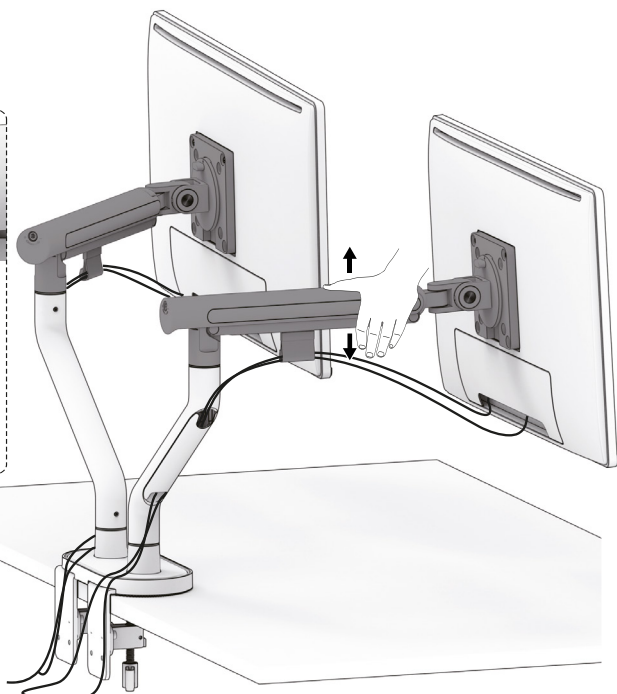




Внимание! Не перетягивайте винты, так как это способно привести к их повреждению, а также к повреждению монитора.





Внимание!
 Не откручивайте винт, так как без него устройство потеряет функциональность и может повредиться. Также не перетягивайте винт, чтобы не повредить его шляпку или резьбу.

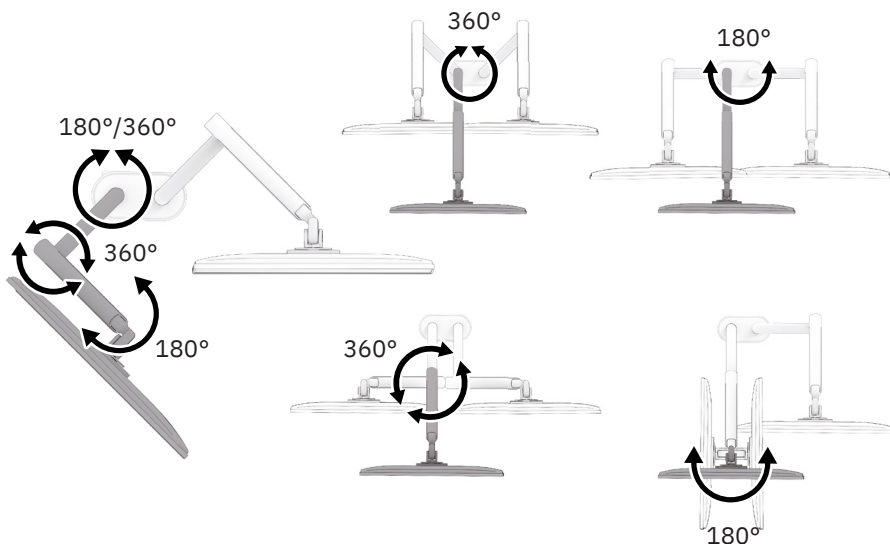

Возможные положения кронштейна

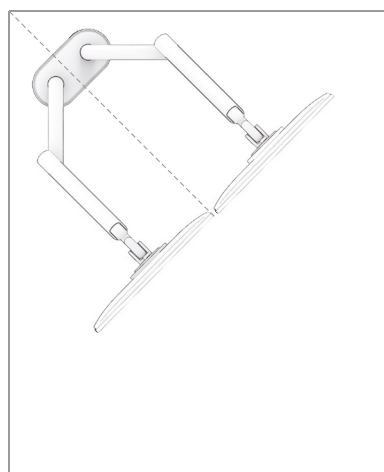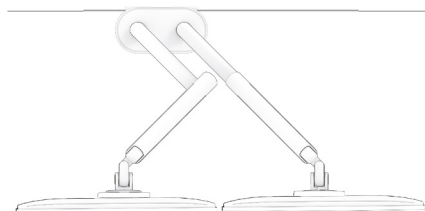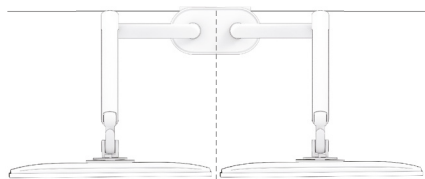


Внимание! Не разворачивайте монитор за край стола. Это может привести к его нестабильному положению и падению.

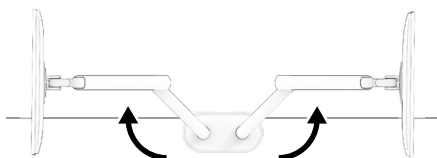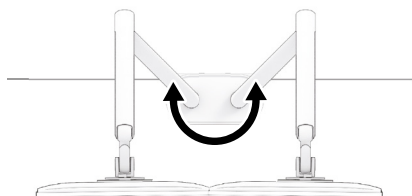


Правильное положение за монитором

Положение сидя

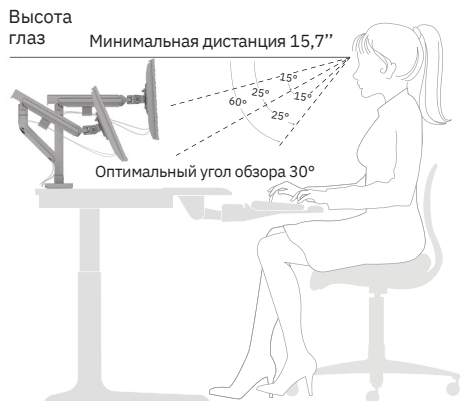

Положение стоя

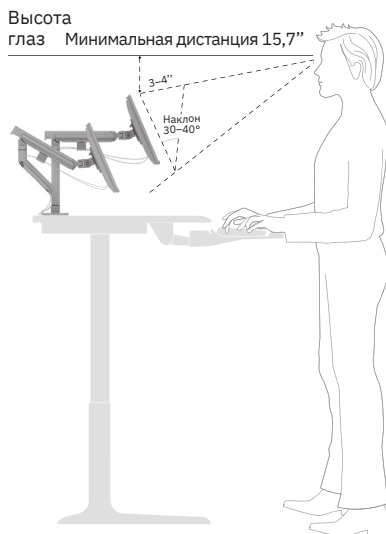

Технические характеристики

- Модель: LM9-24CG.
- Торговая марка: KEYRON.
- Диагональ экрана монитора: 17"– 32".
- Максимальная нагрузка: 9 кг.
- Минимальное расстояние от стены: 25 мм.
- Максимальное расстояние от стены: 436 мм.
- Размер VESA: 75 × 75, 100 × 100.
- Тип регулировки: наклонно-поворотный.
- Угол наклона: 90° (вверх и вниз).
- Угол поворота: 180°.

Комплектация

- Кронштейн.
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по установке».
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 60 мес.

Срок эксплуатации: 60 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Manufacturer: CIXI PURUI METAL CO.,LTD.

Tianyang Industrial Zone, Longshan Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.

Изготовитель: Цыси Пужуй Метал Ко., Лтд.

Промзона Тяньян, Луншань, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

