ATK GEAR

ATK A98 Series User Manual

Models:ATK A98/ATK A98 PRO

ALL FOR GAMING.

ATKGEAR.COM

Q 为什么我的WIN键无法使用？

A 在按下FN+WIN键后锁定WIN键的情况下，WIN键是无法触发使用的，此时键盘上的WIN指示灯呈亮起状态，再次按下FN+WIN后即可解锁。

Q 为什么我的WIN键和ALT键对调了，F1-F12没有反应或变成功能键？

A 拨动系统切换开关至Mac时，键盘会切换成Mac模式，此时在Mac 系统下，会表现为Win和Alt键对调，F1-F12变为功能键；拨动系统切换开关至win时可切回Windows模式。

Q 我想要自定义按键、使用宏功能、修改更多RGB灯光效果，应该怎么办？

A 通过 ATKGEAR.COM官网下载最新驱动程序，可通过驱动软件来自定义按键、编辑宏和修改RGB灯光效果，体验完整键盘功能

驱动下载和固件升级

前往官网：**ATKGEAR.COM**

可下载最新驱动程序和进行固件升级
体验键盘完整功能

*本说明书仅供参考。产品信息、功能设置可能因更新、技术进步等原因发生变化。用户可通过扫描二维码获取最新信息并按指引操作。本说明书仅作为操作指南使用，如有疑问，请联系客服中心。因操作失误或未按要求进行维护保养所致的产品损坏，本公司不承担相关责任。本公司保留最终解释权。

ATK GEAR®

A98

SERIES

使用指南
USER MANUAL

01 按键说明 KEY DESCRIPTION

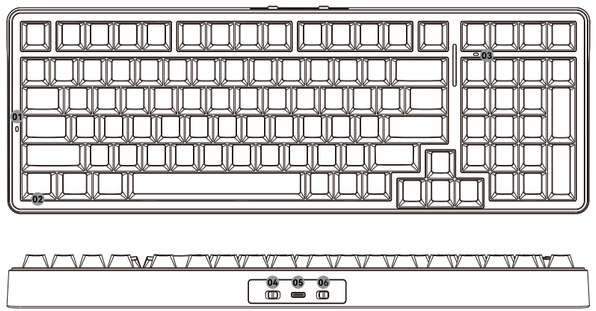

01 **CAPS指示灯：** CAPS键位灯区分大小写状态，大写状态时常亮

02 **WIN 指示灯：** WIN键位灯区分WIN键锁定状态，WIN键锁定时常亮，此时WIN键无法使用

03 **Num指示灯：** 数字键上方指示灯常亮白灯

04 **模式切换开关：** 2.4G/有线/BT

05 **接口类型：** TYPE-C 接口开关

06 **系统切换开关：** win/mac模式切换开关

WIN **WIN键：**
锁定WIN键时无法使用，MAC模式下为option键

ALT **ALT键：**
MAC模式下为Command键

02 模式设定及配对 QUICK START

2.4G无线连接

① FN+R=2.4G键，R键字符蓝色快闪，插入接收器自动对码并安装适配软件，成功字符灯光慢闪三次后回复正常灯光模式 ②将模式切换开关拨至2.4G模式 ③ 从顶部收纳槽中取出接收器 ④ 将接收器插入电脑的USB 端口

蓝牙连接

① 将模式切换开关拨至蓝牙模式 ② 长按 FN + Q/W/E开始配对，配对时指示灯快闪，对应青色/粉色/黄色 ③ 最多支持配对3台设备。按FN+Q/W/E可以切换设备

有线连接

① 将 USB-C 连接线插入键盘的端口 ② 将线缆连接至电脑 ③ 将模式切换开关拨至有线模式

03 电量说明 POWER MANAGEMENT

电量查看

可通过FN+右ALT时，指示灯改为电量指示，松开时恢复设定的灯效

- 100%电量：1-10 按键亮绿色
- 90%电量：1-9 按键亮绿色
- 80%电量：1-8 按键亮绿色
- 70%电量：1-7 按键亮绿色
- 60%电量：1-6 按键亮绿色
- 50%电量：1-5 按键亮绿色
- 40%电量：1-4 按键亮黄色
- 30%电量：1-3 按键亮黄色
- 20%电量：1-3 按键亮红色
- 10%电量：1-2 按键亮红色
- 10%以下电量：1 按键亮红色

低电量提示

当电量低于25%时，灯条灯效显示为红灯闪烁，一直闪烁到关机

充电方式

在任何模式下，通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电

灯条绿色呼吸表示已经充满

灯条绿色跑马表示正在充电中

说明：充电模式下灯条灯效/亮度/速度不可修改，优先指示充电状态。

休眠功能

在蓝牙和2.4G模式时，键盘静止3分钟后进入一级休眠，背光关闭静止10分钟后进入二级休眠，蓝牙/2.4G断开，按任意键可立即回连

04 FN组合按键 FN COMBINATION BUTTON

FN +

多媒体快捷组合键		
按键	**Windows系统**	**MAC系统（默认多媒体）**
ESC	长按3秒，恢复出厂设置	
F1	屏幕亮度降低	屏幕亮度降低
F2	屏幕亮度增高	屏幕亮度增高
F3	计算器	CTRL+方向键上
F4	电脑	呼出
F5	播放器	CTRL+方向键下
F6	上一曲	搜索
F7	下一曲	上一曲
F8	暂停 / 播放	暂停 / 播放
F9	停止	下一曲
F10	静音	静音
F11	音量降低	音量降低
F12	音量提高	音量提高
1	游戏模式1（FPS）-ASDW/方向键 灯亮	
2	游戏模式2（CF）-ASDW/CTRL/SHIFT/ALT/SPACE/RGQEB/1-5数字键 灯亮	
3	游戏模式3（COD）-WRASD/SHIFT/ALT/方向键 灯亮	
WIN	锁定WIN键 再按解除	

04 FN组合按键 FN COMBINATION BUTTON

FN +

灯效控制	
\	切换灯光模式
INS	功能灯条模式切换（彩虹/七色/单色呼吸/单色常亮/关闭）
HOME	灯条灯光颜色切换
DEL	灯光颜色切换（红/绿/蓝/黄/粉/青/白/混色）
Backspace	一键关灯
↑	背光亮度提高
↓	背光亮度降低
←	灯光速度减缓
→	灯光速度加快