

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



КОМПЛЕКТАЦИЯ



КЛАВИАТУРА



Индикатор мигает красным цветом, когда уровень заряда батареи ниже 25%

БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ**



**РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ
ОС WINDOWS/MAC**

Система	Комбинация клавиш [Длительное нажатие в течение 3 сек]	Индикатор
Windows	fn + P	Светодиод погаснет после мигания.
Mac OS	fn + O	


Примечание. Windows — это системная раскладка по умолчанию. Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена, пожалуйста, переключитесь по мере необходимости.

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

- 1 Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
- 2 Разблокировать режим Fn: FN + ESC

※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.

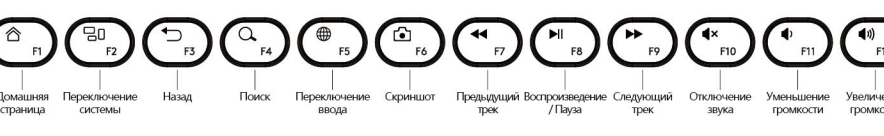


КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


Многосистемная компоновка

Сочетание клавиш	win (Windows)	mac (Mac OS)
fn + O / P	Переключение: 1 Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O. 2 Выберите раскладку Windows, нажав Fn + P.	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt	Start	Option
alt	Alt	Command
alt	Alt (справа)	Command
ctrl	Ctrl (справа)	Option

МЫШЬ

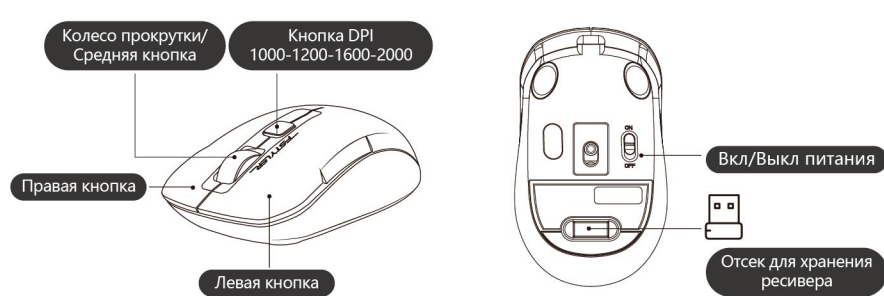

[Desk + Air] ДВОЙНЫЕ ФУНКЦИИ

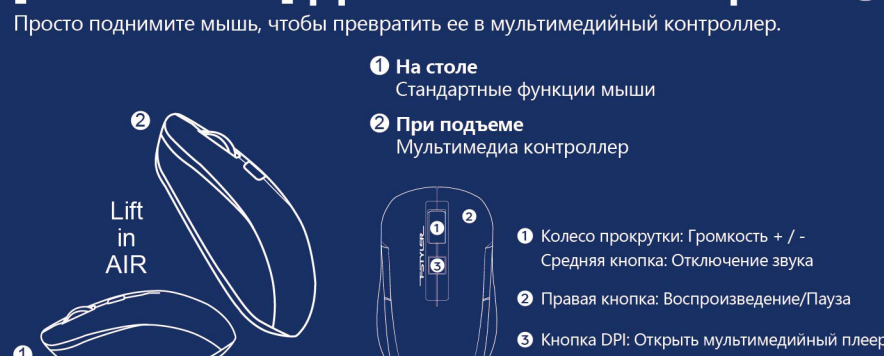

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
2.4 ГГц**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<ul style="list-style-type: none"> Сенсор: оптический Дизайн: симметричный Частота опроса: 125 Гц Разрешение: 1000-1200-1600-2000 DPI Количество кнопок: 4 Размеры: 109 x 64 x 36 мм Вес: 86 г (с учетом аккумулятора) 	<ul style="list-style-type: none"> Профиль клавиш: круглый (retro) Раскладка клавиатуры: Win / Mac Нанесение: шелкография + УФ Частота опроса: 125 Гц Размеры: 315 x 138 x 27 мм Вес: 366 г (с учетом аккумулятора)
<ul style="list-style-type: none"> Подключение: 2.4 ГГц Рабочий диапазон: 10~15 м 	<ul style="list-style-type: none"> Системные требования: Windows 7/8.1/10/11 и более поздние версии, Mac OS 10.4 и более поздние версии

**ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
(для мыши)**

Вопрос Нужно ли устанавливать программное обеспечение для функции мыши [Desk+Air] ?
Ответ Просто поднимите мышь в воздух и наслаждайтесь ее функциями управления мультимедиа. Установка программного обеспечения не требуется.

Вопрос Полностью ли совместима функция управления мышью со всеми мультимедийными платформами?
Ответ Функция управления мышью создана в соответствии с инструкциями Microsoft. За исключением функции регулировки громкости, другие мультимедийные функции могут быть ограничены в использовании некоторыми системными платформами или поддержкой стороннего программного обеспечения.

**ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
(для клавиатуры)**

Вопрос Как переключить раскладку под другую систему?
Ответ Вы можете переключить раскладку нажав Fn + P / O в Windows / Mac.

Вопрос Можно ли сохранить раскладку?
Ответ Раскладка, которую вы использовали в прошлый раз, сохранится.

Вопрос Почему не горят функциональные индикаторы в системе Mac?
Ответ Потому что система Mac не имеет этой функции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следующие действия могут повредить изделие.
1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
 2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
 3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
 4. Не используйте батарею при вздутии.
 5. Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6F, NO108, Мин-Чуань Родд, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань P.O.K.
 A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион» Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
 Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
 Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.



www.a4tech.com



Электронная версия руководства пользователя