
TW CN

CRYORIG



research idea gear



Gladius Astral
安裝手冊


掃碼取得C-STAT程式
扫码获取C-STAT程序

ACCESSORY

 散熱塔體	A x1	 Intel 背板	B x1
 Intel支架限高柱(藍色)	C x4	 AM4支架限高柱(紅色)	D x4
 Intel支架螺柱(銀色)	E x4	 AM4支架螺柱(黑色)	F x4
 Gladius Astral 專用扣具	G x1	 導熱膏	H x1
 螺絲起子	I x1	 散熱膏抹刀	J x1


組裝步驟 - INTEL

1.

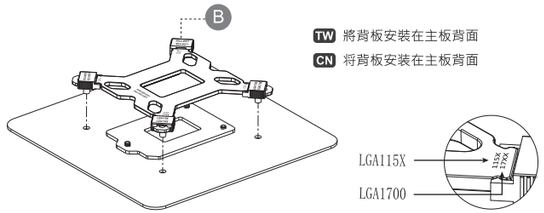

TW 將背板安裝在主板背面
CN 将背板安装在主板背面


2.

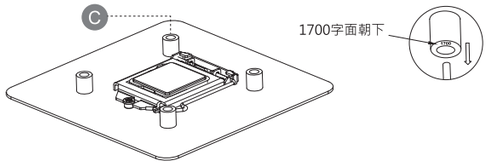

TW 將藍色限高塑膠支架柱安裝至背板，確保“1700”字樣朝下。
CN 将蓝色限高塑胶支架柱安装至背板，确保“1700”字样朝下。


組裝步驟 - INTEL

3.



TW 將多平台鐵支架放置於藍色塑膠支架柱上，並固定銀色Intel支架螺絲。
CN 将多平台铁支架放置于蓝色塑胶支架柱上，并固定银色 Intel 支架螺丝。


4.

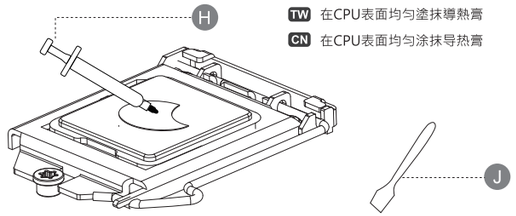


TW 在CPU表面均勻塗抹導熱膏
CN 在CPU表面均匀涂抹导热膏

組裝步驟 - INTEL

5.






TW 移除散熱器底部保護膜，將散熱器安裝在鐵支架上
CN 移除散热器底部保护膜，将散热器安装在金属支架上

TW 將 USB 線接入主機板 USB 9PIN 接口。
CN 将 USB 线接入主板 USB 9PIN 接口。

6.


TW 將PWM端口接入主板CPU_FAN接口，5V ARGB端口接入5V ADD_GEN ARGB接口。
CN 将 PWM 端口接入主板 CPU_FAN 接口，5V ARGB 端口接入5V ADD_GEN ARGB 接口。

TW 溫馨提示：
請在BIOS中將主板風扇接口設置為PWM模式。
CN 温馨提示：
请在 BIOS 中将主板风扇接口设置为 PWM 模式。




組裝步驟 - AM4/5

1.



TW 擰出4顆螺絲，卸下主板原裝的塑膠支架，保留原背板
CN 拧出4颗螺丝，卸下主板原装的塑料支架，保留原背板


2.

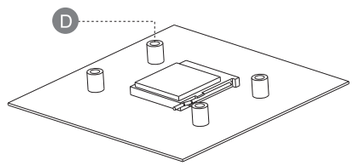

TW 將AM4/5支架限高柱(紅色)，安裝在背板上
CN 将AM4/5支架限高柱（红色）安装在背板上


組裝步驟 - AM4/5

3.

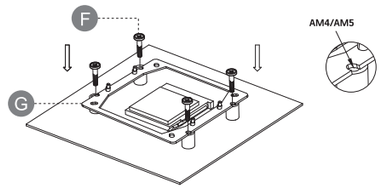

TW 將多平台鐵支架放置於紅色AM4/5支架限高柱上，並固定黑色AM4/5螺絲。
CN 将多平台铁支架放置于红色 AM4/5 支架限高柱上，并固定黑色 AM4/5 螺丝。


4.

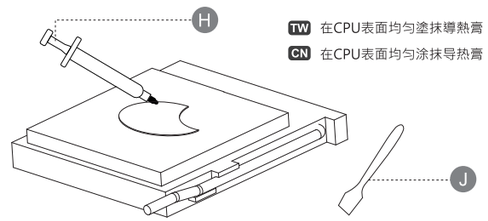


TW 在CPU表面均勻塗抹導熱膏
CN 在CPU表面均匀涂抹导热膏

組裝步驟 - AM4/5

5.






TW 移除散熱器底部保護膜，將散熱器安裝在鐵支架上
CN 移除散热器底部保护膜，将散热器安装在金属支架上

TW 將 USB 線接入主機板 USB 9PIN 接口。
CN 将 USB 线接入主板 USB 9PIN 接口。

6.

TW 將PWM端口接入主板CPU_FAN接口，5V ARGB端口接入5V ADD_GEN ARGB接口。
CN 将 PWM 端口接入主板 CPU_FAN 接口，5V ARGB 端口接入5V ADD_GEN ARGB 接口。


TW 溫馨提示：
請在BIOS中將主板風扇接口設置為PWM模式。
CN 温馨提示：
请在 BIOS 中将主板风扇接口设置为 PWM 模式。



EN JP

CRYORIG



research idea gear



Gladius Astral
INSTALLATION MANUAL


Scan for C-STAT software.
C-STATソフト取得用コード。

ACCESSORY

 Heatsink	A x1	 Intel Backplate	B x1
 Intel Bracket Height Limiting Post (Blue)	C x4	 AM4/5 Bracket Height Limiting Post (Red)	D x4
 Intel Bracket Studs (Silver)	E x4	 AM4/5 Bracket Studs (Black)	F x4
 Multi-platform Bracket	G x1	 Thermal Paste	H x1
 Screw Driver	I x1	 Spatula	J x1


ASSEMBLY - INTEL

1.

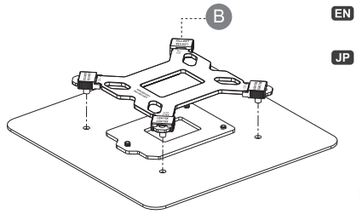


EN Attach the backplate to the back of the motherboard.

JP マザーボードの背面にバックプレートを取り付けてください。




2.

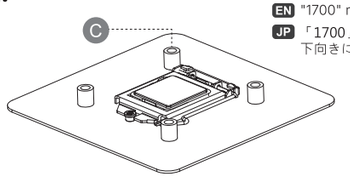

EN "1700" marking facing down.

JP 「1700」のマークが下向きになるように。




EN Install the blue limiting posts on the backplate with the "1700" marking facing down.

JP 「1700」のマークが下向きになるように、
青いリミットポストをバックプレートに取り付けてください。

ASSEMBLY - INTEL


3.



EN Place the Multi-Platform Bracket on the limiting bracket post, then install the silver Intel bracket screws.

JP リミットポストの上にマルチプラットフォームブラケットを置き、
その後、シルバーのIntel用ブラケットネジを取り付けてください。

4.

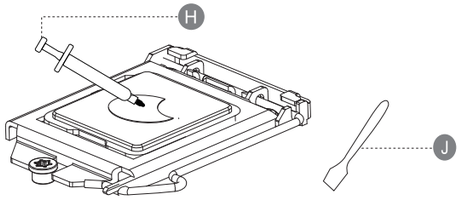



EN Apply thermal paste evenly on the CPU surface.

JP CPUの表面にサーマルペーストを均一に塗布してください。

ASSEMBLY - INTEL

5.





EN Remove the protective film from the bottom of the radiator and mount the radiator on the metal bracket.

JP ラジエーター底面の保護フィルムを
取り外してください。
金属ブラケットに取り付けてください。

EN Connect the USB cable to the motherboard's USB 9-pin header.

JP USBケーブルをマザーボードの
USB 9ピンヘッダーに接続してください。


6.

EN Connect the PWM port to CPU_FAN and the 5V ARGB port to 5V ADD_GEN ARGB on the motherboard.

JP PWMポートをCPU_FAN、5V ARGBポートを
5V ADD_GEN ARGBに接続してください。


EN Tips:
You need to set the motherboard fan interface to PWM mode in BIOS.

JP ヒント：
BIOSでマザーボードのファンインターフェースを
PWMモードに設定する必要があります。



ASSEMBLY - AM4/5


1.



EN Remove the original plastic bracket from the motherboard, keeping the original backplate.

JP 元のバックプレートはそのままにして、
マザーボードから元のプラスチックブラケットを取り外してください。

2.

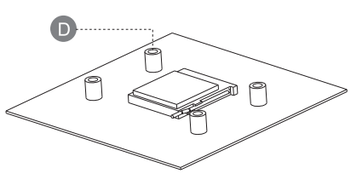


EN Attach the red AM4/5 bracket height limiting post to the backplate.

JP バックプレートに赤いAM4/5用ブラケット高さ制限ポストを取り付けてください。

ASSEMBLY - AM4/5


3.

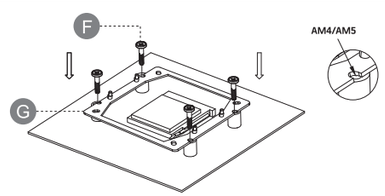

EN Place the Multi-Platform Bracket on the red AM4/5 bracket height limiting post, then install the black AM4/5 screws.

JP 赤いAM4/5用高さ制限ポストの上にマルチプラットフォームブラケットを置き、
その後、黒いAM4/5用ネジを取り付けてください。

4.

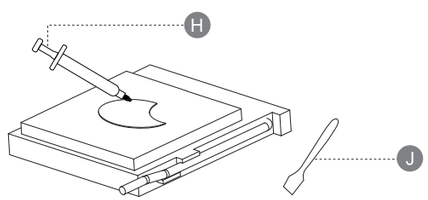



EN Apply thermal paste evenly on the CPU surface.

JP CPUの表面にサーマルペーストを均一に塗布してください。

ASSEMBLY - AM4/5

5.





EN Remove the protective film from the bottom of the radiator and mount the radiator on the metal bracket.

JP ラジエーター底面の保護フィルムを
取り外してください。
金属ブラケットに取り付けてください。

EN Connect the USB cable to the motherboard's USB 9-pin header.

JP USBケーブルをマザーボードの
USB 9ピンヘッダーに接続してください。

6.

EN Connect the PWM port to CPU_FAN and the 5V ARGB port to 5V ADD_GEN ARGB on the motherboard.

JP PWMポートをCPU_FAN、5V ARGBポートを
5V ADD_GEN ARGBに接続してください。

EN Tips:
You need to set the motherboard fan interface to PWM mode in BIOS.

JP ヒント：
BIOSでマザーボードのファンインターフェースを
PWMモードに設定する必要があります。

