Я Timebox-evo, Ваш персональный помощник по созданию пиксельного дизайна от компании Divoom.

Я оснащён пиксельным дисплеем 16x16 и DSP-настроенным динамиком. Кроме того я имею множество пользовательских настроек, а также новое мобильное приложение. Вместе мы постигнем все возможности, существующие в мире музыки и пиксельного искусства.

Что входит в комплект?

- Timebox-evo
- Руководство по эксплуатации
- USB-C кабель зарядки

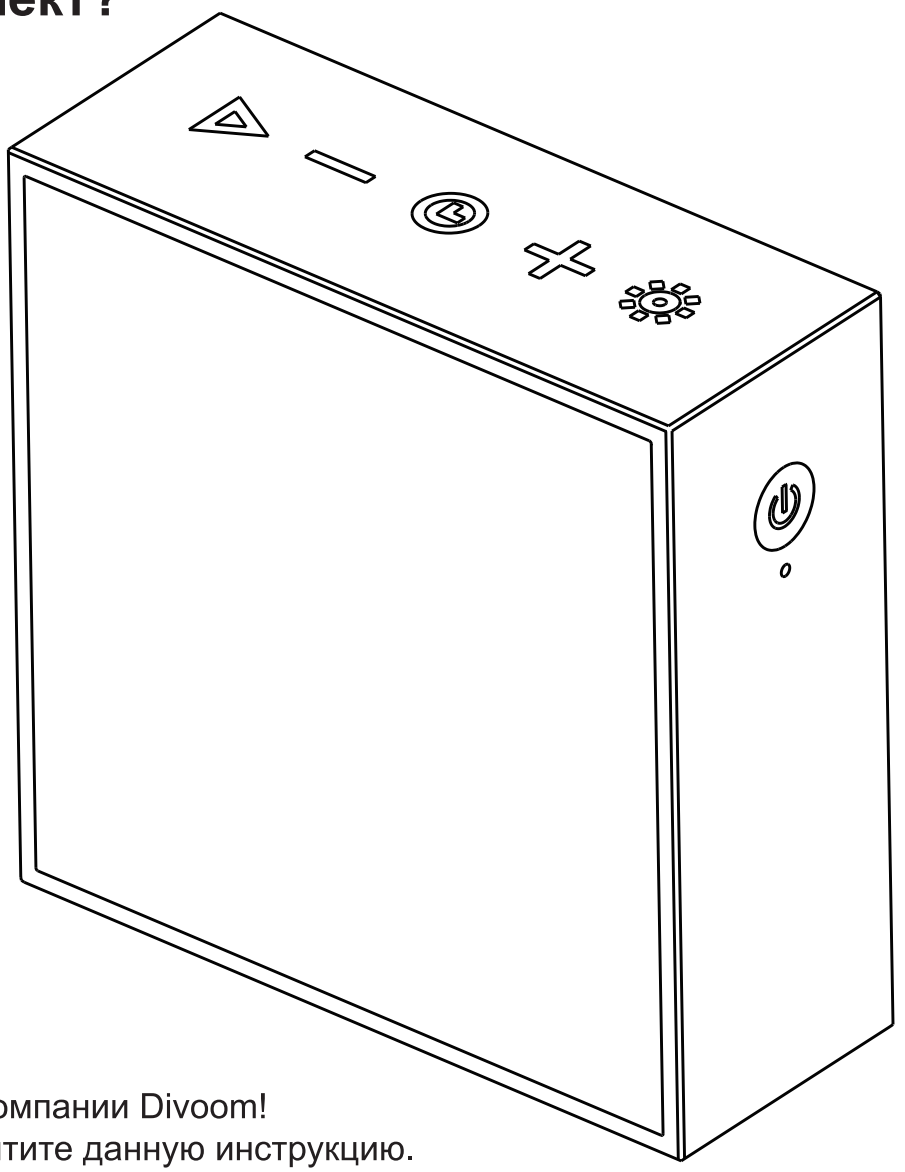

Спасибо за покупку продукта компании Divoom!
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.
Чтобы узнать о других продуктах компании, посетите сайт divoom.com!
В связи с изменчивой природой электронных устройств точные инструкции данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления. При появлении любых вопросов о наших устройствах Вы можете связаться с технической поддержкой компании Divoom.

ключевая операция

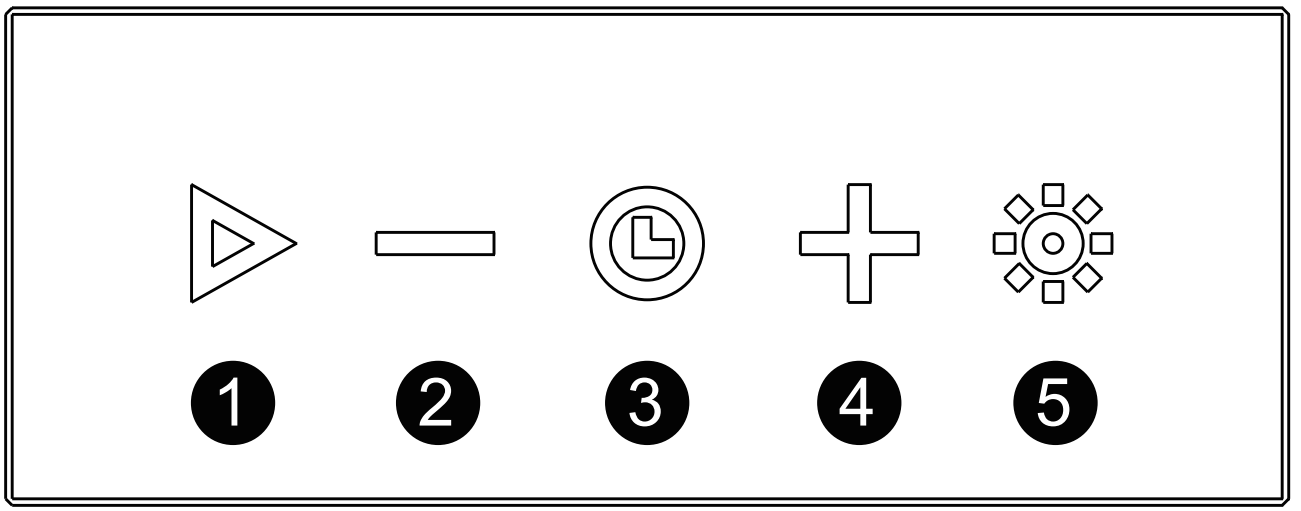

1 Нажать:Воспроизведение музыки/пауза
Ответить/завершить звонок
Удерживать:Записать голосовое сообщение
Отклонить входящий звонок

2 Нажать:Уменьшить громкость
Удерживать:Предыдущая песня

3 Нажать:Таймер автоматического / отключения питания
Удерживать:Вручную установить будильник

4 Нажать:Увеличить громкость
Удерживать:Следующая песня

5 Нажать:Переключить канал
Удерживать:Изменить эффекты

ключевая операция

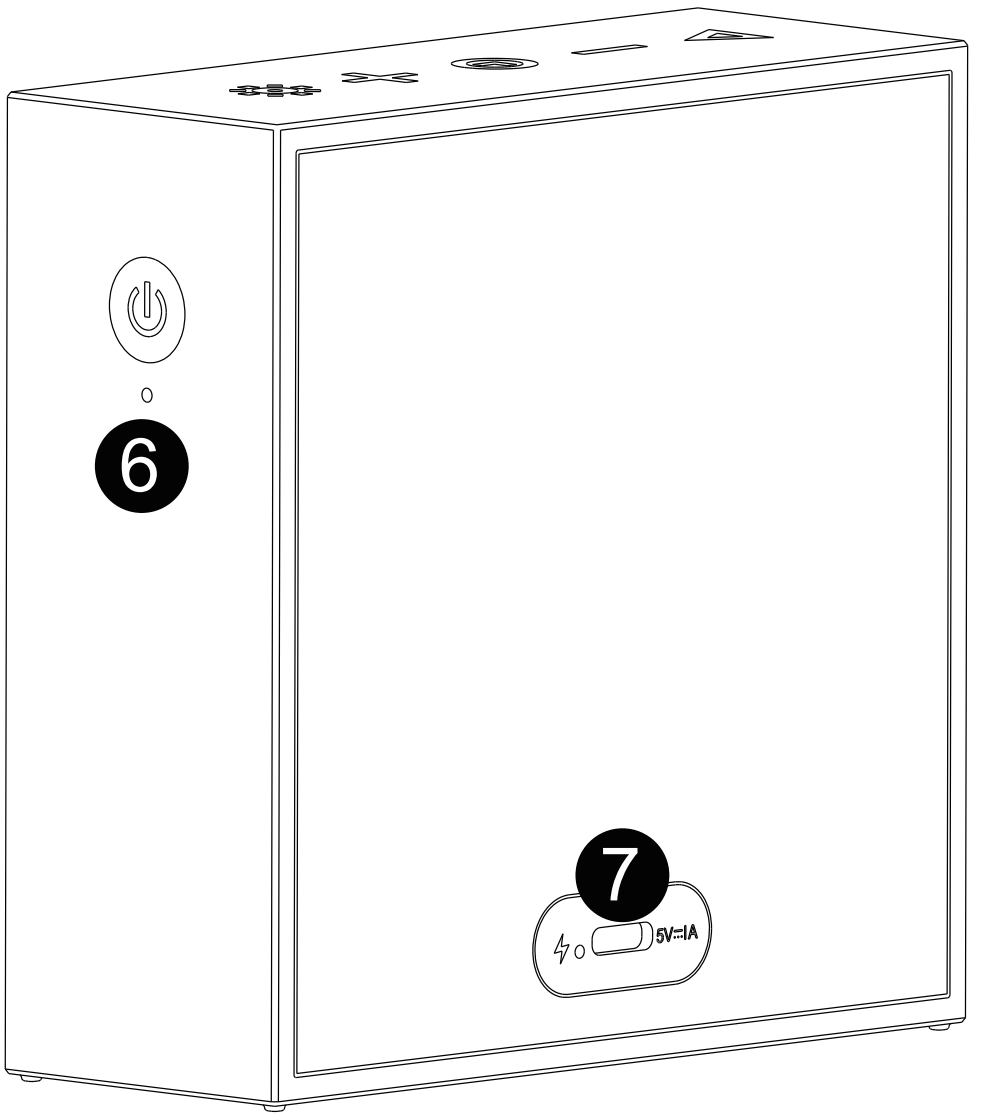

6 Нажать:Проверить статус батареи
Удерживать:Питание ВКЛ/ВЫКЛ

7 USB-C порт зарядки

Как подключить колонку/мобильное приложение?

Загрузите мобильное приложение
Приложение Divoom доступно и для систем iOS, и для Android.
Вы можете самостоятельно найти приложение ‘Divoom’
или сканировать данный QR-код.
* Обратите внимание: процессы подключения iOS и Android различаются

■ Для системы Apple iOS

1.Включите блютуз в разделе настроек.
2.Найдите и подключите устройство ‘Timebox-evo-audio’.
3.В мобильном приложении найдите и подключите ‘Timebox-evo-light’.

■ Для системы Android

1.Включите блютуз в разделе настроек.
2.Подключите ‘Timebox-evo-light’ и ‘Timebox-evo-audio’ в мобильном приложении.

Как записать голосовое сообщение (до 60 секунд)?

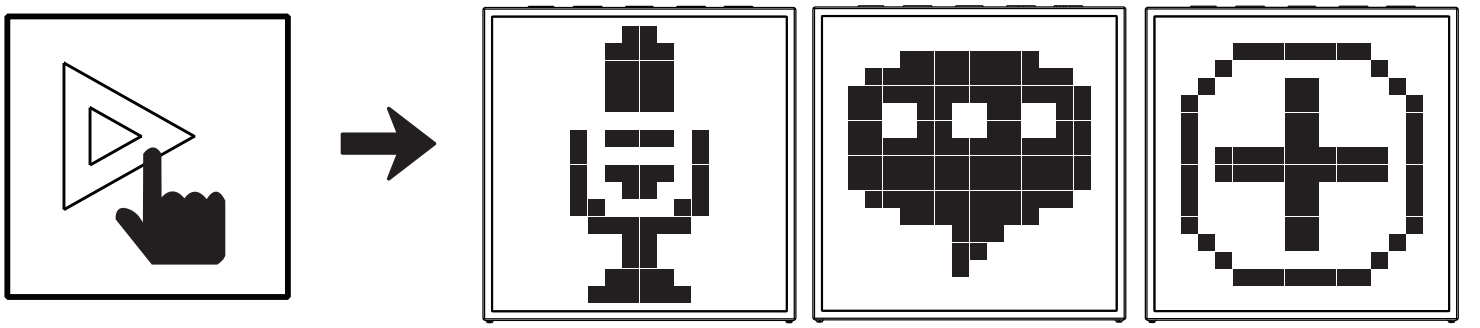

1.Удерживайте кнопку воспроизведения, чтобы активировать функцию голосового сообщения
2.Наговорите своё сообщение
3.Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы завершить запись, нажмите эту же кнопку ещё раз, чтобы прослушать сообщение.
* Прослушанное сообщение автоматически удаляется.

Как настроить ручной будильник?

1. Удерживайте центральную кнопку ‘Автовыключение питания’ и войдите в режим ручного будильника
2. Нажмите +/-, чтобы отрегулировать время, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы подтвердить часы и переключиться к минутам.
3. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы активировать будильник, или нажмите кнопку ‘освещение’, чтобы деактивировать установленный ручной будильник и выйти из режима ручного будильника.

* Timebox-evo поддерживает один ручной будильник (больше вариантов будильника доступно в мобильном приложении)

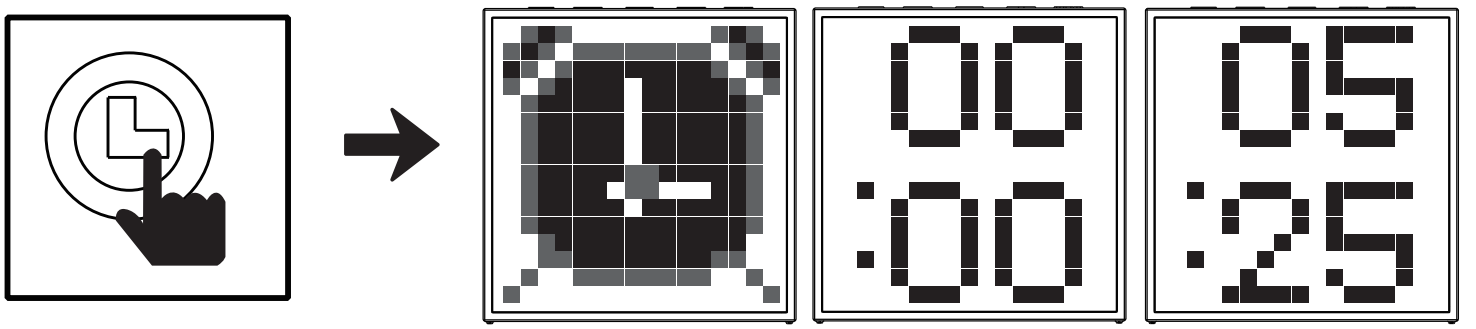

Как настроить автоматическое отключение питания?

1. Нажмите кнопку ‘Автовыключение питания’, чтобы активировать функцию автоматического выключения питания.
2.Удерживайте эту же кнопку, чтобы переключать время отключения питания.
3.Отпустите кнопку ‘Автовыключение питания’ на желаемом временном отрезке.

* Выберите ’00 мин’, чтобы деактивировать режим автоматического отключения питания и выйти из него.

Как выполнять зарядку?

- Вставьте USB-C кабель в USB-порт на задней панели.
- Если Timebox-evo включён или находится на зарядке, нажмите на кнопку питания, чтобы проверить статус батареи.
- При уровне зарядки батареи 100% Timebox-evo обеспечивает до 6 часов воспроизведения.

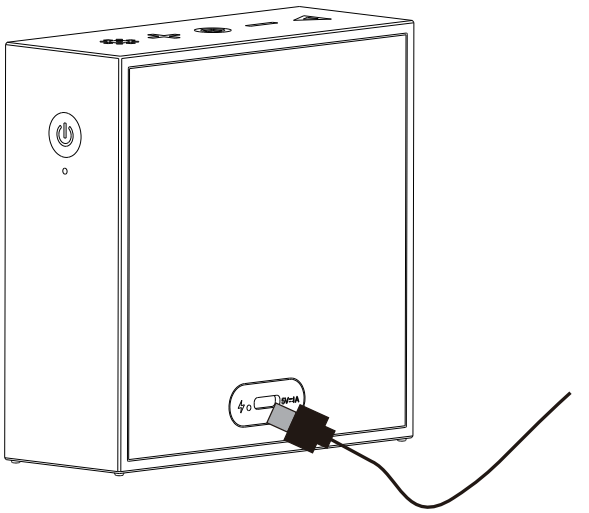

Детально о спецификациях:

Размеры (мм):198.5дл. x 98.5шир. x 38выс.
Вес:316г
Размер динамика:45мм
Мощность на выходе:6Вт
Диапазон частоты:95-20кГц
Соотношение сигнал/шум:75дБ
Время воспроизведения:до 6 час
Ёмкость батареи:2500mAh
Напряжение батареи:3,6В
Время зарядки батареи:3,5час
Зарядка:с помощью USB-кабеля, 5В⎓1А
Беспроводное действие:до 10 м/33 фута
Совместимость с блютузом:v5.0

■ Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством. НЕ сжигайте батареи.

■ Извлечение подзаряжаемой литиевой батареи в данном изделии должен выполнять только квалифицированный специалист.

■ **ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИИ**

На данное изделие распространяется ограниченная гарантия от Divoom. Для получения полной информации о гарантии посетите сайт www.Divoom.com

■ **Информация об условиях гарантии:**

1.Если Ваше устройство сломалось в течение гарантийного срока, верните его туда, где оно было первоначально приобретено. Вы можете также обратиться в нашу службу поддержки по телефону +0755 86290767 или связаться с нами по электронной почте support@divoom.com.
2.Если в течение 12 месяцев (или 24, если того требует местное законодательство) после приобретения данного устройства или какой-либо его части будет установлено, что причиной неисправности является дефект материала или производственный брак, мы по нашему усмотрению бесплатно отремонтируем дефектное устройство или его деталь или заменим аналогичным новым изделием, при условии, что они соответствуют текущему состоянию изделия.
3.Вместе с неисправным устройством следует предоставить счёт-фактуру или квитанцию с указанием даты и места покупки. Без предоставления счёта или квитанции гарантийная услуга на устройство не оказывается.
4.Гарантия не распространяется на сбои в работе изделия, вызванные использованием аксессуаров и других периферийных устройств, которые не являются фирменными аксессуарами Divoom и не предназначены для использования с данным изделием.
5.Гарантия не распространяется на сбои в работе изделия, вызванные его модификацией, ремонтом и разборкой, которые выполнялись любым лицом, не уполномоченным изготовителем.
6.Гарантия не подлежит передаче другому лицу. Любое неисправное изделие или его часть переходят в собственность изготовителя.
7.Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильным использованием устройства, его падением, ударом или небрежным обращением.
8.Расходы по возврату изделия возлагаются на клиента.

■ **Внимательно прочитайте:**

▪ пожалуйста, при установке следуйте указаниям и рекомендациям руководства.
▪ Установите оборудования на ровной гладкой поверхности.
▪ Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамик на свободном пространстве. • Не заглушить его другими предметами.
▪ Никогда не вставляйте предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика. Осторожно обращайтесь с оборудованием, подвергать его воздействию посторонних сил.
▪ Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не подвергайте его действия источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы), а также на открытом солнце. Не ставьте устройство неподалеку от источников открытого огня.
▪ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
▪ Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудования воздействию воды или влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

CE Устройство соответствует основным требованиям Директивы 2014/53 / ЕС Европейского Парламента Совета от 16 апреля 2014 года.
Этот продукт соответствует директива 2011/65 / ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2011 щодо ограничения использование вопросам коммерческой торговли Вещества в электрических и Электрон оборудовании.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ИЗДЕЛИЕ

Название изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Имя владельца: _____

Контактный электронный адрес: _____

Контактный телефон: _____

Адрес владельца: _____

■ Официальный сайт Divoom:
http://www.divoom.com/

■ Информация об условиях гарантии Divoom:
http://www.divoom.com/article/detail/id/60.html

■ Часто задаваемые вопросы об изделиях Divoom:
http://www.divoom.com/article/detail/id/59.html

■ Электронный адрес службы поддержки Divoom:
support@divoom.com

■ Контактный телефон службы поддержки Divoom:
0755-29494509

Адрес для ремонта и возврата изделий Divoom:
Shenzhen Divoom Technology Limited Corporation
1st Floor, 5th Building, XinLianHe Industrial Complex
Shajing Town, Baoan District
Shenzhen City, Guangdong Province
518000
The people's republic of China