QUICK START GUIDE



SOUND JET

SSA062BL

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Упаковка
- Quick Start Guide
- Беспроводная колонка SSA062BL
- Беспроводной микрофон - 2 шт
- Кабель для зарядки USB Type-C
- Кабель AUX 3.5 mm
- Аккумулятор 14500 для микрофона - 2 шт

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

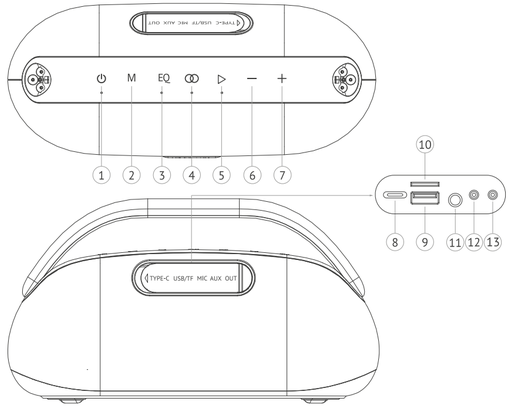

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

1. Включение/Выключение (длительное нажатие)
   Переключение световых эффектов: ритм, бегущая строка, спектр частот и выключение (короткое нажатие)
2. Переключение источников воспроизведения: Bluetooth/MicroSD/USB/AUX (короткое нажатие)
   Отключение Bluetooth соединения (длительное нажатие)
   Восстановление заводских настроек (одновременное нажатие ⏻ и M)
3. Переключение эквалайзера: Indoor/Outdoor (короткое нажатие)
   Отключение звука (длительное нажатие 3 сек.)
4. Подключение беспроводных микрофонов (короткое нажатие)
   Включение/выключение вокала (длительное нажатие 3 сек.)
   TWS сопряжение (двойное нажатие)
5. Воспроизведение/Пауза (короткое нажатие)
   Ответ на вызов/Завершение вызова (короткое нажатие)
   Отклонение вызова (длительное нажатие 2 сек.)
   Повтор последнего набранного номера (двойное нажатие)
   Отключение звука в режиме AUX (короткое нажатие)
   Голосовой помощник: Siri или Google Assistant (длительное нажатие 2 сек.)
6. Уменьшение громкости (короткое нажатие)
   Предыдущая песня (длительное нажатие)
7. Увеличение громкости (короткое нажатие)
   Следующая песня (длительное нажатие)
8. Порт для зарядки Type-C
9. Порт USB-A
10. Слот для карты памяти microSD
11. Разъём для подключения проводного микрофона AUX 6.35 мм (проводной микрофон не входит в комплект)
12. Аудиовход AUX 3.5 мм
13. Аудиовыход AUX 3.5 мм

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ БЕСПРОВОДНОГО МИКРОФОНА

Удерживайте кнопку ⚮, затем коротко нажимайте кнопку −, чтобы уменьшить громкость беспроводных микрофонов. Всего доступно 10 уровней.
Удерживайте кнопку ⚮, затем коротко нажимайте кнопку +, чтобы увеличить громкость беспроводных микрофонов. Всего доступно 10 уровней.

РЕГУЛИРОВКА ЭФФЕКТА ECHO

Чтобы улучшить звучание микрофонов, добавьте голосу эффект ECHO. Он придаёт звучанию объём и пространственность.
Удерживайте кнопку EQ, затем коротко нажимайте кнопку −, чтобы уменьшить эффект ECHO микрофонов. Всего доступно 10 уровней.
Удерживайте кнопку EQ, затем коротко нажимайте кнопку +, чтобы увеличить эффект ECHO микрофонов. Всего доступно 10 уровней.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ПРОВОДНОГО МИКРОФОНА

После подключения проводного микрофона к разъёму AUX 6.35 мм:
Удерживайте кнопку M, затем коротко нажимайте кнопку −, чтобы уменьшить громкость проводного микрофона. Всего доступно 10 уровней громкости.
Удерживайте кнопку M, затем коротко нажимайте кнопку +, чтобы увеличить громкость проводного микрофона. Всего доступно 10 уровней громкости.

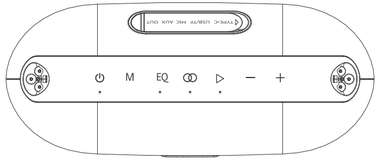

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ БЕСПРОВОДНОГО МИКРОФОНА



1. Включение/Выключение (длительное нажатие 2 сек.)
2. Увеличение громкости (короткое нажатие)
   Увеличения уровня эффекта ECHO (длительное нажатие 2 сек)
3. Уменьшение громкости (короткое нажатие)
   Уменьшение уровня эффекта ECHO (длительное нажатие 2 сек)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Включите колонку, синий светодиод (▷) начнет мигать. Это означает, что колонка ожидает сопряжения по Bluetooth.
2. Перейдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и найдите модель MEG SSA062.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ TWS (РЕЖИМ СТЕРЕОПАРЫ С ДРУГОЙ КОЛОНКОЙ MEG SSA062)

1. Если вам нужно подключить две колонки по технологии TWS, убедитесь, что обе колонки не подключены к другим устройствам. Вы можете очистить память колонки, удерживая (M) в течение 8 секунд.
2. Выберите одну из колонок, которую хотите использовать в качестве основной, и дважды нажмите на ней (∞). Эта колонка станет главной, и на ней начнет мигать оранжевый индикатор, сигнализирующий о том, что она ищет вторую колонку для TWS-соединения.
3. Вторая колонка не требует никаких действий, она будет работать как ведомая (вторичная) и подключится к основной автоматически.
4. После сопряжения двух колонок, оба светодиода TWS загорятся оранжевым. Светодиод (▷) на второй колонке погаснет, а светодиод на основной колонке будет мигать в ожидании подключения по Bluetooth.
5. Чтобы выйти из режима TWS, дважды нажмите (∞) на любой из колонок.

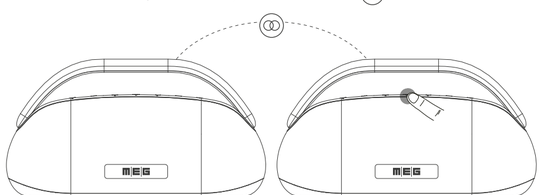

ЗАРЯДКА

Колонка заряжается с помощью кабеля USB Type-C, входящего в комплект, и рекомендованного блока питания с напряжением 5В/3А (не входит в комплект).

Если у колонки низкий заряд батареи, светодиод (⏻) будет мигать красным. Во время зарядки светодиод (⏻) горит красным. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный светодиод погаснет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MEG SSA062BL
Bluetooth	версия 5.3
Мощность RMS	60 Вт
Поддерживаемые форматы файлов	MP3
Интерфейсы	Bluetooth/microSD/AUX/USB
Радиус действия Bluetooth	до 10 м
AUX in	3.5 мм и 6.35 мм
AUX out	3.5 мм
USB-A	до 256 Гб
Динамики	Твиттер Ø 53 мм * 2 шт, 2Ω+ Динамик 147x81 мм * 1шт, 4Ω
Тип аккумулятора	Li-In, 4000 мАч, 11.1В
Время работы	до 16 часов (при средней громкости, без подключенных беспроводных микрофонов, отключенном режиме эквалайзера и выключенной подсветке, в зависимости от аудиоконтента).
Время зарядки	6 часов (функция быстрой зарядки не поддерживается)
Питание	5В/3А
Функция Power Bank	5В/1А
Габариты, ШхВхГ	349 x 188 x 145 мм
Вес колонки	2500 г

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА СЕРИИ SOUND JET МОДЕЛЬ MEG SSA062BL

- Товар сертифицирован EAC
- Гарантийный срок: 1 год
- Информация о сервисных центрах представлена на сайте https://meg-team.com
- Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей:
  ООО «Мегатерра»
  108813, Город Москва, муниципальный округ Филимонковский, гор. Московский, ул. Солнечная, дом 3а, стр. 1, пом. 20а/3
- Изготовитель: SHENZHEN XINYICHENG ACOUSTIC ELECTRONICS CO.,LTD
- Адрес производства: 4TH FLOOR, NO. 8 LIAOKENG AVENUE, BAOYUAN COMMUNITY, BAOYUAN COMMUNITY, SHIYAN STREET, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE
- Сделано в Китае

Примечания: *Технические параметры, приведенные в таблице, являются справочными и не могут быть основанием для претензий.*

Продукция ТМ MEG постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка размещена на сайте: https://meg-team.com.
Здесь же Вы можете найти обновленную полную версию данного Руководства.