



**Робот шаңсорғышқа
арналған өзін-өзі та-
залау станциясы
Proscenic R8/R9
Пайдалану бойынша
нұсқаулық**

Құрылғы мақсаты

Бұл құрылғы Proscenic R8/R9 робот шаңсорғышын зарядтауға және Proscenic R8/R9 робот шаңсорғышын шаң мен кірден тазалауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны су көздеріне немесе қыздыру элементтеріне жақын қоймаңыз. Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз.
- Құрылғыны биіктікке немесе басқа заттардың бетіне қоймаңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы тазалау немесе сақтау алдында әрқашан оны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы сымын майыстырмаңыз. Сымды дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны төтенше температурадан қорғаңыз.
- Құрылғыны бөлме температурасында пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: R8/R9.
- Сауда белгісі: Proscenic.
- Қуат параметрлері: 220–240 В.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX4.
- Шаң дорбасының сыйымдылығы: 4,3 литр.
- Сору қуаты: 25 кПа.
- Макс. шу деңгейі: 80 дБ.
- Өлшемдері: 28 × 20,15 × 36 см.
- Салмағы: 3,82 кг.


Жинақталым

Құрылғы, қуат сымы, шаң дорбасы, пайдалану бойынша нұсқаулық.



Құрылғы схемасы

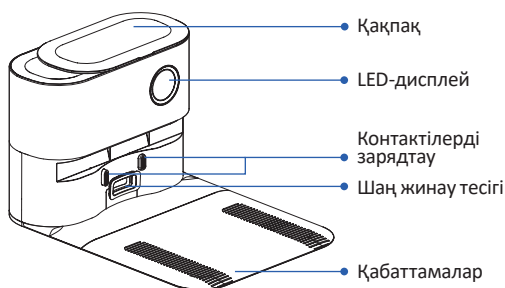

Шаң дорбасының тұтқасы




Шаң қапшығы

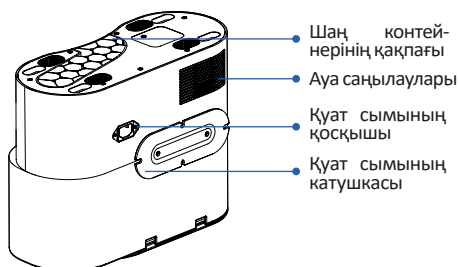

Ультракүлгін шам
Желдеткіш шам

Индикатор күйлері



Шаң қапшығының индикаторы

- ақ түспен жанады: шаң қапшығы толы/шаң жинағыш тесігі бітеліп қалған.
- қызыл жыпылықтайды: шаң дорбасы дұрыс орнатылмаған/орнатылмаған.

Қуат индикаторы

- жасыл жыпылықтау: зарядталуда.
- жасыл жанады: күту режимінде.

Өзін-өзі тазарту станциясының индикаторы

- ақ түспен жанады: шаң жинау.
- қызыл жыпылықтау: желдеткіштің қызып кетуі/желдеткіш қатесі/өзін-өзі тазалау станциясының қақпағы жабылмаған.


Дезинфекция режимінің индикаторы

- ақ түспен жанады: дезинфекция қосулы.
- өшірулі: дезинфекция өшірілген.


Пайдалану ережелері мен шарттары

Қолдануға дайындық


1. Төмендегі суреттерде көрсетілгендей өзін-өзі тазалау станциясын жинаңыз.

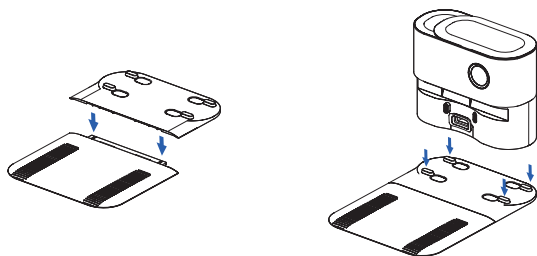


2. Өзін-өзі тазалау станциясын еденге тікелей қабырғаға орнатыңыз. Төмендегі суреттерде көрсетілгендей элементтерді жылжытыңыз және станцияға орын жасаңыз.

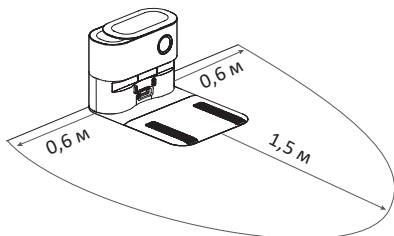

3. Қуат сымын өзін-өзі тазалау станциясының қосқышына қосыңыз.




4. Станцияны желіге, содан кейін робот шаңсорғышты станцияға қосыңыз.




Ескерту: робот шаңсорғыш жұмыс істеп тұрған кезде өзін-өзі тазалау станциясы әрқашан желіге қосылған болуы керек.

Пайдалану

1. Өзін-өзі тазалау станциясының қақпағын ашыңыз.
2. Шаң дорбасын тұтқасынан ұстап алыңыз.


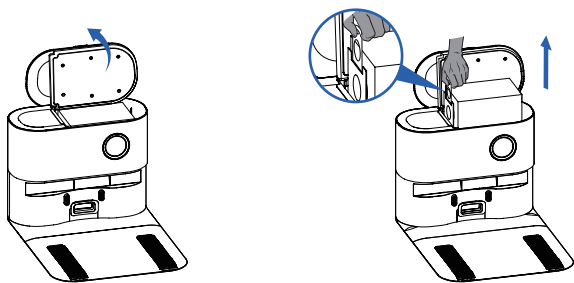


3. Толтырылған шаң дорбасын тастаңыз.
4. Таза шаң дорбасын тұтқасынан төмен түсіру арқылы салыңыз.
5. Өзін-өзі тазалау станциясының қақпағын жабыңыз.

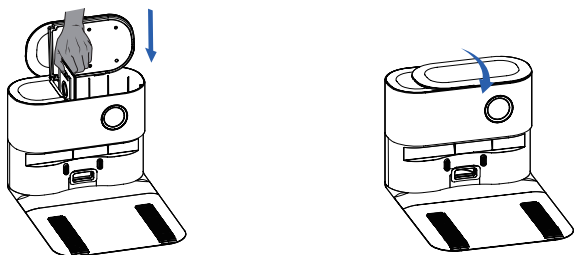


Техникалық қызмет көрсету

1. Бұрауышты пайдаланып шаң контейнерінің қақпағын алыңыз.
2. Арнайы құралдың көмегімен шаң өтетін жолды тазалаңыз.



Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Индикатор күйі	Мәселе	Шешім
Өзін-өзі тазалау станциясының индикаторы  қызыл жыпылықтайды.	Желдеткіш қатесі.	Желдеткішті салқындатыңыз, содан кейін 30 минуттан кейін шаңды қайтадан жинаңыз.
	Желдеткіштің қызып кетуі.	
	Станция қақпағы жабылмаған.	Станция қақпағының жабылғанын және робот шаңсорғыштың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Шаң дорбасының индикаторы  қызыл болып жанады.	Шаң қапшығы дұрыс орнатылмаған.	Шаң дорбасының дұрыс және қауіпсіз орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Шаң дорбасы орнатылмаған.	Шаң дорбасын орнатыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Лакшэа Присижн Индастри Ко., Лтд.

2F, кешенді ғим., Бэйхуань №313 тас жолы, Цинси, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның конфигурациясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1