KEYRON

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Scout G953

უსადენო კლავიატურა

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისთვის

ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ იმ ფაქტს, რომ მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმის საფუძველზე დამზადებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის სამსახურის ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ჰაერის ტემპერატურაზე +15 °C-დან +35 °C-მდე და ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.
- ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში და ნუ გამოიყენებთ მას წყლის წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს.
- არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და შერხევისგან.

- უხეშმა გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს შიდა კონტაქტები და დაფები.
- მოწყობილობასთან არაკვალიფიციურმა მოქმედებებმა (მოდიფიკაცია, შეკეთება, ბატარეის დამოუკიდებლად შეცვლა და ა.შ.) შეიძლება ზიანი მიაყენოს მოწყობილობასა და თქვენს ჯანმრთელობას.
- აკუმულატორული ბატარეის სრული განმუხტვისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაცემის შემდეგ, ასევე თუ შეინიშნება ხილული დაზიანებები, ბატარეის გაბერვა ან მუშაობაში გაუმართაობა. მიმართეთ სერვისცენტრს.
- სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე. მოწყობილობის სრული წარმადობა მიიღწევა მხოლოდ დატენვა-განმუხტვის 2–3 სრული ციკლის შემდეგ.

მოწყობილობის სქემა

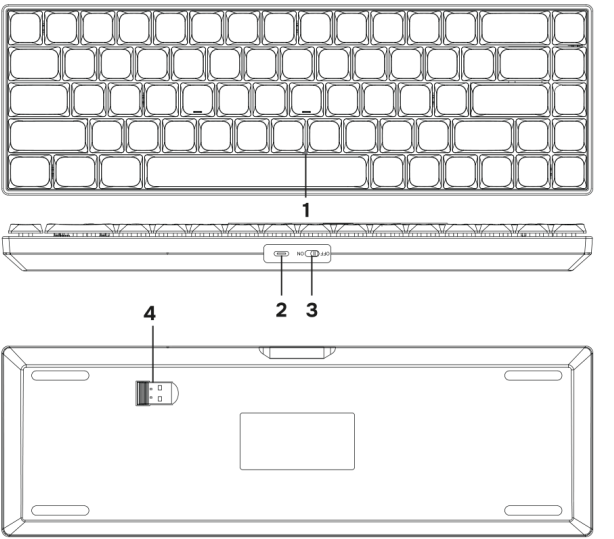

1. დატენვის ინდიკატორი.
2. USB Type-C კონექტორი.
3. კვების გადამრთველი.
4. USB-რესივერი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Scout G953.
- სავაჭრო ნიშანი: KEYRON.
- დაკავშირების ტიპი: უსადენო.
- კლავიშების მექანიზმი: მექანიკური.
- გადამრთველების ტიპი: ხაზოვანი.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 68.
- ციფრული ბლოკი: არ არის.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 300 მა.
- აკუმულატორი:
  - ტიპი: Li-ion.
  - ტევადობა: 1500 მა·სთ.
- დაკავშირების ინტერფეისი: Bluetooth, USB 2.4G.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 100 მვტ.
- კაბელი: USB Type-C, 1,75 მ.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასა.
- თავსებადობა: Windows.
- გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე): 310 × 25 × 100 მმ.
- წონა: 456 გ.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- კაბელი Type-C — Type-C.
- USB-რესივერი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.



ექსპლუატაციაში შეყვანა

მოწყობილობის დაკავშირება

Bluetooth

- გადაიყვანეთ კვების გადამრთველი «ON» მდგომარეობაში.
- დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშთა კომბინაცია FN + Q/W/E საჭირო Bluetooth რეჟიმთან დასაკავშირებლად (იხ. განყოფილება «კლავიშთა კომბინაციები»).
- იმ მოწყობილობის Bluetooth-პარამეტრებში, რომელსაც უკავშირებთ კლავიატურას, დაელოდეთ კლავიატურის დასახელების გამოჩენას — «KEYRON Scout» — და დააჭირეთ მას დასაკავშირებლად.
- კლავიატურა მზად არის გამოსაყენებლად.

რეჟიმი 2.4G

- გადაიყვანეთ კვების გადამრთველი «ON» მდგომარეობაში.
- ჩადეთ USB-რესივერი კომპიუტერის USB-A პორტში.
- დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას FN + R.
- კლავიატურა მზად არის გამოსაყენებლად.

დატენვის ინდიკატორი

- დაბალი დატენვის დონისას ინდიკატორი ანათებს წითლად.
- დატენვის დროს ინდიკატორი ანათებს ლურჯად.
- სრული დატენვის მიღწევისას ინდიკატორი განათების ფერს მიიღებს.

კლავიშთა კომბინაციები

შენიშვნა: ფუნქციური კლავიშები F1–F12 განლაგებულია ციფრულ კლავიშებზე «1» — «0», «-/_» და «=/+» და აქტიურდება «FN» კლავიშთან ერთდროული დაჭერისას.

კომბინაცია	ფუნქცია
FN + F1	სიკაშკაშე −
FN + F2	სიკაშკაშე +
FN + F3	კალკულატორი
FN + F4	ეს კომპიუტერი
FN + F5	მედიაპლეერის გახსნა
FN + F6	წინა ტრეკი
FN + F7	შემდეგი ტრეკი
FN + F8	დაკვრა/პაუზა
FN + F9	გაჩერება
FN + F10	ხმის გამორთვა
FN + F11	ხმა −
FN + F12	ხმა +
FN + \	განათების რეჟიმის შეცვლა
FN + ↑	სიკაშკაშე +
FN + ↓	სიკაშკაშე −
FN + ←	სიჩქარე −
FN + →	სიჩქარე +
FN + ESC	განათების საწყის პარამეტრებზე დაბრუნება
FN + Q	Bluetooth რეჟიმი 1
FN + W	Bluetooth რეჟიმი 2
FN + E	Bluetooth რეჟიმი 3
FN + R	რეჟიმი 2.4G
FN + DEL	Scroll Lock

კომბინაცია	ფუნქცია
FN + PGUP	PRTSC
FN + PGDN	Pause Break
FN + მარცხენა CTRL	F1–F12 კლავიშების გააქტიურება*

* დააჭირეთ მითითებულ კლავიშთა კომბინაციას — მარცხენა CTRL კლავიში სამჯერ აციმციმდება და გააქტიურდება კლავიშები F1–F12. ამის შემდეგ გაუშვით კომბინაცია. ფუნქციური კლავიშების დეაქტივაციისთვის კვლავ დააჭირეთ კომბინაციას FN + მარცხენა CTRL.

საგარანტიო მომსახურების პირობები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებისა და აწყობის ხარვეზების არარსებობას. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჯუანგ ვილეჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): v.2