# GUARDIAN V2

*WIRELESS MECHANICAL KEYBOARD*

ARDOR GAMING

# უსადენო კლავიატურა ARDOR GAMING Guardian V2
# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

## ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმერული აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

## მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

## უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AG-ZD-Gu97AR-HS-CSA-BL
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 350 მა
- ბატარეის ტევადობა: 5000 mAh
- აკუმულატორიდან მუშაობის დრო: 120 საათი*
- კლავიატურის მასალა: ABS-პლასტმასი
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 97
- კეიქაპების მასალა: PBT
- კეიქაპების პროფილი: CSA
- დამზადების ტექნოლოგია: ორმაგი ჩამოსხმა
- გადამრთველები: ხაზოვანი
- რესურსი: 80 მლნ-მდე დაჭერა
- სრული სვლა: 4 მმ
- ამოქმედების წერტილი: 2 მმ
- დაჭერის ძალა: 45 ± 5 გ/ძ
- კლავიატურის ტიპი: მექანიკური
- ხმაურის შემცირება: 4 ფენა
- Anti-ghosting ტექნოლოგია
- RGB-განათება პროგრამული უზრუნველყოფის (პუ) მეშვეობით დეტალური მორგების შესაძლებლობით
- განათების 19 რეჟიმი
- USB-კაბელი: 1,8 მ, ნაქსოვ გარსში
- თავსებადობა: Windows
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი: IPX0
- კლავიატურის გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე): 387 × 136 × 41 მმ
- წონა: 983 ± 5 გ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

* გამორთული განათებისას.

## კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB კაბელი
- კეიქაპებისა და სვიჩების ორმხრივი პულერი
- 8 დამატებითი სვიჩი
- სტიკერები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

### უსადენო 2.4G/ Bluetooth რეჟიმების მახასიათებლები

| | |
|---|---|
| უსადენო კავშირის სტანდარტი | IEEE 802.15.4 |
| სამუშაო სიხშირეთა დიაპაზონი | 2412–2472 მჰც |
| გადამცემის სიმძლავრე | 0 დბმ |

## ექსპლუატაცია

### კლავიშთა კომბინაციები

| | | | |
|---|---|---|---|
| FN + F1 | მედიაპლეერი | FN + PU | HOME |
| FN + F2 | ხმის შემცირება | FN + ~` | მომხმარებლის განათება |
| FN + F3 | ხმის გაზრდა | FN + ↑ | განათების სიკაშკაშის გაზრდა |
| FN + F4 | ხმის გამორთვა | FN + ↓ | განათების სიკაშკაშის შემცირება |
| FN + F5 | განათების ჩართვა/გამორთვა | FN + ← | განათების სიჩქარის შემცირება |
| FN + F6 | განათების ფერის შეცვლა | FN + → | განათების სიჩქარის გაზრდა |
| FN + F7 | განათების რეჟიმების შეცვლა | FN + ESC | დააჭირეთ და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში კლავიატურის ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად |
| FN + F8 | განათების მიმართულების შეცვლა | FN + SPACE | კლავიატურის ბატარეის დატენვის დონის გაგება |
| FN + F9 | Scroll Lock | FN + 1 | Bluetooth-ის დაწყვილება, პროფილი 1 |
| FN + F12 | კლავიატურის დაბლოკვა | FN + 2 | Bluetooth-ის დაწყვილება, პროფილი 2 |
| FN + ⊞ | Windows კლავიშის დაბლოკვა | FN + 3 | Bluetooth-ის დაწყვილება, პროფილი 3 |
| FN + DEL | Print Screen | FN + 4 | 2.4G-ის დაწყვილება |
| FN + PD | END | CTRL + R + L | macOS/Windows-ზე გადართვა |
| FN + INS | PAUSE | | |

### კლავიშების შემოკლებული სახელწოდებების განმარტება

- INS: Insert
- DEL: Delete
- PU: Page Up
- PD: Page Down
- PS: Print Screen
- SL: Scroll Lock
- PB: Pause/Break
- HM: Home

## კლავიატურის მიერთება სადენიან და უსადენო რეჟიმებში

### სადენიანი რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ მიერთების ხერხის გადამრთველი შუა მდგომარეობაში.
2. შეაერთეთ მოწყობილობა კომპიუტერის USB-პორტთან კაბელის საშუალებით.
3. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
4. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

### 2.4G რეჟიმი

1. შეაერთეთ კლავიატურასთან ერთად კომპლექტში მოწოდებული 2.4G რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან და გადაიყვანეთ მიერთების ხერხის გადამრთველი ზედა მდგომარეობაში.
2. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას. წარმატებული დაკავშირებისას 2.4G სინათლის ინდიკატორი აინთება.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

შემდგომი დაკავშირებისას ერთდროულად დააჭირეთ FN + 4 3 წამის განმავლობაში — მოწყობილობა გადავა 2.4G დაწყვილების რეჟიმში. წარმატებული დაკავშირებისას 2.4G სინათლის ინდიკატორი აინთება.

### Bluetooth რეჟიმი

1. ჩართეთ Bluetooth მოწყობილობაზე, რომელზეც გსურთ კლავიატურის დაკავშირება, და გადაიყვანეთ კლავიატურის გადამრთველი BT მდგომარეობაში.
2. იპოვეთ კლავიატურა სახელწოდებით ARDOR_Guardian-1/ARDOR_Guardian-2/ARDOR_Guardian-3 დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომ მოწყობილობათა სიაში და შეასრულეთ დაწყვილება.

კლავიატურა მხარს უჭერს სამ დაკავშირებულ მოწყობილობას შორის სწრაფი გადართვის რეჟიმს.

ჩართეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე და გადაიყვანეთ კლავიატურის მარცხენა მხარეს მდებარე გადამრთველი ქვედა მდგომარეობაში (BT):

- ერთდროულად დააჭირეთ FN + 1 — Bluetooth-ის 1-ლი პროფილის გამოყენება.
- ერთდროულად დააჭირეთ FN + 2 — Bluetooth-ის მე-2 პროფილის გამოყენება.
- ერთდროულად დააჭირეთ FN + 3 — Bluetooth-ის მე-3 პროფილის გამოყენება.


წარმატებული დაკავშირებისას BT სინათლის ინდიკატორი აინთება.

**შენიშვნა:** თქვენი კლავიატურის ცალკეული პარამეტრების რეგულირება შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფის (პუ) საშუალებით. პუ-ს გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.

## მომხმარებლის განათების მორგება

1. დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას FN + ~` მომხმარებლის განათების მორგების რეჟიმში შესასვლელად. WASD და ისრების კლავიშების განათება აინთება.
2. კვლავ დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას FN + ~`, NUM და CAPS სინათლის ინდიკატორები აციმციმდება.
3. მოარგეთ სასურველი განათება შესაბამისი კლავიშების გამოყენებით (იხ. განყოფილება «კლავიშთა კომბინაციები»).
4. არჩეული მომხმარებლის განათების რეჟიმის შესანახად დააჭირეთ კლავიშთა კომბინაციას FN + ~`.

## მოწყობილობის სქემა

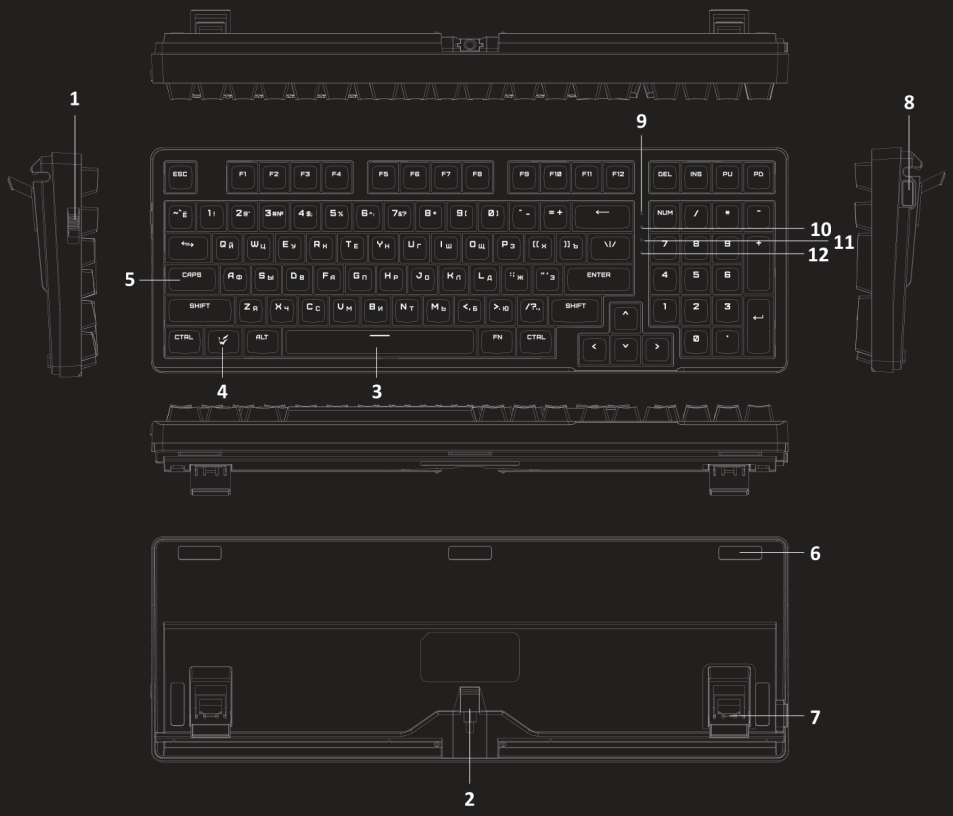


1. მიერთების ხერხის გადამრთველი
2. Type-C პორტი
3. ბატარეის დატენვის ინდიკატორი
4. Win Lock ღილაკი
5. Caps Lock ღილაკი
6. რეზინირებული ფეხები
7. პლასტმასის ფეხები
8. რესივერი
9. Num Lock ინდიკატორი
10. Caps Lock ინდიკატორი
11. 2.4G რეჟიმის ინდიკატორი
12. Bluetooth რეჟიმის ინდიკატორი

**შენიშვნა:** ყველა გამოსახულება და სქემა მოცემულია საინფორმაციო მიზნით და შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალური მოწყობილობისგან.

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

## დამატებითი ინფორმაცია

**Manufacturer:** SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

2F, Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

**მწარმოებელი:** შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

2F, შენობა B, №60, ჯუანცუნის გზატკეცილი, სინერის კომიუნითი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:** შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

## საგარანტიო ტალონი

**SN/IMEI:**

**გარანტიაზე დაყენების თარიღი:**

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

**საგარანტიო ვადა:** 24 თვე.

**ექსპლუატაციის ვადა:** 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

**მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:**

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) მოთხოვნილებებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ განცდილ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობით (მოკლე ჩართვები, მათ შორის წარმოქმნილი შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დარღვევით.
- ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანების: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, მოღუნვები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე პირთა მიერ განხორციელებული მოდიფიკაციის, არასანქცირებული შეკეთების კვალი, ჩატარებული პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილნი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის დაკარგვა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებების და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საბღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა აღჭურვილობას, მოცემულ ნაწარმთან მუშაობისას.

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING