CRYSTAL CC1

CASE

ARDOR GAMING

ქეისი ARDOR GAMING Crystal CC1 Midtower მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო, გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.


კომპლექტაცია

- ქეისი.
- დედაპლატის სამაგრი ხრახნები — 19 ც.
- კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნები — 6 ც.
- დედაპლატის სამაგრი დგარები — 3 ც.
- დედაპლატის დგარების მოსაჭერი ბიტი — 1 ც.
- HDD-ის სამაგრი ხრახნები — 8 ც.
- გაგრილების სისტემის სამაგრი გრძელი ხრახნები — 12 ც.
- ქეისის სათადარიგო ჩამკეტები — 2 ც.
- მინის გასაწმენდი ხელსახოცი — 1 ც.
- პლასტმასის სამაგრი ქამრები — 10 ც.
- დინამიკი — 1 ც.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Crystal CC1
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ზომის ტიპი: Midtower
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი: ATX, mATX, ITX
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი (კომპლექტში არ შედის): ATX
- კვების ბლოკის განლაგება: ქეისის ქვედა ნაწილი
- წინა პანელის მასალა: მინა
- გვერდით პანელზე არსებული გამაგრებული მინის ფანჯარა
  - მინის სისქე: 4 მმ
  - ლითონის სისქე: 0,65 მმ
- 2,5" განყოფილებების რაოდენობა: 1
- 3,5" განყოფილებების რაოდენობა: 1
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 7
- ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 410 მმ
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 180 მმ
- ვენტილატორის კონტროლერი: ARGB hub-F
- ვენტილატორების ზომები (შედის კომპლექტში):
  - უკანა: 1 × 12 სმ
  - გვერდითი: 2 × 12 სმ
- ვენტილატორების მხარდაჭერა:
  - გვერდითი: 2 × 12 სმ
  - ზედა: 3 × 12 / 2 × 14 სმ
  - უკანა: 1 × 12 / 1 × 14 სმ
  - კვების ბლოკის განყოფილებაზე: 3 × 12 სმ
- თხევადი გაგრილების სისტემის მხარდაჭერა:
  - უკანა: 120/140 მმ
  - ზედა: 120/240/280/360 მმ
- მტვრის ფილტრების მხარდაჭერა: ზედა, ქვედა და მარჯვენა პანელები
- I/O პანელის ნაგულისხმევი განლაგება: ზემოდან
- კონექტორები: 2 × USB 3.0; 2 × 3.5 მმ jack
- ზომები (სიგანე × სიგრძე × სიმაღლე): 230 × 453 × 456 მმ
- წონა: 6,5 კგ


ქეისის პანელების მოხსნა და დაყენება

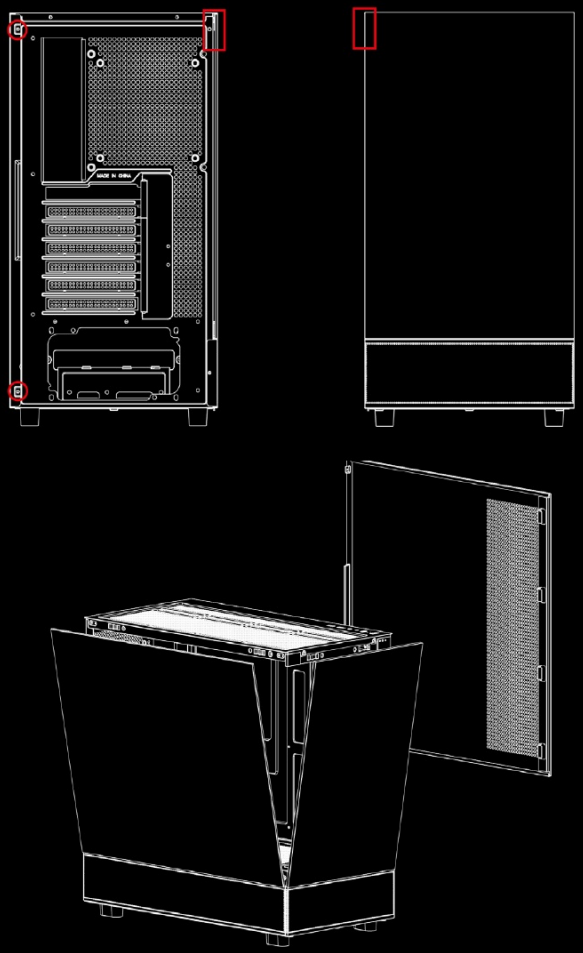


ამოხრახნეთ ხრახნები ქეისის ერთ მხარეს, ხოლო მეორე მხარეს მოხსენით პანელი ჩამკეტებიდან. მოხსენით წინა პანელი, ზემოდან თქვენკენ გამოწევით.


დედაპლატის დაყენება

თუ ქეისს შემავალი/გამომავალი პორტების ღიობების დამცავი ფირფიტა მოჰყვება, პირველ რიგში დაამონტაჟეთ იგი ქეისის უკანა მხარეს, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სქემაზე. თუ ასეთი ფირფიტა არ მოჰყვება, გამოტოვეთ ეს ეტაპი.

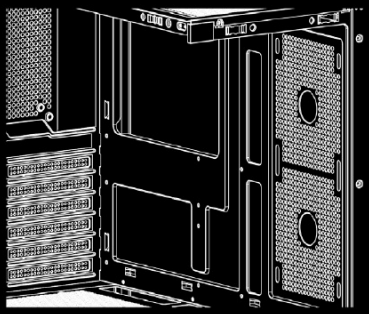

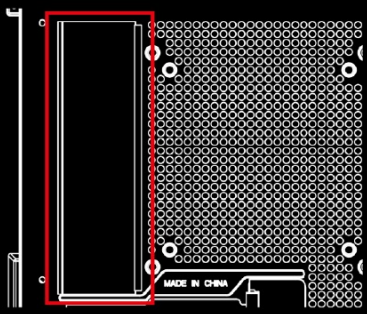



თუ ქეისში დედაპლატის სამაგრი დგარები წინასწარ არ არის დამონტაჟებული, თავად დაამაგრეთ ისინი დედაპლატის ზომისა და ფორმ-ფაქტორის შესაბამისად. შეუთავსეთ დედაპლატის სამონტაჟო ხვრელები ქეისის დგარებს, შემდეგ კი კომპლექტაციაში შემავალი ხრახნებით დაამაგრეთ დედაპლატა.

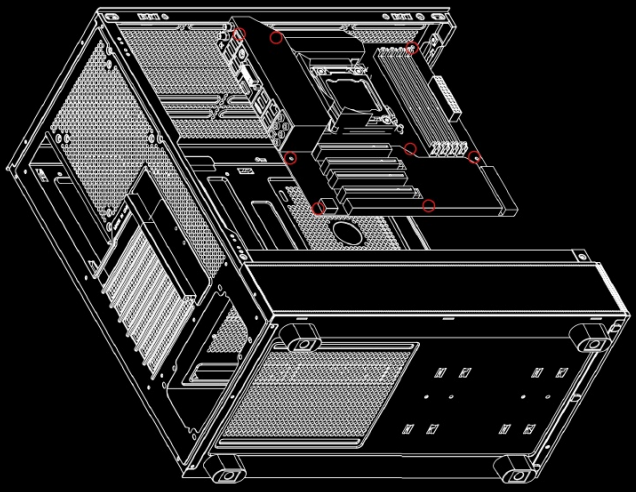

კვების ბლოკის დაყენება


მოათავსეთ კვების ბლოკი შესაბამის განყოფილებაში და დააფიქსირეთ იგი ქეისის უკანა პანელზე არსებული კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნებით.

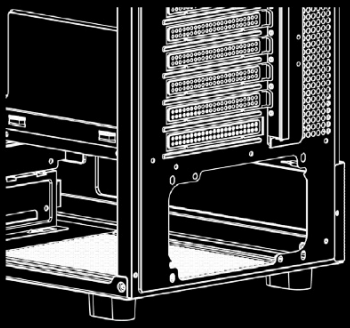


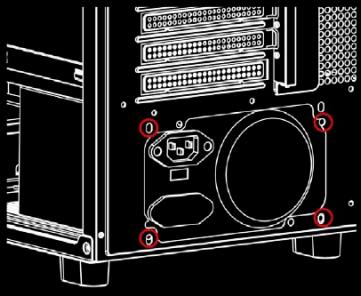

ვენტილატორების დაყენება გვერდით პანელზე, დედაპლატის გვერდით


წინა პანელი მხარს უჭერს 2 × 12 სმ ვენტილატორების დაყენებას. განათავსეთ ვენტილატორები ქეისის სქემაზე მითითებულ ადგილას და დააფიქსირეთ ისინი ხრახნებით.






ვენტილატორების დაყენება ზედა პანელზე


ზედა პანელი მხარს უჭერს 3 × 12 სმ / 2 × 14 სმ ვენტილატორების დაყენებას. განათავსეთ ვენტილატორები ქეისის სქემაზე მითითებულ ადგილას და დააფიქსირეთ ისინი ხრახნებით.






ვენტილატორის დაყენება უკანა პანელზე


უკანა პანელი მხარს უჭერს 1 × 12 სმ ვენტილატორის დაყენებას. განათავსეთ ვენტილატორი ქეისის სქემაზე მითითებულ ადგილას და დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით.





ვენტილატორების დაყენება ქვედა პანელზე


ქვედა პანელი მხარს უჭერს 3 × 12 სმ ვენტილატორების დაყენებას. განათავსეთ ვენტილატორები ქეისის სქემაზე მითითებულ ადგილას და დააფიქსირეთ ისინი ხრახნებით.






თხევადი გაგრილების სისტემის დაყენება


ქეისი საშუალებას იძლევა თხევადი გაგრილების სისტემა დამონტაჟდეს ზემოდან და უკნიდან. დააყენეთ შესაბამისი ზომის თხევადი გაგრილების სისტემა და დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით.

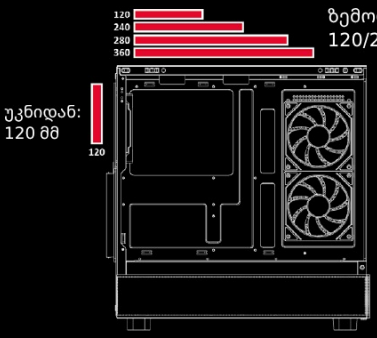




ვიდეობარათის დაყენება


ამოიღეთ PCI-სლოტის ერთი ან რამდენიმე დამცავი ფირფიტა (ვიდეობარათის მიხედვით). ჩადეთ ვიდეობარათი და საიმედოდ დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით.




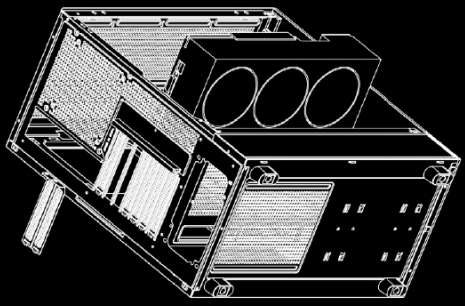

HDD და SSD დისკების დაყენება


1. ამოიღეთ სამაგრები ქეისიდან.

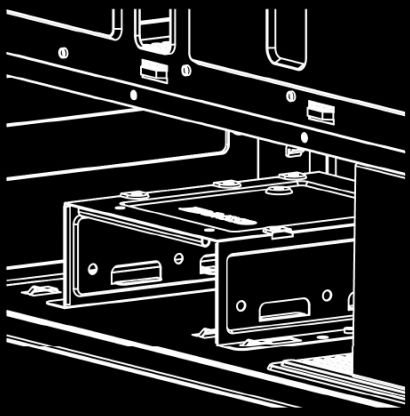

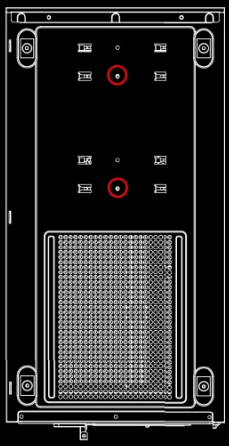


2. დააყენეთ HDD ან SSD სამაგრების ზემოდან და დააფიქსირეთ ხრახნებით.
3. განათავსეთ HDD სამაგრებში და დააფიქსირეთ იგი ხრახნებით ორივე მხრიდან.



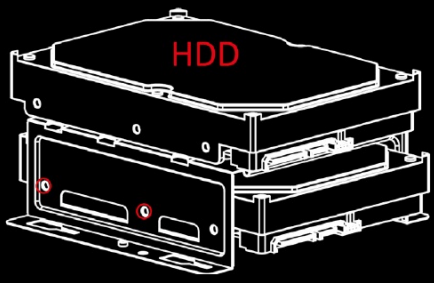


4. დააყენეთ სამაგრები უკან ქეისში და დააფიქსირეთ ისინი.

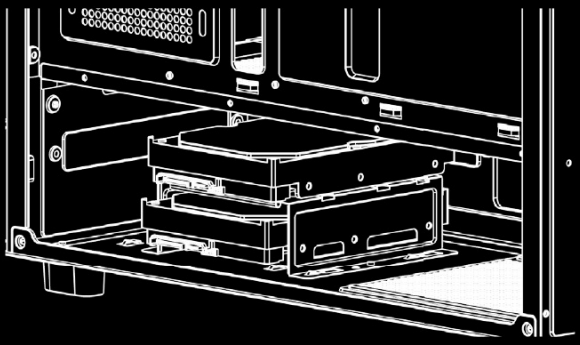


სადენების მიერთება

USB 3.0




HD Audio



შეაერთეთ USB 3.0 და HD Audio დედაპლატის შესაბამის პორტებთან.



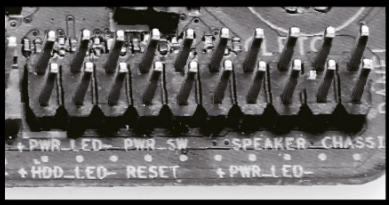

«+» შეაერთეთ «+»-თან,
«–» შეაერთეთ «–»-თან.

შეაერთეთ HDD LED (HDD-ის LED-ინდიკატორი), POWER LED (კვების LED-ინდიკატორი), RESET SW (გადატვირთვის ღილაკი) და POWER SW (კვების ღილაკი) კონექტორები დედაპლატაზე არსებულ პანელთან, მარკირების დაცვით.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, გათბობად შენობებში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ქეისის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ქეისის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანჩჟოუ ცილი კომპიუტერ ეკვიპმენტ მანიუფაქჩურინგ კო., ლტდ. №2, სამხრეთ სამრეწველო გზატკეცილი, №448, ხუალინის გზატკეცილი, ჩენცზიაოს ქუჩა, ცუნხუას რაიონი, ქ. გუანჩჟოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____V.3

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING