# FURY PRO

*GAMING MOUSE*

ARDOR GAMING

# სადენიანი მაუსი ARDOR GAMING Fury PRO

## მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის! ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს.

გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

სადენიანი მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანებების გაცემისთვის.

## უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

## კომპლექტაცია


- მოწყობილობა
- შესაცვლელი გლაიდები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARD-FURY3360-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PMW3360
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200 (მინ. 100 DPI, მაქს. 12 000 DPI)
- აჩქარება: 50 G
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 250 IPS
- გამოკითხვის სიხშირე: 1000 ჰც
- გადამრთველები: Huano blue shell, 20 მილიონ დაჭერამდე
- ენკოდერი: F-Switch
- განათება: RGB
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- კაბელი: ელასტიკური პარაკორდი, 1,8 მ
- მაუსის ზომა: 130 × 73 × 43,5 მმ
- თავსებადობა: Windows 2000/Windows ME/XP/Vista/Win 7/8/10
- წონა: 95 გ

## მოწყობილობის სქემა

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი (Huano 20 M)
2. მაუსის მარჯვენა ღილაკი (Huano 20 M)
3. ბორბლის ენკოდერი
4. გადახვევა ზემოთ
5. მაუსის შუა ღილაკი
6. გადახვევა ქვემოთ
7. ღილაკი «წინ»
8. ღილაკი «უკან»
9. DPI-ის გაზრდა
10. DPI-ის შემცირება
11. LED ლოგო
12. LED განათება

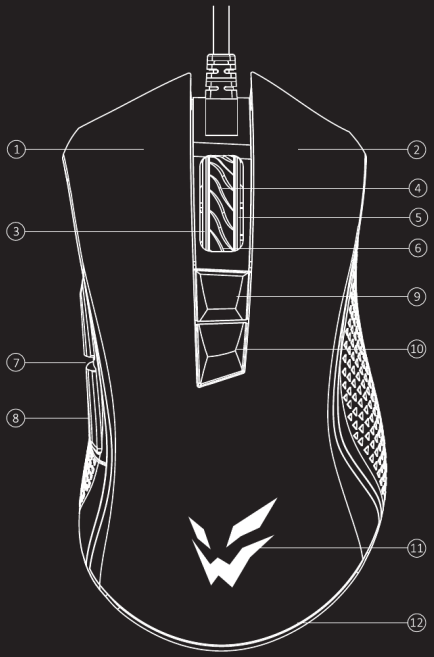

# ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

## მაუსის დაკავშირება

1. დააკავშირეთ მოწყობილობა კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
3. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

*შენიშვნა:* თუ მაუსი არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ მაუსი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში. თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსის დაკავშირება მაინც ვერ ხერხდება, სცადეთ კაბელის სხვა USB-პორტში ჩართვა.

## პროგრამული უზრუნველყოფა

ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.

- პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
- პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, სახელმძღვანელოში და მაუსის უკანა მხარეს).
- პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

*შენიშვნა:* თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს: შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, დახურეთ ყველა გარე პროგრამა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია: სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა, აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტილებამ არ დაგეხმარათ, გთხოვთ, შეატყობინოთ მხარდაჭერის სამსახურს.

### გამოკითხვის სიხშირე

გამოკითხვის სიხშირის რეგულირება შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ხელმისაწვდომი მნიშვნელობები: 125/250/500/1000 ჰც.

### DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI დონეები: 400 / 800 / 1200 / 2400 / 3200.
2. DPI დონის თანმიმდევრული შეცვლისთვის დააჭირეთ ღილაკს «DPI» მაუსის ზედა მხარეს.
3. ლოგოს განათების ფერი მიუთითებს DPI-ის მიმდინარე დონეზე:

    - 400 DPI: წითელი ფერი;
    - 800 DPI: მწვანე ფერი;
    - 1200 DPI: ლურჯი ფერი;
    - 2400 DPI: იისფერი;
    - 3200 DPI: ცისფერი.

*შენიშვნა:* DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური დონე — 12000.

## განათება

- განათების შეცვლა შესაძლებელია მაუსის შუა ღილაკის (ბორბალი) და ღილაკ «წინ»-ის ერთდროულად 5 წამის განმავლობაში დაჭერით.
- განათების რეგულირება ან გამორთვა ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.
- ეს მოდელი აღჭურვილია განათების 12 რეჟიმით.
- სტატიკური ერთტონიანი ფერების დაყენება შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.

*<u>შენიშვნა:</u>* თუ გსურთ, რომ მაუსს ჰქონდეს სტატიკური ერთტონიანი განათება, დააყენეთ ყველა DPI დონის ინდიკაცია ერთნაირ ფერზე, რათა ბორბალს ყოველთვის ჰქონდეს ერთიანი ფერი DPI დონის ცვლილების მიუხედავად. შემდეგ გადადით განათების ჩანართზე, აირჩიეთ რეჟიმი «Steady», ამის შემდეგ განყოფილებაში «Color Setting» (მიმდინარე ჩანართზე) თითოეულ ოთხივე კვადრატში დააყენეთ ერთნაირი ფერი. ამის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს «გამოყენება». მაუსს ექნება ერთნაირი სტატიკური ფერი.

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

## ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე. ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

## დამატებითი ინფორმაცია

**მწარმოებელი:** დუნგუან შანგგუი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
№7, მე-7 ქუჩა, იინჩენგის გზატკეცილი, სიაბიანის სოფელი, ჩანანის დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
**Manufacturer:** Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.
No.7, 7th Str. Yincheng Road, Xiabian Village, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

**ნაწარმი შეესაბამება TP ТС (ЕАЭС) მოთხოვნებს.**
სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.5

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING