EXECUTOR 3

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

უსადენო მაუსი ARDOR GAMING Executor 3 Wireless

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს.
გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-ET3325-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PMW3325
- ბატარეის ტევადობა: 500 მა·სთ
- ბატარეით მუშაობის დრო: 50 საათამდე
- DPI რეჟიმები: 400–800–1600–3200–5000 (მაქს. 10 000 DPI)
- აჩქარება: 20 G
- გამოკითხვის სიხშირე: 125–250–500–1000 ჰც
- გადამრთველები: Huano blue shell, 20 მილიონ დაჭერამდე
- განათება: RGB, 9 რეჟიმი
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- მიერთების ინტერფეისი: USB Type-C, რადიოარხი 2.4 G
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- უსადენო კავშირის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2403–2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- ენკოდერი: F-SWITCH
- კაბელი: 1,8 მ
- მაუსის ზომა: 131 × 76 × 42 მმ
- წონა: 114±5 გ

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- USB-რესივერი
- USB კაბელი
- შესაცვლელი ტეფლონის ფეხები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა

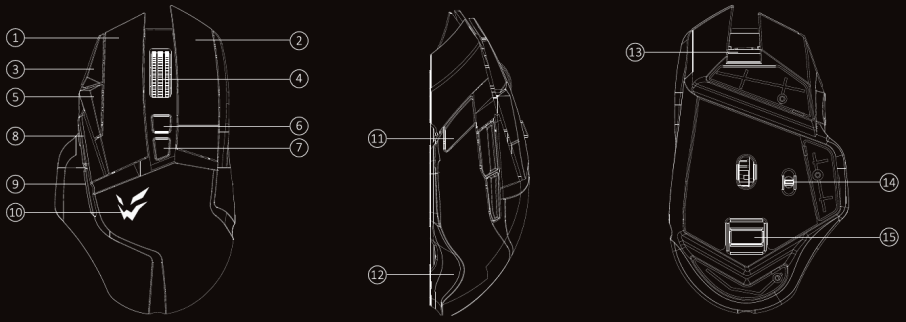

1. მარცხენა ღილაკი
2. მარჯვენა ღილაკი
3. ღილაკი «ცეცხლი»
4. ბორბალი / შუა ღილაკი
5. განათების გადართვის ღილაკი
6. DPI-ის გაზრდის ღილაკი
7. DPI-ის შემცირების ღილაკი
8. ღილაკი «წინ»
9. ღილაკი «უკან»
10. ლოგოტიპის განათება
11. ღილაკი «სნაიპერი»
12. უკანა განათება
13. დატენვის კონექტორი
14. გადამრთველი
15. USB-რესივერი

მაუსის დაკავშირება

1. აიღეთ კომპლექტში შემავალი მაუსის სიგნალის USB-რესივერი.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

თუ მაუსი უსადენო არხით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ USB-რესივერი ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ასევე მაუსის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველი არ არის «OFF» (გამორთულია) მდგომარეობაში.

თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსი მაინც არ უკავშირდება, ერთდროულად ნაზად დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა (ბორბალი) და მარჯვენა ღილაკებს და 3 წამის განმავლობაში გეჭიროთ. სინათლედიოდური ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს, USB-რესივერი კვლავ შეაერთეთ. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტებმა არ გიშველათ, გთხოვთ, შეატყობინოთ მხარდაჭერის სამსახურს.

კვების ჩართვა

- «ON» მდგომარეობა: მაუსი ჩართულია, განათება გამორთულია.
- «OFF» მდგომარეობა: მაუსი გამორთულია.
- «RGB LED» მდგომარეობა: მაუსი და განათება ჩართულია.
- «ON» მდგომარეობიდან «RGB LED» მდგომარეობაში გადართვისას განათების სწორად ჩასართავად აუცილებელია მინიმუმ ერთი წამით შეჩერდეთ «OFF» მდგომარეობაში.

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები

1. სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება. კომპიუტერთან უსადენო რესივერის დაკავშირებისას აქტიურდება უსადენო რეჟიმი.
2. მაუსის კომპიუტერთან კაბელით დაკავშირებისას აქტიურდება სადენიანი რეჟიმი.
3. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნა:

თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს:
სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, ხელახლა გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, გთხოვთ, შეატყობინოთ მხარდაჭერის სამსახურს.

გამოკითხვის სიხშირე

125–250–500–1000 ჰც გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 500 ჰც.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI-ის სხვადასხვა დონე შეესაბამება ბორბლის განათების სხვადასხვა ფერს. DPI დონეები: 400 (წითელი) — 800 (მწვანე) — 1600 (ლურჯი) — 3200 (ფირუზისფერი) — 5000 (იისფერი).
2. დააჭირეთ ღილაკს «DPI» მაუსის ზედა მხარეს DPI დონის თანმიმდევრული გადასართავად.
3. DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური დონეა — 10 000.

დატენვა

1. როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია, ლოგოტიპის განათება წითლად დაიწყებს ციმციმს. ჩართეთ მაუსი ქსელში დასატენად.
2. მაუსის დატენვის დროს ლოგოტიპის განათება ერთხელ აციმციმდება, შემდეგ კი ათჯერ მწვანედ. ამის შემდეგ მაუსის განათება კვლავ მიუთითებს DPI-ის მიმდინარე დონეზე.

განათების გამართვა

1. განათების გამართვა ან გამორთვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.
2. განათების ნაგულისხმევი ეფექტია «ნაკადი». მაუსის გადაადგილებისას განათება ენერგიის დასაზოგად ითიშება.
3. განათების ეფექტის გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით.
4. განათების რეჟიმების რაოდენობა: 9.

ყურადღება

სადენიან რეჟიმში მყოფ მაუსზე განათების ჩასართავად აუცილებელია ჯერ კაბელის გამორთვა, მაუსის უსადენო რეჟიმზე გადართვა, შემდეგ განათების ჩართვა და კაბელის ხელახლა შეერთება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.
საგარანტიო ვადა: 18 თვე. / **ექსპლუატაციის ვადა:** 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao’an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჯუანცუნის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთი.
იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge
დამზადებულია ჩინეთში.
ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.
სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____

V.5

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING