IMPACT
ULTRA CARBON

უსადენო გეიმინგ მაუსი

ARDOR GAMING

ARDOR GAMING Impact Ultra Carbon უსადენო მაუსი

გამოყენების ინსტრუქცია

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ჩვენდამი ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებით, სწორედ ამიტომ ვდებთ ყველა ძალისხმევას, რათა თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუვიწყარი გახდეს ჩვენი გეიმერული აქსესუარებით. ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს გისურვებთ!

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო მაუსი — მოწყობილობაა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გადაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- არ განახორციელოთ არავითარი ცვლილება მოწყობილობის კონსტრუქციაში.
- მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი სითხეებთან, არ დადოთ მის გვერდით ღია ჭურჭელი სითხით.
- არ დაუშვათ მოწყობილობის ზემოქმედება ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივებით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობს სხვა პირი, პასუხისმგებელი მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვების მიერ მოწყობილობასთან თამაში.

ტექნიკური მახასიათებლები


- **მოდელი:** ARDW-IMTC3950-BK, ARDW-IMTC3950-WT
- **სავაჭრო ნიშანი:** ARDOR GAMING
- **კვების პარამეტრები:** 3.7 ვ ⎓ 15 მა
- **მაუსის ტიპი:** უსადენო/სადენიანი
- **ოპტიკური სენსორი:** PixArt PAW3950
- **DPI რეჟიმები:** 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 30000
- **გამოკითხვის სიხშირე:** 125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 ჰც
- **მაქს. თვალთვალის სიჩქარე:** 750 IPS
- **აჩქარება:** 50 G
- **მიკროკონტროლერი:** Nordic 54L15
- **ბატარეა:** Li-ion, 300 მა·სთ
- ბატარეის ავტონომიური მუშაობის დრო:
  - 150 სთ-მდე (125 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
  - 20 სთ-მდე (8000 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
- **ბატარეის დატენვის დრო:** 2.5 სთ-მდე
- **გადამრთველები:** HUANO 80M
- **ენკოდერი:** TTC Golden Dustproof
- **დამზადების მასალა:** კარბონი, პლასტმასი
- **დაკავშირების ტიპი:** USB Type-C, რადიოარხი 2.4G, Bluetooth 5.1
- **კაბელი:** პარაკორდი, 1.8 მ
- **თავსებადობა:** Windows
- **მაუსის ზომა:** 120 × 63.5 × 37 მმ
- **წონა:** 51 ± 2 გ
- რადიოსიხშირული მახასიათებლები რადიოარხისთვის 2.4G:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
  - სიხშირის დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
  - გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ

- რადიოსიხშირული მახასიათებლები Bluetooth-ისთვის:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
  - სიხშირის დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
  - გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- **გამოყენების სფერო:** საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- დამტენი კაბელი
- 2 კომპლექტი ტეფლონის ფეხაკები
- გრიპსები
- Dongle 2-in-1 (2.4G რესივერი, 8K-ადაპტერი)
- გამოყენების ინსტრუქცია

მოწყობილობის სქემა

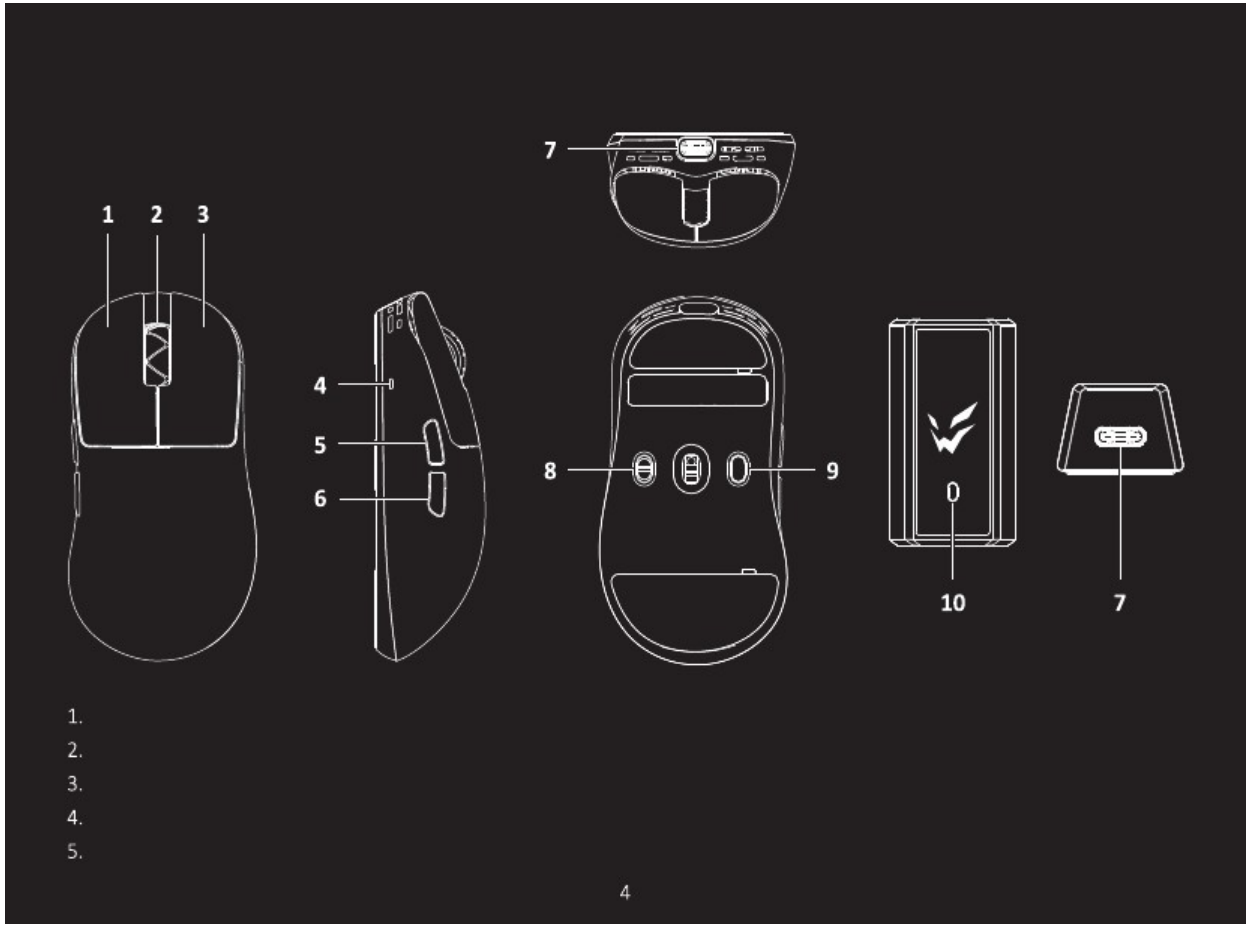

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი
2. მაუსის შუა ღილაკი / ბორბალი
3. მაუსის მარჯვენა ღილაკი
4. მაუსის შუქდიოდური ინდიკატორი
5. ღილაკი „წინ“
6. ღილაკი „უკან“
7. USB Type-C კონექტორი
8. რეჟიმების გადამრთველი
9. DPI ღილაკი
10. რესივერის შუქდიოდური ინდიკატორი

მაუსის დაკავშირება

სანამ გამოიყენებთ 8000 ჰც გამოკითხვის სიხშირეს Dongle 2-in-1-ის საშუალებით, დარწმუნდით, რომ თქვენი კომპიუტერი შეესაბამება რეკომენდებულ კონფიგურაციას, რადგან მაღალი გამოკითხვის სიხშირე ზრდის დატვირთვას სისტემაზე.

რეკომენდებული კონფიგურაცია 8000 ჰც-სთვის:

- პროცესორი: Intel Core i7-9700K ან უფრო მაღალი, Ryzen 7 3700X ან უფრო მაღალი
- მონიტორი: ეკრანის განახლების სიხშირე 240 ჰც ან უფრო მაღალი
- ვიდეობარათი: NVIDIA GeForce GTX 1080 ან უფრო მაღალი, AMD RX 5700 ან უფრო მაღალი
- ოპერატიული მეხსიერება: 16 გბ ან მეტი

გაფრთხილება! თუ თქვენი კომპიუტერი არ შეესაბამება ზემოთ მითითებულ რეკომენდებულ კონფიგურაციას, შეგიძლიათ დააყენოთ უფრო დაბალი გამოკითხვის სიხშირე (მაგალითად, 1000 ჰც) გამართული მუშაობისთვის.

2.4G დაკავშირება

1. გამოიღეთ შეფუთვიდან რესივერი (Dongle 2-in-1), რომელიც კომპლექტში შედის.
2. დააკავშირეთ რესივერი (Dongle 2-in-1) კომპიუტერის USB-პორტთან კომპლექტში შემავალი კაბელის დახმარებით. განათავსეთ რესივერი მაუსიდან არაუმეტეს 30–50 სმ მანძილზე. დარწმუნდით, რომ მათ შორის არ არის დაბრკოლებები — წინააღმდეგ შემთხვევაში კავშირი არასტაბილური იქნება.
3. ჩართეთ მაუსი, გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი მისი ქვედა მხარეს ზედა მდგომარეობაში.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას. წარმატებული დაკავშირების შემთხვევაში რესივერის შუქდიოდური ინდიკატორი აინთება მწვანედ.

გაფრთხილება!

თუ მაუსი არ ხერხდება 2.4G კავშირის საშუალებით, დარწმუნდით, რომ რესივერი (Dongle 2-in-1) დაკავშირებულია კომპიუტერის USB-პორტთან, ხოლო მაუსზე რეჟიმების გადამრთველი დაყენებულია ზედა მდგომარეობაში. თუ შემოწმების შემდეგ

მაუსი კვლავ ვერ ხერხდება, დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკებს ერთდროულად და 3 წამის განმავლობაში გეჭიროთ. მაუსის მარცხენა მხარეს ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს ყვითლად, რის შემდეგაც მაუსი დაუკავშირდება რესივერს რადიოარხის საშუალებით. თუ მაუსი კვლავ ვერ ხერხდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

Bluetooth დაკავშირება

გაფრთხილება! Bluetooth-ით სამუშაოდ კომპიუტერს/ლეპტოპს უნდა ჰქონდეს ჩაშენებული Bluetooth მოდული. თუ Bluetooth არ არის, საჭიროა გარე Bluetooth-ადაპტერის გამოყენება (მაგალითად, USB-ადაპტერი).

1. ჩართეთ მაუსი, გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი ქვედა მდგომარეობაში.
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს კომპიუტერზე და დაიწყეთ მოწყობილობების ძებნა.
3. ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში აირჩიეთ „Impact Ultra“.

გაფრთხილება! თუ ვერ ხერხდება Bluetooth დაკავშირება, დარწმუნდით, რომ მაუსზე რეჟიმების გადამრთველი დაყენებულია ქვედა მდგომარეობაში. დააჭირეთ მაუსის მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკებს ერთდროულად რამდენიმე წამის განმავლობაში, სანამ მაუსის მარცხენა მხარეს ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს ლურჯად. კვლავ მოძებნეთ მოწყობილობა ხელმისაწვდომი Bluetooth მოწყობილობების სიაში და დააკავშირეთ. თუ მაუსი კვლავ ვერ ხერხდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

შენიშვნა: რეკომენდებულია Bluetooth კავშირის გამოყენება საოფისე სამუშაოსთვის. თამაშებისთვის რეკომენდებულია სადენიანი დაკავშირება ან კავშირი 2.4G რადიოარხის საშუალებით.

სადენიანი რეჟიმი

1. დააკავშირეთ კაბელის ერთი ბოლო მაუსის შესაბამის კონექტორთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. თუ მაუსი უსადენო რეჟიმში დააკავშირებთ კომპიუტერთან კაბელის საშუალებით, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმში.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მოწყობილობას გააჩნია პროგრამული უზრუნველყოფა (ПО), რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
3. სანამ დაიწყებთ ჩამოტვირთვას, დარწმუნდით, რომ ჩამოტვირთავთ მას სწორედ საჭირო პროდუქტის ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, გამოყენების ინსტრუქციაში, მაუსის ქვედა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებზე მიანიჭოთ საჭირო ბრძანებები მაკროსების დახმარებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების დანიშნულება ნაგულისხმევისგან.

შენიშვნა: თუ პროგრამული უზრუნველყოფა ვერ ხედავს მაუსს, შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე გახსნილი სხვა რაიმე პროგრამული უზრუნველყოფა, დახურეთ ყველა გვერდითი პროგრამა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.

თუ გვერდითი პროგრამები არ არის გახსნილი და მაუსი დაკავშირებულია ერთი: სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, ჩამოტვირთეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა, აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ დაეხმარა, მიმართეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის დაყენება და ინდიკაცია

1. DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 30000.
2. დააჭირეთ DPI ღილაკს მაუსის ქვედა პანელზე DPI რეჟიმის თანმიმდევრული შესაცვლელად.
3. მაუსის მარცხენა მხარეს ინდიკატორის ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI რეჟიმზე:
    - 400 DPI: წითელი ფერი;
    - 800 DPI: მწვანე ფერი;
    - 1600 DPI: ლურჯი ფერი;
    - 3200 DPI: ყვითელი ფერი;
    - 6400 DPI: ცისფერი ფერი;
    - 30000 DPI: იისფერი ფერი.

შენიშვნა: DPI ასევე შესაძლებელია დარეგულირდეს პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით, DPI-ის მაქსიმალური ხელმისაწვდომი მნიშვნელობაა 30000.

გამოკითხვის სიხშირე

125 / 250 / 500 / 1000 / 4000 / 8000 ჰც შესაძლებელია დაყენდეს პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობაა — 1000 ჰც.

შენიშვნა: 8000 ჰც მნიშვნელობა ხელმისაწვდომია 2.4G-ით დაკავშირებისას 8K-ადაპტერის (Dongle 2-in-1) გამოყენებით.

დატენვა

- როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (მუხტი 20%-ზე ნაკლებია), მაუსის მარცხენა მხარეს ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს წითლად. დააკავშირეთ მაუსი კომპიუტერის USB-პორტთან დასატენად.
- დატენვის დროს მაუსის მარცხენა მხარეს ინდიკატორი აინთება ყვითელი ფერით. დატენვის დასრულების შემდეგ ინდიკატორი აინთება მწვანედ.

რეკომენდაციები აკუმულატორულ ბატარეასთან მუშაობისთვის

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე ნორმალური ტენიანობის პირობებში. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ დამაგრებას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა წარმოებდეს დამამზადებლისა და მომხმარებლის გასათბობ სათავსოებში +5 °C-დან +40 °C-მდე ჰაერის ტემპერატურასა და არაუმეტეს 80% ჰაერის ფარდობით ტენიანობაზე. სათავსოებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც კოროზიას იწვევენ.
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა ხორციელდებოდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლისა და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა წარმოებდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- პროდუქტის სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ მისი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად გადაგდება არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ის ექვემდებარება ჩაბარებას ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ იცავთ ბუნებრივ რესურსებს და ხელს უშლით გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებას, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია მოცემული პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი (Manufacturer): SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

მწარმოებელი: შენჟენ იუანიჩან ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

შენ. B, №60, შოსე ჩჟუანცუნ, კომუნა სინიერ, ქ. სინციაო, რაიონი ბაოანი, ქ. შენჟენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

პროდუქტი შეესაბამება ტს რსკ (ეაეკ) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შესაძლოა შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

გარანტიის შესახებ ინფორმაცია

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი გარანტიის ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. გარანტიის პერიოდი აითვლება პროდუქტის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. გარანტიულ მომსახურებაში შედის უფასო შეკეთება ან იმ ელემენტების ჩანაცვლება, რომლებიც გაუმართავი გახდა არა მომხმარებლის ბრალით გარანტიის ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად პროდუქტის ექსპლუატაციის პირობით. შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

გარანტიის ვადა: 24 თვე. **ექსპლუატაციის ვადა:** 24 თვე.

პროდუქტის დამზადების თარიღი (თთ.ყყყყ): _____ V.1

გაიგე მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING