aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მიკროფონი
C58

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

მიკროფონი — ელექტროაკუსტიკური მოწყობილობაა, რომელიც განკუთვნილია აკუსტიკური რხევების ელექტრულ სიგნალად გარდასაქმნელად.

უსაფრთხოების ზომები


- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას რადიოხელშეშლის მქონე ადგილებში და იქ, სადაც რადიოაპარატურის ექსპლუატაცია შეზღუდულია ან აკრძალულია (მაგალითად, სამედიცინო დაწესებულებებსა და აეროპორტებში).
- არ დააყენოთ მოწყობილობა წყლის წყაროებისა და გამათბობელი ელემენტების უშუალო სიახლოვეს.
- მიკროფონი ძალიან მგრძნობიარე მოწყობილობაა. დაიცავით იგი ვარდნებისგან, დარტყმებისგან და სხვა დაზიანებებისგან ჩაწერის ხარისხის შემცირების თავიდან ასაცილებლად.
- ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას


- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

მოწყობილობის სქემა

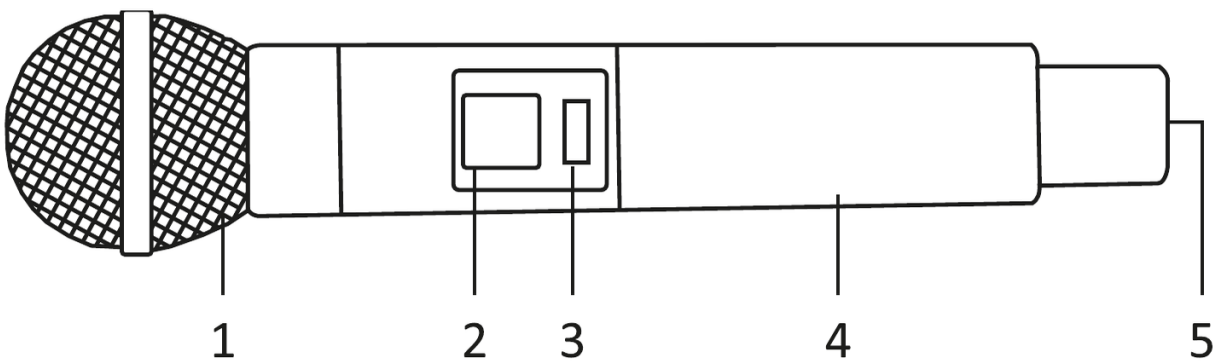

1. მიკროფონის კაფსულა.
2. დისპლეი.
3. კვების ღილაკი.
4. აკუმულატორის განყოფილება.
5. დატენვის კონექტორი.

რესივერის სქემა

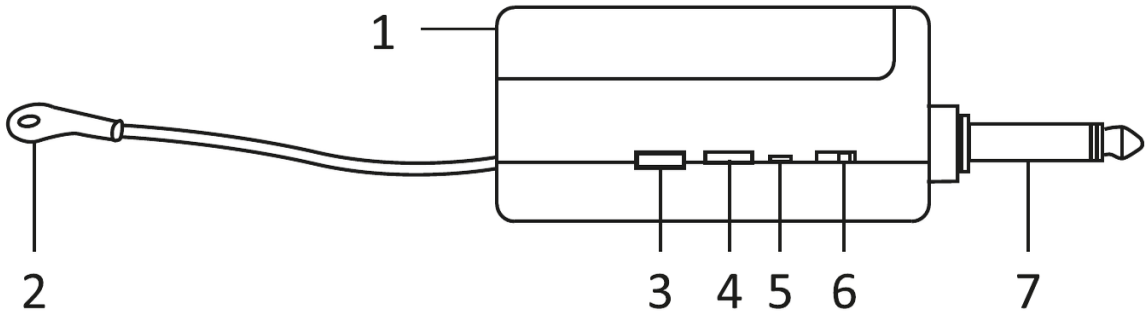

1. აკუმულატორის განყოფილება.
2. ანტენა.
3. დატენვის ინდიკატორი.
4. დატენვის კონექტორი.
5. მდგომარეობის ინდიკატორები.
6. კვების გადამრთველი.
7. შტეკერი.

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

მუშაობისთვის მომზადება

1. დააყენეთ კომპლექტში შემავალი აკუმულატორები რესივერისა და თითოეული მიკროფონის სპეციალურ განყოფილებაში.
2. დატენეთ მოწყობილობები დამტენი კაბელისა და კვების წყაროს (5 ვ ⎓ 1 ა) საშუალებით. დატენვისას მიკროფონის დისპლეი და რესივერის ინდიკატორი წითლად ანათებს; სრული დატენვისას ქრება.
3. შეაერთეთ რესივერი აკუსტიკური სისტემის/ გამაძლიერებლის მიკროფონის შესაერთებელ კონექტორში.

დაწყვილება

1. ჩართეთ რესივერი. მდგომარეობის ინდიკატორები წითლად (არხი A) და ლურჯად (არხი B) დაიწყებს ციმციმს.
2. დააჭირეთ და გეჭიროთ მიკროფონის კვების ღილაკი, სანამ დისპლეი არ დაიწყებს ციმციმს.
3. თუ დაწყვილება წარმატებით დასრულდა, მიკროფონის დისპლეი და რესივერზე მდგომარეობის წითელი ინდიკატორი ციმციმს შეწყვეტს და მუდმივად აინთება. მდგომარეობის ლურჯი ინდიკატორი კვლავ ციმციმებს.

4. საჭიროების შემთხვევაში მეორე მიკროფონის დასაკავშირებლად ასევე დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ღილაკი, სანამ მისი დისპლეი არ დაიწყებს ციმციმს.
5. თუ მეორე მიკროფონის დაწყვილება წარმატებით დასრულდა, მიკროფონის დისპლეი და რესივერზე მდგომარეობის ლურჯი ინდიკატორი ციმციმს შეწყვეტს და მუდმივად აინთება.

შენიშვნა: თუ დაწყვილება არ მოხდა, გამორთეთ მიკროფონი და გაიმეორეთ ზემოთ აღწერილი პროცედურა.

რესივერის მდგომარეობის ინდიკატორების აღწერა

აღწერა	წითელი (A)	ლურჯი (B)
დაწყვილების მოლოდინი	ციმციმებს	ციმციმებს
დაკავშირებულია 1 მიკროფონი	ანათებს	ციმციმებს
დაკავშირებულია 2 მიკროფონი	ანათებს	ანათებს

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაჭრა
ხმა არ არის / დაბალი ხმა	რესივერი და მიკროფონი არ არის დაწყვილებული	შეამოწმეთ რესივერისა და მიკროფონის დაწყვილება
	აკუმულატორები არასწორადაა დაყენებული ან დაცლილია	შეამოწმეთ აკუმულატორების პოლარობა, საჭიროების შემთხვევაში დატენეთ ისინი
	აკუსტიკურ სისტემაზე/ გამაძლიერებელზე ხმა არასაკმარისია	გაზარდეთ ხმა აკუსტიკურ სისტემაზე/ გამაძლიერებელზე

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაჭრა
დამახინჯება ან ხმაური	ახლომახლო მუშაობს ხელშეშლის შემქმნელი მოწყობილობა	შეცვალეთ მოწყობილობის განლაგება / მუშაობის პირობები. გამორთეთ ხელშეშლის წყარო მოწყობილობები
	ახლოს მუშაობს სხვა უსადენო მიკროფონები მახლობელ სიხშირეებზე	გაზარდეთ მანძილი მოწყობილობებს შორის / შეამცირეთ ახლომახლო მოქმედი 2,4 გჰც მოწყობილობების რაოდენობა

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: C58.
- სავაჭრო ნიშანი: Aceline.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა.
- ტიპი: ვოკალური.
- აკუმულატორის ტიპი და ძაბვა: Li-Ion, 3,7 ვ.
- მიმართულების დიაგრამა: კარდიოიდული.
- წინაღობა: 630 ომი.
- სიგნალი/ხმაური თანაფარდობა: 90 დბ.
- მგრძნობელობა: -92 დბ.
- კონექტორები: აუდიოშტეკერი jack 6,3 მმ, USB Type-C.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: 802.11 a/b/g/n/ac.
- სამუშაო სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- კომპლექტაცია: მიკროფონი (2 ც), რესივერი ანტენით, აკუმულატორი (3 ც), დამტენი კაბელი USB Type-C, ცურვის საწინააღმდეგო საფენი (2 ც), მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოახდინეთ მოწყობილობის უტილიზირება.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ენპინ სიუანინ ელექტრონიკ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
მე-2 სართ., შენობა B, №E1-2, ზონა 2, ენპინის პარკი, ძიანმენ ინდასტრიალ ტრანსფერის სამრეწველო პარკი, ენპინი, ქ. ძიანმენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

aceline