

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი KAMARI

მადლობა, რომ აირჩიეთ SHEO.

მოწყობილობების შექმნისას ვცდილობთ გავიგოთ თქვენი მოთხოვნილებები და წინასწარ განვჭვრიტოთ თქვენი მოლოდინები. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი პროდუქტები თქვენი ყოველდღიური თავის მოვლის რიტუალის სასიამოვნო დამატება გახდება.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შეიცავს რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორი გამოყენებისა და მოვლის შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს მოწყობილობის სწრაფი და უსაფრთხო მორგებისთვის. გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს თითოეულ განყოფილებას ამ მოდელის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოსავლენად. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა პროდუქტის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

მოწყობილობა განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ მასზე მითითებული ძაბვა შეესაბამება თქვენი ადგილობრივი ელექტროქსელის ძაბვას.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა წყლის ჭავლის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას მთლიანად წყალში.
- ნუ შეეხებით მოწყობილობასა და კვების კაბელის შტეფსელს სველი ხელებით.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვამდე გადაიყვანეთ კვების გადამრთველი გამორთულ მდგომარეობაში. გამორთეთ ქსელიდან იზოლირებულ შტეფსელზე დაჭერით, ნუ მოქაჩავთ თავად კვების კაბელს.
- ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კვების კაბელით. ნუ მოხრით და ნუ შემოახვევთ კვების კაბელს მოწყობილობას. ასევე არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი ავეჯის ბასრ კიდეებზე გადაიკეცოს ან ცხელ ზედაპირებს ეხებოდეს.
- გამოყენების დასრულებისთანავე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. ფენის შესანახად მოთავსებამდე მიეცით მას სრულად გაცივების საშუალება.

- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები. ნებისმიერი სხვა აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე გამოიწვიოს უფასო საგარანტიო მომსახურების უფლების დაკარგვა.
- იყავით ფრთხილად მოწყობილობასთან მოპყრობისას, რადგან მისი ზოგიერთი ნაწილი მუშაობისას შეიძლება მაღალ ტემპერატურამდე გახურდეს. მოწყობილობას ხელი მოჰკიდეთ მხოლოდ სახელურზე, მოერიდეთ ცხელი ნაწილების კონტაქტს კანთან.
- ჩართული მოწყობილობა მოარიდეთ ადვილად აალებად ობიექტებსა და მასალებს.
- არასოდეს დაფარავთ გაუცივებელ მოწყობილობას (მაგალითად, პირსახოცით ან ტანსაცმლით).
- არასოდეს ჩაიდოთ უცხო საგნები ჰაერის შემშვებ და გამოსასვლელ ხვრელებში. რეგულარულად გაწმინდეთ ისინი ჭუჭყისგან.
- გაუმართაობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. ნუ ჩართავთ მოწყობილობას, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია, მუშაობაში გაუმართაობა გამოვლინდა, ასევე კვების კაბელის ან შტეფსელის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არასოდეს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოერიდეთ თმის უშუალო კონტაქტს ჰაერის შემშვებთან.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.

- მოწყობილობა განათავსეთ მხოლოდ სითბოგამძლე, მდგრად და ბრტყელ ზედაპირებზე. დააკვირდით, რომ მისი ცხელი ნაწილები არ ეხებოდეს რაიმე აალებად მასალებს.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Kamari
- სავაჭრო ნიშანი: Sheo
- სიმძლავრე: 2000 ვტ
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ, 50/60 ჰც
- ტემპერატურული რეჟიმების რაოდენობა: 3
- ჰაერის ნაკადის სიჩქარეები: 3
- ცივი ჰაერის მიწოდება
- გადახურებისგან დაცვა
- იონების გენერატორი
- BLDC-ძრავა
- ავტოწმენდის ფუნქცია
- კვების კაბელის სიგრძე: 3 მ
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Z
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II
- ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX0
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- კონცენტრატორის საცმი
- დიფუზორის საცმი
- ჩანთა-ქეისი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა

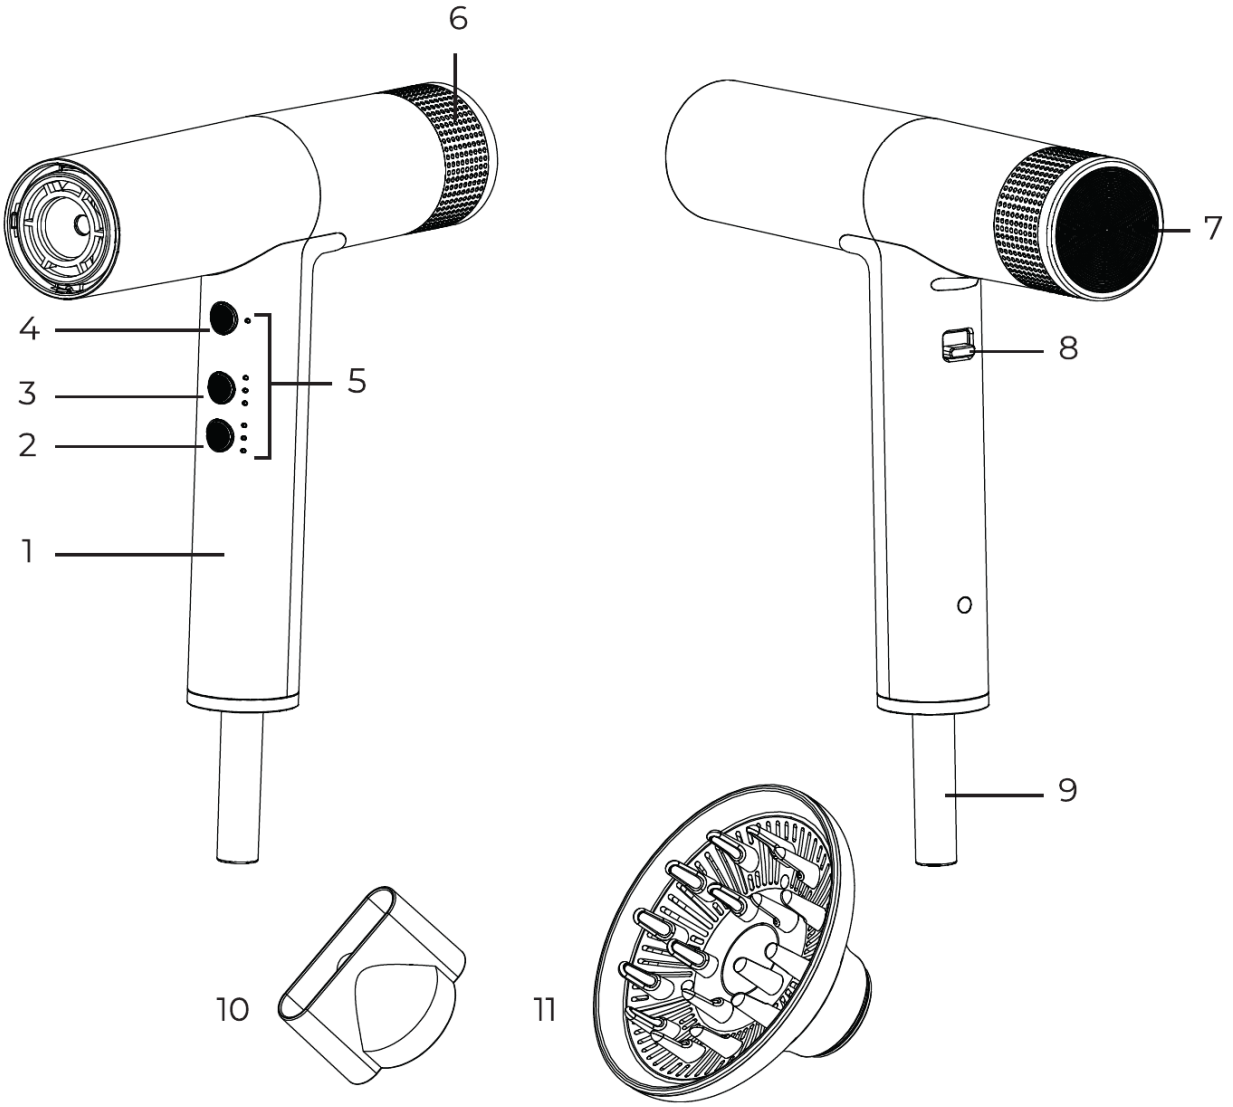

1. სახელური
2. სიჩქარის გადამრთველი ღილაკი
3. ტემპერატურის გადამრთველი ღილაკი
4. ცივი ჰაერის მიწოდების ღილაკი
5. ინდიკატორები
6. ჰაერის შემშვები ხვრელები
7. უკანა თავსახური
8. კვების გადამრთველი / ღილაკების დაბლოკვა
9. კვების კაბელი
10. კონცენტრატორის საცმი
11. დიფუზორის საცმი

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მუშაობის დაწყება

1. დააყენეთ მოწყობილობაზე კონცენტრატორის ან დიფუზორის საცმი ჰაერის მიწოდების სასურველი ხერხის მიხედვით.
2. მიაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელს, ამის შემდეგ კვების გადამრთველი გადაიყვანეთ —— მდგომარეობაში.
3. პირველად ჩართვისას ფენი იმუშავებს მინიმალურ ტემპერატურასა და მინიმალურ სიჩქარეზე, ხოლო რეგულირების შესაბამისი ღილაკების პირისპირ თითო ინდიკატორი აინთება.

სიჩქარის რეგულირება

სიჩქარის სასურველი დონის შესარჩევად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს. ჰაერის ნაკადის მიმდინარე სიჩქარეს მიუთითებს ლურჯი სინათლის ინდიკატორების რაოდენობა: ერთი — დაბალი, ორი — საშუალო, სამი — მაღალი.

ტემპერატურის რეგულირება

შესაფერისი ტემპერატურის შესარჩევად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს. ტემპერატურის მიმდინარე დონეს მიუთითებს წითელი სინათლის ინდიკატორების რაოდენობა: ერთი — დაბალი, ორი — საშუალო, სამი — მაღალი.

ცივი ჰაერის მიწოდების ფუნქცია

დაყენებული ვარცხნილობის დასაფიქსირებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცივი ჰაერის მიწოდების ფუნქცია. იმისთვის, რომ ფენმა ცივი ჰაერი გამოუშვას, დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს — ღილაკის პირისპირ ინდიკატორი აინთება, ტემპერატურის წითელი ინდიკატორები კი ჩაქრება.

წინა პარამეტრებზე დასაბრუნებლად კვლავ დააჭირეთ ღილაკს.

დაბლოკვის მდგომარეობა

ჰაერის ნაკადის არჩეული სიჩქარისა და ტემპერატურის პარამეტრების დასაბლოკად კვების გადამრთველი გადაიყვანეთ 🔓 მდგომარეობაში — რეგულირების ღილაკები გახდება არააქტიური. გადამრთველი დააბრუნეთ წინა მდგომარეობაში, რათა პარამეტრების შეცვლა ისევ შესაძლებელი იყოს.

მეხსიერების ფუნქცია

ეს ფენი აღჭურვილია დამახსოვრების ფუნქციით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ დაყენებული პარამეტრები. თუ დააყენებთ სასურველ ტემპერატურასა და ჰაერის ნაკადის სიჩქარეს, შემდეგ კი გამორთავთ ფენს, ხელახლა ჩართვისას ის განაგრძობს მუშაობას ამავე პარამეტრებით.

გაწმენდა და მოვლა

ყურადღება!


- რათა მოწყობილობამ ეფექტურად იმუშაოს და მისი მომსახურების ვადა გახანგრძლივდეს, აუცილებელია მისი მდგომარეობის გულდასმით კონტროლი. რეგულარულად გაწმინდეთ ფილტრი მტვრისა და თმისგან.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ აბრაზიულ საწმენდ საშუალებებს, არასოდეს ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში.

ავტოწმენდა


ამ ფენში გათვალისწინებულია შიდა კომპონენტების ავტოწმენდის ფუნქცია.

ავტოწმენდის შესასრულებლად:

1. მიაერთეთ ფენი ელექტროქსელს, მაგრამ ნუ ჩართავთ მას.
2. ფილტრის სახურავი შეაბრუნეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და ფრთხილად გამოსწიეთ თქვენკენ მოსახსნელად. მოხსენით გარე ფილტრი.

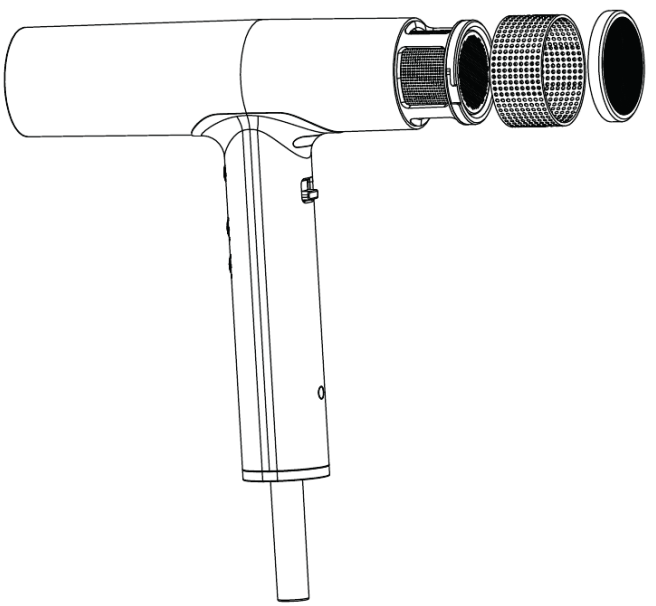

3. დააჭირეთ ცივი ჰაერის ჩართვის ღილაკს და 5 წამის განმავლობაში არ გაუშვათ — ძრავა ჩაირთვება და ფენი ჰაერს საპირისპირო მიმართულებით დაბერავს. ავტოწმენდის ციკლი გრძელდება 15 წამს, ამ დროის განმავლობაში ყველა ღილაკი არააქტიური იქნება.

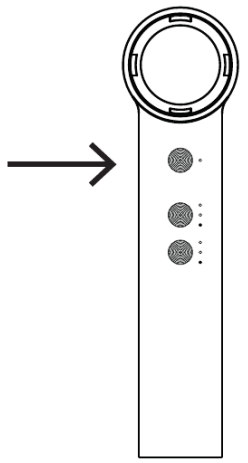

4. ავტოწმენდის დასრულების შემდეგ დააყენეთ გარე ფილტრი და სახურავი თავის ადგილზე, ამის შემდეგ გამოიყენეთ ფენი ჩვეულებრივ რეჟიმში.


შენიშვნა:
თუ ავტოწმენდის პროცესში კვების გადამრთველს ჩართულ მდგომარეობაში გადაიყვანთ, ავტოწმენდა შეწყდება.

ხელით გაწმენდა

- რეკომენდებულია ფილტრის პერიოდულად ხელით გაწმენდა მისგან მტვრის, ჭუჭყისა და თმის ძლიერი დაბინძურების მოსაცილებლად.
- მოხსენით ფილტრი ზემოთ აღწერილი წესით, შემდეგ გაწმინდეთ ის ნოტიო ქსოვილით ან ღრუბლით. დარწმუნდით, რომ ფილტრის ხვრელების დამბლოკავი უცხო ნაწილაკები არ არის.
- ფილტრის ადგილზე დაყენებამდე გაწმინდეთ ის მშრალად.

შეცდომების კოდები

ეს მოწყობილობა აღჭურვილია შეცდომების ავტომატური ამოცნობის ფუნქციით. თუ მისი მუშაობისას გაუმართაობა გამოვლინდება, ის შეწყვეტს მუშაობას, ხოლო სახელურზე არსებული სინათლის ინდიკატორები დაიწყებს ციმციმს და აჩვენებს შეცდომის კოდს. წარმოქმნილი გაუმართაობის შესაძლო მიზეზის გასაგებად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი.

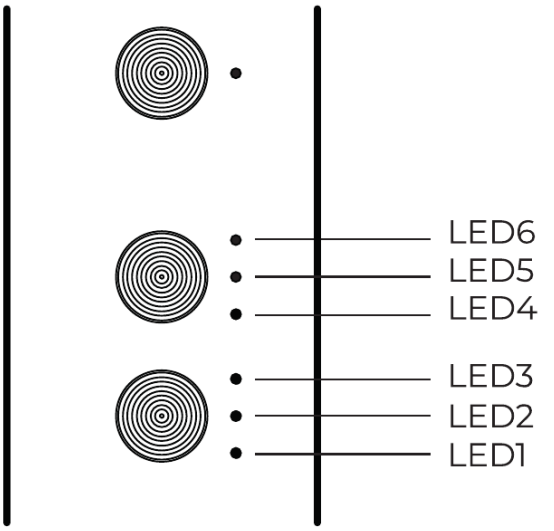

მიზეზები	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
დენის გადატვირთვა	ციმციმებს	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.
თერმისტერის სამუშაო დიაპაზონის გადაჭარბება	გამორთ.	ციმციმებს	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარვეზი	ციმციმებს	ციმციმებს	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.
ძალიან მაღალი ძაბვა	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	გამორთ.	გამორთ.	გამორთ.
ძალიან დაბალი ძაბვა	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	გამორთ.	გამორთ.
ძრავის მუშაობის დარღვევა	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	გამორთ.
ფაზის დაკარგვა	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს	ციმციმებს
სხვა	ციმციმებს	გამორთ.	ციმციმებს	გამორთ.	ციმციმებს	გამორთ.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd.

#298, Ankang Road, Kanxi Industrial Zone, Kandun Street, Cixi, Ningbo City, ZheJiang Province, P.R. China.

მწარმოებელი: ნინბო რიაკა ელექტრიკალ კო., ლტდ.
№298, ანკანის გზატკეცილი, კანსის სამრეწველო ზონა, კანდუნის ქუჩა, ცისი, ნინბო, ჩჟეძიანის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ, ასევე მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას.

საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით.

ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

შენიშვნებისთვის