

KEYRON

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

საოფისე მაგიდა

Keyron Alcor 120

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


კომპიუტერის მაგიდა განკუთვნილია კომფორტული სამუშაო პირობების უზრუნველსაყოფად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მისი უშუალო ფუნქციური დანიშნულებით.
- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- ნაწარმის აწყობა განახორციელეთ მხოლოდ თანდართული სახელმძღვანელოს სრული დაცვით.
- არ დაუშვათ მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედება ავეჯზე. ხანგრძლივი პირდაპირი ზემოქმედებისას ზოგიერთ უბანზე შეიძლება შეიცვალოს ფერადი მახასიათებლები იმ უბნებთან შედარებით, რომლებიც ნაკლებად განიცდიდა ზემოქმედებას.
- სითბოს ან სიცივის მაღალმა მნიშვნელობებმა, ასევე ტემპერატურის უეცარმა ცვლილებებმა შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს ავეჯი ან მისი ნაწილები.
- ავეჯი არ უნდა იდგეს სითბოს წყაროებიდან და გამათბობელი ხელსაწყოებიდან ერთ მეტრზე ახლოს.
- არ დაუშვათ ავეჯზე ცხელი საგნების მოხვედრა (უთო, ცხელი ჭურჭელი და ა.შ.), ასევე გამათბობელი გამოსხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება (მძლავრი ნათურების სინათლე, მიკროტალღური გამომსხივებლები და ა.შ.).
- ავეჯის ნაწარმის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა ავეჯის იატაკთან შეხებაში მყოფ ელემენტებზე.
- არ უნდა შეინარჩუნოთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უკიდურესი ტენიანობისა და სიმშრალის პირობები და მით უმეტეს, მათი პერიოდული ცვლა. დროთა განმავლობაში ასეთმა პირობებმა შეიძლება იმოქმედოს ავეჯისა და მისი ნაწილების მთლიანობაზე. თუ ასეთი პირობები შეიქმნა, რეკომენდებულია სათავსოების ხშირად განიავება და, შესაძლებლობის მიხედვით, ტენიანობის ნორმალიზებისთვის ჰაერის გამშრობებისა და დამატენიანებლების გამოყენება.
- ავეჯი არ განათავსოთ ნესტიანი და ნოტიო კედლებისა და საგნების სიახლოვეს.
- არ არის რეკომენდებული ავეჯზე დადგომა, ხტუნვა, გაზრდილი დინამიკური დატვირთვების მიყენება.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- რეკომენდებულია პერიოდულად შეამოწმოთ ხრახნული შეერთებების სიმჭიდროვე და საჭიროების შემთხვევაში მოუჭიროთ.
- არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ ავეჯზე აგრესიული სითხეების (მჟავების, ტუტეების, გამხსნელების და ა.შ.), ასევე ასეთი სითხეების შემცველი პროდუქტებისა და მათი ორთქლის ზემოქმედება.
- ნაწარმის ზედაპირიდან მტვერი უნდა გაწმინდოთ მშრალი რბილი ქსოვილით.
- მოწყობილობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ მაგიდის გარშემო არ არის უცხო ობიექტები და დაბრკოლებები.
- არ გამოიყენოთ ნაწარმი კვების კაბელის, შტეფსელის ან სხვა დეტალების დაზიანების შემთხვევაში.
- გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ყველა სადენი საიმედოდ არის დაკავშირებული.


მოწყობილობის სქემა

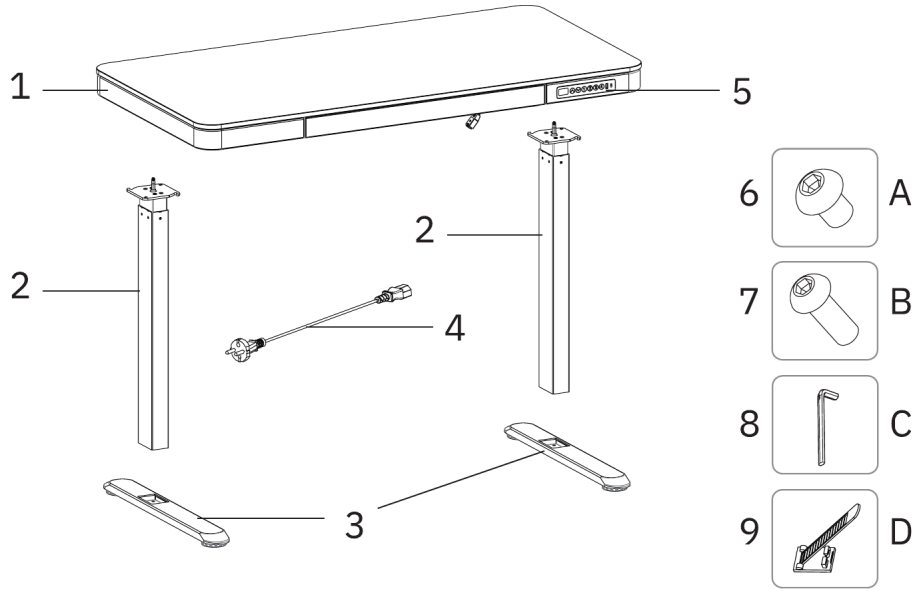

1. მაგიდის ზედაპირი.
2. ფეხები.
3. ფეხების საყრდენები.
4. კვების კაბელი.
5. მართვის პანელი.
6. მოკლე ხრახნი M6 (A).
7. გრძელი ხრახნი M6 (B).
8. ექვსკუთხა გასაღები 4×4 (C).
9. კაბელის სამაგრი (D).

ექსპლუატაცია

მართვის პანელი

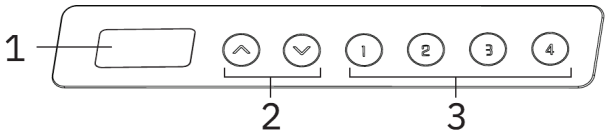

1. დისპლეი.
2. აწევის/დაშვების ღილაკები.
3. სიმაღლის შენახვის ღილაკები.

მაგიდის სიმაღლის რეგულირება

გადატვირთვის შესასრულებლად დააჭირეთ და გეჭიროთ ერთდროულად «3» და «4» ღილაკებზე 5 წამის განმავლობაში, დისპლეიზე გამოჩნდება წარწერა «RST», განაგრძეთ დაშვების ღილაკზე დაჭერა, სანამ მაგიდა არ მიაღწევს ქვედა წერტილს და არ გაჩერდება.

გადატვირთვა

გადატვირთვის შესასრულებლად დააჭირეთ და გეჭიროთ ერთდროულად «3» და «4» ღილაკებზე 5 წამის განმავლობაში, დისპლეიზე გამოჩნდება წარწერა «RST», განაგრძეთ დაშვების ღილაკზე დაჭერა, სანამ მაგიდა არ მიაღწევს ქვედა წერტილს და არ გაჩერდება.

USB კონექტორები

მაგიდა აღჭურვილია ერთი USB Type-A და ერთი USB Type-C კონექტორით, რომელთა გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა მოწყობილობის დასატენად.
მაგიდის სიმაღლის რეგულირებისას კონექტორები გამოირთვება და დენის მიწოდებას განაახლებს, როდესაც მაგიდა არ მოძრაობს.

შეჯახებისგან დაცვა

აწევისა და დაშვების ღილაკებზე ხანგრძლივი ერთდროული დაჭერა საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ შეჯახებისგან დაცვის ფუნქციის მგრძნობელობა. როდესაც შეჯახებისგან დაცვის ფუნქცია გამორთულია, დისპლეიზე გამოჩნდება «A-0». შეჯახებისგან დაცვის ფუნქციის მგრძნობელობა ჩართულია, როცა დისპლეიზე ჩანს «A-1». ფუნქციის მგრძნობელობის დონეების თანმიმდევრობა ყველაზე სუსტიდან ყველაზე ძლიერამდე: «A-1», «A-2», «A-3», «A-4».

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	გადაწყვეტა
მაგიდის სიმაღლე არ რეგულირდება	შეამოწმეთ კაბელების დაკავშირების სიმჭიდროვე და სისწორე
მაგიდა ძალიან ნელა იწევს	შესაძლოა მაგიდა ზედმეტად დატვირთულია. დარწმუნდით, რომ მაგიდაზე არსებული საგნების წონა არ აღემატება მაქსიმალურად დასაშვებ წონას
მაგიდა ეშვება დაშვების ღილაკზე დაჭერის გარეშე	
პარამეტრების გადატვირთვა ავტომატურად აქტიურდება	
მაგიდა ეშვება, მაგრამ არ იწევს; მაგიდა იწევს, მაგრამ არ ეშვება	შეასრულეთ გადატვირთვა
მაგიდა არ ეშვება ქვედა წერტილამდე; მაგიდა არ იწევს ზედა წერტილამდე	
მაგიდა არ იწევს ზევით	
დისპლეიზე ჩანს შეცდომის კოდები «E01», «E02»	გამორთეთ კვება და დაელოდეთ 18 წუთს, სანამ ხელახლა ჩართავთ
დაშვების ღილაკი არ მუშაობს	გამორთეთ კვება და დაელოდეთ არანაკლებ 10 წამს, შემდეგ შეასრულეთ გადატვირთვა დაშვების ღილაკზე დაჭერით

იმ შემთხვევაში, თუ შეგექმნათ პრობლემა, რომელიც არ არის აღწერილი წინამდებარე სახელმძღვანელოში, ან ზემოაღნიშნულმა გადაწყვეტებმა არ გიშველათ, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Alcor 120.
- სავაჭრო მარკა: KEYRON.
- ტიპი: საოფისე მაგიდა.
- მასალა: ლითონი, ლამინირებული მერქან-ბურბუშელოვანი ფილა (ლდსპ).
- მაგიდის ზედაპირის ზომები: 120,4 × 60,4 სმ.
- ქსელის პარამეტრები: 100–240 ვ, 50 ჰც.
- რეგულირებადი სიმაღლე: 72-დან 122 სმ-მდე.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 45 კგ.
- კონექტორები: USB Type-C × 1, USB Type-A × 1.

კომპლექტაცია

- მაგიდის ზედაპირი (1 ც.).
- რეგულირებადი ფეხები (2 ც.).
- ფეხების საყრდენები (2 ც.).
- კვების კაბელი.
- მართვის პანელი.
- ადაპტერი.
- ძრავა.
- აწყობის ნაკრები:
  - მოკლე ხრახნი M6 (4 ც.).
  - გრძელი ხრახნი M6 (8 ც.).
  - ექვსკუთხა გასაღები 4×4 (1 ც.).
  - კაბელის სამაგრები (4 ც.).
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობა».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ნაწარმი.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ლოქტექ ერგონომიკ ტექნოლოჯი კორპ.
№ 588, სამხრეთ ციხანის გზატკეცილი, ინჩჟოუს ეკონომიკური განვითარების ზონა, ჩჟანცის დაბა, ინჩჟოუს რაიონი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Loctek Ergonomic Technology Corp.
No.588, South Qihang Road, Yinzhou Economic Development Zone, Zhanqi Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის TP TC 025/2012 «ავეჯის ნაწარმის უსაფრთხოების შესახებ» მოთხოვნებს.


შესაბამისობის დეკლარაციის ნომერი: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.14245/24.
მოქმედების ვადა: 16.01.2024-დან 14.01.2029-მდე.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

წარმოების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე. V.2


ნაბიჯი 1

რეგულირებადი ფეხების დაყენება

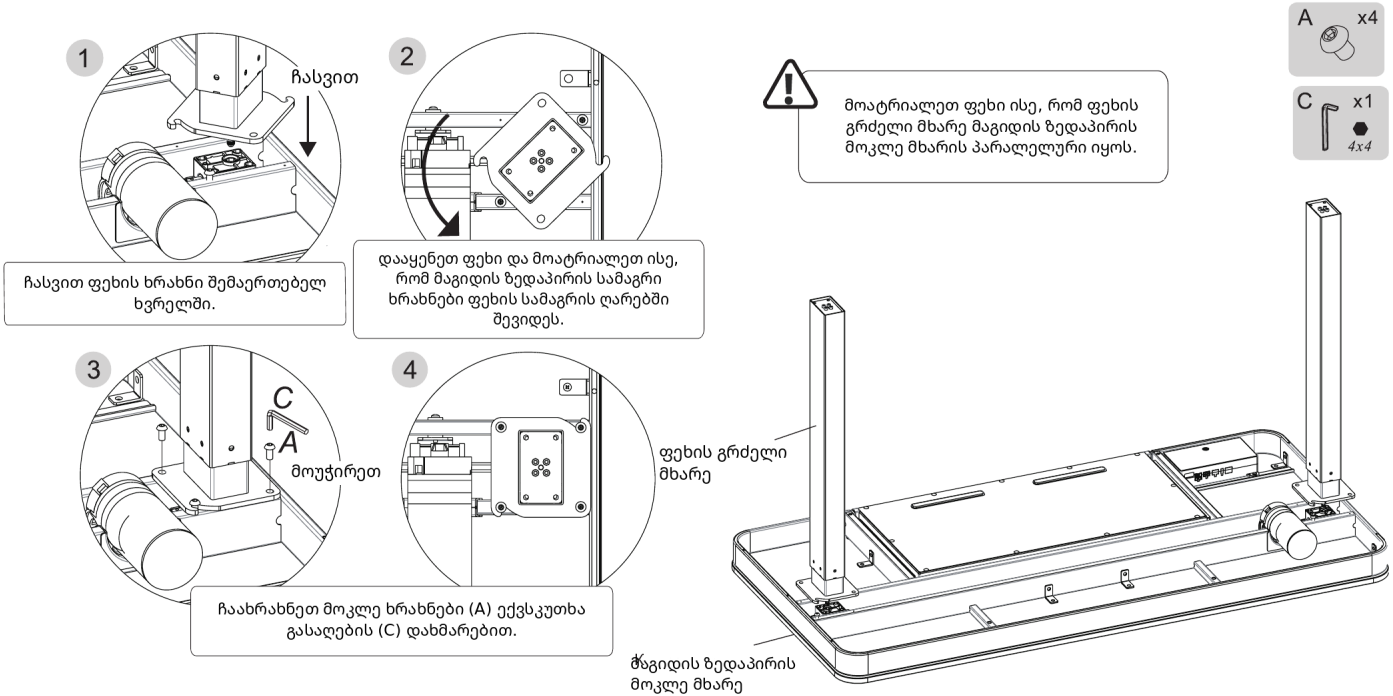


ნაბიჯი 2

ფეხების საყრდენების დაყენება

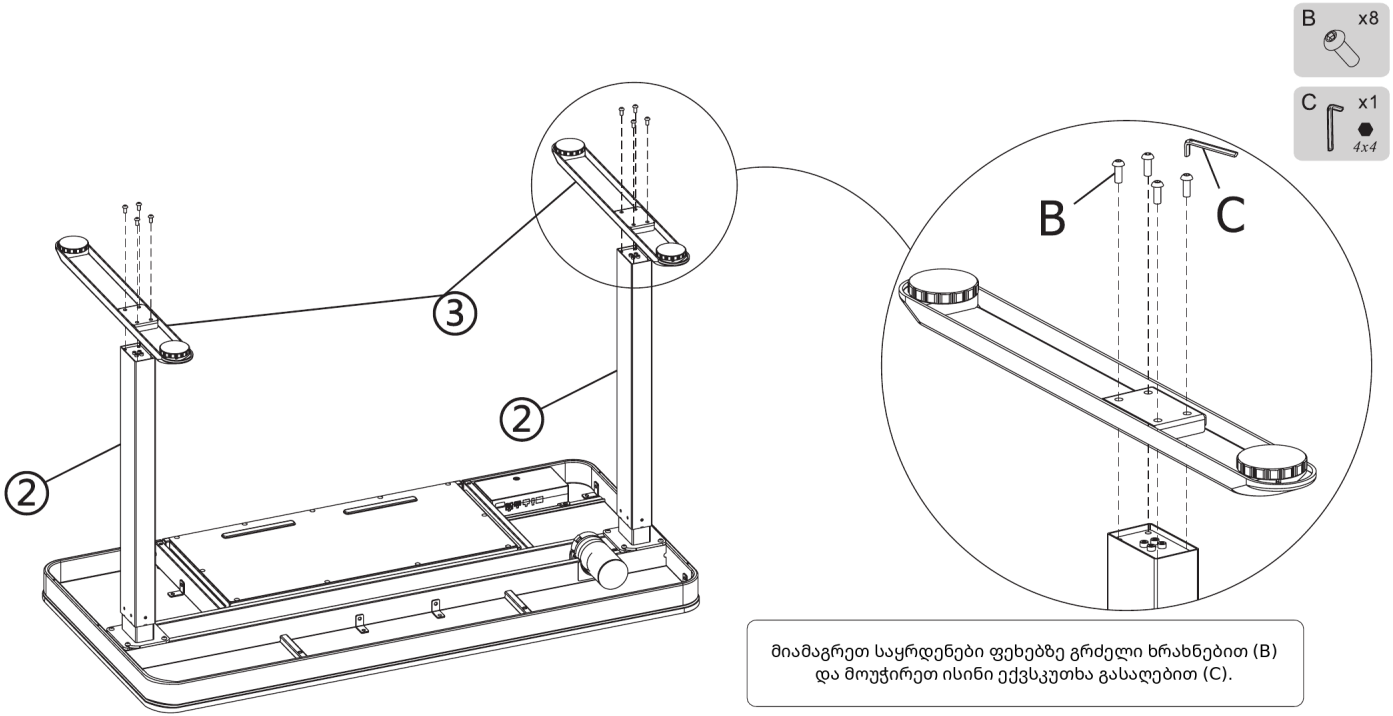

მიამაგრეთ საყრდენები ფეხებზე გრძელი ხრახნებით (B) და მოუჭირეთ ისინი ექვსკუთხა გასაღებით (C).

ნაბიჯი 3 კაბელების დაკავშირება ადაპტერთან

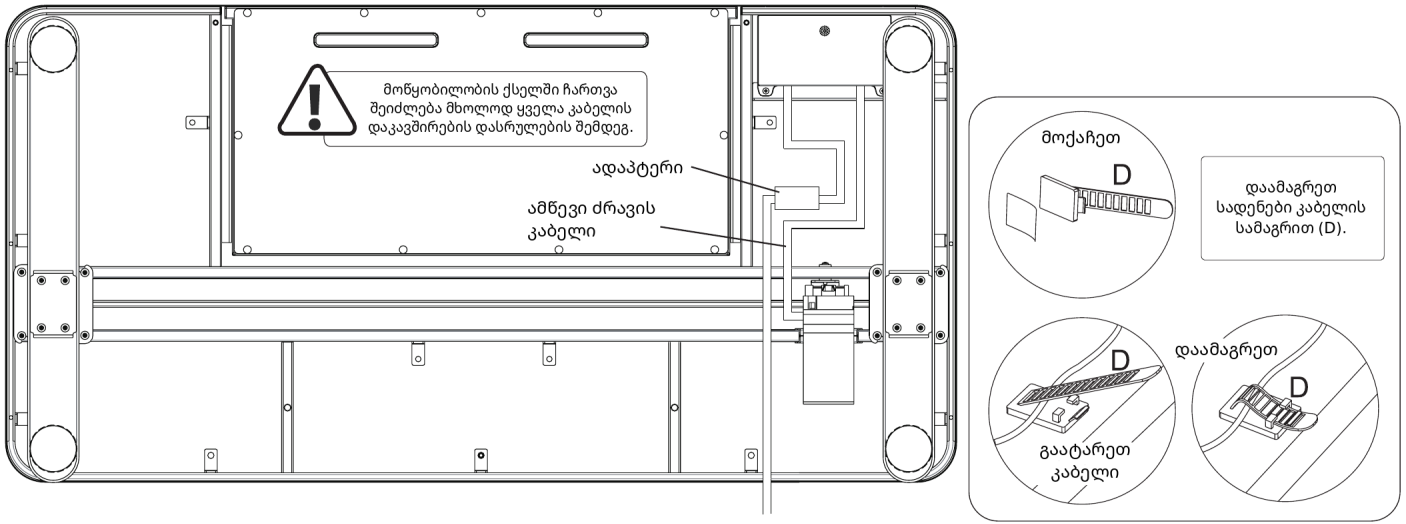


KEYRON