ALPHA

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

უსადენო მაუსი ARDOR GAMING Alpha

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს.
გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!
უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-ALP3950-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 400 მა
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PAW3950
- ბატარეა: Li-ion, 300 mAh
- ბატარეის დატენვის დრო: 2 საათამდე
- ავტონომიური მუშაობის დრო:
  - 100 საათამდე დატენვის გარეშე (1000 ჰც-ზე, გამორთული ინდიკაციით)
  - 25 საათამდე (2000 ჰც-ზე, გამორთული ინდიკაციით)
  - 20 საათამდე (4000 ჰც-ზე, გამორთული ინდიკაციით)
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (მაქს. 30000 DPI)
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 750 IPS
- აჩქარება: 50 G
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 (4K Dongle ადაპტერის გამოყენებით 4000 ჰც-მდე)
- გადამრთველები: HUANO 100 M
- დამზადების მასალა: ABS-პლასტმასი
- მიერთების ტიპი: Type-C, რადიოარხი 2.4G, Bluetooth 5.1
- კაბელი: პარაკორდი; 1,8 მ
- თავსებადობა: Windows 7 და უფრო ახალი ვერსია
- ენკოდერი: TTC golden dustproof
- გაბარიტები: 127 × 66,5 × 39 მმ
- წონა: 49,8 ± 2 გ
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
  - გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- მაუსის ტიპი: უსადენო/სადენიანი

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელი ადაპტერი (4K Dongle)
- კაბელი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო
- დამატებითი ტეფლონის ფეხები (2 ნაკრები)
- გრიპსები
- სტიკერები

მოწყობილობის სქემა

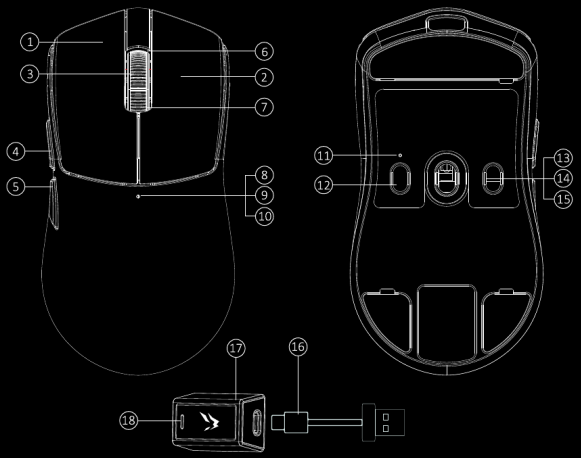

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი.
2. მაუსის მარჯვენა ღილაკი.
3. მაუსის შუა ღილაკი.
4. ღილაკი «წინ».
5. ღილაკი «უკან».
6. გადახვევა ზემოთ.
7. გადახვევა ქვემოთ.
8. Bluetooth ან 2.4G კავშირის ინდიკატორი.
9. ბატარეის დაბალი დამუხტვის ინდიკატორი.
10. დატენვის ინდიკატორი.
11. DPI ინდიკატორი.
12. DPI დონეების გადამრთველი ღილაკი.
13. მოწყობილობის ჩართვა 2.4G რეჟიმში.
14. მოწყობილობის გამორთვა.
15. მოწყობილობის ჩართვა Bluetooth რეჟიმში.
16. Type-C კაბელი.
17. გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელი ადაპტერი (4K Dongle) / USB-რესივერი (2-ში-1).
18. ადაპტერის ინდიკატორი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

ამ მოდელის გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელ ადაპტერთან (4K Dongle) შეძენამდე და გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი კომპიუტერის კონფიგურაცია შეესაბამება შემდეგ მინიმალურ სისტემურ მოთხოვნებს. 4000 ჰც-მდე წარმადობის მაქსიმალურად გასაზრდელად:

- პროცესორი: Intel Core i7-9700K ან უფრო მაღალი, Ryzen 7 3700X ან უფრო მაღალი.
- მონიტორი: ეკრანის განახლების სიხშირე 240 ჰც ან მეტი.
- ვიდეობარათი: NVIDIA GeForce GTX 1080 ან უფრო მაღალი, AMD RX 5700 ან უფრო მაღალი.
- ოპერატიული მეხსიერება: 16 გბ ან მეტი.

ყურადღება! თუ თქვენი კომპიუტერი არ შეესაბამება ზემოთ მითითებულ მინიმალურ სისტემურ მოთხოვნებს, სწორი მუშაობისთვის შეგიძლიათ დააყენოთ გამოკითხვის უფრო დაბალი სიხშირე (მაგალითად, 1000 ჰც).

მაუსის დაკავშირება

2.4G კავშირი

1. ამოიღეთ შეფუთვიდან კომპლექტში შემავალი USB-რესივერი (4K Dongle).
2. შეაერთეთ USB-რესივერი (4K Dongle) კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. განათავსეთ რესივერი მაუსიდან არაუმეტეს 30–50 სმ მანძილზე და დარწმუნდით, რომ მათ შორის დაბრკოლებები არ არის. წინააღმდეგ შემთხვევაში კავშირი არასტაბილური იქნება.
4. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
5. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
6. USB-რესივერზე (4K Dongle) აინთება სინათლის ინდიკატორი.
7. მაუსი მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება! თუ მაუსი უსადენო არხით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ USB-რესივერი (4K Dongle) ჩართულია კომპიუტერის USB-პორტში, ხოლო მაუსის უკანა მხარეს გადამრთველი გადაყვანილია მდგომარეობაში «ჩართ.». თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები: ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ მაუსის მარცხენა, შუა (ბორბალი) და მარჯვენა ღილაკებზე 3 წამის განმავლობაში. სინათლის ინდიკატორი ყვითლად დაიწყებს ციმციმს, მაუსმა უნდა დაამყაროს უსადენო კავშირი. თუ ეს გადაწყვეტა არ დაგეხმარათ, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

Bluetooth კავშირი

1. ჩართეთ Bluetooth რეჟიმი, კვების გადამრთველის ქვედა მდგომარეობაში დაყენებით.
2. დააჭირეთ და გეჭიროთ მაუსის მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკებზე 3 წამის განმავლობაში დაწყვილების დასაწყებად; ამასთან DPI ღილაკზე არსებული ინდიკატორი დაწყვილების დროს ლურჯად დაიწყებს ციმციმს და დაწყვილების დასრულების შემდეგ ჩაქრება.

შენიშვნა: ოფისური მუშაობისთვის რეკომენდებულია Bluetooth-კავშირის გამოყენება. თამაშებისთვის რეკომენდებულია კაბელით ან 2,4 გჰც USB-რესივერით დაკავშირება.

გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელი ადაპტერი (4K Dongle)

4K Dongle — ეს არის გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელი ადაპტერი (ნაგულისხმევად ასრულებს უსადენო კავშირის შესაქმნელი რესივერის ფუნქციასაც).
პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ აირჩიოთ, რომელ ძირითად ფუნქციას შეასრულებს ადაპტერი ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან (ამასთან USB-რესივერის ფუნქცია უსადენო არხისთვის დარჩება სამუშაო):

1. კავშირის მდგომარეობა და გამოკითხვის სიხშირე (მხოლოდ დაკავშირებული მოწყობილობისას): წითელი ფერი (125 ჰც), ლურჯი ფერი (250 ჰც), ყვითელი ფერი (500 ჰც), ნარინჯისფერი (1000 ჰც), იისფერი (2000 ჰც), მწვანე ფერი (4000 ჰც).
2. მოწყობილობის ბატარეის მიმდინარე დამუხტვა: მწვანე ფერი (100%), ყვითელი ფერი (66%), ნარინჯისფერი (33%) და წითელი ფერი (0%).
3. მხოლოდ ბატარეის დაბალი დამუხტვის გაფრთხილებები (ინდიკატორი წითლად დაიწყებს ციმციმს მხოლოდ ბატარეის დაბალი დამუხტვისას).

კვების ჩართვა

- ზედა მდგომარეობა (13 მოწყობილობის სქემაზე): მაუსი ჩართულია 2.4G რეჟიმში.
- შუა მდგომარეობა (14 მოწყობილობის სქემაზე): მაუსი გამორთულია.
- ქვედა მდგომარეობა (15 მოწყობილობის სქემაზე): მაუსი ჩართულია Bluetooth რეჟიმში.

სადენიანი და უსადენო რეჟიმები

- სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება. უსადენო სიგნალის რესივერის კომპიუტერთან დაკავშირებისას აქტიურდება უსადენო რეჟიმი. მაუსის კომპიუტერთან კაბელით დაკავშირებისას აქტიურდება სადენიანი რეჟიმი.
- თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით დააკავშირებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

გამოკითხვის სიხშირე

გამოკითხვის სიხშირის გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც. ასევე პროგრამული უზრუნველყოფით შესაძლებელია გამოკითხვის სიხშირის განათების ინდიკაციის გამართვა (იხ. განყოფილების «გამოკითხვის სიხშირის გამაძლიერებელი ადაპტერი (4K Dongle)» მე-1 პუნქტი).

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI დონეები: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. მაუსის ქვედა მხარეს არსებულ DPI დონეების გადამრთველ ღილაკს დააჭირეთ DPI დონეების თანმიმდევრული გადასართავად.
3. DPI ინდიკატორის ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI დონეზე:
   - 400 DPI: წითელი ფერი
   - 800 DPI: ლურჯი ფერი
   - 1600 DPI: მწვანე ფერი
   - 2400 DPI: ყვითელი ფერი
   - 3200 DPI: ფირუზისფერი
   - 6400 DPI: იისფერი
4. DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. DPI-ის მაქსიმალური დონეა — 30 000.

დატენვა

1. როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (დამუხტვა 10%-ზე ნაკლებია), დატენვის ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს. ჩართეთ მაუსი ქსელში დასატენად.
2. დატენვის დროს ინდიკატორი ყვითლად დაიწყებს ციმციმს. დატენვის დასრულების შემდეგ ინდიკატორი მწვანედ აინთება.

პროგრამული უზრუნველყოფა

ამ მაუსს აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დაგეხმარებათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაციაში.

- პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შესაძლებელია საიტიდან https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
- პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, სახელმძღვანელოში ან მაუსის უკანა მხარეს).
- პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების დახმარებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნა: თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს, შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა. აუცილებელია ყველა გარე პროგრამის დახურვა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი. თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია, სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა და გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა. აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

ნაწარმი შეესაბამება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის TP ЕАЭС 037/2016 «ელექტროტექნიკისა და რადიოელექტრონიკის ნაწარმში საშიში ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ» მოთხოვნებს. სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN XINCHUNQI TECHNOLOGY CO., LTD.
501 Bailichun building, no.28, Xintang road, Xintian community, Fuyong street, Baoan district, Shenzhen, China.

მწარმოებელი: შენჯენ სინჩუნჩი ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
501, შენობა ბაილიჩუნი, სინტანის გზატკეცილი 28, სინტიანის კომიუნითი, ფუიონგის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

დამზადებულია ჩინეთში.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.3



www.ardor-gaming.com