DEXP

GS PRO

SLAYER

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო მაუსი
DEXP GS PRO Slayer

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები


- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

მოწყობილობის სქემა

მაუსი

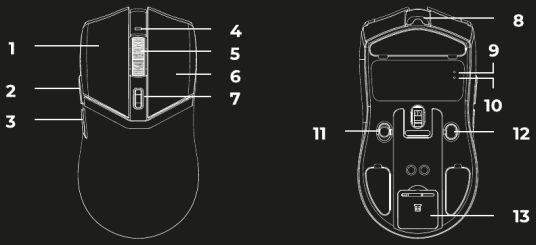

დოკ-სადგური



1. მარცხენა ღილაკი
2. ღილაკი «წინ»
3. ღილაკი «უკან»
4. DPI/დატენვის ინდიკატორი
5. მაუსის ბორბალი
6. მარჯვენა ღილაკი
7. DPI ღილაკი
8. USB Type-C კონექტორი სადენიანი დაკავშირებისა და დატენვისთვის
9. 2.4G ინდიკატორი
10. Bluetooth ინდიკატორი
11. კვების / დაკავშირების რეჟიმების გადამრთველი
12. დაკავშირების რეჟიმის არჩევის ღილაკი
13. რესივერი
14. რესივერის კონექტორი
15. დოკ-სადგურის განათების რეჟიმების გადართვის ღილაკი
16. USB Type-C კონექტორი

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DGS-Slayer-PAW3395
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP
- კვების პარამეტრები (მაუსი): 3,7 ვ ⎓ 17 მა
- კვების პარამეტრები (დოკ-სადგური):
  - შესასვლელი: 5 ვ ⎓ 10 მა
  - გამოსასვლელი: 3,7 ვ ⎓ 17 მა
- მაუსის ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- მიერთების ტიპი: USB Type-C, რადიოარხი 2.4G, BT 5.2
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PixArt PAW3395
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 650 IPS
- აჩქარება: 50 G
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 ჰც
- DPI რეჟიმები: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5600 / 26000 DPI
- ბატარეა: Li-ion, 400 მა·სთ
- ბატარეის დატენვის დრო: 1 საათამდე
- ავტონომიური მუშაობის დრო:
  - 88 საათამდე დამატებითი დატენვის გარეშე (125 ჰც სიხშირეზე, განათების გარეშე)
  - 23 საათამდე (8000 ჰც სიხშირეზე, განათების გარეშე)
- გადამრთველები: HUANO 80M
- ენკოდერი: TTC
- კაბელი: USB Type-C, 1,75 მ
- ღილაკების რაოდენობა: 7
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0
- თავსებადობა: Windows
- მაუსის ზომა: 124 × 63,5 × 36 მმ
- წონა: 60 ± 2 გ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

უსადენო გადამცემების მახასიათებლები

უსადენო კავშირის ტიპი	Bluetooth	2.4 G
უსადენო კავშირის სტანდარტი	IEEE 802.15.4	
სიხშირეთა დიაპაზონი	2402–2480 მჰც	
გადამცემის სიმძლავრე	0 დბმ	

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- დასატენი კაბელი
- ტეფლონის ფეხების ნაკრები
- გრიპსები
- რესივერი
- დოკ-სადგური
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მაუსის დაკავშირება რადიოარხით

1. ამოიღეთ რესივერი მაუსის უკანა მხარეს არსებული სპეციალური განყოფილებიდან.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან ან დოკ-სადგურის USB-პორტთან, წინასწარ შეაერთეთ ის კომპიუტერთან კომპლექტში შემავალი კაბელით.
3. ჩართეთ მაუსი, კვების გადამრთველის საჭირო მდგომარეობაში გადაყვანით: ზემოთ — Bluetooth, ქვემოთ — 2.4G.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
5. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!
თუ მაუსი 2.4G კავშირით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი მჭიდროდ არის ჩასმული კომპიუტერის/დოკ-სადგურის USB-პორტში, ხოლო მაუსის უკანა მხარეს არსებული კვების გადამრთველი არ არის შუა მდგომარეობაში (გამორთულია), არამედ ქვედა მდგომარეობაშია (2.4G).
თუ პრობლემა არ გაქრა, გადაიყვანეთ გადამრთველი 2.4G მდგომარეობაში, დააჭირეთ და გეჭიროთ დაკავშირების რეჟიმის არჩევის ღილაკი 3 წამის განმავლობაში — მაუსის ბორბლის ზემოთ არსებული ინდიკატორი მწვანედ დაიწყებს ციმციმს. ჩადეთ რესივერი კომპიუტერში ან დოკ-სადგურის USB-პორტში, წინასწარ შეაერთეთ მაუსი კომპიუტერთან კაბელით. მოწყობილობა უნდა დაუკავშირდეს უსადენო არხით. თუ ეს არ მოხდა — მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

შენიშვნა: სადენიანი და უსადენო რეჟიმები ავტომატურად აქტიურდება. კომპიუტერთან უსადენო რესივერის დაკავშირებისას აქტიურდება უსადენო რეჟიმი. მაუსის კომპიუტერთან კაბელით დაკავშირებისას აქტიურდება სადენიანი რეჟიმი. უსადენო რეჟიმში მყოფი მაუსის კომპიუტერთან კაბელით დაკავშირებისას ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

Bluetooth-ით დაკავშირება

1. ჩართეთ მაუსი, კვების გადამრთველის ზედა მდგომარეობაში (Bluetooth) გადაყვანით.
2. თქვენს მოწყობილობაზე აირჩიეთ «Slayer». შეასრულეთ დაკავშირება.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!
თუ მაუსი Bluetooth-ით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ მაუსის უკანა მხარეს არსებული კვების გადამრთველი არ არის შუა მდგომარეობაში (გამორთულია), არამედ ზედა მდგომარეობაშია (Bluetooth).
თუ პრობლემა არ გაქრა, დააჭირეთ და გეჭიროთ რეჟიმების გადართვის ღილაკი, სანამ მაუსის ბორბლის ზემოთ არსებული ინდიკატორი ლურჯად არ დაიწყებს ციმციმს. თუ ეს გადაწყვეტაც არ დაგეხმარათ, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

დოკ-სადგურის განათება

დოკ-სადგურის ქვედა მხარეს არსებული ღილაკის დახმარებით შეგიძლიათ განათების რეჟიმების შეცვლა. სულ ხელმისაწვდომია 8 რეჟიმი, სადაც მე-8 განათების გამორთვაა.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მოწყობილობას აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოითი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნა: თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს: შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, დახურეთ ყველა გარე პროგრამა. თუ თქვენს კომპიუტერთან დაკავშირებულია ერთზე მეტი მაუსი, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია: სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა, აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

მოწყობილობის დატენვა

- როდესაც ბატარეის მუხტი 20%-ზე ნაკლებია, დატენვის ინდიკატორი წითლად დაიწყებს ციმციმს. შეაერთეთ დოკ-სადგური კვების წყაროსთან კომპლექტში შემავალი კაბელით და დააყენეთ მაუსი დოკ-სადგურზე, მაუსის დასატენი პორტის დოკ-სადგურის დასატენ კონტაქტებთან შეთავსებით, ან შეაერთეთ მაუსი კაბელით უშუალოდ კომპიუტერთან.
- დატენვის დროს ინდიკატორი წითლად იქნება ანთებული.
- სრული მუხტის მიღწევისას ინდიკატორის ფერი წითელიდან მწვანეზე შეიცვლება.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

1. DPI რეჟიმები: 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 5600 / 26000 DPI.
2. დააჭირეთ მაუსის ზედა პანელზე ღილაკს «DPI» DPI-ის რეჟიმების თანმიმდევრული გადართვისთვის.
3. მაუსის ბორბლის ზემოთ არსებული ინდიკატორის ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI რეჟიმზე:
    - 800 DPI: წითელი ფერი;
    - 1600 DPI: მწვანე ფერი (ნაგულისხმევად);
    - 2400 DPI: ლურჯი ფერი;
    - 3200 DPI: ყვითელი ფერი;
    - 5600 DPI: ფირუზისფერი;
    - 26000 DPI: იისფერი.

შენიშვნა: DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით, DPI-ის მაქსიმალური ხელმისაწვდომი მნიშვნელობა — 26000.

გამოკითხვის სიხშირე

125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 ჰც-ის გამართვა შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.
მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჟუანცუნის გზატკეცილი, სინერის თემი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

