ADDER

WIRELESS GAMING MOUSE

ARDOR GAMING

უსადენო მაუსი ARDOR GAMING Adder
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!
ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: ARDW-AR3311-WT, ARDW-AR3311-BK
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მაუსის ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: PixArt PAW3311
- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1200 / 3000 / 6000 / 12000 DPI (მაქს. 24000 DPI პროგრამული უზრუნველყოფით)
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 / 250 / 500 / 1000 ჰც
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 300 IPS
- აჩქარება: 35 G
- ბატარეა: Li-ion, 400 mAh
- ავტონომიური მუშაობის დრო:
  - 114 საათამდე დამატებითი დატენვის გარეშე (125 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
  - 60 საათამდე (1000 ჰც სიხშირეზე მუშაობისას)
- ბატარეის დატენვის დრო: 2 საათამდე
- გადამრთველები: HUANO 80 M
- ენკოდერი: F-switch
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 6 მა
- დამზადების მასალა: პლასტმასი
- მიერთების ტიპი: Type-C, რადიოარხი 2.4G, BT 5.1
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც
- გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ
- კაბელი: პარაკორდი; 1,8 მ
- თავსებადობა: Windows
- წონა: 54 ± 2 გ
- გაბარიტები (სიგრძე × სიგანე × სიმაღლე): 122 × 68,5 × 40 მმ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- უსადენო მაუსი
- კაბელი დასატენად
- ტეფლონის ფეხების 2 ნაკრები
- გრიპსები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მოწყობილობის სქემა

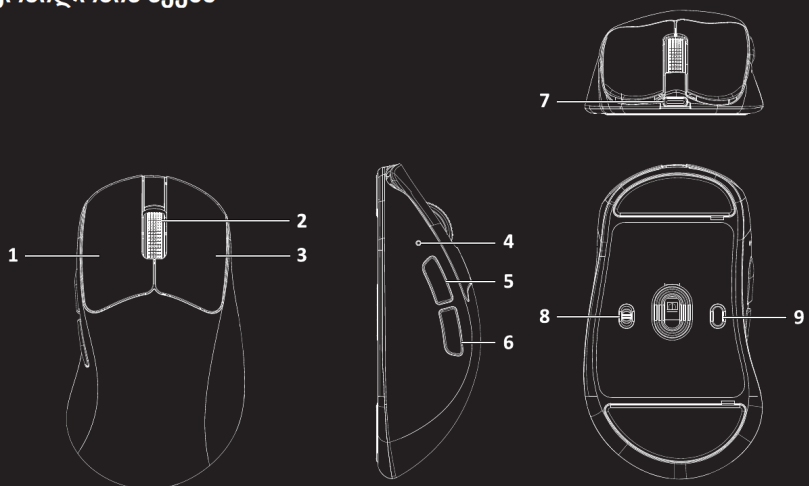

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი.
2. მაუსის შუა ღილაკი / მაუსის ბორბალი.
3. მაუსის მარჯვენა ღილაკი.
4. სინათლის ინდიკატორი.
5. ღილაკი «წინ».
6. ღილაკი «უკან».
7. USB Type-C კონექტორი.
8. კვების გადამრთველი.
9. DPI ღილაკი.

ექსპლუატაციაში შეყვანა

მაუსის დაკავშირება

2.4G კავშირი

1. ამოიღეთ შეფუთვიდან კომპლექტში შემავალი რესივერი.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, მის ქვედა მხარეს არსებული გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის დასრულებას.
5. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!

- თუ მაუსი 2.4G კავშირით არ უკავშირდება, დარწმუნდით, რომ რესივერი შეერთებულია კომპიუტერის USB-პორტთან, ხოლო მაუსზე გადამრთველი «2.4G» მდგომარეობაშია.
- თუ შემოწმების შემდეგაც მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, გადართეთ გადამრთველი «2.4G» რეჟიმში, ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ მაუსის მარცხენა, მარჯვენა და შუა ღილაკებზე 3 წამის განმავლობაში. როდესაც ინდიკატორი მწვანედ დაიწყებს ციმციმს, ჩასვით რესივერი კომპიუტერის USB-პორტში და მაუსი უნდა დაუკავშირდეს უსადენო კავშირით.
- თუ მაუსი კვლავ არ უკავშირდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

სადენიანი რეჟიმი

1. შეაერთეთ კაბელის ერთი ბოლო მაუსის შესაბამის ჩასართავთან, ხოლო მეორე — კომპიუტერის USB-პორტთან.
2. თუ უსადენო რეჟიმში მყოფ მაუსს კაბელით შეაერთებთ კომპიუტერთან, ის ავტომატურად გადავა სადენიან რეჟიმზე.

Bluetooth-ით დაკავშირება

1. გადართეთ გადამრთველი «BT» მდგომარეობაში.
2. მოწყობილობების სიაში მოძებნეთ მოწყობილობის სახელი «Adder» და დაუკავშირდით.
3. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!

თუ მაუსი Bluetooth-ით არ უკავშირდება, ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ მარცხენა, შუა და მარჯვენა ღილაკებზე. როდესაც მაუსზე ინდიკატორი ლურჯად დაიწყებს ციმციმს, მოძებნეთ მოწყობილობის სახელი მოწყობილობების სიაში და დაუკავშირდით. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

პროგრამული უზრუნველყოფა

1. ამ მოწყობილობას აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის დახმარებითაც შეგიძლიათ მაუსის პარამეტრების პერსონალიზაცია.
2. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერა შეგიძლიათ საიტზე https://www.dns-shop.ru/, პროდუქტის გვერდზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის გადმოწერის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ მას ჩამოტვირთავთ პროდუქტის სწორი ბარათიდან (ამისთვის შეიყვანეთ მოდელის ციფრულ-ასოვანი დასახელება, რომელიც მითითებულია ყუთზე, მომხმარებლის სახელმძღვანელოში, მაუსის უკანა მხარეს).
4. პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით შეგიძლიათ ღილაკებს მიანიჭოთ თქვენთვის საჭირო ბრძანებები მაკროსების გამოყენებით, ასევე შეცვალოთ ღილაკების ნაგულისხმევი მნიშვნელობები.

შენიშვნა: თუ პროგრამული უზრუნველყოფა მაუსს ვერ ხედავს: შეამოწმეთ, ხომ არ არის თქვენს სამუშაო მაგიდაზე ღია რომელიმე სხვა პროგრამული უზრუნველყოფა, დახურეთ ყველა გარე პროგრამა. თუ თქვენს კომპიუტერზე ერთზე მეტი მაუსია შეერთებული, ჯერ გამორთეთ სხვა მაუსი.
თუ ღია გარე პროგრამები არ არის და მაუსი ერთადერთია: სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის წაშლა, დროებით გამორთეთ ანტივირუსული დაცვა, გადმოწერეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ხელახლა აღწერილი ინსტრუქციის შესაბამისად, შეამოწმეთ მაუსის კავშირი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან. თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტამ არ გიშველათ, შეატყობინეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

DPI-ის გამართვა და ინდიკაცია

- DPI რეჟიმები: 400 / 800 / 1200 / 3000 / 6000 / 12000.
- მაუსის ქვედა პანელზე ღილაკს «DPI» დააჭირეთ DPI რეჟიმის თანმიმდევრული გადასართავად.
- მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორის ფერი მიუთითებს მიმდინარე DPI რეჟიმზე:
  - 400 DPI: წითელი ფერი
  - 800 DPI: მწვანე ფერი
  - 1200 DPI: ვარდისფერი
  - 3000 DPI: ყვითელი ფერი
  - 6000 DPI: ნარინჯისფერი
  - 12000 DPI: ცისფერი

შენიშვნა: DPI-ის რეგულირება ასევე შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, DPI-ის მაქსიმალური ხელმისაწვდომი მნიშვნელობაა — 24000.

გამოკითხვის სიხშირე

125 / 250 / 500 / 1000 ჰც შესაძლებელია პროგრამული უზრუნველყოფით გამართვა. ნაგულისხმევი მნიშვნელობა — 1000 ჰც.

დატენვა

- როდესაც მაუსის ბატარეა დაცლილია (დატენვა 20%-ზე ნაკლებია), მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორი დაიწყებს წითლად ციმციმს. ჩართეთ მაუსი ქსელში დასატენად.
- დატენვის დროს მაუსის მარცხენა მხარეს არსებული ინდიკატორი წითლად იქნება ანთებული. დატენვის დასრულების შემდეგ ინდიკატორი ჩაქრება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე +5 °C-დან +40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ. შენობა B, №60, ჯუანცუნის გზატკეცილი, სინერის კომიუნითი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

გაიგეთ მეტი:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING