მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
CEL-80TS-1

DEXP

შინაარსი

ნაწარმის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

საერთო გაბარიტები 5

მონტაჟის ინსტრუქცია 6

- სამაგრების ნაკრები 6
- ხელსაწყოები 7
- აწყობა 7

ტექნიკური მახასიათებლები 11

კომპლექტაცია 11

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 12

დამატებითი ინფორმაცია 12

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სიამოვნებით შემოგთავაზებთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

ნაწარმის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.


უსაფრთხოების ზომები

- წინამდებარე საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- საკიდის დასამონტაჟებელ კომპლექტში შედის მცირე ზომის დეტალები, რომლებიც ყლაპვის შემთხვევაში სუნთქვის გაძნელების საფრთხეს წარმოადგენს. ასეთი დეტალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას უნდა ინახებოდეს.
- დამონტაჟებისას გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი ხრახნები. მოუჭირეთ მჭიდროდ, მაგრამ არ გადააჭარბოთ. გადაჭარბებულმა მოჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება.
- საკიდის აწყობამდე და მასზე ტელევიზორის დამონტაჟებამდე მიაქციეთ ყურადღება VESA სტანდარტებს, ეკრანის დიაგონალსა და ნაწარმის მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას.

საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ წონას, შეიძლება გამოიწვიოს მათი არამდგრადი მდგომარეობა და დაცემა.

- ნაწარმის აწყობა და მონტაჟი უნდა განხორციელდეს განყოფილების «მონტაჟის ინსტრუქცია» შესაბამისად. არასწორმა აწყობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები და ტრავმები.
- საკიდის დასამონტაჟებლად შეიძლება საჭირო გახდეს სპეციალიზებული აღჭურვილობა: სახრახნისი, ბურღი (არ შედის კომპლექტში). რეკომენდებულია ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გამოყენება (არ შედის კომპლექტში). დამონტაჟება უნდა შესრულდეს პროფესიონალების მიერ.
- საკიდი განკუთვნილია დასამონტაჟებლად ხის კარკასულ კედლებზე, მყარ ცემენტის კედლებზე ან აგურის კედლებზე.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვების მიერ მოწყობილობით თამაში.
- ნაწარმი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.


საერთო გაბარიტები

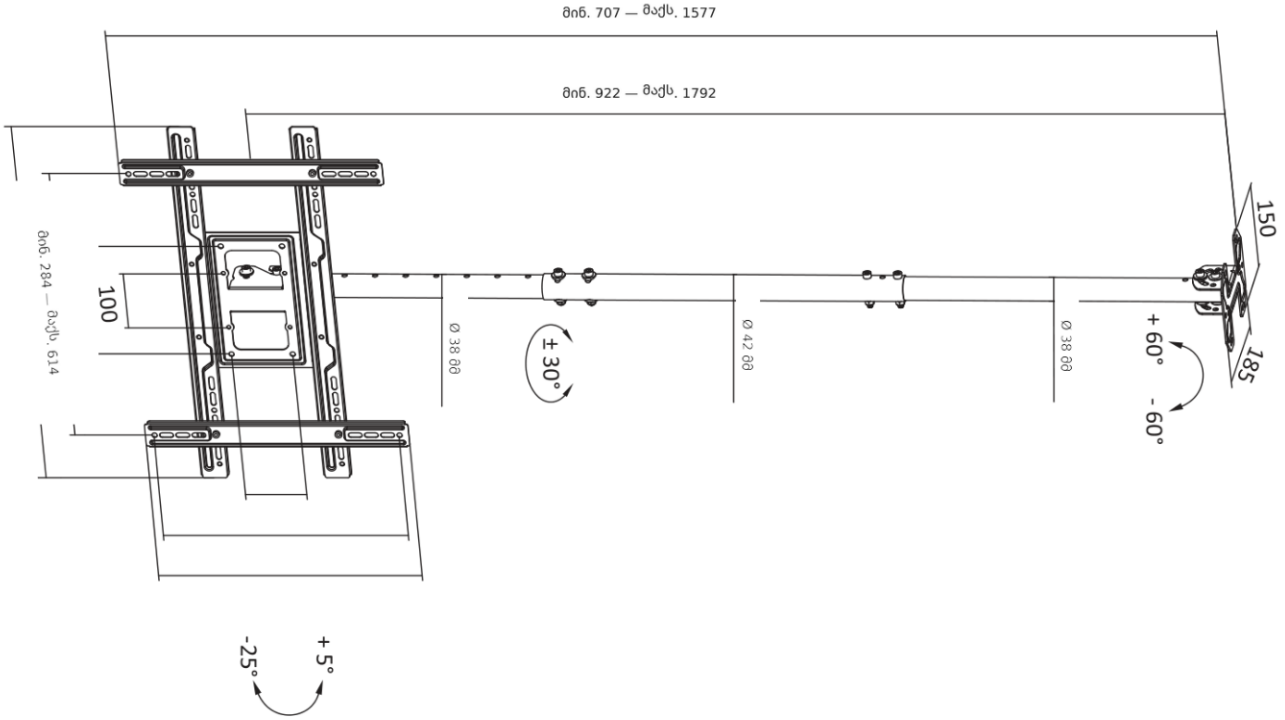

შენიშვნა: ზომები მითითებულია მილიმეტრებში.


მონტაჟის ინსტრუქცია

სამაგრების ნაკრები

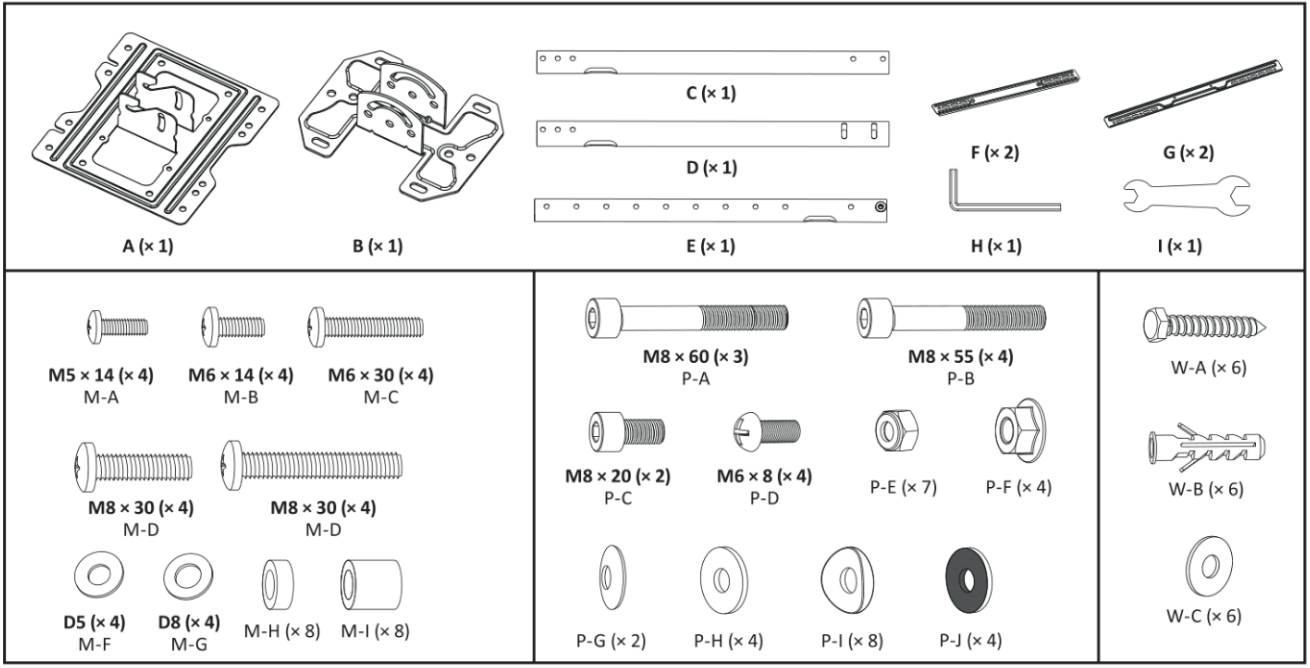


ხელსაწყოები

აწყობა

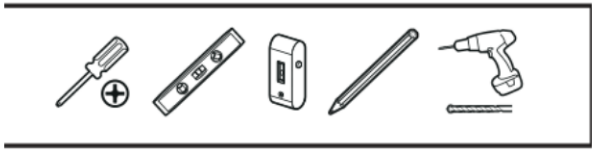


შენიშვნა: ხელსაწყოები არ შედის კომპლექტში, გარდა თარაზოსა.

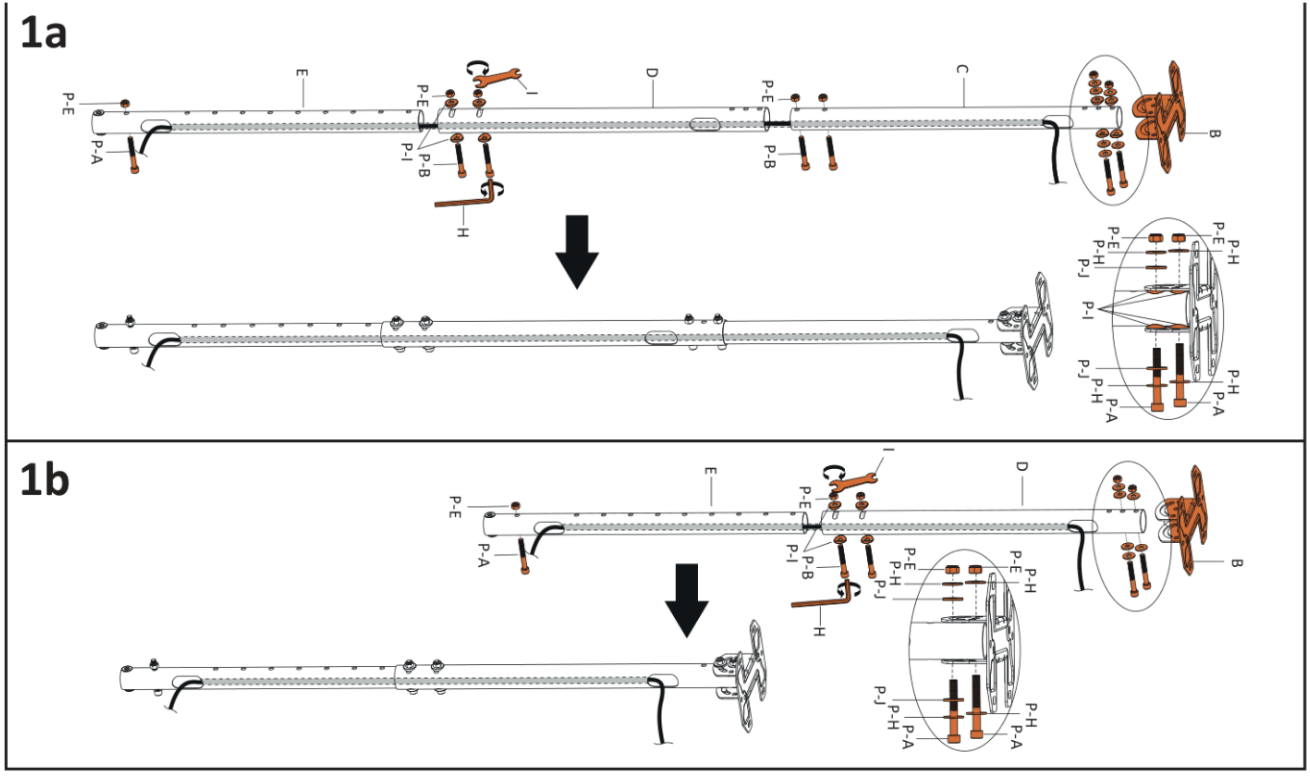



2a მონტაჟი ხის კედელზე





ისარგებლეთ ბუშტიანი დონემზომით, მისი სწორი განლაგება მონიშნულია ასეთია ✓














2b მონტაჟი მყარ კედელზე





ისარგებლეთ ბუშტიანი დონემზომით, მისი სწორი განლაგება მონიშნულია ასეთია ✓











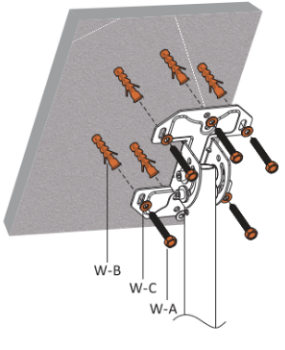

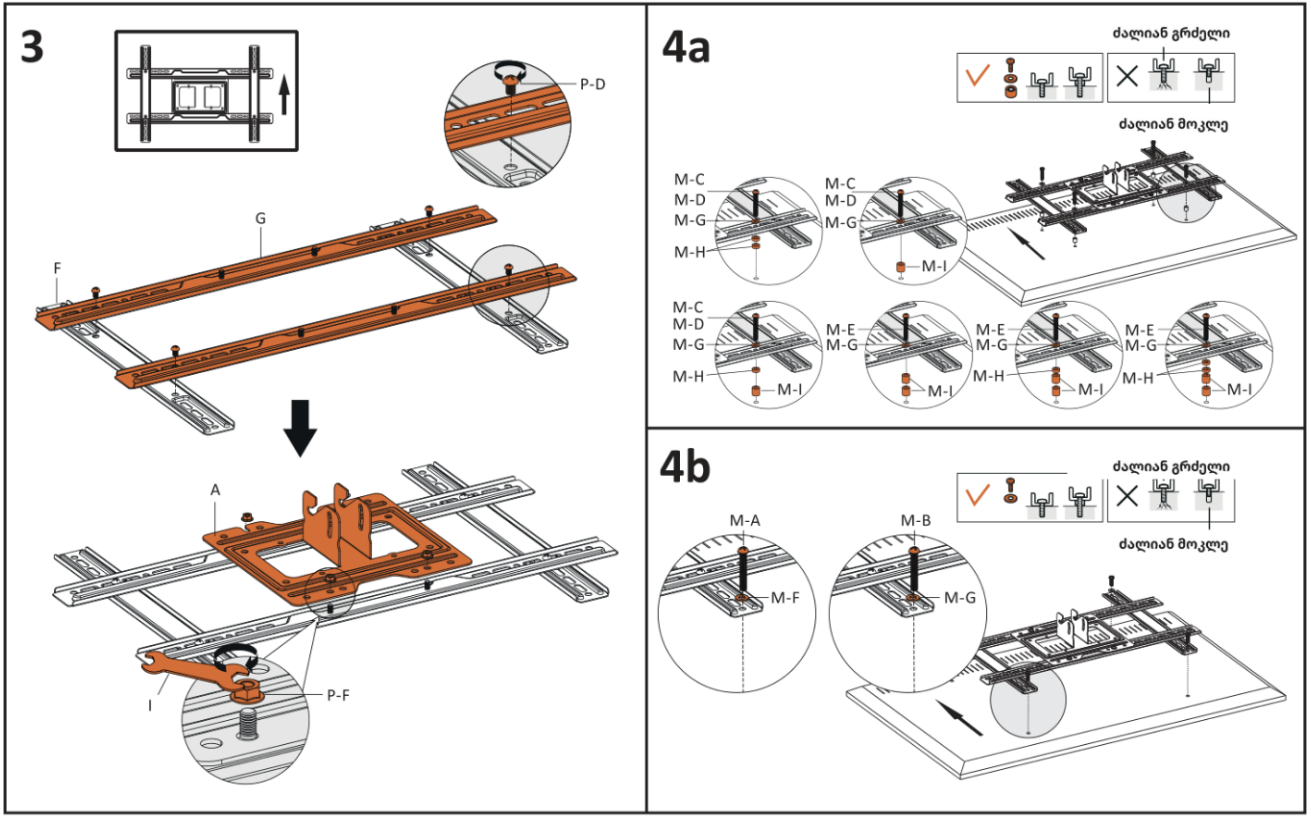
3
P-D
G
F
A
I
P-F
4a
ძალიან გრძელი
ძალიან მოკლე
M-C
M-D
M-G
M-H
M-I
M-E
4b
M-A
M-B
M-F

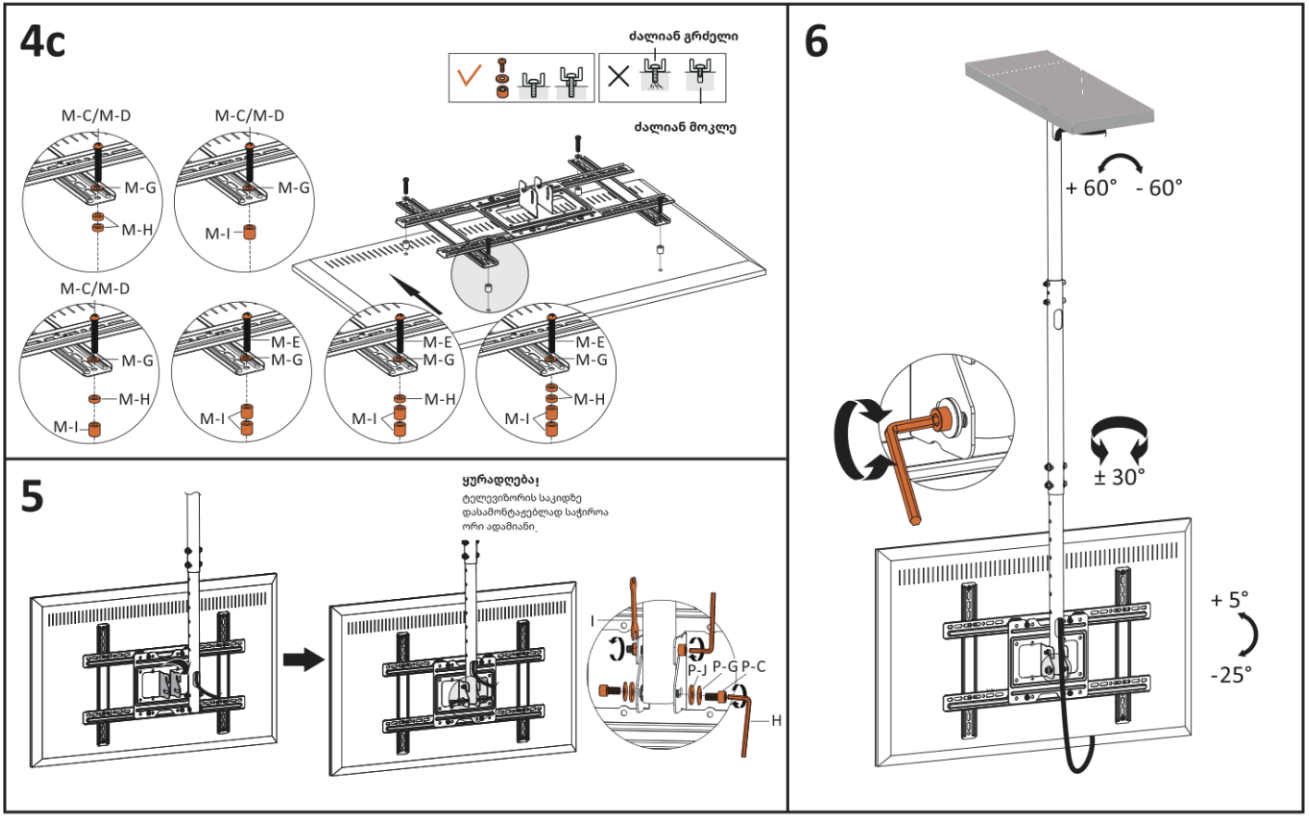
4c
ძალიან გრძელი
ძალიან მოკლე
M-C/M-D
M-G
M-H
M-I
M-E
5
ყურადღება!
ტელევიზორის საკიდზე
დასამონტაჟებლად საჭიროა
ორი ადამიანი.
P-J
P-G
P-C
H
6
+ 60°
- 60°
± 30°
+ 5°
-25°

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: CEL-80TS-1
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 50 კგ.
- ტელევიზორის ეკრანის დიაგონალი: 37–80″.
- მინიმალური მანძილი კედლიდან: 707 მმ.
- მაქსიმალური მანძილი კედლიდან: 1577 მმ.
- რეგულირების ტიპი: დახრა და ბრუნვა.
- დახრის კუთხე ზემოთ: 5°.
- დახრის კუთხე ქვემოთ: 25°.
- ბრუნვის კუთხე: ± 60°.
- VESA სტანდარტები: 100 × 100; 200 × 200; 300 × 200; 300 × 300; 400 × 200; 400 × 300; 400 × 400; 600 × 400.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- საკიდი.
- სამაგრების ნაკრები.
- თარაზო.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «მონტაჟის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ კო., ლტდ.
სამრეწველო ზონა თიანიანი, ლუნშანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგანი სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ საჭიროებს ნაწარმის დაშლას:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) მოთხოვნილებებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ აგებს პასუხს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ განცდილ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობით (მოკლე ჩართვები, მათ შორის წარმოქმნილი შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დარღვევით.
- ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანების: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაზნექილობები, მოღუნვები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე პირთა მიერ განხორციელებული მოდიფიკაციის, არასანქცირებული შეკეთების კვალი, ჩატარებული პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილნი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის დაკარგვა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებების და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა აღჭურვილობას, მოცემულ ნაკეთობასთან მუშაობისას.

