

# ТАКSTAR PC-K320 микрофоны



## Сақтық шаралары

- Құрылғыны ылғалдылық деңгейі жоғары бөлмелерде сақтамаңыз, экстремалды температураның, кез-келген сұйықтықтың әсерінен қорғаңыз.
- Микрофон — өте сезімтал аспап. Оны құлаудан, соққылардан және басқа зақымдардан қорғаңыз.
- Күшті кедергілердің пайда болуын болдырмау үшін микрофонды колонкаларға жақындатпаңыз және оны қолыңызбен жаппаңыз.
- Құрылғыны балалармен және физикалық, сенсорлық немесе ақыл - ой қабілеттері шектеулі адамдармен пайдалануға арналмаған, оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізген жағдайдан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеңіз.


## Құрылғының мақсаты

Микрофон — акустикалық тербелістерді электр сигналына түрлендіретін электроакустикалық аспап.

## Техникалық сипаттамалары

- **Модель:** PC-K320.
- **Қабылдағыш түрі:** электретті конденсатор (артқы қабырғаға жағу).
- **Түрі:** бір бағытты (кардиоид).
- **Жиілік диапазоны:** 20 Гц — 20 кГц.
- **Сезімталдық:**  $-32 \text{ дБ} \pm 3 \text{ дБ/В}$  (1 кГц үшін  $0 \text{ дБ} = 1 \text{ В/Па}$ ).
- **Шудың эквивалентті деңгейі** (IEC бойынша):  $\leq 22 \text{ дБ/А}$ .
- **Макс. дыбыстық қысым:** 130 дБ (1 кГц үшін  $\text{THD} \leq 1 \%$ ).
- **Шығыс импедансы:**  $\leq 200 \text{ Ом}$ .
- **Қорек беру:** 12-52 В (фантомдық қорек).


## Жиілік-амплитудалық сипаттамасы

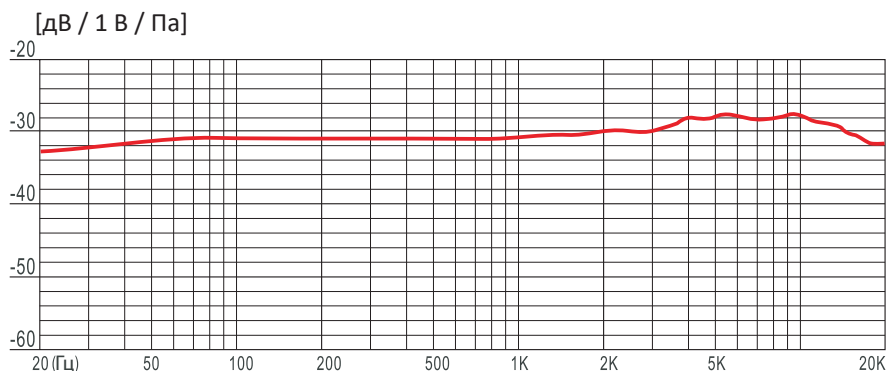


## Микрофонды орнату

1. Бекіткішті мұқият қатайтып, «өрмекші» типті аспаны үштағанға орнатыңыз.
2. Микрофонды аспаға микрофонның сыртқы беті (модельдің атауы көрсетілген) дыбыс көзіне бағытталғандай етіп орнатыңыз, микрофон бекіткішін мұқият қатайтыңыз.
3. XLR кабелінің көмегімен микрофон қосқышын 48 В фантомдық қорегі бар дыбыс көзіне қосыңыз. Егер Сіздің жабдығыңыз қорек беру талаптарына сәйкес келмесе, микрофонды қосу үшін фантомдық қорек көзін сатып алыңыз.

**Назар аударыңыз:** микрофонның қорек көзін таңдау үшін техникалық сипаттамаларды салыстырып тексеріңіз.



4. Микрофонды қолданар алдында Өзіңіздің дыбыс көзіңіздің дыбыс деңгейін минимумға орнатыңыз, фантомдық қорек көзін қосыңыз және құрылғыңыздың дыбыс деңгейін ақырындап арттырыңыз.

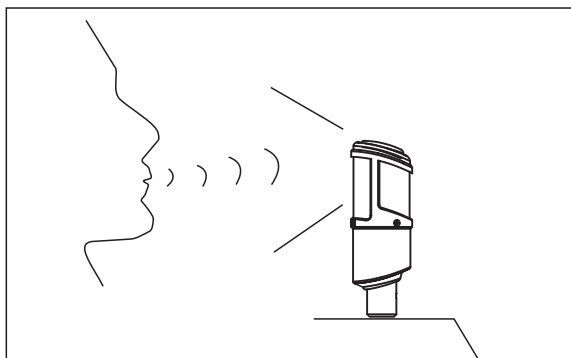

## Жиынтықтама

- Микрофон.
- «Өрмекші» типті аспа.
- Үштаған.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуандун Тэкстар Электроник Ко., Лтд.

Фу Кан И 2 тас жолы, Лунси, Боло, Хуэйчжоу қ., пров. Гуандун, Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жиынтықтамасы алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Қаптамада өндіріс күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері көрсетілген.

Интернеттегі мекенжайы: [www.takstar.com](http://www.takstar.com)