



ARDOR GAMING

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Сымсыз тінтуір

ARDOR GAMING Chimera

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызды толығымен бөліседі, сондықтан біз ойын аксессуарларымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.


Жаңа жеңістер және ең жарқын әсерлер!

Сымсыз тінтуір — бұл курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.


Сақтық шаралары

- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

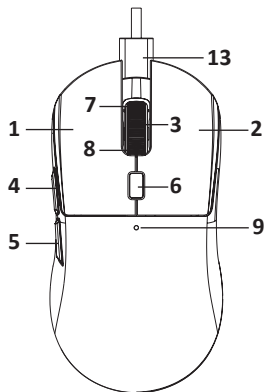

1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы.
2. Тінтуірдің оң жақ батырмасы.
3. Айналдыру дөңгелегі.
4. Тінтуірдің алдыңғы жағындағы батырмасы.
5. Тінтуірдің артқы жағындағы батырмасы.
6. DPI батырмасы.
7. Жоғары айналдыру.

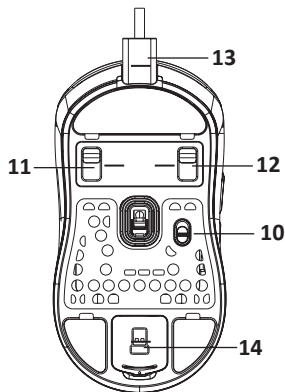

8. Төмен айналдыру.
9. Жарық индикаторы.
10. Қуат қосқышы.
11. Тінтуірдің оң жақ батырмасы ауыстырғышы.
12. Тінтуірдің сол жақ батырмасы ауыстырғышы.
13. Сымды режимді зарядтауға және қосуға арналған қосқыш.
14. USB қабылдағышқа арналған бөлік.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ARDW-CH3395-BK.
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Тінтуір түрі: сымсыз.
- Оптикалық жарықдиодты сенсор: PAW3395.
- DPI режимдері: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 DPI (макс. 26000 DPI).
- Макс. бақылау жылдамдығы: 650 IPS.
- Жеделдету: 50 G.
- Энкодер: F-Switch.
- Батареяның сыйымдылығы: 500 мА·сағ.
- Батареяны зарядтау уақыты: 2 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 60 сағатқа дейін.
- Дауыс беру жиілігі: 125/250/1000 Гц.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.4.
- Жиілік диапазоны: 2405–2475 МГц.
- Таратқыш қуаты: 0 дБм.
- Өндіріс материалы: пластик.
- Кәбіл: паракорд, Type-C, 1,8 м.
- Үйлесімділік: Windows.
- Тінтуірдің өлшемі: 118,6 × 61,6 × 38,6 мм.
- Салмағы: 63 г.
- Мазмұны: құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық, USB қабылдағыш, Type-C кәбілі.

Тінтуірді қосу

1. Жинаққа кіретін USB тінтуірінің сигнал қабылдағышын немесе Type-C кәбілін алыңыз.
2. Тінтуірді ресивер немесе Type-C кәбілі арқылы компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірдің астыңғы жағындағы қосқышты тиісті орынға жылжыту арқылы қосыңыз.
4. Компьютерде жабдық қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
5. Тінтуір пайдалануға дайын.

Ескертпе: Type-C кәбілі тінтуірді сымды режимде зарядтауға және пайдалануға арналған.

Ауыстырғыштар

Ыңғайлы кеңсе жұмысы немесе ойын ойнау үшін тінтуір қосқыштарын өзгертуге болады. Ол үшін құрылғының артқы бетіндегі реттегіштерді түсіріңіз/көтеріңіз (11, 12).

- Жоғарғы позиция — huano 10m silent (үнсіз режим).
- Төменгі позиция — huano 80m (дыбыспен режим).

Зарядтау

- Батарея заряды аз болған кезде индикатор қызыл жыпылықтайды.
- Құрылғыны зарядтау үшін Type-C кәбілін компьютерге салыңыз.
- Зарядтау кезінде индикатор сарыға айналады. Сәтті зарядтаудан кейін индикатор ағымдағы DPI мәнінің түсімен жанады.

Ескертпе: тінтуірді ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, оны өшіріңіз.

DPI параметрі және индикация

1. DPI деңгейлері: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400.
2. DPI деңгейін дәйекті түрде өзгерту үшін тінтуірдің алдыңғы жағындағы «DPI» батырмасын басыңыз.
3. Тінтуірдің бөлектеу түсі ағымдағы DPI деңгейін көрсетеді:
 - 400 DPI: қызыл түс;
 - 800 DPI: көк түс;
 - 1600 DPI: жасыл түс;
 - 2400 DPI: сары түс;
 - 3200 DPI: көгілдір түс;
 - 6400 DPI: күлгін түс.

Ескерту: DPI-ді бағдарламалық құрал арқылы да реттеуге болады, ең жоғары DPI деңгейі — 26000.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Синьчуньци Тэкнолоджи Ко., Лтд.

501, Байличунь ғимараты, Синьтан 28 тас жолы, Синьтянь Комьюнити, Фуюн көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.



www.ardor-gaming.com