

**ҚҰЛАҒЫ БАР
ҚҰЛАҚҚАП
КВТ-100**



Сымсыз құлаққап DEXP KBT-100

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

DEXP сымсыз гарнитурасы музыка тыңдау үшін кабель пайдалануды қажет етпейтін Bluetooth сымсыз байланыс технологиясын қолданады.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны су мен экстремалды температура әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл гарнитурда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін гарнитураны қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
- Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Гарнитураны ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін зарядтаңыз.

Құлаққап — бұл музыканы, сөздерді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: КВТ-100.
- Динамиктің диаметрі: 40,0 мм.
- Сезімталдығы: 85 ± 5 дБ.
- Кедергісі: $32 \Omega \pm 15 \%$.
- Жиілік ауқымы: 20 Гц — 20 кГц.
- Максималды дыбыс деңгейі: 85 ± 5 дБ.


- Микрофонның диаметрі: 4,0*1,5 мм.
- Микрофонның сезімталдығы: -42 дБ $\pm 15\%$.
- Микрофонның кедергісі: $\leq 2,2$ кОм $\pm 15\%$.
- Микрофонның жиілік ауқымы: 50 Гц — 16 кГц.

- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Жиілік диапазоны: 2402-2480 ГГц.
- Таратқыштың қуаты: 30 мВт.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Желінің әсер ету радиусы: 10 метрге дейін.
- Зарядталу уақыты: 2 сағатқа дейін.
- Сөйлесу/ойнату режимінде жұмыс істеу уақыты:
артқы жарықсыз 6 сағатқа дейін; артқы жарықпен 3 сағатқа дейін.
- Кабельдің ұзындығы: 1,2 м.
- Ағытпа: jack 3,5 мм.
- Қолдаулы профильдер: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- Аккумулятор: 3,7 В, 300 мА/сағ.
- Зарядтау кернеуі: ТТ 5 В.
- 32 Гб дейінгі жад картасын қолдау (жинаққа кірмейді).

Жиынтықтамасы

- Сымсыз құлаққап DEXP КВТ-100.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.
- USB зарядтау кабелі.
- Микрофоны және дыбыс деңгейін реттегіші бар 3,5 мм аудио кабель.

Құрылғының сұлбасы

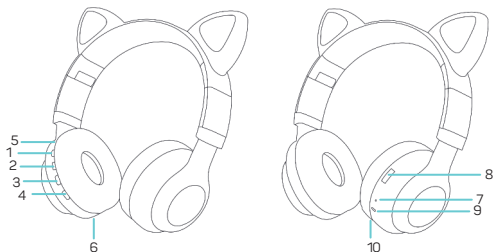

1. «М» батырмасы.
 - Режимді (Bluetooth, SD картасы) ауыстыру үшін басыңыз.
 - Құлаққаптың артқы жарығын қосу/ өшіру үшін ұстап тұрыңыз.
 - Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін екі рет басыңыз
2. «▶/⏪» батырмасы.
 - Қоңырауға жауап беру: кіріс қоңырауы келіп түскен кезде батырманы басыңыз.
 - Қоңырауды аяқтау: қоңырау аяқталғаннан кейін батырманы басыңыз.
 - Қоңырауды қабылдамау: қоңырау келіп түскен кезде батырманы басып тұрыңыз.
 - Соңғы нөмірді теру: батырманы екі рет басыңыз.
 - Ойнату/кідірту: ойнатуды тоқтату/қалпына келтіру үшін ойнату режимінде басыңыз.
3. «▶▶/V+» батырмасы.
 - Дыбыс деңгейін көтеру үшін басыңыз.
 - Келесі трекке өту үшін ұстап тұрыңыз.
4. «◀◀/V-» батырмасы.
 - Дыбыс деңгейін азайту үшін басыңыз.
 - Алдыңғы трекке өту үшін ұстап тұрыңыз.
5. SD картасының слоты.
6. AUX-IN желілік кіргізімі.
7. Микрофон.
8. ON/OFF батырмасы.
9. Жарық индикаторы.
10. Type-C ағытпасы.

Пайдалану нұсқаулығы

Жұптастыру

1. Бірінші рет жұптасқанда гарнитураны қосыңыз, ол автоматты түрде Bluetooth режиміне өтеді, индикатор шамы кезекпен көк және жасыл болып жыпылықтайды.
2. Дыбыс көзі құрылғысында Bluetooth-ті қосыңыз. Құрылғылар тізімінен «КВТ-100» тауып, байланыс орнатыңыз (құпиясөз қажет емес). Сәтті қосылғаннан кейін, дыбыстық сигнал естіледі және индикатор шамы көк болып жанады.
3. Құрылғыларды ажырату үшін, дыбыс көзі құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз, құрылғы дыбыстық сигнал шығарады, индикатор шамы кезекпен көк және жасыл болып жыпылықтайды. Содан кейін екінші құрылғыдағы Bluetooth функциясын қосып, тізімнен «КВТ-100» тауып, байланыс орнатыңыз. Сәтті қосылғаннан кейін, дыбыстық сигнал естіледі және индикатор шамы көк болып жанады.
4. Келесіде қосқанда гарнитура автоматты түрде соңғы жұптастырылған құрылғыға қосылады.

Ескертпелер:

- Bluetooth арқылы қосу 5 минут ішінде сәтсіз болған жағдайда, құрылғы автоматты түрде өшеді.
- Жұмыста іркіліс туындауының алдын алу үшін Bluetooth бойынша қосылу кезінде қандай да бір операцияларды жасамаңыз.

Жад картасынан ойнату

1. SD картасын тиісті слотқа салыңыз, құрылғы SD режиміне өтіп, ойната бастайды.
2. Егер құлаққапта SD картасы орнатылған болса, онда SD режиміне ауысып, ойнатуды бастау үшін « **M** » батырмасын басыңыз.

AUX арқылы ойнату

Жиынтықта берілген AUX кабелінің бір ұшын құрылғының AUX ағытпасына, ал екінші ұшын сыртқы сигнал шығару көзіне қосыңыз. Дыбыс деңгейін басқару үшін AUX кабелінде орналасқан реттегішті пайдаланыңыз.

Ескертпе: құлаққаптағы батырмалар AUX режимінде қолжетімді емес.

Құлаққапты зарядтау

Батарея заряды аз болған кезде құрылғы дыбыстық сигнал шығарады. MicroUSB зарядтау кабелінің бір ұшын құрылғыңыздағы тиісті ағытпаға, ал екіншісін ДК-ге немесе зарядтағыш құрылғыға қосыңыз. Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл болып жанады, зарядтау аяқталған кезде — өшеді.

Жарық индикациясы

Зарядтау	Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл болып жанады, зарядтау аяқталған кезде — өшеді
Іске қосу	Индикатор көк болып жанады
Өшіру	Индикатор жанбайды
Жұптастыру	Индикатор кезекпен көк және жасыл болып жыпылықтайды
Күту режимі	Индикатор көк болып жанады
Bluetooth режимі	Индикатор көк болып жыпылықтайды
SD режимі	Индикатор көк болып жыпылықтайды
AUX режимі	Индикатор жанбайды

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе жиі қайталап бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші және тұтынушыда ауа температурасы 5 °C-ден 40 °C-ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жылытылатын орынжайларда қаптамасында сақталуы тиіс. Орынжайларда коррозияға әкелетін агрессивтік қоспалар болмауы керек (қышқыл булары, сілтілер).
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы мұқият пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғы ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны ар-найы қабылдау орнына өткізіңіз.

Кепілдемелік міндеттемелер

Өндіруші осы өнімге 12 ай кепілдік мерзімін белгілейді және кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтауда ақау болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тұтынушының кінәсынсыз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Жеке, кәсіби емес пайдалануға арналған өнімнің қызмет мерзімі пайдалану ережелерінің сақталуы шартымен 24 айды құрайды. Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда: <http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаньютоу Юнлэ Стайл Индастриал Ко., Лтд.
Гоунань өнеркәсіптік аудан, Гужао, Чаоян ауданы, Шаньютоу қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа,
зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы,
Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, сипаттамалары және жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

