



Пайдалану бойынша нұсқаулық

AP-W03 TWS-гарнитурасы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Kenshi TWS гарнитурасы Bluetooth сымсыз технологиясымен жабдықталған және музыка тыңдауға арналған.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AP-W03.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Қуат параметрлері: 5 В, 300 мА.
- Bluetooth нұсқасы: 5.1.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1
- Bluetooth жиілігі диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.
- Bluetooth сигналының диапазоны: 10 м дейін.
- Bluetooth профильдері: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Сезімталдығы: 110±3дБ.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц – 10 кГц.
- Мембрананың диаметрі: 13 мм.
- Кедергі: 32Ω.
- Дыбыс бұрмалануы: ≤3%.
- Батарея түрі: Li-Pol.
- Зарядтау қосқышы: Lightning.
- Құлаққап батареясының сыйымдылығы: 30 мА·сағ.
- Зарядтау кейсінің батарея сыйымдылығы: 300 мА·сағ.
- Толық зарядталған кезде жұмыс уақыты: 5 сағатқа дейін*.
- Құлаққапты зарядтау уақыты: 1 сағат.
- Зарядтау кейсінің жұмыс уақыты: 18 сағатқа дейін жұмыс істеу.
- Зарядтау кейсін зарядтау уақыты: 2 сағат.
- Салмағы (кейс + құлаққап): 47,9 г
- Сымсыз зарядтау мүмкіндігі: Иә.
- Жинақталым: TWS-гарнитурасы, пайдалану бойынша нұсқаулық, зарядтау кәбілі.

* Ойнату уақыты дыбыс деңгейіне және пайдаланылатын функцияларға байланысты.

Құрылғы схемасы

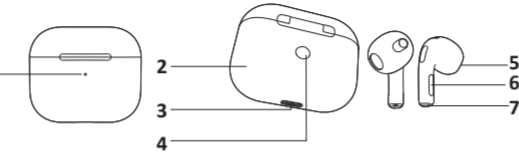

1. Зарядтау индикаторы.
2. Зарядтау корпусы.
3. Кейстің зарядтау порты.
4. Құлаққапты қалпына келтіру батырмасы.
5. Шаңнан қорғау торы.
6. Көп функциялы батырма.
7. Зарядтау контактілері.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны өте жоғары/төмен температураға, шаңға, ылғалдылыққа, тікелей күн сәулесіне, күшті дірілге немесе күшті электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғыға сұйықтық түсуін болдырмаңыз. Оны құрылғының суға түсу қаупі бар жерлерде (мысалы: бассейн, тоған, ванна және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Өндіруші құрылғының үшінші тарап әзірлеушілерінің қолданбаларымен толық үйлесімділігіне және осы қолданбалардың дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.
- Құрылғыны биіктіктен түсіріп, қатты бетке соғудан аулақ болыңыз.
- Құлақаспаптарды тым жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Батарея екі-үш толық зарядтау және разряд циклінен кейін ең жоғары өнімділікке жететінін есте сақтаңыз.
- Өндіруші бекіткен зарядтағыштар мен керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Басқа керек-жарақтарды пайдалану кепілдік шарттарын бұзады және қауіпті болуы мүмкін.
- Өндіруші тұтынушыға алдын ала ескертусіз құрылғының сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ мақта матаны пайдаланыңыз. Химиялық заттарды қолданбаңыз, олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Bluetooth жұптауы

1. Зарядтау кейсінің қақпағын ашыңыз, құлаққаптар қосылып, жұптастыру режиміне өтеді.
2. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. Құлаққаптарды бастапқы құрылғының жанына қойыңыз. Жұптауға қолжетімді құрылғылар тізімінен «Kenshi AP-W03» таңдаңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қайтару үшін зарядтау кейсінің қақпағын ашыңыз (құлаққаптар ішінде болуы керек), кейстің артқы жағындағы батырманы 5 секунд басып тұрыңыз.

Негізгі функциялар

- **⏮** **⏪**: Қоңырауды ойнату/кідірту, қабылдау/аяқтау үшін көп функциялы батырманы бір рет басыңыз.
- **⏮** **⏪**: Қоңырауды қабылдамау үшін көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.
- **⏮** **⏪**: Автоматты құлақты анықтау мүмкіндігін қосу үшін көп функциялы батырманы төрт рет басыңыз (әдепкі бойынша өшірілген).
- **⏮** **⏪**: Құлаққапты қосу немесе дауыс көмекшісін қосу үшін көп функциялы батырманы үш секунд басып тұрыңыз.
- **⏮** **⏪**: Құлаққапты өшіру үшін көп функциялы батырманы бес секунд басып тұрыңыз немесе құлаққапты зарядтау кейсіне салып, қақпақты жабыңыз.
- **⏮** **⏪**: Келесі трекке өту үшін көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.
- **⏮** **⏪**: Алдыңғы трекке өту үшін көп функциялы батырманы үш рет басыңыз.

Моно режим

Бұл құлаққаптар бір-бірінен тәуелсіз моно режимде жұмыс істей алады. Бір құлаққапты кейстен шығарып, оны «Bluetooth жұптау» бөлімінде сипатталғандай бастапқы құрылғыға қосыңыз.

Гарнитура мен кейсті зарядтау

Сымды зарядтау: зарядтау кейсін жинақтағы кәбіл арқылы қуат көзіне қосыңыз. Құлаққапты зарядтау кейсіне салыңыз, гарнитураның зарядтау порттары кейстің контактілеріне мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.

Сымсыз зарядтау: Қақпағы жабық зарядтау кейсі индикаторы жоғары қаратып сымсыз зарядтау аймағында орналасуы керек.

Ескертулер:

- Зарядтау кейсіне зақым келтірмеу үшін қуаты 5 В/1 А жоғары жылдам зарядтағышты пайдаланбаңыз.
- Құлаққаптың батареясының ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін кейс пен гарнитураны айына бір рет зарядтаңыз.

Жарық индикациясы

Зарядтау кезінде зарядтау кейсіндегі индикатор қызғылт сары түспен жанады. Батарея толығымен зарядталғанда, индикатор жасыл болып жанады және 5 секундтан кейін өшеді.

TWS гарнитурасын зарядтау кезінде зарядтау кейсіндегі индикатор жасыл болып жанады және батарея толық зарядталған кезде өшеді.

Ескертпе: бастапқы құрылғыға қосылмаса, құлаққаптар 5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Тек бір құлаққап жұмыс істейді / жұптастыру мүмкін емес / Bluetooth құрылғыларының тізімінен құлаққаптар табылмайды.

- Екі құлаққаптың да зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Әрбір құлаққапты бастапқы құрылғыға жеке қосу мүмкіндігін тексеріңіз.
- Құлаққаптардың басқа құрылғыға қосылғанын тексеріңіз.
- Құлаққаптарды зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз немесе бастапқы құрылғыдағы жұптастырылған құрылғылар тізімін тазалап, қайта жұптаңыз.

Құлаққап қосылмайды немесе Bluetooth байланысы үзілді

- Батарея төмен, батареяны зарядтаңыз.
- Құлаққаптар мен бастапқы құрылғы бір-бірінен 10 метр қашықтықта екеніне көз жеткізіңіз.
- Бастапқы құрылғы мен құлаққаптар арасында қабырға немесе металл есік сияқты сигнал кедергісі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Сымсыз зарядтау процесі баяу / тым ыстық

- Сымсыз зарядтауды қыздыру қалыпты жағдай.
- Өнімнің шағын өлшеміне, магниттік индукциялық катушкаға және төмен зарядтауды түрлендіру қуатына байланысты сымсыз зарядтау тиімділігі өте жоғары емес, сондықтан берілген USB кабелін пайдалану ұсынылады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік талоны

SN: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, АКБ-ға және тауар жиынтығына кіретін өзге де керек-жарақтарға қолданылмайды.

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Юнцзюнь Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. №2, Юаньбэй Чжэн көш., Тианкен ауылы, Хэнли, Дунгуань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.2

