

Montech Mkey сымды пернетақтасы Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғы мақсаты

Пернетақта компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы болып табылады.

Сақтық шаралары


- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары


| | | | | |
|------------------------|---|--------|--------------|---------|
| Үлгісі | MK87DY | MK87FY | MK105FY | MK105DY |
| Сауда белгісі | Montech | | | |
| Пернетақта түрі | Механикалық | | | |
| Негізгі жарық режимі | RGB жарығы (18 режим) | | | |
| Ауыстырғыш үлгісі | Gateron G Pro 2.0 Yellow | | | |
| Пернелер материалы | PBT | | | |
| Пернетақта профилі | MDA | | | |
| Гравировка әдісі | Сублимация | | | |
| Пернелердің жалпы саны | 87 пернелер | | 108 пернелер | |
| Биіктікті реттеу | 3 биіктікті реттеу режимі | | | |
| Қосылу интерфейсі | USB | | | |
| Қуат параметрлері | 5 В, 1 А | | | |
| Ерекшеліктер | Шуды басатын екі төсем, жылдам ауыстырылатын пернелер, алынбалы USB Type-C кәбілі | | | |
| Жинақталым | Құрылғы, USB Type-C кәбілі, пернелерге арналған пуллер | | | |

Құрылғыны пайдалану


Сандық блогы жоқ үлгілер үшін (NumPad)

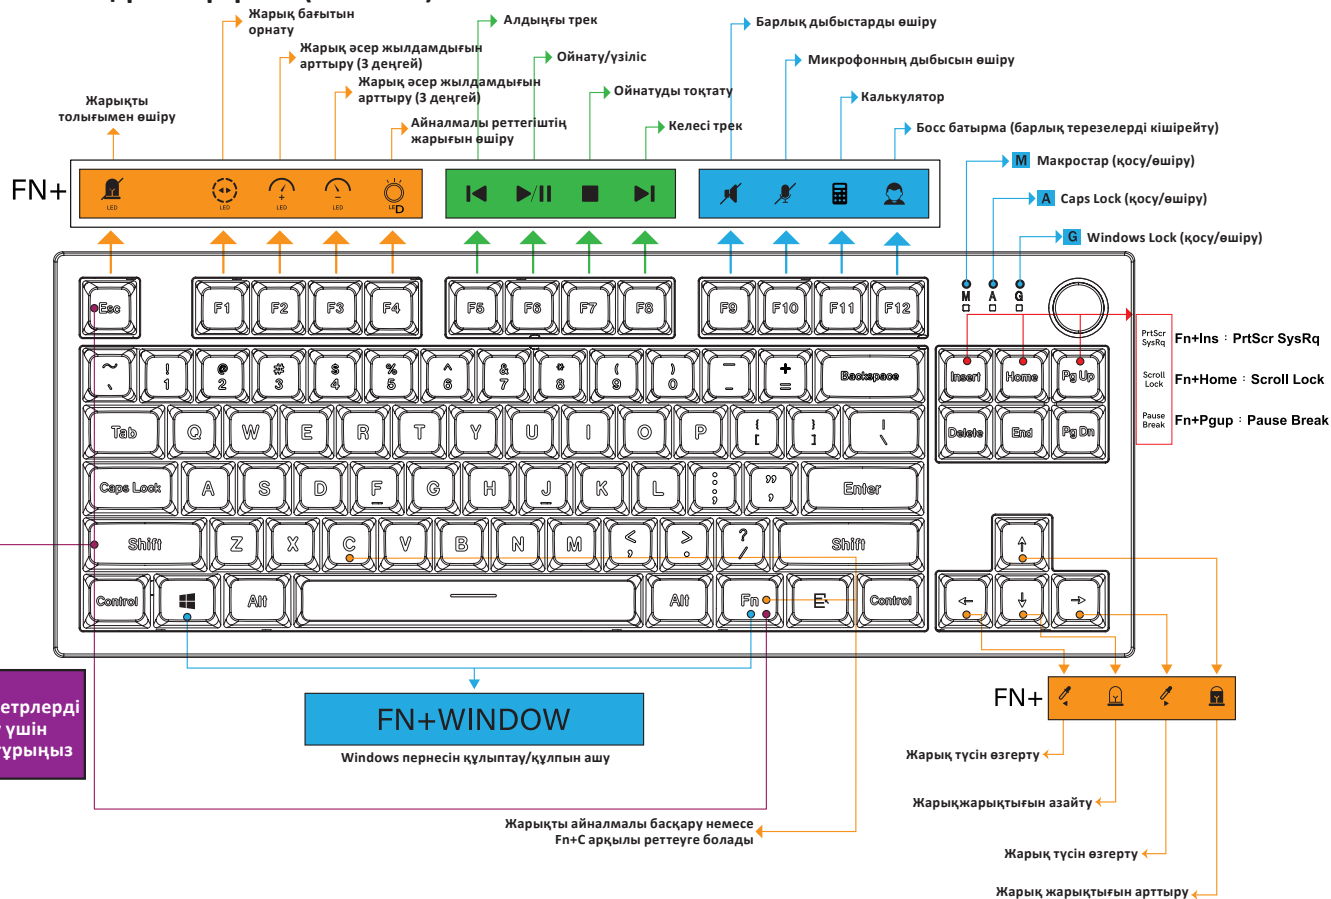

Сандық блогы бар үлгілер үшін (NumPad)

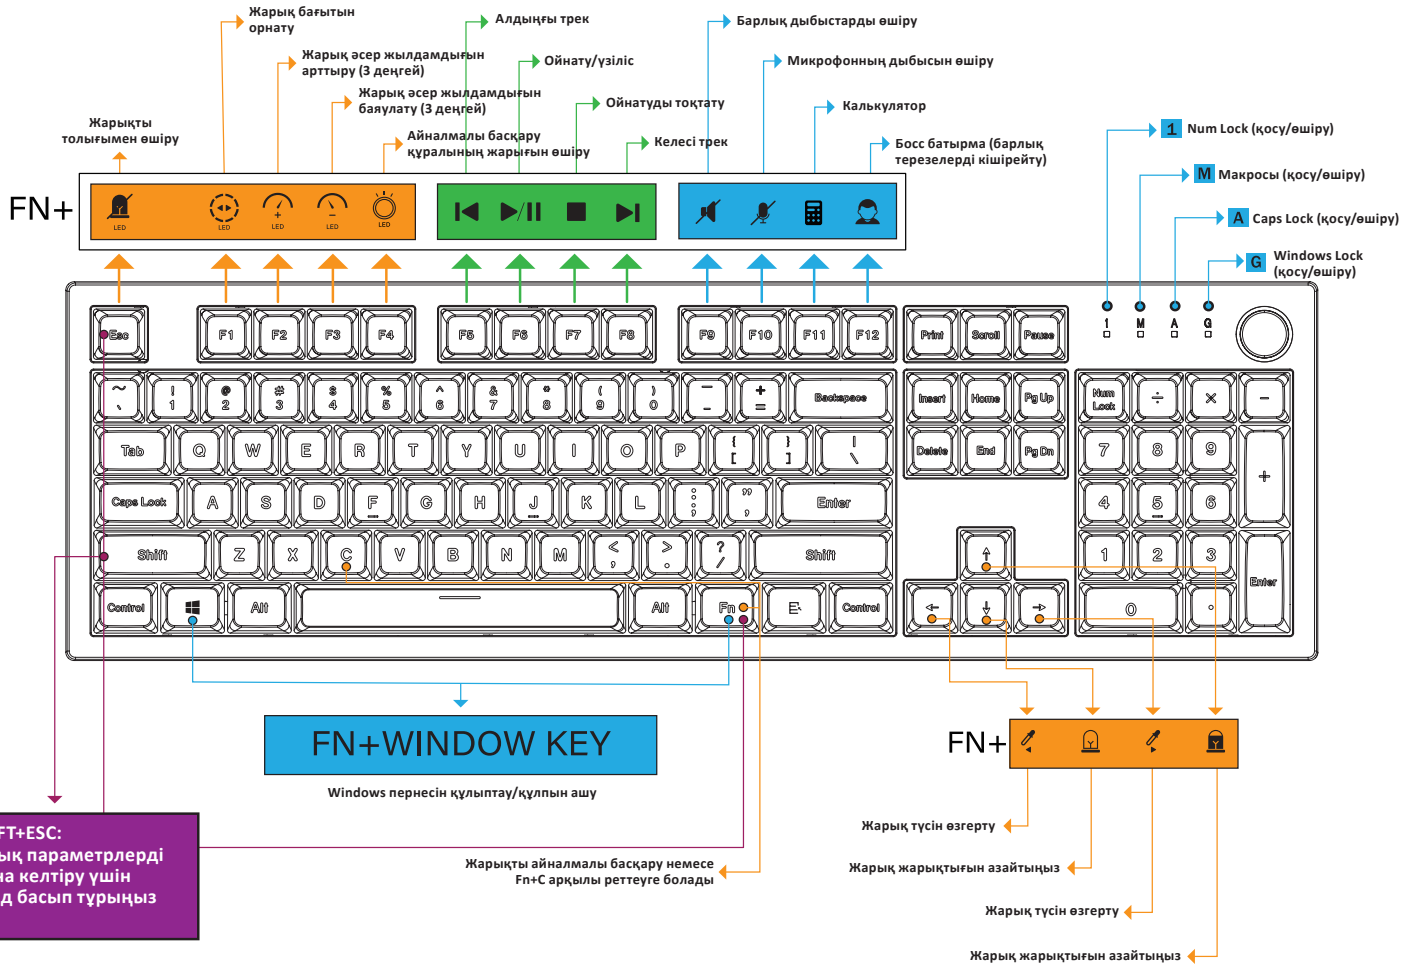

1. Айналмалы реттегішті басқару



Реттегішті басқару режимдері.

Дыбыс деңгейін басқару әдепкі бойынша орнатылады. Осы ретпен режимдерді өзгерту үшін тұтқаны басыңыз: дыбыс деңгейін басқару — жарықты басқару — масштабтауды басқару.

Әрбір режимнің өзіндік жарық түсі бар:

- қызыл-ақ — масштабты басқару;
- көп түсті (RGB) — жарықты басқару;
- ақ-көк — дыбыс деңгейін реттеу.

Ескертпе: жарықты айналмалы басқару құралын немесе Fn+C пернелер тіркесімін пайдаланып реттеуге болады.



2. Макростарды жазу және басқару

Макросты жазу:


- **Fn+Alt+0–9:** макросты жазуды бастау үшін 3 секунд ұстап тұрыңыз.
- **Fn+Alt+End:** жазуды тоқтату немесе басқа пернелерге жазуды жалғастыру үшін 1 секунд ұстап тұрыңыз.
- **Fn+Alt+SPACE:** барлық параметрлерді зауыттық қалпына келтіру үшін 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Макростарды жазуды аяқтағаннан кейін, теңшелетін жылдам пернелер арқылы профильдер арасында ауысыңыз (0 профиль, 1 профиль, 2 профиль, 3 профиль және т.б.).

3. Пернетақтаны қосу

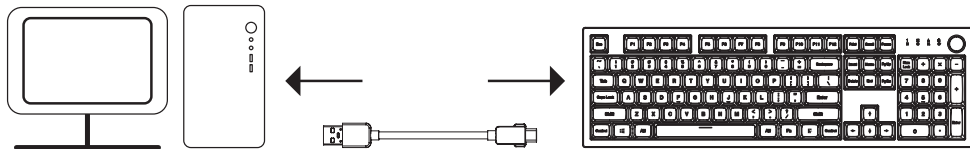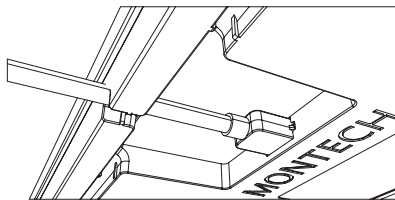


Fn+Alt+0-9: макро жазуды бастау үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

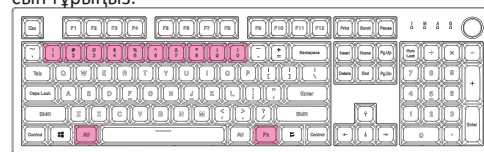

Fn+Alt+End: жазуды тоқтату немесе басқа пернелерге жазуды жалғастыру үшін 1 секунд басып тұрыңыз.



Fn+Alt+SPACE: барлық параметрлерді зауыттық әдепкі қалпына келтіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

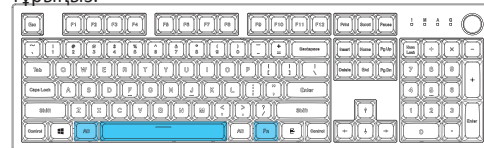

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ТЭЛОН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

22F, №63, 3-ші Чжунсяо тас жолы, Линькоу, Жаңа Тайбэй 244 қ., Тайвань (Қытай).

Өндіруші филиалы: ДУНГУАНЬ МАЙЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

701 каб., 3 ғим., №685 Танся секциясы, Дуншэнь тас жолы, Танся, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



