

VEIKK VK1200
Графикалық монитору

Пайдалану бойынша нұсқаулық


Құрылғының мақсаты

Графикалық монитор жеке компьютерге деректерді (суреттер, жазбалар және т.б.) қолмен енгізуге арналған.

Сақтық шаралары

- USB кәбілін ажыратқаннан кейін экранды жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Жұғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Жоғары дәлдіктегі құрылғылар мен құрылғылардың жанында графикалық планшетті пайдаланбаңыз, мүмкін теріс әсер мен ақауларға байланысты жоғары қауіпсіздік шараларын сақтауды талап етеді.
- Планшетті ұшақтың бортында немесе электрондық құрылғыларды пайдалануға тыйым салынған кез-келген жерде өшіріңіз, әйтпесе бұл басқа электрондық құрылғыларға теріс әсер етуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тұрақсыз, көлбеу беттерге немесе шамадан тыс дірілге ұшырайтын жерлерге қоймаңыз. Бұл планшеттің құлауына немесе бетіне әсер етуі мүмкін, бұл планшеттің зақымдалуына және/немесе дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Планшетке ауыр заттарды салмаңыз. Құрылғыға баспаңыз немесе тұрмаңыз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.
- Планшетке жоғары немесе төмен температураның әсерінен аулақ болыңыз.
- Бұл өнімді температурасы 5 °C-тан төмен немесе 40 °C-тан жоғары жерлерде сақтамаңыз. Бұл өнімге және оның компоненттеріне зиян келтіруі мүмкін.
- Емес разбирайте және модифицируйте құрылғы. Бұл қызуға, өртке, электр тогына және жарақатқа әкелуі мүмкін. Өнімді бөлшектеу кепілдіктің күшін жояды.
- Құрылғыны тазалау кезінде ешқашан алкоголь, еріткіш, бензол немесе басқа еріткіштер мен абразивтерді пайдаланбаңыз.
- Планшеттің жанында болуы мүмкін сумен және барлық сұйықтықтармен абай болыңыз. Суға немесе сұйықтыққа әсер ету құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Жұмыс кезінде мониторға металл және / немесе магниттік заттарды қою ақаулыққа немесе тұрақты зақымға әкелуі мүмкін.
- Қатты заттарға қалам салу оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Қаламды тым қатты ұстамаңыз және түймелер мен қаламдарға шамадан тыс қысым жасамаңыз.
- Қаламды зақымдауы мүмкін жоғары шаң, ластану немесе қатты бөлшектер бар жерлерге тигізбеңіз.


Құрылғы схемасы

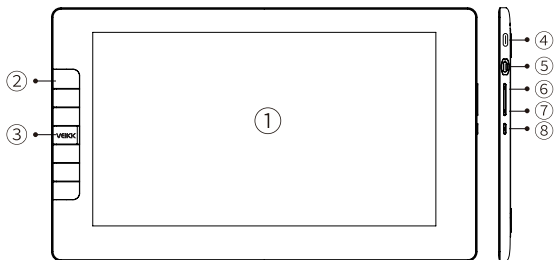

1. Жұмыс облысы
2. Экспресс пернелері.
3. Логотип.
4. USB порты.
5. HDMI порты.
6. Жарықтылықты арттыру түймесі.
7. Жарықтылықты азайту түймесі.
8. Қуат түймесі және жарық индикаторы:
 - Көк: графикалық монитор компьютерге қосылып қосылған.
 - Индикатор жанбайды: графикалық монитор өшірілген.

Стилус

Стилус зарядтауды қажет етпейді.

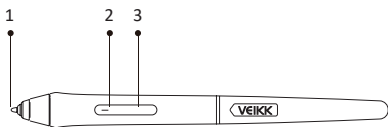

1. Стилустың ұшы.
2. 1 түймесі.
3. 2 түймесі.

Ескерту: компьютердегі қолданбада стилус түймелерінің функцияларын теңшей аласыз.

Қосу

Графикалық мониторды компьютерге қосу үшін USB және HDMI кәбілдерін пайдаланыңыз.

1. Micro HDMI қосқышын тиісті графикалық монитор ұясына қосыңыз, HDMI Type-A қосқышын тиісті компьютер ұясына қосыңыз.
2. USB Type-C қосқышын тиісті графикалық монитор ұясына қосыңыз, USB Type-A қосқышын тиісті компьютер ұясына қосыңыз.

Ескертпе:

- Графикалық монитор тек қара USB Type-A қосқышымен жұмыс істей алады, графикалық монитордың жыпылықтайтын экраны төмен зарядты көрсетеді. Бұл жағдайда қызыл USB Type-A қосқышын тиісті компьютер ұясына немесе қуат адаптеріне қосыңыз. Қуат адаптері бөлек сатып алынады. Сондай-ақ, смартфонның қуат адаптерін пайдалануға болады.
- Компьютерге сәтті қосылған кезде, қуат түймесін басқаннан кейін графикалық монитор бірден қосылады.

Драйверлерді орнату

Жүйелік талаптар:

- Windows 10/8/7/ (32/64 бит).
- macOS 10.12 немесе кейінгі нұсқасы.
- Linux / Chrome 88 немесе кейінгі нұсқасы.

1. Драйверлерді орнатпас бұрын, ұқсас өнімдердің басқа драйверлерін компьютерден жойыңыз.
2. Орнатпас бұрын барлық графикалық және антивирустық бағдарламаларды жабыңыз.
3. Графикалық мониторды компьютерге қосыңыз.
4. Драйверлерді ресми сайттан жүктеңіз: www.veikk.com.
5. «VK Tablet Driver.exe» файлын нұқыңыз және экрандағы нұсқауларды орындаңыз. MacOS-қа орнату үшін әдепкі орнатылған бағдарлама орнатушысын пайдаланып орнату файлын ашыңыз.
6. Драйверді сәтті орнатқаннан кейін сіз тапсырмалар тақтасының сол жақ бұрышында, сондай-ақ жұмыс үстелінде (Windows ОЖ) немесе жүйелік параметрлерде (macOS ОЖ) стилус белгішесін көресіз.
7. Сәтті қосылғаннан кейін компьютер курсорын планшеттің стилусымен басқаруға болады, бағдарлама арқылы стилус конфигурациясы қол жетімді болады.
8. Компьютер параметрлерінде дисплей параметрлерін таңдаңыз, «Мәтіннің, қосымшалардың және басқа элементтердің өлшемін өзгерту» бағанында «100%» мәнін орнатыңыз.

Ескерту: егер сіз macOS Mojave 10.14 немесе Catalina 10.15 ОЖ-нің соңғы нұсқасын қолдансаңыз, орнатқаннан кейін ақ рұқсаттар тізіміне «графикалық монитор драйверлерін» қосыңыз. Қосымша ақпаратты біздің сайттан таба аласыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: VK1200.
- Сауда белгісі: VEIKK.
- Монитор өлшемдері: 318 x 189 x 12 мм.
- Қуат параметрлері: 5 В = 2 А.
- Жұмыс облысы: 11.6''.
- Жарықтық: 250 қд/м².
- Кереғарлық: 1000:1.
- Түсті қамту: 72% NTSC.
- Түс тереңдігі: 127% sRGB.
- Матрица: IPS.
- Енгізу әдісі (қауырсын немесе сенсорлық қауырсын): қауырсын.
- Стилус түрі: пассивті.
- Басу сезімталдығы: 8192 деңгей.
- Рұқсат: 5080 LPI.
- Қалам оқу биіктігі: 10 мм.
- Қаламның дәлдігі: ± 0,25 мм.
- Стилустың көлбеу бұрышы: 60°.
- Стилустың салмағы: 11 г.
- Жауап беру уақыты: 290 PPS.
- Кәбіл ұзындығы: 1,5 м.
- Салмағы: 809 г.
- Бағдарламалық жасақтама: жоқ.
- ОЖ үйлесімділігі: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android 6.0 кейінгі нұсқасы.
- Порттар: USB Type-C, MICRO HDMI.
- Ламинация: толық ламинация.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Стилус.
- Стилус корпусы.
- Стилус тірегі (ішіндегі стилус үшін 8 ұшы).
- HDMI кәбілі.
- USB кәбілі.
- Стилустың ұшын ауыстыруға арналған құрал.
- Стилусқа арналған ұштар: 20 дана.
- Сурет салуға арналған қолғап.
- Тазалауға арналған мата.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызметке өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімі өнімнің қаптамасында көрсетілген.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Хэзон Лайто Тэкнолоджи Ко., Лтд.

СЗ, № 45, Шасань тас жолы, Шасань комьюнити, Шацзин қосалқы ауданы Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның интерфейсі және сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



