

Пайдалану бойынша нұсқаулық Flydigi Vader 2 Multi-mode сымсыз геймпад

Құрылғы мақсаты

Құрылғы — бейне ойындардағы кейіпкерді немесе ойынды басқаруға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Vader 2 Multi-mode.
- СБ: Flydigi.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: <3 дБм.
- Өрекет радиусы: 10 м.
- Құрылғы өлшемі: 155 × 104 × 64 мм.
- Жұмыс тогы: 15 мА.
- Тыныштық режиміндегі ток: 15 мкА.
- Батарея сыйымдылығы: 650 мА·сағ.
- Зарядтау кернеуі мен тогы: 5 В, 500 мА.
- Зарядтау уақыты: 3–4 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: сымсыз режимде 40 сағат.
- Қолдау көрсетілетін платформалар: Android/Windows/Steam/VR.
- Қосылым түрлері: Bluetooth 4.0/2.4G адаптері/сымды режим.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB адаптері 2.4G.
- USB Type-C зарядтау кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

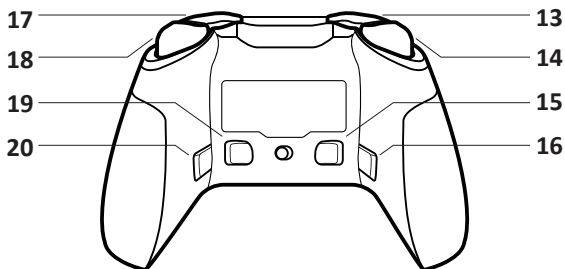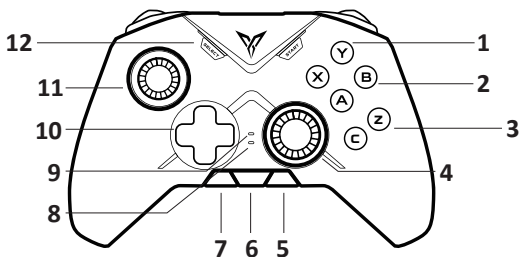

1. START түймесі (бастау).
2. A, B, X, Y түймелері.
3. C, Z түймелері.
4. Оң джойстик.

5. Түйме -.
6. HOME түймесі.
7. Түйме +.
8. Күй индикатор шамы 2.
9. Күй индикатор шамы 1.
10. Айқыш (d-pad).
11. Сол жақ джойстик.
12. SELECT түймесі (таңдау).
13. LB түймесі.
14. LT түймесі.
15. M4 түймесі.
16. M2 түймесі.
17. RB түймесі.
18. RT түймесі.
19. M3 түймесі.
20. M1 түймесі.

Геймпад мәліметтері


Ауыстырылатын джойстик (бөлек сатылады)

Қажет болса, сол және оң джойстикті ауыстыруға болады. Джойстикті алу немесе орнату үшін суретте көрсетілгендей оны жоғары тартыңыз.



Алынатын телефон ұстағышы (бөлек сатылады)

Ұстағышты тиісті ұяға салып, телефон ұстағышының қажетті бұрышын реттеңіз.



Пайдалану шарттары мен ережелері

Қосылу	Қуат қосқышын ҚОСУ күйіне бұрыңыз
Өшіру	Қуат қосқышын ӨШІРУ күйіне бұраңыз
Күту режиміне ауысу	Құрылғы 20 минут бойы пайдаланылмаса, ол автоматты түрде күту режиміне өтеді. Күту режимінен шығу үшін + түймесін басыңыз
Батареяның төмен деңгейі	Батарея заряды 10%-дан төмен болғанда қуат көрсеткіш шамы қызыл жыпылықтайды
Зарядтағыш	Құрылғыны берілген USB кәбілі арқылы қуат адаптеріне қосыңыз. Зарядтауды бастау үшін адаптерді желіге қосыңыз. Зарядтау кезінде қуат көрсеткіш шамы жасыл болып жанады. Зарядтау аяқталған кезде индикатор шамы өшеді

Қосылым

Бірінші рет пайдаланған кезде алдымен геймпад қосыңыз, содан кейін оны құрылғыға қосыңыз. USB адаптерімен қосу кезінде алдымен адаптерді компьютердің USB портына қосу керек, адаптер геймпад автоматты түрде қосылады.

Нұсқаулар	Телефон / планшет	Компьютер	
Қосылу әдісі	Жұптастыруды аяқтау үшін + түймесі мен В түймесін бір уақытта 3 секунд басыңыз	2.4G USB кілтін компьютер портына қосыңыз. Жұптастыруды аяқтау үшін + және А түймелерін бір уақытта 3 секунд басыңыз	Берілген USB кәбілі арқылы компьютерге қосылыңыз

Қолдау көрсетілетін жұмыс режимдері	Bluetooth	360 режимі (бұл режимге көшу геймпадтың күшті дірілімен бірге жүреді)
		Android режимі (бұл режимге көшу геймпадтың әлсіз дірілімен бірге жүреді)
Жұмыс режимдерін ауыстыру	Режимдер арасында ауысу үшін Flydigi Game Center қолданбасын жүктеп алыңыз	Режимдер арасында ауысу үшін + және SELECT түймелерін бір уақытта 3 секунд басыңыз
Индикатор шамы	1-күй индикаторының шамы көк түспен жанады	1 күйінің индикаторы ақ түспен жанады

ЕСКЕРТПЕ: Android режимінде компьютерге қосылыңыз, аяа тінтуірі функциясын одан әрі қосу немесе өшіру үшін + түймесін басыңыз. Тінтуір меңзерін басқару үшін геймпадты шайқаңыз, M1 түймесін тінтуірдің сол жақ түймешігі ретінде пайдалануға болады.

Компьютерде пайдаланыңыз

Flydigi Space Station қолданбасы

Flydigi ресми веб-сайтына өтіп, Flydigi Space Station қолданбасын жүктеп алыңыз. Бұл қолданба арқылы түймелерді, джойстиктерді, артқы жарықты, кірістірілген гироскопты теңшеуге және жасырын мүмкіндіктерді қосуға болады.

ДК ойындары

360 режимінде сіз GTA 5, Assassin's Creed, Resident Evil және Tomb Raider сияқты ойындарды ойнай аласыз. 360 режиміне немесе Android режиміне ауысу үшін + және SELECT түймелерін бір уақытта 3 секунд басыңыз. Геймпадтың күшті дірілі 360 режиміне сәтті көшуді көрсетеді.

Телефонда/планшетте пайдаланыңыз

Flydigi Game Center қолданбасы

QR кодын сканерлеңіз, Flydigi Game Center қолданбасын жүктеп алыңыз және орнатыңыз. Қосымшаны Flydigi ресми сайтында да жүктеп алуға болады.




Bluetooth қосылымы

Flydigi Game Center параметрлерін басқару бөліміне өтіп, «Подключить контроллер» (Контроллерді қосыңыз) түймесін басыңыз. Телефонда Bluetooth қосылған болса және телефон ауқымда болса, телефон бұрын жұптастырылған контроллерге автоматты түрде қосылады. Жаңа құрылғыға қосылған кезде, соңғы қосылған құрылғының Bluetooth қызметін өшіріп, Flydigi Game Center қолданбасына өтіп, «Подключить контроллер» түймесін басыңыз.

Жарық параметрі

Бұл құрылғы 16,8 миллион реттелетін артқы жарық түстерін қамтамасыз етеді. Алдын ала орнатылған 4 артқы жарық режимі арасында ауысу үшін + және - түймелерін басыңыз. Жарықтандыру режимдерін орнату үшін Flydigi Space Station қолданбасын пайдаланыңыз.

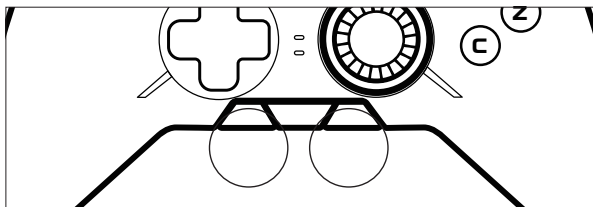

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Құрылғы 2.4G USB адаптері арқылы компьютерге қосылмайды, индикатор шамы баяу жыпылықтай береді	2.4G USB кілтін пайдаланып сымсыз қосылым режиміне ауысу үшін + түймесі мен А түймешігін қатар 3 секунд басыңыз. Контроллерді жұптастыру күйінде ұстау үшін + түймесін 5 секунд басыңыз. 2.4G USB адаптерін компьютердің USB портына қосыңыз және контроллерді адаптерге жақындатыңыз
Кірістірілген гироскопты пайдаланған кезде көрініс өздігінен ауысады	Гироскопты калибрлеу. Мұны істеу үшін контроллерді 10 секунд бойы тегіс көлденең бетке қойыңыз.
Микробағдарламаны жаңарту қажет	Flydigi қолданбасын телефоныңызға жүктеп алыңыз, қолданбадағы нұсқауларды орындап микробағдарламаны жаңартыңыз

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -20 және 80 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шанхай Флайдиджи Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
508-511 каб., №259 Гося тас жолы, Янпу ауд-ы, Шанхай қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

