

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Дербес компьютерге арналған Xilence қуаттау блогы

ӨНІМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Xilence қуаттау блогы жеке компьютерді құрастыруға, сондай-ақ апгрейдке арналған және ДК құрауыштарымен үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Өнім жоғары сапалы қуат көздерінің блоктарына тән талаптарға жауап береді және төмен шу деңгейінде тұрақты сенімді қуаттануды қажет ететін жүйелер үшін тамаша таңдау болып табылады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Бұл қуаттау блогы қауіпті жоғары кернеудегі компоненттерді қамтиды; ешқандай жағдайда қуаттау блогын бөлшектемеңіз. Егер қуаттау блогының корпусы ашылған болса, кепілдік жарамсыз болып қалады.
- Қуаттау блогын қауіпсіз және құрғақ қоршаған ортада пайдалануды сұраймыз.
- Желдету саңылауларына және қуаттау блогының кез-келген басқа ашық бөліктеріне ештеңе салмауды сұраймыз. ҚБ пайдалану кезінде желдету саңылауларының бұғатталмағанына көз жеткізіңіз.
- Қуаттау блогымен бірге қаптамаға салынған қуаттау кабелін фабрикада ақаулардың бар-жоғына және сапа сәйкестігіне мұқият тексерілген, сондықтан қуаттау блогымен бірге тек осы кабельді пайдаланыңыз. Басқа өндірушінің қуаттау кабелі қуаттау блогына сәйкес келмеуі мүмкін және сіздің компьютеріңізге және қуаттау блогыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Бұл өнім тек орынжайда ғана пайдалануға арналған (көшеде емес).
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Үлгісі:	XP350R7 / XP400R7 / XP500R7 / XP550R7 XP600R7 / XP700R7
Тауардың тағайындалымы:	Дербес компьютерге арналған қуаттау блогы
Өндіруші:	Xilence GmbH
Өндірушінің тауар белгісі:	Ⓜ XILENCE
Тауарды шығарған ел:	Қытай

■ Кәбілдер мен қосқыштар

XP350R7 Кабельдер саны	20+4 pin (450 мм) кабелі	1
	12B 4 pin (550 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+HDD(150 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+SATA(150 мм) кабелі	1

XP400R7 Кабельдер саны	20+4 pin (450 мм) кабелі	1
	12B 4pin (550 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+HDD(150 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+SATA(150 мм) кабелі	1
	PCI-E 6 pin (500 мм) кабелі	1

XP500R7 Кабельдер саны	20+4 pin (450 мм) кабелі	1
	12B 4+4 pin (550 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+SATA(150 мм)+HDD(150 мм) кабелі	2
	PCI-E 6+2 pin (500 мм) кабелі	1

XP550R7 Кабельдер саны	20+4 pin (450 мм) кабелі	1
	12B 4+4pin (550 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+SATA(150 мм)+HDD(150 мм) кабелі	2
	PCI-E 6+2 pin (500 мм) кабелі	1

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

■ Кіріс және шығыс кернеулер

Үлгісі	XP350R7 / XP400R7 / XP500R7 / XP550R7	
Кіріс кернеуі / Жиілік	200-240В	50Гц
Кіріс тогы	8А	
Үлгісі	XP600R7 / XP700R7	
Кіріс кернеуі / Жиілік	200-240В	50Гц
Кіріс тогы	10А	


Үлгісі	XP350R7	XP400R7	XP500R7
Кіріс кернеуі / Жиілік	200-240 В 50 Гц	200-240 В 50 Гц	200-240 В 50 Гц
Кіріс тогы	8А	8А	8А
Шығыс тогы	+3,3 В	14А	16А
	+ 5 В	15А	15А
	+12В	20А	22А
	-12 В	0,5А	0,5А
Шығыстағы максималды қуат	+5 В sb	2,0А	2,5А
	+3,3В және +5В	100Вт	120Вт
	+12 В	240Вт	264Вт
	Жиынтық қуаттылығы	350Вт	400Вт

Үлгісі	XP550R7	XP600R7	XP700R7
Кіріс кернеуі / Жиілік	200-240 В 50 Гц	200-240 В 50 Гц	200-240 В 50 Гц
Кіріс тогы	8А	10А	10А
Шығыс тогы	+3,3 В	22А	24А
	+ 5 В	15А	18А
	+12В	36А	40А
	-12 В	0,5А	0,5А
	+5 В sb	2,5А	2,5А
Шығыстағы максималды қуат	+3,3В және +5В	120Вт	120Вт
	+12 В	432Вт	480Вт
	Жиынтық қуаттылығы	550Вт	600Вт

■ Кәбілдер мен қосқыштар

XP600R7 Кабельдер саны	20+4 pin (450 мм) кабелі	1
	12B 4+4 pin (550 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+SATA(150 мм)+HDD(150 мм) кабелі	2
	PCI-E 6+2 pin (500 мм) кабелі	1


XP700R7 Кабельдер саны	20+4 pin (450 мм) кабелі	1
	12B 4+4pin (550 мм) кабелі	1
	SATA(400 мм)+SATA(150 мм)+SATA(150 мм)+HDD(150 мм) кабелі	2
	PCI-E 6+2 pin (500 мм)+ 6 pin (150 мм) кабелі	1

Кабельдер саны							
	20+4pin	12B 4pin	12B 4+4pin	PCI-E 6 pin	PCI-E 6+2pin	SATA	HDD
Үлгісі XP350R7	1	1	-	-	-	3	1
Үлгісі XP400R7	1	1	-	1	-	3	1
Үлгісі XP500R7	1	-	1	-	1	4	2
Үлгісі XP550R7	1	-	1	-	1	4	2
Үлгісі XP600R7	1	-	1	-	1	4	2
Үлгісі XP700R7	1	-	1	1	1	6	2

ОРНАТУ БОЙЫНША НҮСҚАУЛЫҚ

1. Орнатудың алдында, қуаттау кабелінің қуаттау блогынан ажыратылғанына және қуаттау блогындағы ауыстырып-қосқыш «OFF» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.


2. Қуаттау блогын корпусстың ішіне орнатыңыз.



3. 20+4ріп коннекторын жүйелік тақтаға қосыңыз.




4. 12В 4ріп немесе 8ріп (қосымша қуаттылық үшін) коннекторын процессорды қуаттандыру үшін жүйелік тақтаға қосыңыз.



5. PCIe 6ріп немесе 8ріп коннекторын бейнекартаға қосыңыз.



6. SATA/HDD/FDD коннекторын қатты дискілерге, оптикалық жетектерге, флоппи-дискілерге және корпусы желдеткіштерге қосыңыз

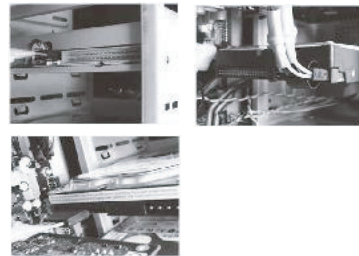

4. Осы кепілдік аясында Хілесе ақаулы өнімді жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті. Ешқандай жағдайда, Хілесе сатуға, сатып алуға немесе пайдалануға байланысты, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: деректердің жоғалуына, бизнеске, пайдаға, осы өнімді пайдалануды жоғалтуға немесе кездейсоқ немесе дәйекті залалмен, күтпеген және кепілдіктің, келісімшарттың бұзылуымен немесе немқұрайлылықпен келтірілген залал үшін жауап бермейді, тіпті егер Хілесе-ке осындай залалдың орын алу мүмкіндігі туралы хабарлаған жағдайда да.
5. Кепілдік тек уәкілетті дистрибьюторлардың түпнұсқалық сатып алушысына және Хілесе сатушыларынан беріледі және басқа адамға берілмейді.
6. Кепілдіктің жарамдылығын анықтау үшін сіз сатып алу туралы чекті немесе сатып алу күні анық көрінетін инвойсты ұсынуыңыз тиіс

Құрылғының қолданылуы

Жүйелік блоктың қуат блогы ДК барлық компоненттерін желілік кернеуді түрлендіру жолымен электр энергиясымен қоректендіруге арналған. Қуат беру блогының тұрақтылығын және жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін, қателерге жол бермеу, сондай-ақ өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін келесі нұсқаулықтарды орындаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау (орнату) тәсілі пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған.
- Құрылғыны сақтау ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аралықта және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жағдайда өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында қаптамада орындалуы тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол мемлекеттік заңнамаға сәйкес кейінірек қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жаратуға тапсыруға жатады. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтап қалуға көмектесесіз және тиісінше қарамаған жағдайда орын алуы мүмкін қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорындан алуға болады.
- Аспаптың ақаулығы анықталған кезде дереу авторластырылған сервис орталығына хабарласу немесе аспапты кәдеге жарату керек.

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ

Қуаттың болмауы. Желдеткіш қосылмайды. Тексеруді сұраймыз:

- Қуаттау кабелі қуаттау блогына берік қосылған ба?
- Қуаттау блогы қосылған қабырғалық розетка, ұзартқыш сым немесе үздіксіз қуат көзі жұмыс істей ме, құрылғылардағы ауыстырып-қосқыш «ON» («ҚОС») күйінде орнатылды ма?
- 20+4ріп жалғағышы жүйелік тақтаға толықтай және берік қосылған ба?

Желдеткіш айнала бастады, содан кейін тоқтап қалды. Жүйе кейінгі жұктеусіз қатып қалады. Тексеруді сұраймыз:

- Қуаттау блогының шеткері коннекторлары негізгі қатты диск, CD ROM құрылғыларымен және басқа құрылғылармен тығыз жалғанған ба?
- Егер жалғағыштар байқаусызда «керісінше», дұрыс емес қосылған болса, қуаттау блогын қуат көзінен ажыратыңыз, коннекторларды құрылғылармен дұрыс жалғаңыз, қуаттау блогын желіге қоспас бұрын 30 секунд күтіңіз және қайталап көріңіз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қуаттау блогының шығарылған күнін білу үшін өзіңіздің қуаттау блогыңыздағы сериялық нөмірі бар жапсырманы тексеріңіз. Егер жапсырма болмаса немесе зақымдалған болса, кепілдік жарамсыз болады.
2. Өнім компоненттерінің ақаулары немесе өндірістік ақаулардың нәтижесінде пайда болған зақымданулар кепілдікпен жабылады.
Төменде Хілесе кепілдігі аясында жойылатын немесе ауыстырылатын ақаулар немесе зақымданулар келтірілген.
 - a) Қуаттау блогын осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген нұсқауларға сәйкес дұрыс пайдаланбастан, теріс пайдаланбастан және басқа да орынсыз әрекеттерсіз пайдалану.
 - b) Табиғи апаттардың салдарынан (найзағай, өрт, жер сілкінісі, су тасқыны, тұз, жел, жәндіктер, жануарлар және басқалар) туындамаған зақымданулар
 - c) Өнім бөлшектелмеген, өзгертілмеген немесе жөнделмеген. Құрауыштары бөлшектелмеген немесе ауыстырылмаған.
 - d) Кепілдікті жапсырма/белгіше алып тасталмаған немесе зақымдалмаған. Жоғарыда айтылғандардан өзгеше себептер бойынша туындаған залал немесе зақымданулар кепілдікпен жабылмайды.
3. Осы кепілдік шеңберінде Хілесе максималды жауапкершілігі өнімнің ағымдағы нарықтық құнымен шектеледі (жеткізу, өңдеу және өзге де шығыстар құнын қамтымайтын амортизациялық құн). Хілесе осы өнімді пайдалануға байланысты басқа зақымданулар мен залалдар үшін жауап бермейді.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Ксайленс ГмбХ,

Лавесштрассе 4, ДЕ-31137 Хильдесхайм, Германия.

Өндірушінің филиалы: Цзючжоу Янгуан Пауэр Сапплай (Шэньчжэнь) Ко., Лтд. 5-қабат, 6-қабат, 5-ғимарат, Хузэйк өнеркәсіптік паркі, №1, 2-ші индустриалды тас жолы, №1, Шилун комьюнити, Шиянь көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импортертаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі»; КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «ШЕП» ЖШҚ,

108801, Ресей, Мәскеу қаласы, Сосенское елді мекенінің ішкі қала аумағы, Коммунарка ауылы, Потаповская Роцца көшесі, 4 үй, 3 корпус, 18 үй-жай.

Электронды пошта мекен-жайы: silkwaylimited@mail.ru

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр-техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: «ГОЛДСТРИМ» АҚБ

141401, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қаласы, Рабочая көш., 2А үй, 22А корпус, 104 В кеңсе.

Электронды пошта мекен-жайы: goldstreamtd@mail.ru

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 2 жыл.

Қызмет мерзімі: 8 жыл.

Сауда белгісі: Xilence.

Құрылғының дайындалған айы мен жылы қаптамада көрсетілген.

