НАСТОЯЩЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ИГРОКОВ

www.cougargaming.com

VORTEX ARGB VX120 PWM HDB

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН VORTEX

Наслаждайтесь точным и мощным потоком воздуха, направленным непосредственно к самым важным компонентам вашего компьютера, с запатентованной конструкцией Vortex ARGB.

КРУГ ARGB СВЕТОДИОДОВ, КОТОРЫЕ СВЕТЯТСЯ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Это не просто вентилятор, Vortex ARGB - это произведение искусства. Каждый вентилятор оснащен 18 ARGB светодиодами, обеспечивающими мощное и яркое освещение передней, внутренней и внешней частей круга.

ПОДДЕРЖКА 5-ВОЛЬТОВОГО АДРЕСНОГО РАЗЪЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

VX120 поддерживает подключение к совместимым материнским платам для достижения общесистемной синхронизации ARGB освещения.

* Примечание: поддерживает только 3-контактный адресный разъем с напряжением 5 В, пожалуйста, не подключайте вентилятор к 4-контактному неадресному разъему с напряжением 12 В.

Данный продукт можно использовать и подключать только к COUGAR Core Box V3 или другой материнской плате / контроллеру, которые поддерживают 3-контактный адресный разъем с напряжением 5 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Наименование продукта: ARGB VX120
Подшипник: Гидродинамический подшипник
Скорость оборотов: 600-1500 об/мин ±200 об/мин
Поток воздуха: 48,98 куб. фут/мин ± 10 %
Статическое давление: 1,04 мм вод. ст. ± 10 %
Акустический шум: 29,8 дБ (A)
Интерфейс подключения RGB: 3-контактный ARGB
Рабочее напряжение RGB: 5 В постоянного тока
Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Максимальная входная мощность: 1,68 Вт ± 10 %
Размеры: 120 x 120 x 25 мм
Вес: 126 г

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


РУССКИЙ

- ПЕРЕДОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР ARGB.
- 18 ARGB СВЕТОДИОДОВ К ВЕНТИЛЯТОРУ ОСВЕЩЕНИЕ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
  ВЕНТИЛЯТОРЫ VORTEX ARGB ПОДДЕРЖИВАЮТ АДРЕСНЫЙ РАЗЪЕМ С НАПРЯЖЕНИЕМ 5 В ДЛЯ СОВМЕСТИМЫХ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ.
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ COUGAR КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, ОПТИМИЗИРУЮЩАЯ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК.


Дополнительная информация

Изготовитель: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд.
№ 225, пер. 54, шоссе Ань Хо, секция 2, г. Тайнань, Тайвань.
Филиал изготовителя: Дунхуа Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Шоссе Цинчжан 159, д. Чаншаньтоу, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.
Импортёр в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА АДРЕСНОГО РАЗЪЕМА С НАПРЯЖЕНИЕМ 5 В

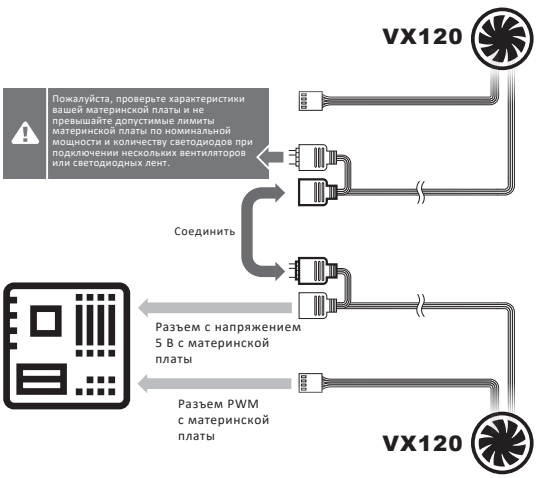

УСТАНОВКА CORE BOX V3 (дополнительно)

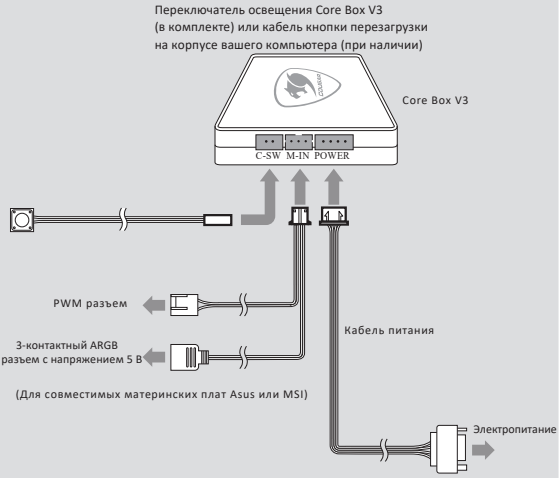





3-контактный ARGB разъемы с напряжением 5 В x 4



VX120 x 4

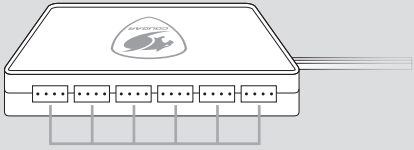

PWM разъемы x 6



3-контактный ARGB разъемы с напряжением 5 В x 2



VX120 x 2

НАҒЫЗ ОЙЫНШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН НАҒЫЗ ЖАБДЫҚ

www.cougargaming.com

VORTEX ARGB VX120 PWM HDB

VORTEX ЭКСКЛЮЗИВТІ ДИЗАЙНЫ

Сіздің компьютеріңіздің ең маңызды компоненттеріне тікелей бағытталған дәл және күшті ауа ағынымен рахаттаныңыз Vortex ARGB патенттелген конструкциясы бар.

ҮШ БАҒЫТТА ЖАРҚЫРАЙТЫН ARGB ЖАРЫҚДИОДТАРЫНЫҢ ШЕҢБЕРІ

Бұл жай ғана желдеткіш емес, Vortex ARGB - бұл өнер туындысы. Әрбір желдеткіш шеңбердің алдыңғы, ішкі және сыртқы бөліктерін қуатты және жарқын жарықпен қамтамасыз ететін 18 RGB жарықдиодпен жабдықталған.

ЖЕЛДЕТКІШКЕ АРНАЛҒАН 5 ВОЛЬТТЫ АДРЕСТІК АҒЫТПАНЫ ҚОЛДАУ

VX120 ARGB жарықтандырудың жалпы жүйелік синхрондауына қол жеткізу үшін үйлесімді аналық тақшаларға қосылуды қолдайды.

* Ескерту: тек қана 5 В кернеуі бар 3-түйіспелі адрестік ағытпаны қолдайды, желдеткішті 12 В кернеуі бар 4-түйіспелі адрестік емес ағытпаға қоспауды сұраймыз.

Бұл өнімді тек COUGAR Core Box V3 немесе 5 В кернеуі бар 3-түйіспелі адрестік ағытпаны қолдайтын басқа аналық тақшаға / контроллерге пайдалануға және қосуға болады.

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнімнің атауы: ARGB VX120
Мойынтірек: Гидродинамикалық мойынтірек
Айналымдар жылдамдығы: 600-1500 айн/мин ±200 айн/мин
Ауа ағыны: 48,98 текше фут/мин ± 10 %
Статикалық қысымы: 1,04 мм су бағ. ± 10 %
Акустикалық шу: 29,8 дБ (A)
RGB қосылу интерфейсі: 3-түйіспелі ARGB
RGB жұмыс кернеуі: 5 В тұрақты тоқтың
Жұмыс кернеуі: 12 В тұрақты тоқтың
Максималды кіріс қуаты: 1,68 Вт ± 10 %
Сыртаумақтық өлшемдері: 120 x 120 x 25 мм
Салмағы: 126 г

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

ҚАЗАҚ


- ОЗЫҚ ARGB ЖЕЛДЕТКІШІ
- ЖЕЛДЕТКІШКЕ 18 RGB ЖАРЫҚДИОДЫ ҮШ БАҒЫТТА ЖАРЫҚТАНДЫРУ.
- VORTEX ARGB ЖЕЛДЕТКІШТЕРІ ҮЙЛЕСІМДІ АНАЛЫҚ ТАҚШАЛАРҒА АРНАЛҒАН 5 В КЕРНЕУІ БАР АДРЕСТІК АҒЫТПАСЫН ҚОЛДАЙДЫ.
- АУА АҒЫНЫН ОҢТАЙЛАНДЫРАТЫН ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ПАТЕНТТЕЛГЕН COUGAR КОНСТРУКЦИЯСЫ.

Қосымша ақпарат


Өндіруші: Компьюкейс Энтерпрайз Ко., Лтд. № 225, 54 тар жол, Ань Хо тас жолы, секц. 2, Тайнань қ., Тайвань.
Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы: Дунхуа Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд. Цинчжан тас жолы 159, Чаншаньтоу ауылы, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.
Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

КЕРНЕУІ 5 В АДРЕСТІК АҒЫТПА АДАПТЕРІН ОРНАТУ

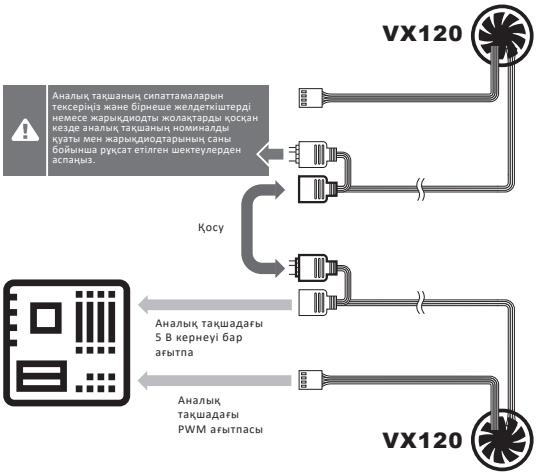

CORE BOX V3 ОРНАТУ (қосымша)

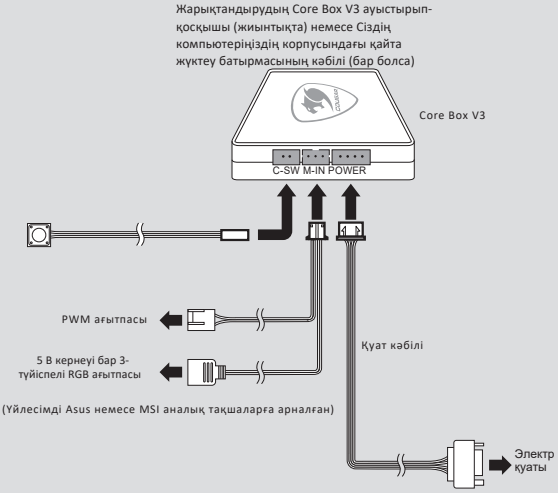





5В x 4 кернеуі бар 3-түйіспелі RGB ағытпалары



VX120 x 4

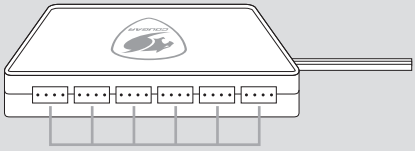

PWM x 6 ағытпалары



5В x 2 кернеуі бар 3-түйіспелі RGB ағытпалары



VX120 x 2