



<http://www.mercusys.ru>

MERCUSYS® является зарегистрированным товарным знаком компании MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей © 2020 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LIMITED. Все права защищены.



Страница техподдержки: <http://www.mercusys.ru/support>

7107500144 REV1.0.0




MERCUSYS®

Руководство по быстрой настройке

Усилители Powerline

Plug and Play

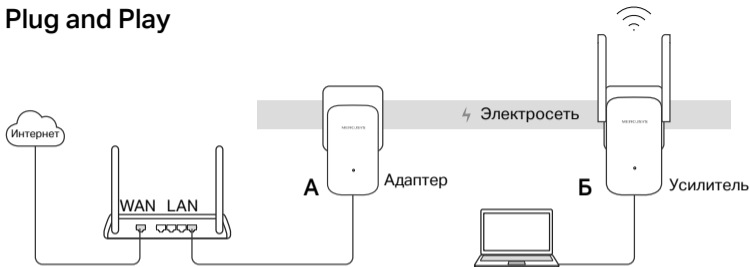

1. Подключите адаптер к розетке и к порту LAN роутера с помощью кабеля Ethernet.
2. Подключите усилитель к розетке в той же электросети.
3. Дождитесь, когда на любом из устройств Powerline загорится зелёным индикатор питания (Power).
4. Подключитесь к сети Wi-Fi, используя имя сети (SSID) и пароль, указанные на продуктовой этикетке.
5. Готово!

Примечание: чтобы добавить новые адаптеры и усилители Powerline с настройками по умолчанию, просто подключите их к розеткам в той же электросети.

Внимание

- Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке, а не к сетевому фильтру.
- Если у вас устройство Powerline со встроенной розеткой, к нему можно подключить другие устройства.

Обезопасьте сеть Powerline нажатием кнопки Pair


Совет: при сопряжении рекомендуется размещать устройства Powerline недалеко друг от друга.

Настройка защищённой сети

1 Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку **Pair** на адаптере. Индикатор питания (Power) быстро замигает зелёным.

2 В течение двух минут нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку **Pair** на усилителе. Индикатор питания (Power) быстро замигает зелёным.

3 Если индикатор Powerline перестал мигать и стал гореть зелёным, значит настройка завершена.



Примечание


1. Если индикатор питания (Power) не начинает быстро мигать зелёным, повторно нажмите кнопку Pair.
2. Если нужно подключить больше усилителей, просто вставьте их в розетку и выполните сопряжение каждого с имеющимся адаптером — настройки Wi-Fi будут автоматически скопированы с текущих устройств на новые.

Описание индикаторов

Состояние	Описание
Горит зелёным	Устройство Powerline включено.
Мигает зелёным	Быстро мигает: идёт запуск или сопряжение устройства Powerline. Медленно мигает: устройство Powerline не сопряжено.
Горит оранжевым	Wi-Fi отключён.
Мигает оранжевым	Выполняется функция Wi-Fi Clone или Wi-Fi Move.
Не горит	Устройство Powerline отключено или включён режим энергосбережения.

Копирование настроек Wi-Fi с роутера на усилитель

1. Нажмите на роутере кнопку WPS.
2. В течение двух минут нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку Wi-Fi на усилителе.
3. Индикатор усилителя должен быстро замигать оранжевым. Если он загорелся зелёным, значит настройки Wi-Fi успешно скопированы.



Часто задаваемые вопросы

В1. Как сбросить настройки адаптера Powerline?

О1. Не отсоединяя устройство Powerline от розетки, нажмите и удерживайте кнопку Pair в течение шести секунд. После этого индикатор погаснет. Если индикатор снова загорелся, значит настройки успешно сброшены.

В2. Что делать, если у сети Powerline нет подключения к интернету?

- О1. Убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.
- О2. Убедитесь, что на всех устройствах Powerline индикаторы питания (Power) горят зелёным. Если это не так, повторно выполните сопряжение адаптеров и усилителей.
- О3. Убедитесь, что правильно выполнено физическое подключение.
- О4. Убедитесь, что есть подключение к интернету, подключив компьютер непосредственно к модему или роутеру.
- О5. Убедитесь, что IP-адрес находится в том же сегменте, что и IP-адрес роутера.

В3. Что делать, если успешно сопряжённое устройство Powerline не подключается после его перемещения в другое место?

- О1. Попробуйте подключить устройство к другой розетке, находящейся в той же электросети.
- О2. Попробуйте повторно выполнить сопряжение и убедитесь, что горит индикатор питания (Power).
- О3. Убедитесь, что рядом с устройствами Powerline нет устройств, которые могут создавать помехи (кондиционеры и т. д.). Подключите какое-нибудь устройство в розетку устройства Powerline (если она есть), чтобы уменьшить помехи.

Настоящим компания MERCUSYS заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU и (EU)2015/863.

Полная декларация соответствия ЕС доступна на <https://www.mercusys.ru/ce>

Руководство по безопасному использованию

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от розетки.
- Не подключайте устройство Powerline к розетке другого устройства Powerline (если она есть).
- Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке, а не к сетевому фильтру.



Прочитайте и следуйте руководству по безопасному использованию устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании устройства. Бережно обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.

Трёхлетняя ограниченная гарантия на продукты MERCUSYS

Только для продуктов под маркой MERCUSYS.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЁТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА ПОМИМО УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПРАВ (ВАРЬИРУЮЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ). В ДОПУСТИМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ И ИЗЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ И УСЛОВИЯ. Компания MERCUSYS гарантирует отсутствие у находящихся в оригинальной упаковке устройств под маркой MERCUSYS каких-либо физических дефектов при нормальном использовании в соответствии с руководствами MERCUSYS в течение ТРЁХ ЛЕТ с даты покупки устройств конечным пользователем.