

Серия Cubi

Персональный компьютер

Модель: Cubi B171

Содержание

Авторские права	iii
Товарные знаки	iii
Журнал изменений	iii
Модернизация и гарантия	iv
Приобретение запасных частей.....	iv
Техническая поддержка.....	iv
Особенности продукции.....	iv
Защита окружающей среды	v
Информация о химических веществах.....	v
Безопасное использование компьютера	vi
Сертификат CE.....	viii
Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса B	viii

Общие сведения..... 1-1

Комплект поставки	1-2
Информация о системе	1-3

Начало работы 2-1

Установка оборудования	2-2
------------------------------	-----

Операции с системой 3-1

Управление питанием.....	3-2
Подключение к локальной сети (Windows 10).....	3-4
Восстановление системы (Windows 10)	3-7
Восстановление системы (с помощью клавиши F3) (опционально)	3-11

Технические характеристики устройства A-1

Приложение к руководству пользователя A-3

Авторские права

Материалы данного документа являются интеллектуальной собственностью компании MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD. Мы тщательно готовили этот документ, однако не можем гарантировать абсолютную точность его содержания. Продукция нашей компании постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Товарные знаки

Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Журнал изменений

Версия
V1.0

Дата
2017/ 10

Модернизация и гарантия

Обратите внимание, что некоторые компоненты, установленные в изделии, могут быть обновлены или заменены по заказу пользователя. Для получения дополнительной информации о приобретенном устройстве обратитесь к местному дилеру. Модернизация и замена компонентов устройства должны выполняться только уполномоченным дилером или сервисным центром. Самостоятельное выполнение этих операций может привести к потере гарантии. Если потребуется модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства, настоятельно рекомендуется обратиться к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

Приобретение запасных частей

Обратите внимание на то, что выпуск заменяемых (или совместимых с ними) деталей для приобретенного пользователями продукта на территории некоторых стран и регионов прекращается производителем максимум через 5 лет после прекращения выпуска продукта в зависимости от текущих официальных правил. Для получения дополнительной информации о приобретении сменных деталей посетите веб-сайт производителя по адресу: <http://www.msi.com/support/>

Техническая поддержка

При возникновении проблемы с системой, решение которой не описано в руководстве пользователя, обратитесь в магазин, где была осуществлена покупка или к местному поставщику. Можно также воспользоваться следующими справочными ресурсами. Ответы на часто задаваемые вопросы, технические руководства, обновления BIOS и драйверов, а также другую информацию можно найти на веб-сайте по адресу: <http://www.msi.com/support/>

Особенности продукции

- Пониженное энергопотребление во время работы и в режиме ожидания
- Ограниченное использование веществ, опасных для окружающей среды и здоровья людей
- Простота разборки и утилизации
- Пониженное использование природных ресурсов благодаря возможностям утилизации
- Длительный срок службы благодаря возможностям замены компонентов
- Снижение объема твердых отходов благодаря правилам возврата

Защита окружающей среды

- ☐ Устройство разработано с учетом возможности повторного использования компонентов и их переработки, поэтому его не следует выбрасывать вместе с мусором.
- ☐ Для утилизации отслужившего устройства следует обратиться в местный центр сбора и утилизации.
- ☐ Для получения дополнительной информации о переработке обратитесь на вебсайт MSI или местному дистрибьютору.
- ☐ Вопросы, связанные с утилизацией и переработкой продукции MSI можно задать по адресу gpcontdev@msi.com.



Информация о химических веществах

В соответствии с правилами об использовании химических веществ, таких как правила EU REACH (Правило ЕС No. 1907/2006 Европейского парламента и Совета), MSI предоставляет информацию о химических веществах в продуктах на сайте: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Безопасное использование компьютера



- ☑ Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по безопасному использованию компьютера.
- ☑ Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения на устройстве и в руководстве пользователя.




Сохраните входящее в комплект руководство пользователя для использования в будущем.



Не допускайте воздействия на ПК высокой влажности и высоких температур.



Перед настройкой компьютера поместите его на устойчивую поверхность.



- ☑ Перед подключением устройства к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240В. Подключайте компьютер к электрической розетке, имеющей заземление.
- ☑ Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт или модулей.
- ☑ Всегда отсоединяйте кабель питания или обесточьте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.



Вентиляционные отверстия на корпусе ПК обеспечивают циркуляцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.




Не храните устройство в помещениях с температурой выше 60°C или ниже 0°C. Это может привести к его повреждению. Внимание: Максимальная температура окружающего воздуха для работающего устройства не должна превышать 40°C.



Запрещается проливать жидкость на устройство, это может привести к его повреждению и поражению электрическим током.



Располагайте шнур питания таким образом, чтобы не наступать на него. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.



- При подключении коаксиального кабеля к ТВ-приемнику металлический экран должен быть надежно подсоединен к системе защитного заземления здания.
- Система кабелей кабельного телевидения должна быть заземлена в соответствии Национальным электрическим кодексом (National Electrical Code, NEC) ANSI/NFPA 70, см. раздел 820.93 Grounding of Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (Заземление экранирующей оплетки коаксиальных кабелей).



Не располагайте рядом с ПК предметы, обладающие мощным электромагнитным полем.



При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки устройства:

- Шнур питания или его штепсельная вилка повреждены.
- В оборудование попала жидкость.
- Оборудование подверглось воздействию влаги.
- Оборудование не работает должным образом или невозможно наладить его работу в соответствии с руководством пользователя.
- Оборудование падало и было повреждено.
- На оборудовании имеются видимые признаки повреждения.

Сертификат CE

Настоящим, Micro Star International CO., LTD заявляет, что это устройство разработано в соответствии с основными требованиями безопасности и другими соответствующими положениями, изложенными в Европейской директиве.



Соответствие стандартам FCC по уровню радиопомех для устройств класса B

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США (FCC), часть 15. Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, и при нарушении инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью описанных ниже мер:



- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между приемником и данным устройством.
- Подключить данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Подключить данное устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Примечание 1

Изменения или модификации, явно не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут повлечь за собой аннулирование прав пользователя на использование оборудования.

Примечание 2

Экранированный соединительный кабель и кабель питания переменного тока, если таковые имеются, должны использоваться в соответствии с правилами ограничения излучений.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:


1. Данное устройство не должно вызывать электромагнитных помех;
2. Данное устройство должно быть устойчивым ко всем принимаемым электромагнитным помехам, включая те, которые могут вызывать сбои в работе устройств.

1

Общие сведения

Благодарим за покупку персональной компьютерной системы Cubi B171! Вы сделали правильный выбор! Благодаря изящному дизайну и портативным размерам, устройство можно легко установить в любом месте. Огромные возможности системы позволят получить незабываемый опыт работы с компьютером.

Комплект поставки





* Иллюстрации приведены исключительно в справочных целях.

* Если какой-либо элемент из комплекта поставки имеет повреждения, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

* Изготовитель вправе внести незначительные изменения в комплект поставки. Уточняйте, пожалуйста, комплект поставки у продавца.

Информация о системе

► Вид сверху и спереди

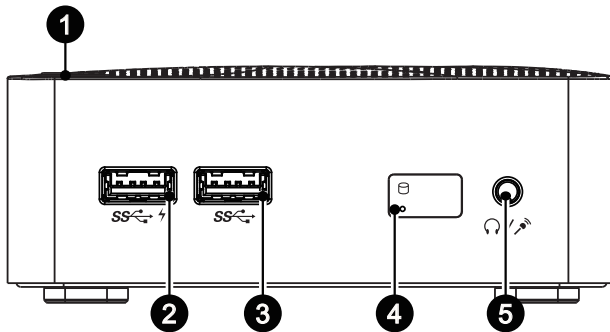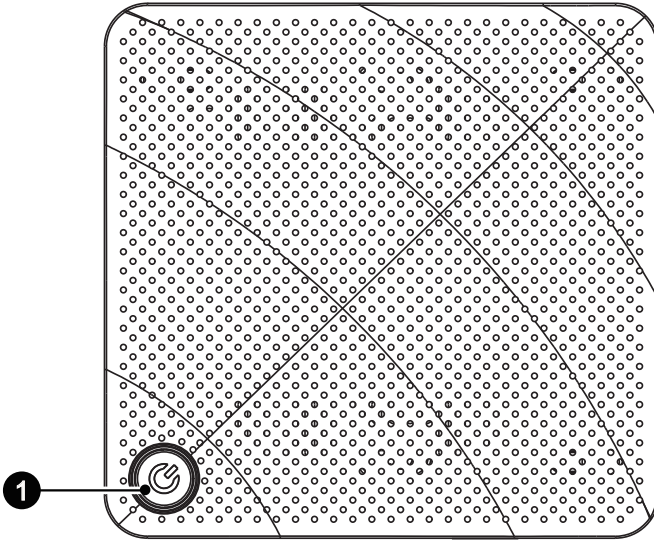

1**Кнопка питания**

Кнопка питания позволяет включать и выключать устройство.

2**Порт USB 3.0 (с технологией SuperCharger) (опционально)**

С развитием технологии MSI Super Charger, разъем работает не только в качестве порта USB 3.0, но и позволяет пользователям заряжать USB устройства даже при выключенной системе.

3**Порт USB 3.0**

USB порт (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB-устройства, как клавиатура, мышь и т. д. Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Гб/с (SuperSpeed). Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0.

4**Индикатор жесткого диска**

Этот индикатор показывает состояние активности жёсткого диска. Он мигает при доступе системы к данным жёсткого диска и не горит, при отсутствии обращения к жесткому диску.


5**Разъем для наушников / Микрофонный разъем**

Этот разъем используется для подключения наушников, активных аудиосистем или микрофонов.

1-4

Обратите внимание! При подключении USB 3.x устройства к порту USB 3.0 используйте экранированный USB 3.0 кабель (не менее 8" или 20 см) для снижения электромагнитных наводок.

► Вид сзади

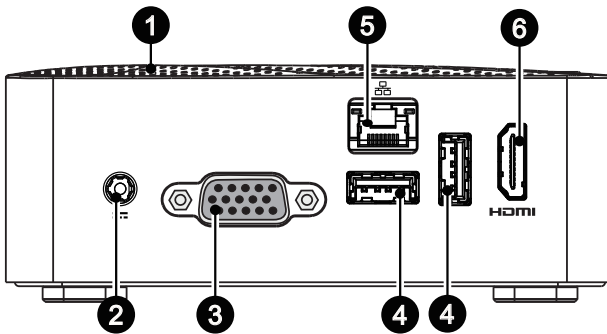

1 Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия в корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.

2 Разъем питания
Адаптер питания преобразует переменный ток в постоянный с необходимой величиной напряжения. Питание, которое подается на этот разъем, необходимо для работы устройства. Во избежание повреждения компьютера всегда используйте только адаптер питания, идущий в комплекте с компьютером.


3 Порт VGA
Разъем DB15 типа розетка для подключения монитора.

4 Порт USB 3.0
USB порт (Universal Serial Bus) позволяет подключать такие USB-устройства, как клавиатура, мышь и т. д. Порт USB 3.0 является обратно совместимым устройством с USB 2.0. Поддержка скорости передачи данных до 5 Гб/с (SuperSpeed). Порт USB 3.0 обратно совместим с устройствами USB 2.0.

Обратите внимание! При подключении USB 3.0 устройства к порту USB 3.0 используйте экранированный USB 3.0 кабель (не менее 8" или 20 см) для снижения электромагнитных наводок.

5**Сетевой разъем (ЛВС)**

Стандартный сетевой разъем RJ-45 предназначен для подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС). К нему можно подключить сетевую кабель.




Цвет индикатора	Состояние индикатора	Режим работы
Зеленый	Выкл.	Связь с локальной сетью не установлена.
	Вкл. (установившийся режим)	Связь с локальной сетью установлена.
	Вкл. (мигает)	Компьютер обменивается данными с другим компьютером в локальной сети.
Зеленый	Выкл.	Выбрана скорость передачи данных 10 Мбит/с.
	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 100 Мбит/с.
Желтый	Вкл.	Выбрана скорость передачи данных 1000 Мбит/с.


1-6

6
Порт HDMI-Out **HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) представляет собой полностью цифровой аудио- видеоинтерфейс, позволяющий передавать несжатые потоки данных. Интерфейс HDMI обеспечивает передачу ТВ-сигнала в любом формате, включая телевидение стандартной, повышенной и высокой четкости, а также многоканальный цифровой звук, по одному кабелю.

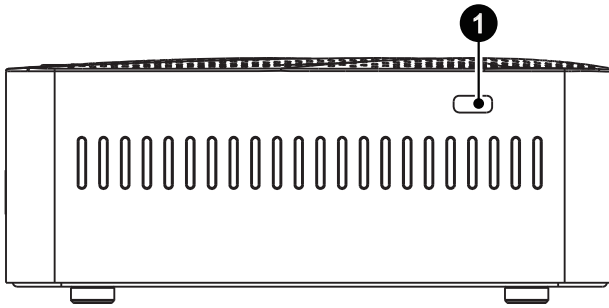➤ Вид слева**1** Порт замка Kensington

Данное устройство оснащено разъемом для замка Kensington, который позволяет закрепить его на месте ключом или механическим кодовым устройством, прикрепленным к обрезиненному металлическому тросу. На конце троса расположена небольшая петля, позволяющая обвязать тросом неподвижный предмет, например тяжелый стол или подобный предмет мебели, закрепив компьютер на месте.




2

Начало работы

Установка оборудования

► Подключение ПК к адаптеру питания

1. Откройте упаковку и найдите адаптер питания и соответствующий кабель.
2. Подключите кабель питания к адаптеру.
3. Подключите разъем питания к ПК.
4. Включите вилку кабеля питания в электрическую розетку.

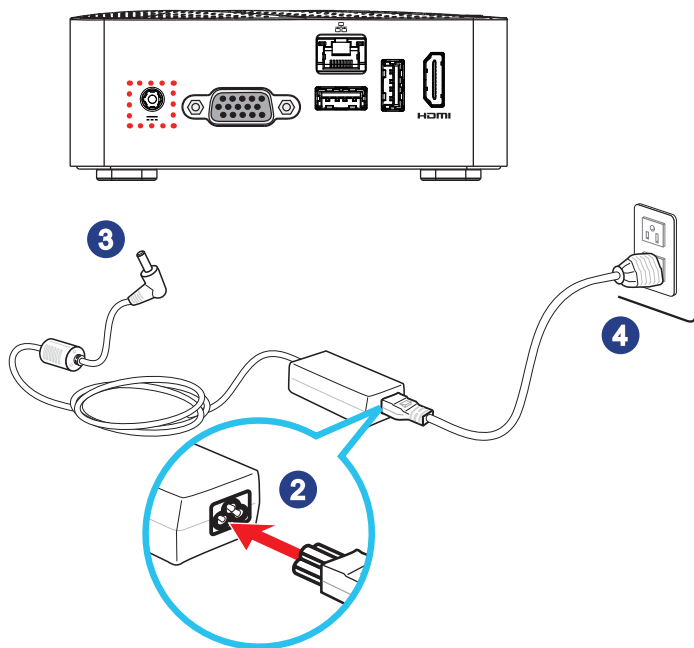

2-2

► Отключение ПК от источника питания переменного тока


5. Отключите вилку кабеля питания от электрической розетки.
6. Отключите кабель питания от ПК.

Внимание

При отсоединении кабеля питания переменного тока держитесь только за вилку. Никогда не тяните за кабель.

► Включение системы

Для включения системы нажмите кнопку питания.

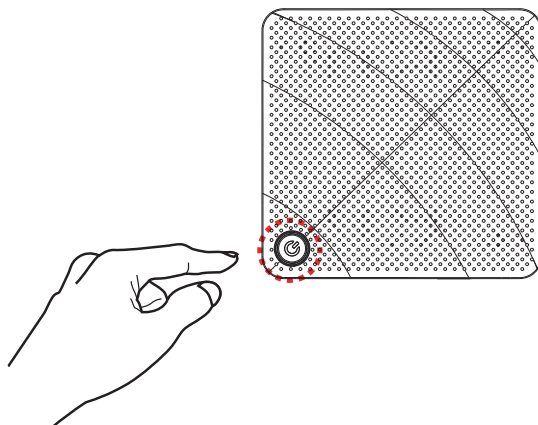

3

Операции с системой

В этой главе приведена информация по работе с системой.

Внимание


Приведенная информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Управление питанием

Управление питанием персональных компьютеров и мониторов может значительно сэкономить электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды.

Чтобы сэкономить электроэнергию, настройте выключение дисплея или перевод компьютера в режим ожидания после определенного времени бездействия пользователя.

► Управление питанием в Windows 10

- [Электропитание] в ОС Windows позволяет настраивать параметры энергопотребления дисплея, жесткого диска и др. Щелкните правой кнопкой меню [Пуск] , выберите [Панель управления] из списка и нажмите [Система и безопасность].

Настройка параметров компьютера



Система и безопасность

Проверка состояния компьютера

Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов

Выберите вкладку [Электропитание] и подходящий вам план электропитания. Можно также выполнить точную настройку параметров, нажав кнопку [Изменить настройки плана].

- В меню Отключение компьютера будут отображены пункты Режим сна (S3/S4) и Выключение компьютера (S5), которые позволяют быстро и просто управлять питанием системы.

► Управление питанием через монитор ENERGY STAR

Функция управления питанием позволяет компьютеру переходить в состояние низкого энергосбережения или в “спящий” режим после определенного времени бездействия. При использовании монитора с поддержкой ENERGY STAR, эта функция управления питанием работает аналогично. Для использования энергосбережения функция управления питанием настроена для работы по следующей схеме:

- Выключать дисплей после 10 минут простоя
- Входить в спящий режим после 30 минут простоя



ENERGY STAR

➤ Вывод компьютера из спящего режима

Компьютер можно вывести из спящего режима, подав команду с помощью:

- кнопки питания,
- по сети (Wake On LAN),
- мыши,
- клавиатуры.




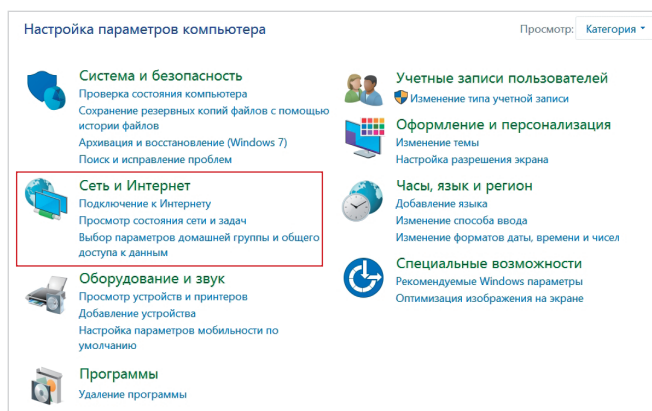
Советы по экономии электроэнергии:

- Выключайте монитор с помощью кнопки питания, если компьютер не будет использоваться продолжительное время.
- Отрегулируйте настройки в параметрах электропитания в ОС Windows для оптимизации управления электропитанием ПК.
- Для управления энергопотреблением установите специальное программное обеспечение.
- Всегда отсоединяйте кабель питания переменного тока от розетки, если компьютер не будет использоваться продолжительное время. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Подключение к локальной сети (Windows 10)


➤ Проводная сеть

1. Щелкните правой кнопкой меню [Пуск]  и выберите [Панель управления] из списка.
2. Выберите пункт [Просмотр состояния сети и задач] в разделе [Сеть и Интернет].




3-4


3. Выберите [Создание и настройка нового подключения или сети].

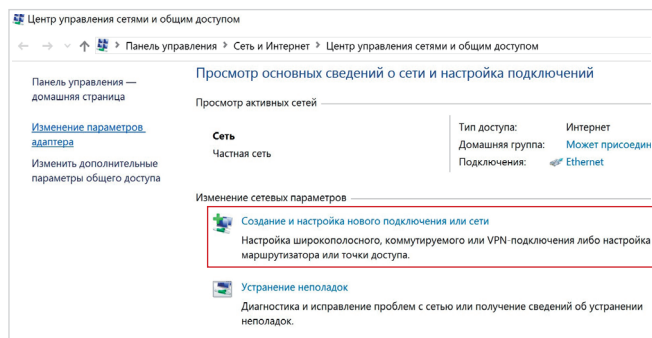


4. Выберите [Подключиться к Интернету] и нажмите на кнопку [Далее].
5. Выберите пункт [Высокоскоростное (с PPPoE)], чтобы подключиться с помощью технологии DSL или кабеля с использованием имени пользователя и пароля.

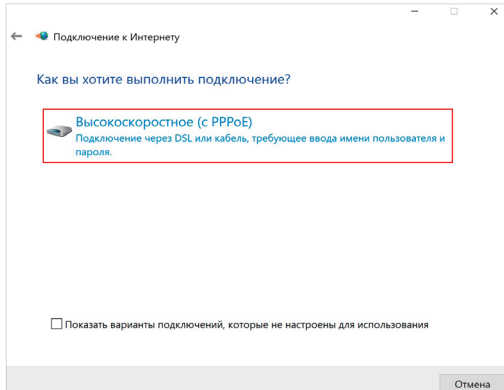


6. Введите данные, предоставленные поставщиком интернет-услуг (ISP) и нажмите кнопку [Подключить], чтобы создать подключение к сети.

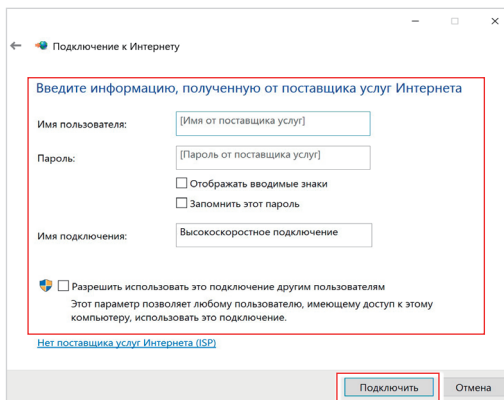


➤ Беспроводная сеть

1. Откройте меню [Пуск] , щелкните вкладку [Настройка] и выберите [Сеть и Интернет].
2. Откроется список доступных беспроводных сетей. Выберите тип подключения из списка.
3. Для создания нового подключения выберите [Центр управления сетями и общим доступом].

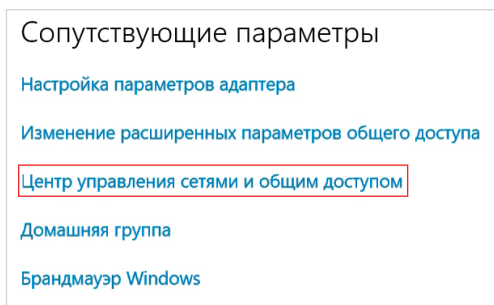

3-6

4. Выберите [Создание и настройка нового подключения или сети].
5. Затем выберите пункт [Подключиться к беспроводной сети вручную] и нажмите кнопку [Далее].
6. Введите данные новой беспроводной сети и нажмите кнопку [Далее].

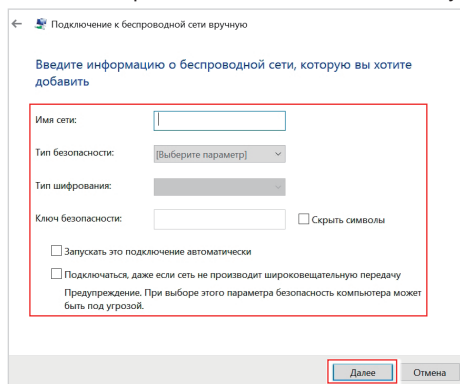

← Подключение к беспроводной сети вручную

Введите информацию о беспроводной сети, которую вы хотите добавить

Имя сети:

Тип безопасности:

Тип шифрования:

Ключ безопасности: Скрыть символы

Запускать это подключение автоматически

Подключаться, даже если сеть не производит широковещательную передачу

Предупреждение. При выборе этого параметра безопасность компьютера может быть под угрозой.

7. Будет создано новое подключение к беспроводной сети.

Восстановление системы (Windows 10)


Функция восстановления системы может потребоваться в следующих случаях.


- Восстановление исходных заводских параметров системы.
- Появление ошибок в используемой операционной системе.
- Нарушение нормальной работы операционной системы из-за вирусов
- При установке ОС с другим языком системы.

Перед тем, как воспользоваться функцией восстановления системы, создайте резервную копию важных данных, сохраненных на жестком диске системы, на других носителях информации.

Если восстановить систему с помощью описанной ниже процедуры не удастся, обратитесь к местному дистрибьютору или уполномоченный сервисный центр для получения помощи.


Возврат компьютера в исходное состояние

1. Откройте меню [Пуск]  щелкните вкладку [Настройка] и выберите [Обновление и безопасность].
2. Выберите пункт [Восстановление] и нажмите на кнопку [Начать] под пунктом [Вернуть компьютер в исходное состояние], чтобы запустить восстановление системы.

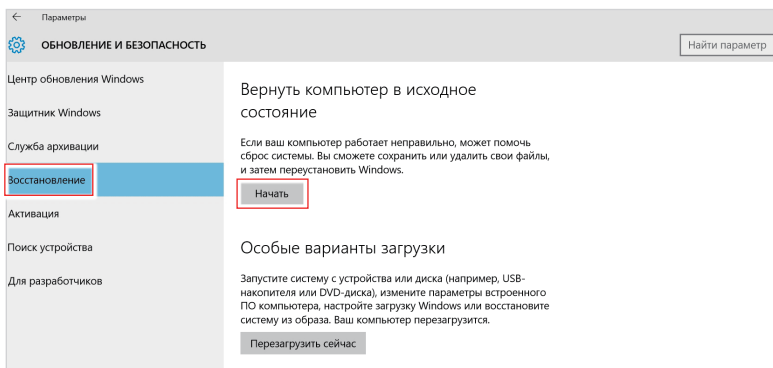

3-8


3. На экране появится окно [Выбор действия]. Выберите пункт [Сохранить мои файлы] или [Удалить все].

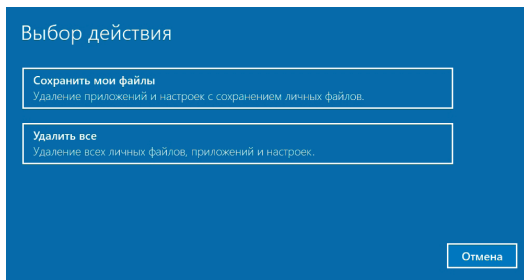


Возврат компьютера в исходное состояние	Сохранить мои файлы		
	Удалить все	Только тот диск, на котором установлена ОС Windows	Удалить только мои файлы
		Все диски	Удалить файлы и очистить диск
			Удалить только мои файлы
			Удалить файлы и очистить диск

► Сохранить мои файлы


1. Выберите [Сохранить мои файлы].

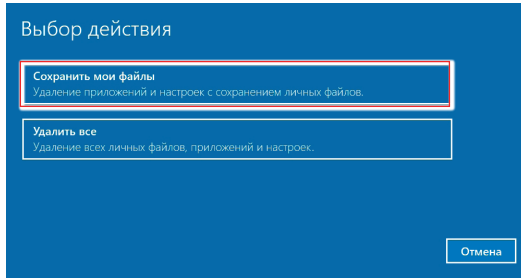

2. На экране [Ваши приложения будут удалены] отображается список приложений, которые потребуется переустановить из Интернета или с установочных дисков. Нажмите кнопку [Далее].

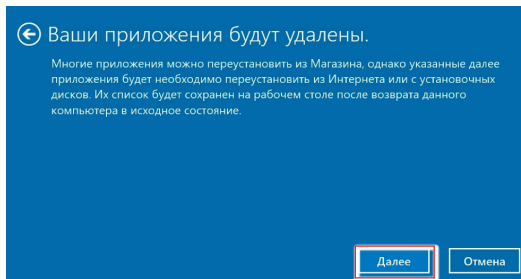


3. На следующем экране отображаются изменения, которые будут произведены в ходе выполнения. Нажмите на кнопку [Сброс], чтобы начать процесс возврата компьютера в исходное состояние.

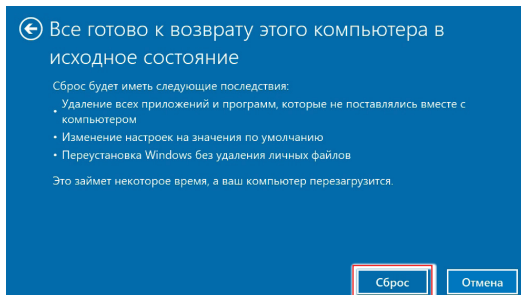


► Удалить все

1. Выберите [Удалить все].

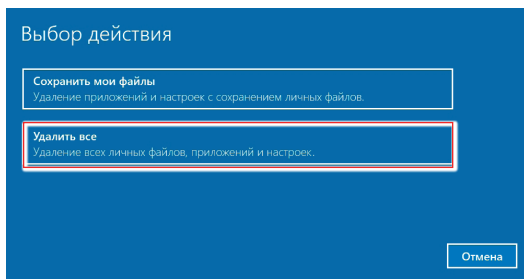


2. Если в компьютере имеется несколько жестких дисков, на экран выводится окно выбора [Только тот диск, на котором установлена ОС Windows] или [Все диски].

3. Затем нужно выбрать [Просто удалить мои файлы] или [Удаление файлов и очистка диска].

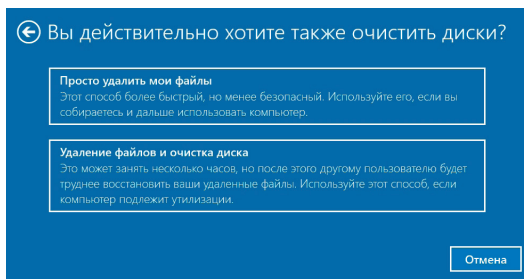

4. На следующем экране отображаются изменения, которые будут произведены в ходе выполнения. Нажмите на кнопку [Продолжить], чтобы начать процесс возврата компьютера в исходное состояние.

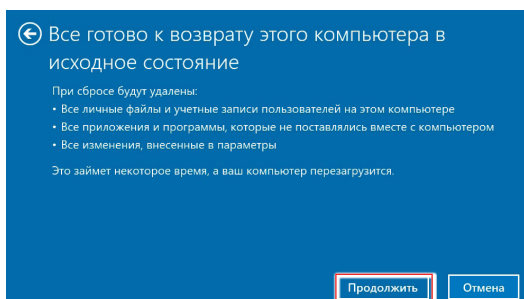

Восстановление системы (с помощью клавиши F3) (опционально)

➤ Меры предосторожности при использовании функции восстановления системы

1. Если возникли неустранимые проблемы с жестким диском или системой, в первую очередь выполните восстановление системы с жесткого диска, используя клавишу быстрого вызова функции восстановления F3.
2. Перед использованием функции восстановления системы, создайте на других накопителях резервные копии важной информации, хранящейся на системном диске.

➤ Восстановление системы с использованием клавиши F3

Для продолжения следуйте указаниям ниже:

1. Перезапустите компьютер.
2. Как только на экране появится логотип MSI, нажмите функциональную клавишу F3.
3. На экране "Choose an Option (Выбор параметра)" выберите вкладку "Troubleshoot (Поиск неисправностей)".
4. На экране "Troubleshoot (Поиск неисправностей)" выберите вкладку "Restore MSI factory (Восстановить исходные параметры MSI)" для восстановления параметров системы по умолчанию.
5. На экране "RECOVERY SYSTEM (ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ)" выберите "System Partition Recovery (Восстановление системного раздела)".
6. Для завершения процедуры восстановления следуйте указаниям на экране.

Технические характеристики устройства*

Размеры

- 116 мм (Ш) x 112 мм (Г) x 44.47 мм (В)

Процессор

- Intel® Gemini Lake

Чипсет

- Intel® GLK PCH-LP

Память

- DDR4, 2400 МГц SO-DIMM x 2 слота, максимальный объем 8 ГБ

Коммуникационные порты

- LAN: Realtek® RTL8111H-CG
- WiFi: поддерживается
- Bluetooth: поддерживается

Порты ввода/вывода

Порты задней панели

- 1 порт VGA
- 2 порта USB 3.0
- 1 порт HDMI-out
- 1 порт RJ45 LAN
- 1 разъем питания постоянного тока

Порты передней панели

- 2 порта USB 3.0
- 1 порт аудио
- 1 кнопка питания
- 1 индикатор

Запоминающие устройства

- SSD: M.2 (PCIe (x4) + SATA) и 2.5" SATA III
- HDD: 2.5" SATA III

Звук

- Realtek® ALC283-CGT

Параметры электропитания**

- Адаптер питания 40 Вт (по умолчанию)
 - Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц
 - Выходные параметры: 19 В, 2.1 А
- Адаптер питания 65 Вт (опционально)
 - Входные параметры: 100-240 В, 50-60 Гц
 - Выходные параметры: 19 В, 3.42 А

BIOS

- UEFI Mode

* Некоторые характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте технические характеристики у поставщика оборудования.

** Тип адаптера питания, идущего в комплекте поставки, может быть изменен производителем без предварительного уведомления.

Приложение к руководству пользователя

1	Оборудование	Персональный компьютер (системный блок)
2	Торговая марка	msi
3	Назначение продукции	Использование в качестве системного блока ПК
4	Изготовитель, адрес	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)
5	Страна производства	Китай
6	Наименование и местонахождение уполномоченного лица	ООО «ЭмЭсАй Компьютер» Юридический адрес: 127273 г. Москва, Березовая аллея, 5А стр. 7 офис 307А
7	Информация для связи с уполномоченным лицом	Телефон : +7 (495) 981-4509 Факс: +7 (495) 981-4508
8	Соответствует ТР ТС	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. №879
9	Знак соответствия	EAC

10 Правила и условия монтажа

- Перед настройкой устройства поместите его на устойчивую поверхность.
- Перед подключением оборудования к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100-240 В. Не отключайте защитный заземляющий провод от электрической розетки.
- Всегда отсоединяйте кабель питания перед установкой любых дополнительных карт или модулей.

Подключение к сети переменного тока

- Подключите кабель питания к адаптеру питания переменного тока.
- Подключите кабель питания постоянного тока к ПК. Подключите другой конец кабеля адаптера питания к электрической розетке.
- Из соображений безопасности мы рекомендуем сначала подключить адаптер питания к ПК и только затем подключить второй конец кабеля питания к электрической розетке.

Включение системы

- Для включения системы нажмите кнопку питания.

Отключение от сети переменного тока

- Отключите кабель питания от электрической розетки.
- Отключите кабель питания от ПК.

Внимание! При отсоединении кабеля питания от электрической розетки всегда держитесь за вилку. Никогда не тяните за кабель питания.

11 Правила и условия хранения

1. Не допускайте воздействия на устройство высокой влажности и высоких температур.
2. Всегда отсоединяйте кабель питания или отключайте настенную розетку, если устройство не будет использоваться продолжительное время, это позволит сэкономить электроэнергию.
3. Отверстия на корпусе устройства обеспечивают конвекцию воздуха и предотвращают его перегрев. Не закрывайте эти отверстия.
4. Не храните устройство в помещениях с температурой выше 60°C и ниже 0°C, так как это может привести к его повреждению.

12 Правила и условия транспортировки

Транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

13 Правила и условия реализации

Без ограничений

14 Правила и условия утилизации (уточнение информации, приведённой в Руководстве Пользователя)

По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром MSI, чтобы получить информацию о его утилизации.

15

Действия в случае обнаружения неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности:

1. Выключите устройство.
2. Отсоедините вилку кабеля питания от электрической сети.
3. Подключите вилку кабеля питания к электрической сети.
4. Включите устройство.
5. Если действия, описанные в п. 1.-4. , не привели к желаемому результату, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку или в авторизованный сервисный центр MSI.

Техническая поддержка MSI

Горячая линия: 8 800 700 77 08

Для Москвы: +7 (495) 981 45 09

E-mail: russupport@msi.com

Авторизованные сервисные центры MSI

<http://ru.msi.com/service/warranty-nb>

16

Месяц и год изготовления оборудования

Дата производства указана на наклейке упаковочной коробки

Уважаемый Пользователь!

Спасибо, что выбрали персональный компьютер **msi**

