РУКОВОДСТВО **ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

HANZŌ


УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

HANZO Z7



Описание устройства

1. Корпус
2. Ручка
3. Сток
4. Распылитель
5. Пульт дистанционного управления (ДУ)
6. Держатель пульта ДУ
7. УФ-лампа
8. Провод питания
9. Воздушное отверстие
10. Фильтр для воды
11. Бак для воды
12. Колеса
13. Форсунка
14. Крышка
15. Дисплей
16. Крышка распылителя

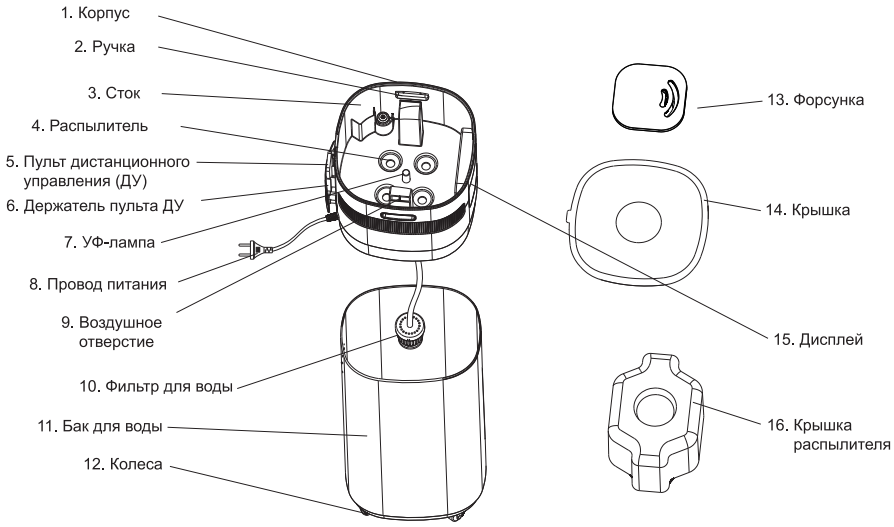

Принцип работы устройства

Принцип работы увлажнителя воздуха заключается в распылении мельчайших частиц воды, которые образуют пар. Устройство обеспечивает вибрацию в 1.7 миллионов колебаний в секунду для создания частиц воды размером 1-5 микрон и равномерно распределяет влагу через вентиляционное отверстие.


Технические параметры

Модель	Hanzo Z7
Наименование устройства	Ультразвуковой увлажнитель
Входное напряжение	100-240 В
Частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	105 Вт
Емкость	20 л
Расход жидкости	700-1000 мл/ч
Уровень шума	≤ 45 дБ
Функции	Увлажнение Разноцветная светодиодная подсветка Таймер на 1-12 часов УФ-лампа Подключение к мобильному приложению

Принцип работы



Пульт ДУ



При первом подключении устройства к сети загорится ЖК-дисплей, затем на нем останется гореть только индикатор кнопки включения: устройство перейдет в режим ожидания.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите на кнопку ⏻, чтобы включить устройство. ЖК-дисплей покажет текущий уровень влажности и температуру. Насос начнет откачивать воду из бака. Этот процесс займет ~2.5 минуты, во время которых все функции устройства будут недоступны. После завершения забора воды устройство начнет подавать пар в режиме 2-го уровня; другие функции станут доступными.



Принцип работы

ПАР

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать уровень интенсивности распыления пара от 1 до 3. Дисплей отобразит выбранный уровень.



ВЛАЖНОСТЬ

Нажмите на кнопку, чтобы установить целевую влажность от 45% до 95%. Каждое нажатие позволит увеличить уровень влажности на 5%. При достижении установленного показателя увлажнитель будет автоматически выключаться. Если уровень влажности снизится более, чем на 5%, устройство возобновит работу в данном режиме.



ТАЙМЕР

Нажмите на кнопку, чтобы запустить таймер подачи пара на период от 1 до 12 часов. Установленное время будет показано на дисплее. Когда время работы закончится, увлажнитель выключится автоматически. Таймер не может быть установлен, если в устройстве нет воды.



УФ-ОЧИСТКА

Нажмите на кнопку, чтобы включить/выключить лампу УФ-стерилизации. Не открывайте крышку увлажнителя во время работы УФ-лампы!



Принцип работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ СНА

Нажмите и удерживайте кнопку в течение пяти секунд, чтобы включить автоматический режим. Данный режим подходит для использования в качестве ночного режима. Подача пара регулируется автоматически в соответствии с влажностью окружающей среды, яркость дисплея уменьшена до 50%. Нажмите любую кнопку, кроме ⏻, чтобы вновь зажечь дисплей и выключить автоматический режим.



В ЭТОМ РЕЖИМЕ ПРИ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- менее 40%: включается 3-й уровень подачи пара;
- в диапазоне 41-60%: включается 2-й уровень подачи пара;
- в диапазоне 61-70%: включается 1-й уровень подачи пара;
- свыше 70%: подача пара автоматически прекратится.

СВЕТ / ПОДСВЕТКА УРОВНЯ ВОДЫ

Нажмите на кнопку, чтобы включить цветную подсветку. Первое нажатие включит авторежим, при котором цвета подсветки плавно сменяют друг друга. Нажмите на кнопку повторно, чтобы выбрать конкретный цвет.
Всего доступно 6 вариантов: красный, желтый, синий, розовый, зеленый и белый. Нажмите еще раз, чтобы отключить режим подсветки.

СВЕТ / ПОДСВЕТКА УРОВНЯ ВОДЫ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить подсветку уровня воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

При низком уровне воды устройство автоматически прекращает работу. При этом загорается красный индикатор нехватки воды на дисплее. Выключите устройство, выньте вилку из розетки и наполните бак водой.



ВНИМАНИЕ

При низком уровне воды в стоке все функции автоматически отключаются, устройство выключается. На дисплее будет гореть только индикатор нехватки воды, выделенный красным цветом.
При низком уровне воды в баке насос продолжит работать 3-5 секунд. Необходимо выключить питание и наполнить бак водой.

Преимущества лампы УФ-стерилизатора

1. Не производит токсичных или вредных побочных продуктов и не превышает содержание усвояемого органического углерода в воде.
2. Обладает высокой бактерицидной эффективностью, что обеспечивает безопасную и надежную работу.
3. Дезинфекция зависит от температуры воды и эффективнее при низком уровне водородного показателя.
4. Может уменьшить неприятные запахи.
5. Низкое энергопотребление.

Меры предосторожности при использовании


Это устройство содержит УФ-лампу. Неправильное использование устройства или повреждение УФ-лампы может стать причиной опасного излучения. Даже малое УФ-излучение может вызвать повреждение глаз и кожи.

1. Запрещается открывать крышку при использовании УФ-излучения, чтобы не навредить глазам и коже.
2. Мутность воды и твердые частицы в ней оказывают сильное влияние на УФ-стерилизацию, а именно препятствуют прохождению ультрафиолетового света при стерилизации. Для предотвращения снижения эффекта дезинфекции регулярно очищайте сток и меняйте воду.
3. Детям запрещено управлять устройством, пожалуйста, держите его в недоступном для детей месте.
4. Перед использованием устройства убедитесь, что крышка УФ-лампы не повреждена.
5. Если УФ-лампа повреждена, не используйте устройство. Обратитесь в сервисный центр для ремонта.
6. Будьте осторожны при чистке или использовании устройства, чтобы не повредить УФ-лампу.

Дистанционное управление

1. Заменить батарейки: нажмите и вытащите батарейку. Поместите литиевую батарею CR2025+ сверху.

2. Работа пульта ДУ: пульт функционирует в пределах 5 метров под углом примерно 45 градусов.

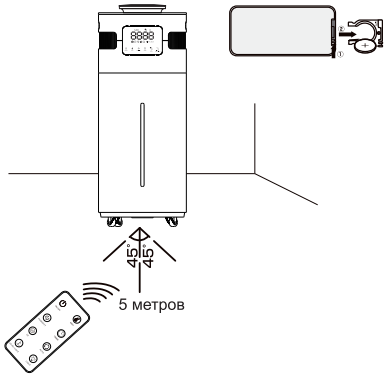


Использование продукта

Два способа наполнения водой

Способ 1.

Извлеките корпус, наполните бак водой. ЭТО РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПОСОБ.

НЕ НАЛИВАЙТЕ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ОТМЕТКИ!

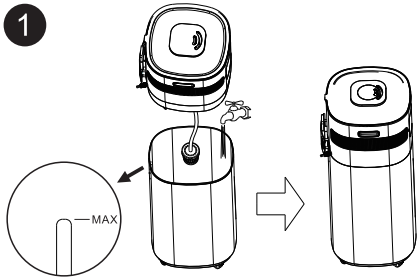


Способ 2.

Откройте крышку, налейте воду напрямую в сток, вода стечет вниз в бак.

⚠ ВАЖНО:

Наливайте воду медленно и аккуратно, при этом необходимо следить за максимальным уровнем в баке.

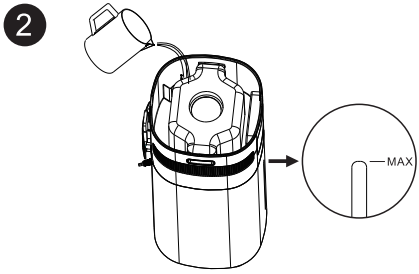

НЕ НАЛИВАЙТЕ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ОТМЕТКИ!


Уход и чистка

1. Перед чисткой убедитесь, что устройство не функционирует и отключено от сети.
2. Очистите все детали мягкой тканью, никогда не используйте твердые предметы для чистки.
3. Меняйте воду в баке и мойте его каждый день, чтобы предотвратить появление бактерий.
4. Не используйте для чистки устройства химические моющие средства.
5. Очистите и высушите устройство, если не планируете пользоваться им в течение длительного времени.
6. Фильтр для воды рекомендуется менять каждые 6 месяцев (если модель продукта включает соответствующую деталь).

ВНИМАНИЕ:

1. Используйте устройство в условиях комнатной температуры от 5 до 40°C, для наполнения его используйте чистую воду температурой ниже 45°C.
2. Не наливайте воду в воздушное отверстие или форсунку.
3. Уровень воды в баке не должен превышать уровень максимальной отметки.
4. Не допускайте попадание воды в воздушное отверстие при сливе воды из стока.
5. Не снимайте крышку при работе устройства. Не касайтесь воды в стоке, чтобы избежать несчастных случаев.
6. Это устройство предназначено только для использования в помещении. Пожалуйста, помещайте его на ровный пол. Не рекомендуется ставить на деревянные поверхности, так как влага может их повредить.
7. Шнур питания не должен быть поврежден, завязан узлами или быть зажат тяжелыми предметами. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
8. В грозу или при долгом неиспользовании отключите устройство от источника питания.
9. Если устройство упало, и вода попала внутрь корпуса, отключите его и дайте высохнуть, затем обратитесь в сервисный центр.
10. Не подпускайте детей к устройству.
11. Разместите увлажнитель на расстоянии 0,5 метра от мебели, электроприборов, стен или любого источника тепла.
12. Будьте осторожны, когда вы извлекаете сток из бака – небольшое количество остатков воды может просочиться сквозь защитное от переливания отверстие.
13. Когда вы доливаете воду в бак, не превышайте отметку MAX, иначе излишки воды будут выливаться из отверстия на задней стороне резервуара.
14. При перемещении устройства будьте осторожны, следите, чтобы вода не вытекала из отверстия на баке.


ВНИМАНИЕ!
Вода может вытекать из отверстия при перемещении устройства.

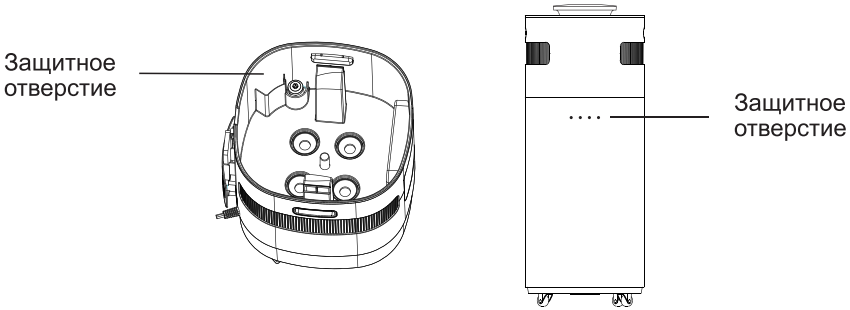

Метод удаления накипи

При длительном использовании на стоке и испарителе образуется накипь, которая препятствует эффекту распыления. Поэтому рекомендуется чистить накипь каждую неделю.

1. Залейте дезинкрустант в бак для воды, добавьте теплую воду (примерно 60°C), дайте дезинкрустанту полностью раствориться и подождите 5-10 минут.
2. Очистите стенку стока и испаритель от грязи мягкой щеткой или чистой тканью.
3. Аккуратно вылейте воду, избегая ее попадания через воздушное отверстие в корпус, так как это может вызвать короткое замыкание и повреждение электронной платы.

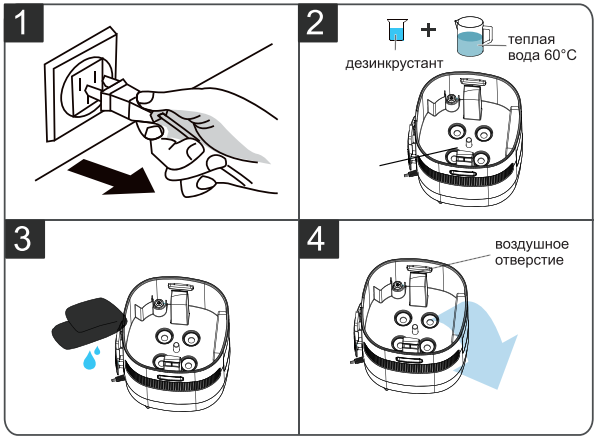

Устранение неисправностей

ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ И ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ		
Что не так?	Причина	Решение
Нет питания	Питание не подключено	Замените разъем питания
Вода источает неприятный запах	Новое устройство было плотно закрыто	Откройте бак для воды и оставьте его на 12 часов перед использованием
	Воду в баке давно не меняли	Замените на чистую воду
Функция распыления неисправна	На распылителе накипь	Очистите распылитель
	Вода грязная, или ее давно не меняли	Замените на чистую воду
	Температура воды слишком низкая	Добавьте немного теплой воды
	Выбран минимальный уровень подачи пара	Сбросьте настройки уровня подачи пара
Громко работает	Нехватка воды в баке, шум от насоса	Добавьте воду в бак
	Устройство резонирует с поверхностью, где установлено	Поместите его на твердую и устойчивую поверхность
ПРИМЕЧАНИЕ: если неисправность не может быть устранена после анализа вышеуказанных явлений, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром.		

Подключение к приложению

1. Установка приложения

1.1 Скачайте на свой смартфон приложение Hanzo IQ Home. Это оператор устройств для умного дома, к которому относится ваш новый увлажнитель. Приложение доступно в AppStore и Google Play.

1.2 Откройте приложение и зарегистрируйтесь в нем. Это можно сделать с помощью электронной почты. Проверочный код будет отправлен на ваш почтовый ящик. Получив код, введите его в соответствующем поле. Если письмо от Hanzo IQ Home не пришло, проверьте правильность ввода адреса и папку «Спам».

2. Подключение увлажнителя

2.1 Включите Bluetooth-соединение в настройках вашего смартфона. Включите устройство, после нажмите и удерживайте кнопку TIMER в течение 5 секунд. В верхнем левом углу дисплея загорится синий световой индикатор.

2.2 Добавьте устройство в приложение, нажав на значок «+» в верхнем правом углу на главном экране. Затем разрешите приложению использовать данные о вашем местоположении.

2.3 Приложение автоматически начнет поиск ближайших устройств. Как только увлажнитель воздуха будет найден, нажмите на кнопку «Добавить». Приложение попросит вас выбрать домашнюю сеть Wi-Fi и ввести ее название и пароль. Выбирайте сеть Wi-Fi 2.4 ГГц, сеть 5ГГц не поддерживается.

Примечание: сеть Wi-Fi должна работать на частоте 2.4 ГГц, при выборе сети 5 ГГц или введении неправильного пароля соединение оборвется.

2.5 После этого начнется процесс сопряжения с устройством. Держите смартфон рядом с увлажнителем. После успешного подключения нажмите на изображение устройства в приложении, чтобы перейти в панель управления.

Разработчик приложения может изменить внешний вид и способ подключения. Если у вас возникли сложности с использованием приложения, свяжитесь со службой поддержки HANZO.

Для заметок

HANZŌ

www.hanzo.group

Продукция успешно прошла все необходимые оценки в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Телефон сервисного центра: 8 (495) 414-10-37

Designed by Hanzo Group, Assembled in PRC
Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий: ООО Ханзо Рус.
Тел.: 8 (499) 113-12-76
e-mail: info@hanzo.group