Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Noutbuk

ARDOR GAMING Rage

Mundarija

Qurilmaning vazifasi. 3

Ehtiyot choralari. 3

Akkumulyator batareyasi (Li-pol/Li-ion) bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar. 4

Qurilmadan past haroratlarda foydalanish haqida ogohlantirish. 7

Qurilmadan foydalanish. 8

Xizmat ko‘rsatish va parvarish. 12

Texnik xususiyatlar. 12

To‘plam tarkibi. 14

Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar va ularni hal qilish usullari. 14

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 15

Qo‘shimcha ma’lumot. 15

Kafolat taloni. 17

ARDOR GAMING RAGE noutbuki

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Noutbuk — o‘rnatilgan kiritish-chiqarish qurilmalari (sensorli panel (tachpad), klaviatura, displey) va integratsiyalangan akkumulyator batareyasi hisobiga yuqori darajada avtonomlikka ega bo‘lgan ko‘chma shaxsiy kompyuter. Noutbuk stol usti shaxsiy kompyuterlari bajaradigan barcha vazifalarni bajara oladi, jumladan: ma’lumotlarni qayta ishlash va saqlash, simsiz axborot tarmoqlariga ulanish, multimedia (audio va video) fayllarini ijro etish, shuningdek turli ilovalar va o‘yinlarni ishga tushirish.

Ehtiyot choralari

- Qurilmani haddan tashqari yuqori/past harorat, chang, namlik, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari, kuchli tebranish, shuningdek kuchli elektromagnit nurlanish ta’siriga duchor qilmang.
- Qurilmaga suyuqlik tushishiga yo‘l qo‘ymang. Uni qurilma suvga tushib ketish xavfi mavjud bo‘lgan joylarda (masalan: basseyn, suv havzasi, vanna va h.k.) ishlatmang.
- Noutbukka chang va kir tushishiga yo‘l qo‘ymang.
- Ishlab chiqaruvchi qurilmaning uchinchi tomon ishlab chiquvchilarining har qanday ilovalari bilan to‘liq mosligini va ushbu ilovalarning to‘g‘ri ishlashini kafolatlamaydi.
- Qurilmaning balandlikdan tushib ketishi va qattiq sirtga urilishiga yo‘l qo‘ymang.
- Ma’lumotlar yo‘qolishining oldini olish uchun fayllaringizning zaxira nusxalarini yaratishni tavsiya qilamiz. Biz ma’lumotlar yo‘qolishi uchun javobgar emasmiz.
- Faqat ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilgan zaryadlash qurilmalari va aksessuarlardan foydalaning. Boshqa aksessuarlardan foydalanish kafolat berish shartlarini buzadi va xavfli bo‘lishi mumkin.
- Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
- Qurilma korpusini ochmang. Qurilmada uy sharoitida ta’mirlanishi mumkin bo‘lgan qismlar yo‘q. Malakali mutaxassis xizmatlaridan foydalaning.
- Batareya chiqarilganda, noutbukni qayta ishga tushirishdan oldin uni kamida 30 daqiqa davomida zaryadlash talab etiladi.
- Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.
- Noutbukni tozalashdan, periferik qurilmalarni ulash yoki uzishdan oldin uni o‘chiring va quvvat manbaidan uzing.
- Noutbukni tekis va barqaror yuzaga o‘rnating.

- Ishlayotgan noutbukni bevosita tananing ochiq qismlariga (oyoqlar, qorin va h.k.) qo‘ymang.
- Noutbukni doimiy ravishda zich joylangan sumkada (maxsus mo‘ljallanganlari bundan mustasno) olib yurmang. Bundan tashqari, noutbukni yoqilgan holatda ko‘chirib yurmang.
- Hech qachon noutbukni displeyidan ushlab ko‘tarmang va ushlab turmang.
- Noutbuk zaryadlash qurilmasiga ulangan paytda uni ag‘darmang (bu kabelni shikastlashi mumkin).
- Noutbuk korpusidagi tirqishlar va teshiklar shamollatish uchun mo‘ljallangan. Noutbukning ishonchli ishlashini kafolatlash va uni qizib ketishdan himoya qilish uchun ularni to‘smang va yopmang.
- Noutbuk ichiga korpusdagi teshiklar orqali har qanday buyumlar tushishiga yo‘l qo‘ymang.
- Noutbuk bilan uzoq vaqt to‘shakda yoki tukli qoplama ustida ishlamang, chunki uning ostida issiqlik to‘planadi.
- Noutbuk ulagichlariga begona narsalar (masalan, skrepkalar) tushishiga yo‘l qo‘ymang.
- Quvvat adapterini issiqqa sezgir sirtlarga joylashtirmang.
- Dinamiklar ishdan chiqmasligi uchun ularning ovoz balandligini tovushning yaqqol buzilishiga olib keladigan darajaga o‘rnatmang.
- Qattiq diskka murojaat qilinayotgan vaqtda (bu tegishli indikatorlarning yonib turishi bilan kuzatiladi) noutbukni hech qachon o‘chirmang va qayta yuklamang, chunki bu ma’lumotlar yo‘qolishiga yoki to‘plagichlarning o‘ziga shikast yetishiga olib kelishi mumkin.
- O‘chirilgandan keyin 5 soniya davomida noutbukni yoqmang. Shoshilib yoqish uning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Akkumulyator batareyasi (Li-pol/Li-ion) bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar

Hurmatli foydalanuvchi, e’tiboringizni qaratamizki, ushbu qurilma tarkibida quvvat manbai sifatida litiy asosidagi akkumulyatordan foydalaniladi. Quyidagi ma’lumotlar bilan diqqat bilan tanishib chiqing, ular akkumulyatoringizning xizmat muddatini uzaytirishga va undan foydalanishda nomaqbul oqibatlarning oldini olishga yordam beradi.


Akkumulyator sig‘imi va zaryadlash-zaryadsizlanish sikllari soni

Qurilma uzoq vaqt saqlanganda va foydalanilganda akkumulyator (keyingi matnda — «AKB») zaryad va sig‘imini yo‘qotish xususiyatiga ega. 300 ta zaryadlash-razryadlash sik-

lidan so‘ng (taxminan qurilmadan bir yil foydalanish) AKB sig‘imi nominal sig‘imning 80% gacha kamayishi mumkin. 400 ta zaryadlash-razryadlash siklidan so‘ng AKB sig‘imi nominal sig‘imning 60% gacha kamayishi mumkin. Ko‘rsatilgan chegaralar va vaqt davrlarida sig‘imning qisman kamayishi — bu AKBning tabiiy eskirishi bo‘lib, nuqson hisoblanmaydi.

AKBning tabiiy eskirishi

AKB qurilmadan alohida saqlansa ham zaryadini yo‘qotadi. O‘z-o‘zidan zaryadsizlanish oyiga taxminan 5% ni tashkil etadi. AKBlar tuzilishiga ko‘ra uzoq xizmat qilmaydi va ulardan foydalanilishi yoki foydalanilmasligidan qat’i nazar doimiy ravishda degradatsiyaga uchraydi. Bu degradatsiya harorat qanchalik yuqori bo‘lsa va zaryad miqdori (saqlanish nuqtai nazaridan) 40% ga teng deb qabul qilingan «optimal» qiymatdan qanchalik uzoq bo‘lsa, shunchalik jadal kechadi. Boshqacha aytganda, agar AKB ishlatilmasa, zaryadni 40–50% darajasida ushlab turish maqsadga muvofiq.

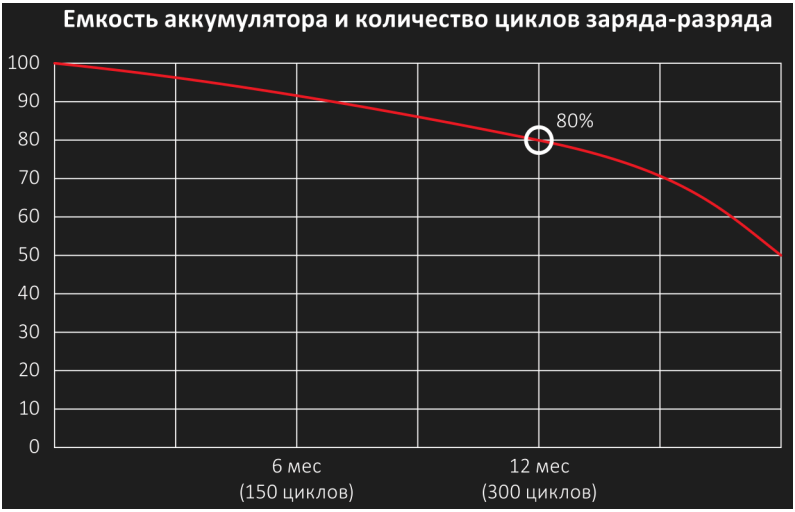

Faqat original zaryadlovchi qurilmadan foydalaning

Batareyaning zaryadlanish/zaryadsizlanish qobiliyati unga o‘rnatilgan kontroller tomonidan boshqariladi. Li-ion uchun tashqi zaryadlovchi qurilmalarda majburiy «tez zaryadlash» rejimlaridan foydalanish mutlaqo mumkin emas, chunki zaryadlash va zaryadsizlanish toklari cheklangan.

Li-ion batareyalarda «xotira effekti» deb ataladigan hodisa mavjud emas. Akkumulyatorlarni istalgan zaryad darajasidan zaryadsizlantirish/zaryadlashni boshlash mumkin.

Ko‘pchilik qurilmalarda zaryadlanish/zaryadsizlanish darajasi bo‘yicha cheklov mavjud — masalan, zaryad allaqachon 90% dan ortiq bo‘lsa, kontroller akkumulyatorni zaryad-

lashga ruxsat bermasligi mumkin. Shuningdek, u akkumulyatorning to‘liq zaryadsizlanishiga yo‘l qo‘ymaydi va shu bilan elementlarning ishdan chiqishining oldini oladi. Hatto qurilma elektr tarmog‘i orqali ishlayotgan bo‘lsa ham, Li-ion batareya oyiga kamida bir marta to‘liq zaryadlanish/zaryadsizlanish siklidan o‘tishi kerak («batareya zaryadsizlangani haqida» xabar paydo bo‘lguncha). Batareyani to‘liq zaryadsizlanish holatiga yetkazish mumkin emas. Li-ion akkumulyator zaryadsizlangan holatda uzoq saqlanganda tez degradatsiyaga uchraydi. Agar shunday bo‘lsa ham, uni darhol zaryadlashga qo‘ying. Agar batareya 2 hafta va undan ortiq zaryadsizlangan holatda bo‘lsa, batareya elementlarida sig‘imni yo‘qotishning qaytarilmas jarayoni yuz beradi, buning oqibatida batareyaning o‘zi ishdan chiqadi.

Harorat rejimiga rioya qiling

Batareyalar zaryadlangan holatda, +15 °C dan +35 °C gacha haroratda va havoning normal namligida saqlanishi kerak. Batareyalar atrof-muhitning juda yuqori (+40 °C dan yuqori) va juda past (-10 °C dan past) haroratida uzoq muddat foydalanishga yomon bardosh beradi. Batareyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ostida qoldirish mumkin emas.

Shikastlanish izlari bo‘lgan batareyalarni qismlarga ajratmang, yoqmang va ishlatmang

Hech qachon batareyalarni mustaqil ravishda qismlarga ajratmang va ularning elementlarini zaryadlamang. Ta’mirlash yoki xizmat ko‘rsatish uchun ixtisoslashtirilgan servis markazlariga murojaat qiling.

Elementlarning teshilishi yoki ezilishi ichki qisqa tutashuvga, so‘ngra yong‘in va portlashga olib kelishi mumkin. Yuqori harorat ta’sirida litiyning erishi ham portlashga olib kelishi mumkin. Germetiklik buzilganda element ichiga suv tushishi yoki atmosfera namligi kondensatsiyalanishi mumkin, bu esa vodorod ajralib chiqadigan reaksiyaga va yong‘inga olib kelishi mumkin. Batareyaning joriy holatini, masalan, deyarli har bir qurilmada mavjud bo‘lgan batareya holati indikatorida ko‘rishingiz mumkin (uning joylashuvi va ishlash tamoyilini xarid qilishda aniqlang).

⚠ DIQQAT!

- Ehtiyot bo‘ling, shikastlangan batareyalar zararli moddalar chiqarishi mumkin.
- Agar batareya almashtiriladigan (olinadigan) bo‘lsa, uning ishlashida muammolar aniqlanganda servis markaziga murojaat qilish kerak (kafolat muddatini kafolat talonidan qarang). Agar batareya olinmaydigan bo‘lsa (akkumulyator batareyasi qurilmaning ajralmas qismi bo‘lsa), kafolat qurilmaning o‘ziga bo‘lgani kabi amal qiladi. Bunda ham servis markaziga murojaat qilish kerak. Nosoz ba-

tareyani ta’mirga qanchalik erta topshirsangiz, uni eng kam xarajat bilan tiklash ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi.

- Akkumulyatorning ishlash vaqti boshqa ko‘plab omillarga bog‘liq, haqiqiy ishlash vaqti ko‘rsatilganidan farq qilishi mumkin.
- Akkumulyator cheklangan miqdordagi zaryadlash sikllariga mo‘ljallangan va ma’lum vaqt o‘tgach almashtirishni talab qilishi mumkin (akkumulyatorga cheklangan kafolat shartlarini kafolat talonidan qarang). Akkumulyatorning ishlash vaqti foydalanish rejimi va sozlamalarga bog‘liq.

Qurilmadan past haroratlarda foydalanish haqida ogohlantirish

- Qurilmadan foydalanishda optimal harorat diapazoni — 5 °C dan +35 °C gacha.
- Qurilmadan 0 °C dan past va +35 °C dan yuqori haroratda foydalanish tavsiya etilmaydi, chunki:
  - displeylarda ranglarni to‘g‘ri aks ettirish buziladi, tezkorlik pasayadi, ularning kontrastligi keskin oshadi — displey «qorayib» qolishi mumkin;
  - ma’lum haroratda tasvir «muzlab qoladi» — qurilma bu vaqtda ishlayotganiga qaramay, harakatsiz bo‘lib qoladi;
  - isiganda ko‘pchilik displeylarning avvalgi funksiyalari tiklanadi, biroq kuchli sovib ketganda displeylar ishdan chiqishi mumkin;
  - batareyalar past haroratlarda foydalanishga mo‘ljallanmagan;
  - batareyasi o‘ta sovib ketgan apparat AKB qachon zaryadlanganidan qat’i nazar, o‘z-o‘zidan o‘chib qolishi mumkin;
  - qurilmani xona haroratigacha isitish orqali batareyaning ish qobiliyatini (hech bo‘lmaganda qisman) tiklash mumkin;
  - sovuqda energiya sarflash, ko‘p marta takrorlanadigan muzlash/isish sikllari, AKBning chuqur o‘ta sovishi — bularning barchasi qurilma batareyasining maksimal sig‘imini sezilarli darajada kamaytiradi.
- Qurilma chuqur sovitilganda (-20 °C dan past) va isitilganda ichki komponentlarda kondensat hosil bo‘lishi mumkin. Kondensatning doimiy hosil bo‘lishi sxemalarning metall elementlari oksidlanishiga sabab bo‘ladi, bu esa qurilmaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Sovitilganda qurilmaning ichki elementlari, displeyi va korpusi muzlaydi, natijada materiallar mo‘rtroq va shikastlanishga zaifroq bo‘lib qoladi.

Haddan tashqari sovib ketish oqibatlarining oldini olish uchun

- Qurilmani issiq joyda saqlang. Ko‘chada bo‘lganingizda qurilmani issiq ichki cho‘ntakda saqlang. Qurilmani tashqi cho‘ntaklar, sumkalar, barsetkalar va boshqalarda saqlash tavsiya etilmaydi. Agar qurilma baribir sumkada bo‘lsa, uni issiq g‘ilofda saqlagan ma’qul. Qurilmadan past haroratda qisqa muddat foydalanishga ruxsat etiladi.
- Qurilmani iliq holatda zaryadlang. Zaryadlashda litiy-ion va litiy-polimer batareyalarni faqat +5 °C dan +45 °C gacha haroratda zaryadlash mumkinligini yodda tutish kerak. Sovuqdan issiq xonaga qaytgach, qurilmaning xona haroratigacha isishiga imkon berish kerak, faqat shundan keyin zaryadlash qurilmasini ulash xavfsiz bo‘ladi.
- Keskin harorat o‘zgarishidan saqlaning. Issiq xonaga qaytgach, qurilmaga asta-sekin isishi uchun vaqt bering. Bu qurilmada kondensat paydo bo‘lishining oldini oladi va uni korroziyadan asraydi. Issiqlik manbalari yaqinida tez isitish ekran elementlari va qurilmaning ichki sxemasi shikastlanishiga, shuningdek, qurilma AKBsining ishdan chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.


Qurilmadan foydalanish

Foydalanishga tayyorlash


1. Barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang.
2. Noutbukni tekis va barqaror sirtga joylashtiring.
3. Noutbuk bilan foydalanmoqchi bo‘lgan barcha periferik qurilmalarni (klaviatura, sichqoncha va h.k.) ulang.
4. Tashish vaqtida noutbukni himoya qilish uchun batareya bloklanadi va quvvat adapteriga birinchi marta ulanmaguncha tizimga quvvat bermaydi. Birinchi ishga tushirishda noutbukni quvvat adapteri yordamida tarmoqqa ulab, batareyani blokdan chiqarish jarayonini bajaring.
5. Batareya to‘liq zaryadlanmaguncha adapterni noutbukka ulangan holda qoldiring (zaryad indikatori yashil rangda yonadi).
6. Bir qo‘l bilan noutbuk qopqog‘ini qulay ko‘rish burchagigacha ko‘taring (130° dan oshmasin); ikkinchi qo‘l bilan (quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek) noutbuk asosini ushlab turing.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Noutbukni hech qachon qopqog‘idan ushlab ko‘tarmang.


7. Noutbukni yoqish uchun quvvat tugmasini bosing.

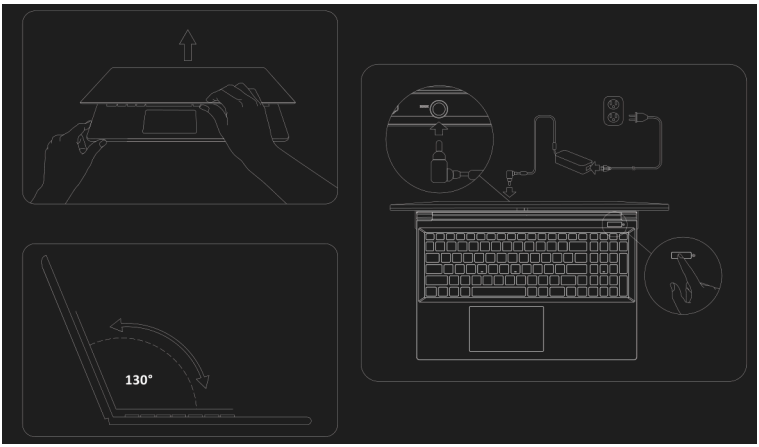


Qurilma sxemasi

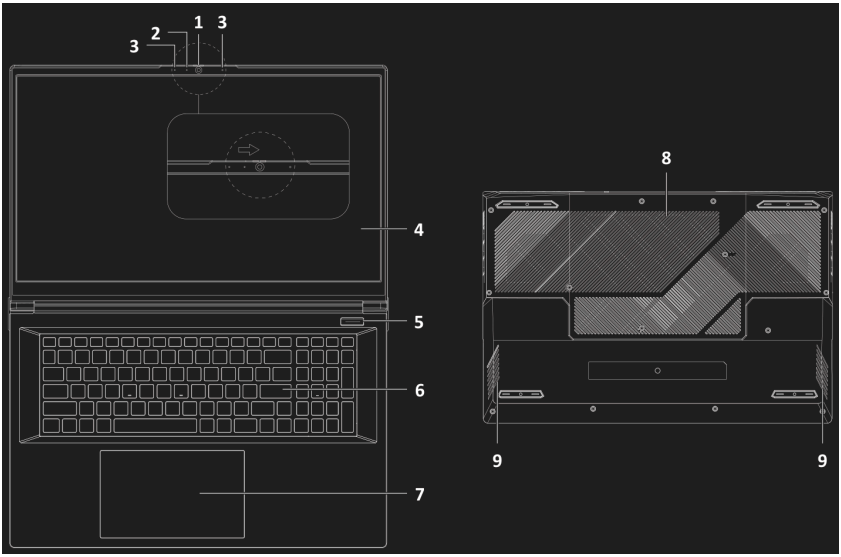

1. Himoya pardali kamera
2. Kameraning LED-indikatori (kamera yoqilganda yonadi)
3. O‘rnatilgan mikrofon
4. Displey
5. Quvvat tugmasi
6. Klaviatura
7. Tugmali sensorli panel (tachpad)
8. Shamollatish teshiklari
9. Dinamiklar

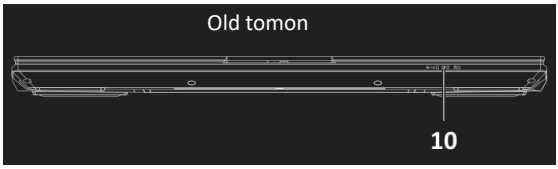

10. Qurilmaning LED-indikatorlari

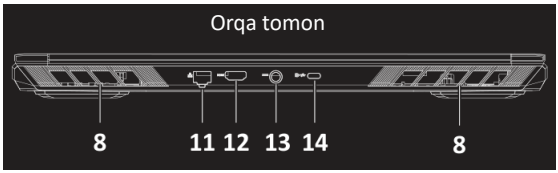


11. RJ-45 LAN ulagichi

12. HDMI ulagichi

13. Quvvat ulagichi


14. USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP qo‘llab-quvvatlanadi)

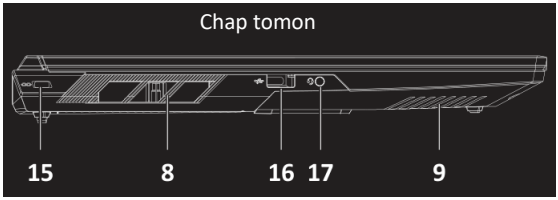

15. Himoya qulfi ulagichi

16. USB 3.2 Gen 1 Type A ulagichi

17. Mikrofon/quloqchin ulagichi

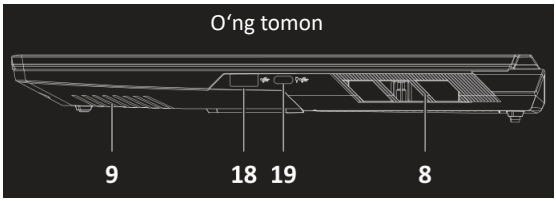

18. USB 3.2 Gen 2 Type A ulagichi

19. USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP qo‘llab-quvvatlanadi), zaryadlash funksiyasi bilan (20 V ⎓ 5 A)

Qurilma indikatorlari

Indikator	Holat	Tavsif
	To‘q sariq rangda yonib turadi	Quvvat adapteri ulangan
	Yashil rangda yonib turadi	Noutbuk yoqilgan
	Yashil rangda miltillaydi	Noutbuk uyqu rejimida
	To‘q sariq rangda yonib turadi	Batareya zaryadlanmoqda
	Yashil rangda yonib turadi	Batareya to‘liq zaryadlangan
	To‘q sariq rangda miltil-laydi	Batareya zaryadi darajasi kritik darajada past
	Yashil rangda yonib turadi	Qattiq holatli to‘plagich ishlamoqda

Tugmalar birikmalari

Birikma	Tavsif
Fn + ~’	Ijro/pauza (video va audio ilovalar uchun mavjud)
Fn + F1	Sensorli panelni (tachpad) yoqish/o‘chirish
Fn + F2	Displeyni o‘chirish (displeyni yoqish uchun istalgan tugmani bosish / sensorli panelga (tachpad) tegish kerak)
Fn + F3	Ovozni yoqish/o‘chirish
Fn + F4	Mikrofonni yoqish/o‘chirish
Fn + F5	Ovoz balandligini pasaytirish
Fn + F6	Ovoz balandligini oshirish
Fn + F7	Displey sozlamalari
Fn + F8	Displey yorqinligini pasaytirish
Fn + F9	Displey yorqinligini oshirish
Fn + F10	Kamerani yoqish/o‘chirish
Fn + F11	«Parvoz» rejimini yoqish/o‘chirish
Fn + F12	Uyqu rejimini yoqish/o‘chirish
Num	Num Lockni yoqish/o‘chirish
Fn + Ins ScrLk	Scroll Lockni yoqish/o‘chirish

Birikma	Tavsif
Caps	Caps Lockni yoqish/o‘chirish
Fn + Esc	Control Centerni ishga tushirish
Fn + 1	Ventilyator tezligini sozlash
Fn + 3	Quvvat sarfi rejimlarini almashtirish
Fn + Backs-pace	Flexikeyni yoqish/o‘chirish

Xizmat ko‘rsatish va parvarish

> ⚠ **DIQQAT!**
> Qurilmani tozalashni boshlashdan oldin noutbuk o‘chirilganiga va tarmoqdan uzilganiga ishonch hosil qiling.

- Hech qachon qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratmang.
- Qurilma korpusini sovunli suvda biroz namlangan toza, yumshoq mato bilan yoki hisoblash texnikasi uchun maxsus tozalash vositalaridan foydalanib artish kerak.
- Tozalash uchun spirt, aseton, benzin va boshqa har qanday abraziv moddalardan foydalanish tavsiya etilmaydi.
- Klaviaturani tozalash uchun yumshoq quruq cho‘tkadan foydalaning.

Texnik xususiyatlar

Savdo belgisi	ARDOR GAMING
Model	RAGE
Model kengaytmasi	R17-I7ND508
Adapterning elektr ta’minoti parametrlari	Kirish: 100–240 V ~ 50 Gts
	Chiqish: 20 V ⎓ 9 A
Operatsion tizim	OTsiz
Radiochastota xususiyatlari (simsiz aloqa standarti; ishchi chastotalar diapazoni; uzatkich quvvati)	WI-FI: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 2400–2483,5 MGts, 5150–5350 MGts, 5650–5725 MGts; 100 mVt
	Bluetooth: IEEE 802.15.1; 2400–2483,5 MGts; 100 mVt

Ekran diagonali	17,3”
Displey ruxsati (piksellar soni)	1920×1080
Displeyni yangilashning maksimal chastotasi	144 Gts
Displey yorqinligi	300 kd/m²
Displey matritsasi turi	WVA
Batareya turi va sig‘imi	Li-Pol, 53,35 Vt·soat
Protsessor	13th Generation Intel® Core™ i7-13650HX
Protsessor yadrolari soni	14
Protsessor chastotasi	2,6–4,9 GGts
Grafik protsessor	Nvidia RTX 5060
Video xotira hajmi	8 GB
Grafik protsessorning issiqlik ajratishi	115 Vt
Operativ xotira	DDR5 4800 MGts
Operativ xotira hajmi	16 GB
Operativ xotira modullari uchun slotlar soni	2
SSD xotira hajmi	1 TB
Dinamiklar quvvati	2 × 2 Vt
Veb-kamera ruxsati (piksellar soni)	1 Mp
Elektr toki urishidan himoya sinfi (adapter)	I
Elektr toki urishidan himoya sinfi (qurilma)	III
Tarmoq simini mahkamlash turi	X
Chang va namlikdan himoyalanish darajasi	IPX0
Ulagichlar	• 3,5 mm jack (mikrofon/audio) • Quvvat ulagichi • HDMI 2.1 • RJ-45 • USB 3.2 Gen 1 Type-A • USB 3.2 Gen 2 Type-A • USB Type-C Data only • USB Type-C Full Function
Qo‘llanish sohasi	Maishiy

To‘plam tarkibi

- Qurilma
- Drayverlar yozilgan USB-tashuvchi
- Quvvat adapteri
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar va ularni hal qilish usullari

Muammo	Ehtimoliy sabab	Yechim
Qurilma yoqilmaydi	Quvvat shnuri noto‘g‘ri ulangan	Quvvat shnuri to‘g‘ri ulanganiga ishonch hosil qiling
	Batareya zaryadsizlangan	Qurilmani ishga tushirishdan oldin batareyani zaryadlang
Displey juda qorong‘i	Displey yorqinligi minimal qiymatga sozlangan	Boshqaruv paneliga kiring va displey yorqinligini 50% dan yuqori qiymatga o‘rnating. Yoki yorqinlikni sozlash uchun Fn + F8/F9 tugmalar birikmalaridan foydalaning
Tashqi tashuvchi o‘qilmaydi	Qurilmada turli USB ulagichlari mavjud	Eski turdagi ulagichlar katta hajmli va yangiroq ulanish interfeysiga ega ma’lumot tashuvchilarni o‘qimasligi mumkin. Boshqa USB ulagichini sinab ko‘ring
Wi-Fi yoki Bluetooth ishlamayapti	«Parvoz» rejimi yoqilgan	Fn+F11 tugmalar birikmasini bosib, «Parvoz» rejimini o‘chiring
Kamera ishlamayapti	Kamera o‘chirilgan	Fn + F10 tugmalar birikmasini bosib, kamerani yoqing

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilma hech qanday montaj yoki doimiy mahkamlashni talab qilmaydi.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: KEYPOK Kompyute (KunShan) Ko., Ltd. №200. 2-shosse, Kompleks bojxona ombori, Kunshan shahri, Szyansu provinsiyasi, Xitoy. Manufacturer: KAPOK Computer (KunShan) Co., Ltd. No.200, The 2nd Road, Comprehensive Bonded Zone, Kunshan City, Jiangsu Province, China.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Mahsulotlarimiz sifatini yaxshilash maqsadida spetsifikatsiyalar, mahsulot haqidagi ma’lumotlar va uning tashqi ko‘rinishi foydalanuvchini oldindan xabardor qilmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ V.1

KO‘PROQ BILING:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

Kafolat taloni

Model: ARDOR GAMING Rage

SN/IMEI: Kafolat berilgan sana: _____

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 12 oy. Xizmat muddati: 24 oy.

Kafolat majburiyatlari va bepul servis xizmati, agar ularni almashtirish mahsulotni qismlarga ajratish bilan bog‘liq bo‘lmasa, tovarning to‘plam tarkibiga kiruvchi quyida sanab o‘tilgan aksessuarlarga tatbiq etilmaydi: Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

- MBP (Masofadan boshqarish pulti) uchun elektr ta’minoti elementlari (batareyalar).
- Ulash kabellari, antennalar va ular uchun adapterlar, quloqchinlar, mikrofonlar, «HANDS-FREE» qurilmalari; turli xil axborot tashuvchilar, to‘plamda yetkazib beriladigan dasturiy ta’minot (DT) va drayverlar (mahsulotning qattiq magnit diskli jamlagichiga oldindan o‘rnatilgan DT ham shular jumlasiga kiradi, lekin u bilan cheklanmaydi), tashqi kiritish-chiqarish qurilmalari va manipulyatorlar.
- G‘iloflar, sumkalar, tasmalar, olib yurish uchun bog‘ichlar, montaj moslamalari, asboblar, mahsulotga ilova qilingan hujjatlar.
- Sarflanadigan materiallar va tabiiy eskirishga uchraydigan detallar.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda kafolat majburiyatlarini zimmasiga olmaydi:

- Kafolat muddati tugagan.
- Agar shaxsiy (maishiy, oilaviy) ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mahsulotdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun, shuningdek, uning bevosita vazifasiga mos kelmaydigan boshqa maqsadlarda foydalanilgan bo‘lsa.
- Ishlab chiqaruvchi mahsulotdan foydalanishda foydalanuvchi qo‘llanmasi talablari buzilishi, mahsulotni o‘rnatish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga, ulash qoidalariga (nomuvofiq tarmoq kuchlanishining mahsulotning o‘ziga ham, unga ulangan mahsulotlarga ham ta’siri natijasida yuzaga kelgan qisqa tutashuvlar ham shunga kiradi), mahsulotni

saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmasligi oqibatida mahsulot egasi va/yoki uchinchi shaxslar ko‘rishi mumkin bo‘lgan moddiy, ma’naviy va boshqa zarar uchun javobgar emas.

- Mahsulotdan foydalanish jarayonida olingan barcha mexanik shikastlanish holatlari: o‘yilishlar, yoriqlar, deformatsiyalar, zarba izlari, botiqlar, ezilishlar va boshqalar.
- Uchinchi shaxslar tomonidan o‘zgartirish kiritilganligi, bunday ishlarni bajarish vakolatiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan ruxsatsiz ta’mirlanganligi izlari mavjud. Agar nuqson mahsulot konstruksiyasi yoki sxemasining o‘zgartirilishi, Ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan tashqi qurilmalarning ulanishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lmagan qurilmadan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar mahsulot nuqsoni yengib bo‘lmaydigan kuch (tabiiy ofatlar, yong‘inlar, toshqinlar, zilzilalar, maishiy omillar va Ishlab chiqaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa vaziyatlar) ta’sirida yoki Ishlab chiqaruvchi oldindan ko‘ra olmagan uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Nuqson mahsulot ichiga begona buyumlar, yot jismlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar yoki hayvonlar tushishi, agressiv muhitlar, yuqori namlik, yuqori haroratlar ta’siri natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular mahsulotning to‘liq yoki qisman ishdan chiqishiga olib kelgan.
- Mahsulot identifikatsiyasi (seriya raqami) mavjud emas yoki mos kelmaydi. Agar shikastlanishlar (kamchiliklar) zararli dasturiy ta’minot ta’siri; parollarni (kodlarni) o‘rnatish, almashtirish yoki o‘chirish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va bu dasturiy ta’minot yetkazib beruvchisi tomonidan ushbu xizmat ko‘rsatilmagani sababli ularni asliga qaytarish/tiklash imkoniyatisiz mahsulotning dasturiy resurslariga kirish imkoni yo‘qolishiga olib kelgan bo‘lsa.
- Agar ishdagi nuqsonlar ta’minot, kabel, telekommunikatsiya tarmoqlarining, radiosignal quvvatining standartlar yoki texnik reglamentlarga mos kelmasligi, shu jumladan relyef xususiyatlari va boshqa shunga o‘xshash tashqi omillar tufayli, mahsulotdan tarmoq qamrovi hududi chegarasida yoki undan tashqarida foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar shikastlanishlar nostandart (original bo‘lmagan) va/yoki sifatsiz (shikastlangan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, quvvat elementlari, turli xil axborot tashuvchilar (shu jumladan CD, DVD disklar, xotira kartalari, SIM-kartalar, kartrijlar) ishlatilishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar kamchiliklar mos kelmaydigan kontentni (ohanglar, grafika, video va boshqa fayllar, Java ilovalari va shunga o‘xshash dasturlar) olish, o‘rnatish va undan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Ushbu mahsulot bilan birgalikda ishlaydigan boshqa uskunaga yetkazilgan zararga.

Qaydlar uchun



dns-shop.uz