



FUNAI

Future and air

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TAIKO



USH-TKE7251WC

EAC

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор увлажнителя воздуха марки FUNAI. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение прибора.	4
2. Правила безопасности.	4
3. Устройство прибора.	6
4. Комплектация.	7
5. Технические характеристики.	7
6. Наполнение водой.	8
7. Управление прибором.	9
8. Уход и техническое обслуживание.	11
9. Устранение неисправностей.	12
10. Транспортировка и хранение.	13
11. Срок эксплуатации.	13
12. Правила утилизации.	13
13. Сертификация продукции.	13

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Ультразвуковой увлажнитель воздуха предназначен для повышения уровня влажности воздуха и поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.

Пониженная влажность воздуха может привести к следующим последствиям для человека:

- Высушивание слизистых оболочек, приводящее к жжению в глазах, растрескиванию губ и общему дискомфорту.
- Создание благоприятных условий для развития заболеваний и инфекций дыхательных путей.
- Утомление и снижение концентрации внимания.

Пониженная влажность воздуха может привести к следующим последствиям для окружающей среды:

- Ухудшение состояния домашних растений и животных.
- Усиление образования пыли.
- Повышение электростатического заряда ковров, напольных покрытий и синтетических тканей.
- Повреждение древесины, музыкальных инструментов предметов мебели, декора.

2 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

ТРЕБОВАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией увлажнителя воздуха. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.

- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия увлажнителя воздуха.
- Включение увлажнителя воздуха должно осуществляться только по завершении его полной сборки и заполнении водой согласно инструкции.
- Не устанавливайте увлажнитель воздуха рядом с отопительными приборами. Увлажнитель следует устанавливать на каком-либо возвышении, например, на столе, тумбе и т.п.
- Не заливайте воду в распылитель на увлажнителя воздуха.
- Не добавляйте в воду ароматические и эфирные масла, морскую соль и другие сторонние примеси.
- Если устройство не используется, всегда отсоединяйте штепсельную вилку от электрической розетки.
- Не садитесь, не становитесь и не ставьте какие-либо тяжелые предметы на увлажнитель.
- Не прикасайтесь к ультразвуковой мембране увлажнителя во время работы прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать увлажнитель воздуха. Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Не устанавливайте увлажнитель в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур или рядом с чувствительной электротехникой.
- Держите приоткрытой дверь помещения, где используется увлажнитель воздуха и не направляйте распылитель на предметы интерьера или электротехнику, иначе они могут быть повреждены влагой.



ВНИМАНИЕ!

ТРЕБОВАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи увлажнителя – это очень опасно.
- Не отключайте увлажнитель воздуха от электрической сети, вынимая вилку из розетки в рабочем режиме. Перед отключением прибора обязательно остановите работу устройства при помощи кнопки «вкл/выкл».
- Не разрешается эксплуатировать данное устройство лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, лицам, находящимся под воздействием лекарств и алкоголя, а также детям и людям с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.
- Дети не осознают опасности, которая может возникнуть при использовании электроприборов. Поэтому не разрешайте им использовать или играть прибором без вашего присмотра. Не оставляйте шнур питания в зоне досягаемости для детей, даже если электроприбор выключен.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.
- Не допускается использование увлажнителя воздуха при наличии каких-либо повреждений у прибора или кабеля, после сбоя в работе, после падения устройства или его повреждения любым другим способом.
- Перед заполнением или опустошением резервуара для воды, очисткой или обслуживанием, сборкой или разборкой индивидуальных частей и перед перемещением устройства отсоедините его от электрической сети.
- Установка увлажнителя воздуха должна происходить на сухой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте корпус увлажнителя воздуха в воду и другие жидкости.
- Не прокладывайте кабель электропитания под ковровыми покрытиями и не накрывайте его. Кабель электропитания должен располагаться так, чтобы его невозможно было задеть.
- Избегайте попадания на увлажнитель воздуха воды, а также не используйте его вблизи воды и в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- Устанавливайте увлажнитель воздуха в труднодоступных для опрокидывания прибора местах.
- При отключении увлажнителя воздуха от сети электропитания не тяните за шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Обязательно убедитесь в том, что напряжение увлажнителя воздуха соответствует данным электрической сети.

3 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

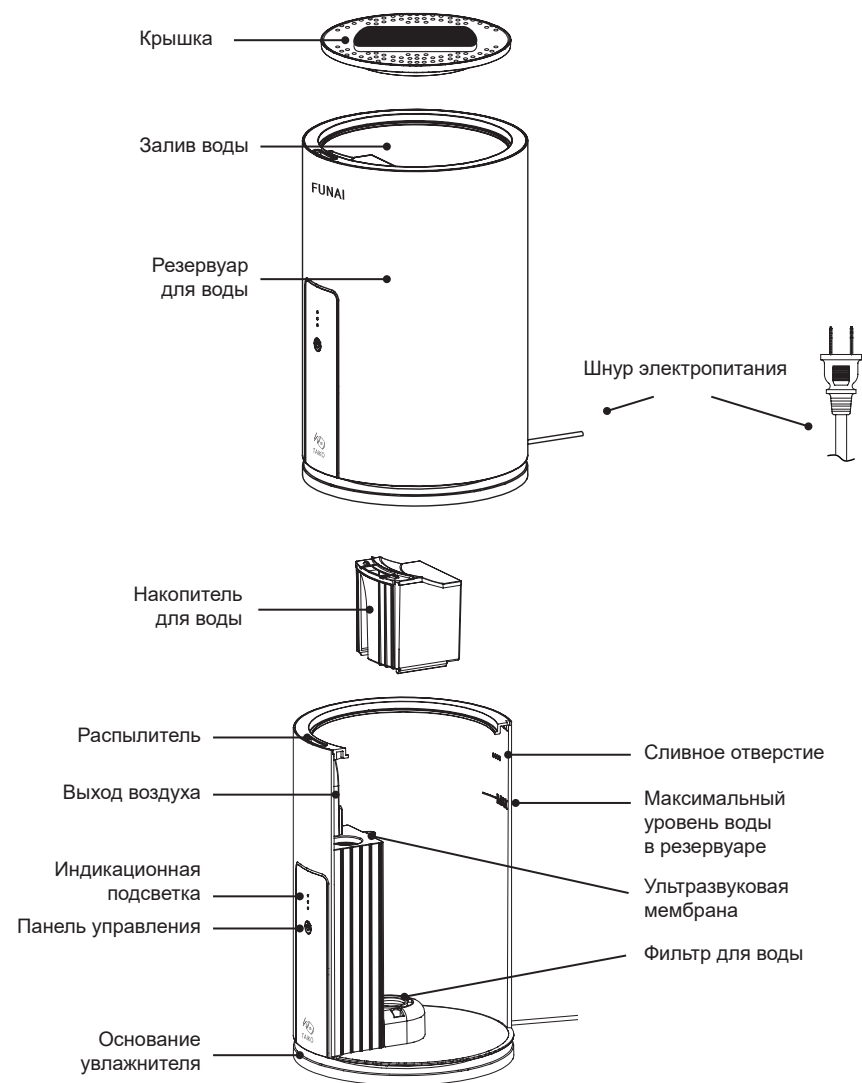


Рис. 1

4 КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Увлажнитель воздуха — 1 шт.
- Фильтр для очистки воды — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации / гарантийный талон — 1 шт.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	ТАИКО
Параметр / Модель	USH-TKE7251WC
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объём бака, л	5
Электропитание, В/Гц	220~230~/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальный ток, А	0,23
Степень влагозащиты	IPX0
Класс электрозащиты	II
Уровень шума, дБ(А)	≤35
Рекомендуемая площадь помещения, м²	до 30
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	200x310x200
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	210x352x210
Вес нетто, кг	1,62
Вес брутто, кг	2,08

6 НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

1. Извлеките прибор из упаковки.
2. Удалите упаковочные материалы, в т.ч. внутри прибора.
3. Проверьте увлажнитель воздуха на предмет повреждений.
Не включайте увлажнитель в случае их обнаружения.
4. Установите увлажнитель воздуха на ровную горизонтальную сухую поверхность.
5. Снимите крышку и залейте воду в резервуар (см рис. 2) или воспользуйтесь верхним заливом на крышке устройства (см рис. 3). Температура воды не должна превышать 40 °С.
6. Закройте плотно крышку с распылителем и включите увлажнитель.



ВНИМАНИЕ!

НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ В ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА ПАРА, Т.К ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ПРИБОРА ИЗ СТРОЯ.

Способ 1

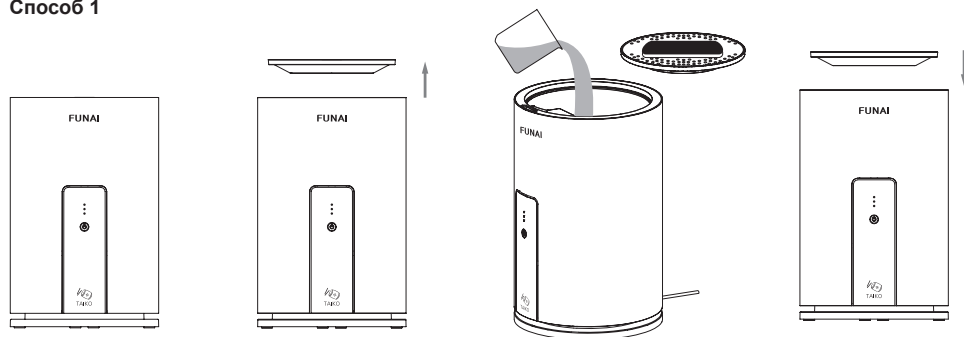


Рис. 2

Способ 2




Рис. 3

7 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Панель управления

1. Индикационная подсветка
2. Кнопка включения/выключения прибора, регулировки скорости выхода пара
3. Кнопка таймера
4. Кнопка ночного режима

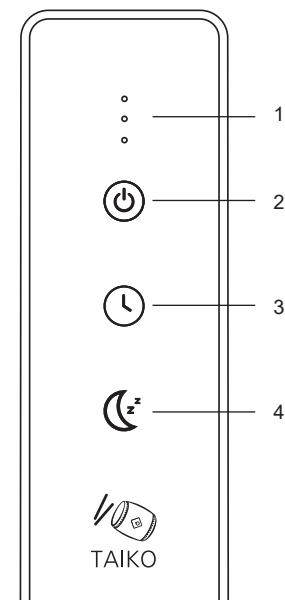


Рис. 4

Начало работы увлажнителя

Вставьте вилку шнура питания в розетку и нажмите кнопку включения и выключения прибора  — увлажнитель воздуха начнет работать.

После включения питания, при недостаточном уровне воды, индикатор нехватки воды будет мигать, и увлажнитель не включится. В начале работы прибора уровень выхода пара может быть нестабильным, подождите некоторое время, чтобы ультразвуковая мембрана преобразовала воду в пар, процесс стабилизируется примерно через 10–25 минут.

Регулировка интенсивности выхода пара

Нажмите кнопку :

- 1 раз — средняя интенсивность выхода пара (на панели управления загорятся 2 белых индикатора).
- 2 раза — низкая интенсивность выхода пара (на панели управления загорится 1 белый индикатор).
- 3 раза — высокая интенсивность выхода пара (3 белых индикатора на панели управления).

Таймер

В приборе предусмотрен таймер на отключение (от 6 до 10 часов).

Нажатием кнопки  можно выбрать время.

- 1 раз — установится таймер на 10 часов (на панели управления загорятся 3 зеленых индикатора).
 - 2 раза — установится таймер на 8 часов (на панели управления загорятся 2 зеленых индикатора).
 - 3 раза — установится таймер на 6 часов (на панели управления загорится 1 зеленый индикатор).
- Следующее нажатие отключает таймер.

Ночной режим

Для включения/выключения ночного режима работы нажмите кнопку .

В данном режиме устанавливается минимальная интенсивность выхода пара.

Вся индикационная подсветка будет отключена, за исключением индикатора .

Таймер продолжит работать, если он был установлен ранее.

Низкий уровень воды

В случае если закончилась вода в резервуаре, увлажнитель воздуха издаст два звуковых сигнала, работа прибора будет остановлена, на панели управления световая подсветка нижнего индикатора будет гореть красным цветом.

Для продолжения работы прибора необходимо долить воду в резервуар.

Завершение работы

Для завершения работы прибора нажмите кнопку  на панели управления, прибор выключится. Извлеките сетевую вилку из розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время работы увлажнителя воздуха на его верхней части около распылителя или на окружающих предметах могут скапливаться капли воды, а также белый налет. Это не является дефектом, а является особенностью работы прибора, обусловленной причинами, указанными в разделе «Поиск и устранение неисправностей».

8 УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проводите очистку и обслуживание увлажнителя воздуха согласно данной инструкции не реже 1-2 раз в неделю.

Воду в резервуаре увлажнителя рекомендуется менять ежедневно.

1. Выключите увлажнитель и отключите его от электросети.
2. Слейте воду из резервуара, протрите мягкой влажной тканью.
Не используйте другие жидкости и вещества, кроме воды (бензин, растворители и т.д.).
3. Для ухода за мелкими деталями используйте мягкую щетку.
4. Промойте аккуратно распылитель и резервуар чистой водой.
5. После окончания чистки протрите увлажнитель мягкой влажной тканью.



ВНИМАНИЕ!

ТРЕБОВАНИЯ, НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

- Не используйте металлические щетки, лезвия и тальковые пудры для очистки поверхностей увлажнителя, это может привести к деформации и стиранию поверхностей.
- После окончания очистки устройства обязательно просушите оставшиеся капли воды и убедитесь, что в резервуаре и внутри корпуса прибора не осталось воды.
- Если увлажнитель не используется длительное время, обеспечьте его хранение — упакуйте прибор в пластиковый пакет, а затем в коробку и придерживайтесь рекомендациям согласно разделу «Транспортировка и хранение».

9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в таблице ниже. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Прибор не работает (пар не выходит) или распыление слишком слабое	Прибор не подключен к электросети или вилка питания вставлена неплотно	Проверьте подключение прибора к электросети
	Низкий уровень воды в резервуаре. В этом случае на панели управления загорается нижний световой индикатор красного цвета	Добавьте воды в резервуар
	Установлена низкая интенсивность выхода пара	Установите более высокую интенсивность выхода пара
	Распылитель пара засорился	Прочистите распылитель пара
	Температура воды в резервуаре слишком низкая	Установите максимальную интенсивность выхода пара.
Рядом с прибором появляется вода	Уровень воды в резервуаре превышен	Убедитесь, что резервуар не переполнен
	Резервуар для воды негерметичен	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
На предметах около увлажнителя появился белый налет (соли, выделяющиеся из воды)	На ультразвуковой мембране образовались известковые отложения	Очистите мембрану с помощью мягкой щетки и водопроводной воды
Выходящий воздух из прибора имеет неприятный запах	Используется несвежая вода В резервуаре для воды скопились остатки несвежей воды или мусор	Следует регулярно проводить чистку резервуара для воды как указано в разделе «Уход и техническое обслуживание». Используйте только водопроводную воду
Белый индикатор мигает с двойным звуковым сигналом	Накопитель для воды отсутствует или неправильно установлен	Убедитесь, что накопитель воды установлен правильно
Зеленый индикатор мигает с двойным звуковым сигналом	В фильтре скопилось слишком много примесей	Очистите фильтр и резервуар для воды, затем замените воду и включите прибор

10 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Прибор необходимо хранить в сухих, проветриваемых складских помещениях, при температуре от +1 до +50 °C и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °C (без выпадения конденсата).
2. При транспортировке запрещено подвергать прибор ударам и перемещениям внутри транспортного средства.
3. При транспортировке необходимо соблюдать манипуляционные знаки на упаковке прибора.
4. Если прибор транспортировался при температуре ниже 0°C, предварительно его необходимо выдержать в помещении, где планируется использование, не менее 2 часов без включения в сеть.

11 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы прибора составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

12 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора сдайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных вредных последствий для окружающей среды и здоровья человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



13 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель:

“Guangdong Kegao Electronics Co., Ltd.”, No.39 East Science & Technology Ave, Zone A, Shishan Science & Technology Industrial Park, Nanhai District, Foshan, Guangdong, PRC.
«Гуандун Кегэо Электроникс Ко., Лтд.», No.39 Ист Сайнс & Технолоджи Авей, Зоун А, Шишан Сайнс энд Технолоджи Индастриал Парк, Район Нанхай, Фошань, Гуандун, Китай.

Сделано в Китае

